



Množstvo	Popis
1	SP 46-4-C  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 15A219F4 Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna .. Fáza: Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Maximum liquid temperature: 40 °C Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 2900 rpm Menovitý prietok: 46 m³/h Men. dopravná výška: 30 m Hriadeľová upchávka: HM/CER Schválenia: CE,EAC Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Verzia motora: T40 Materiály: Čerpadlo: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Motor: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: RP3 Priemer motora: 4 inch

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Typ motora: MS4000 P2: 5.5 kW Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 5.5 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-400-415 V Menovitý el. prúd: 13.0-13.0-13.4 A Rozbehový el. prúd: 480-530-550 % Cos phi: 0.85-0.81-0.76 n: 2850-2860-2870 rpm Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Zabudované teplotné čidlo: áno Výr.č. motora: 79195511 Iné: MEI η: 0.40 stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP Čistá hmotnosť: 41.3 kg Hrubá hmotnosť: 45.7 kg Pepravné množstvo: 0.052 m³ Dánčina: 388463304 Krajina pôvodu: DK Tarifná klasifikácia č.: 84137029

15A219F4 SP 46-4-C 50 Hz

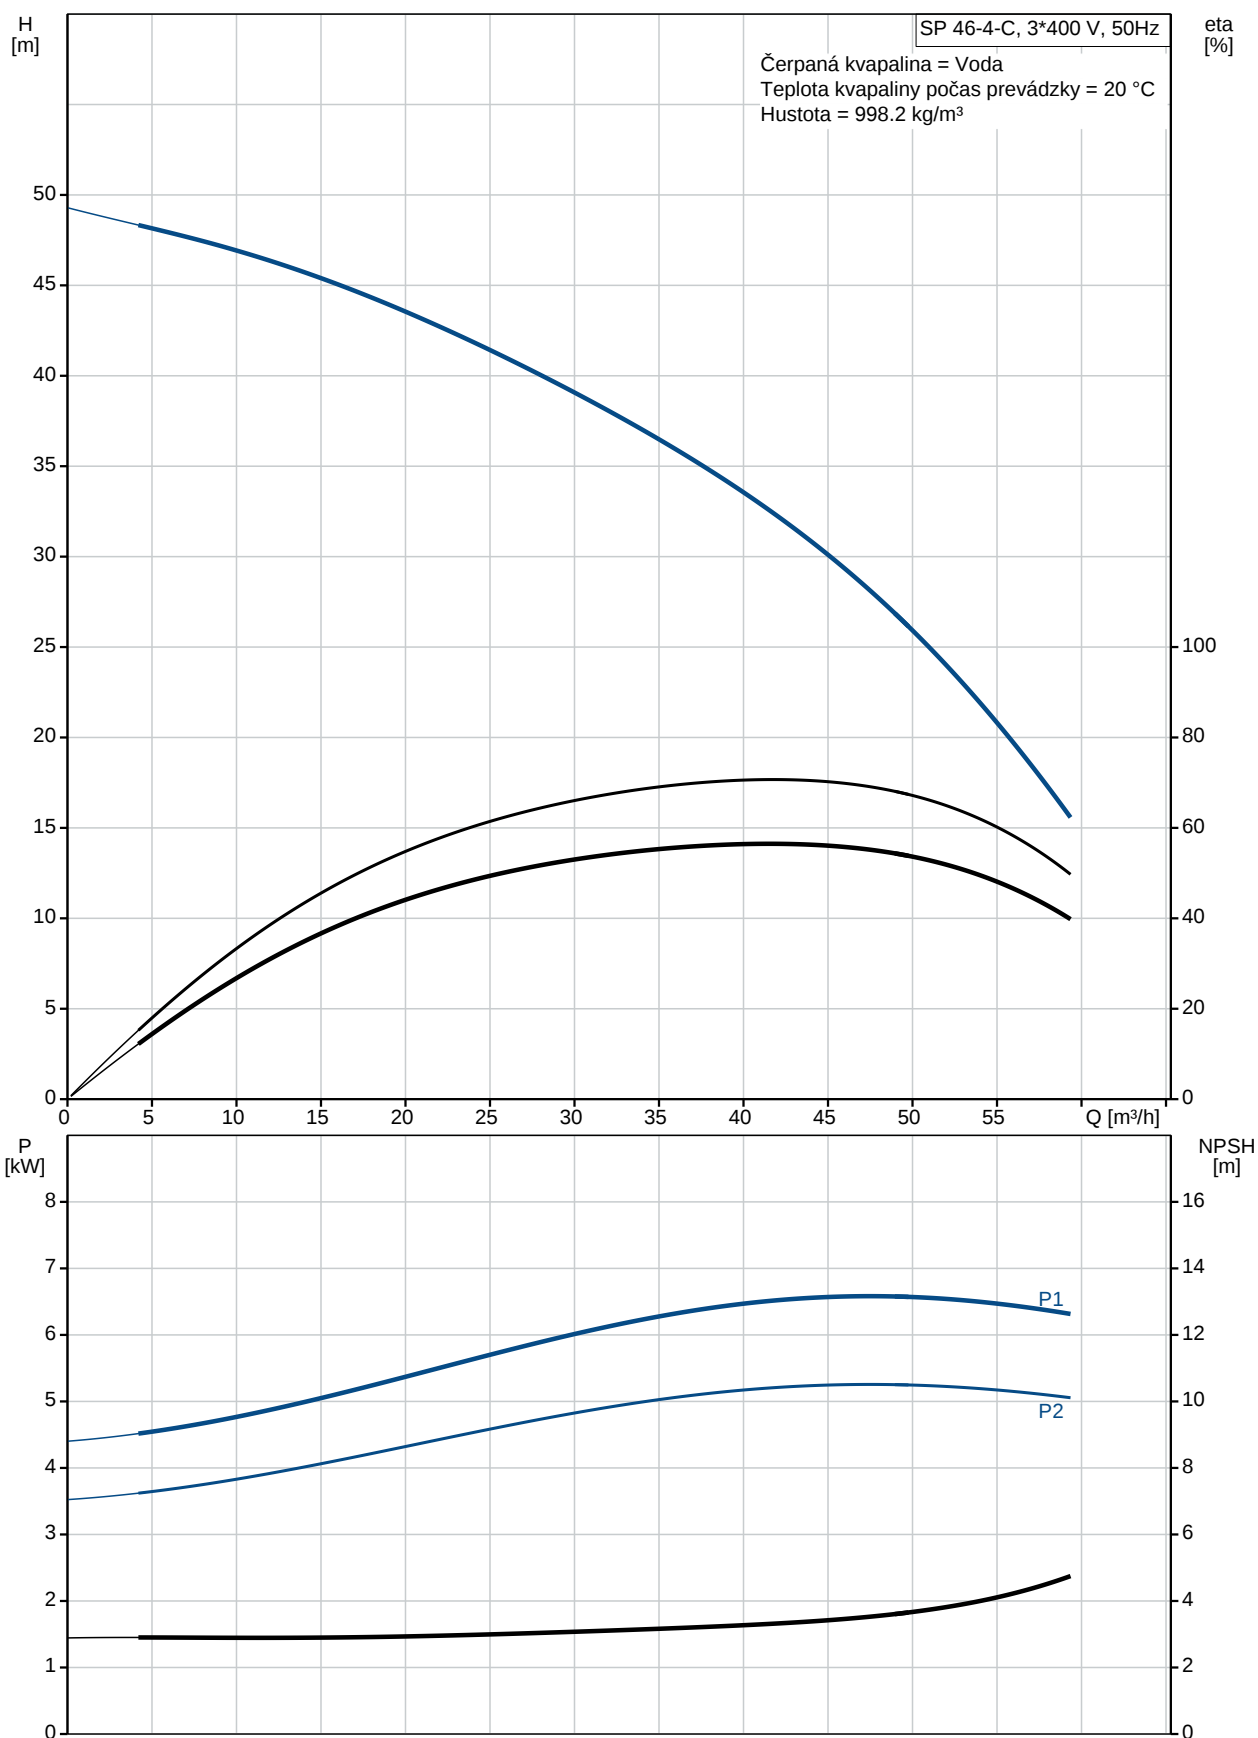

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SP 46-4-C
Objednacie číslo:	15A219F4
Číslo EAN:	5700393968349
Techn.:	
n:	2900 rpm
Menovitý prietok:	46 m³/h
Men. dopravná výška:	30 m
Stupne:	4
Redukované obež. kol.:	C
Hriadeľová upchávka:	HM/CER
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	B
Ventil:	YES
Verzia motora:	T40
Materiály:	
Čerpadlo:	Stainless steel
Čerpadlo:	EN 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Motor:	Nehrdzavejúca oceľ
Motor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	RP3
Priemer motora:	4 inch
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Maximum liquid temperature:	40 °C
Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s:	40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora:	MS4000
Použiteľný motor:	GRUNDFOS
P2:	5.5 kW
Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:	5.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-400-415 V
Menovitý el. prúd:	13.0-13.0-13.4 A
Rozbehový el. prúd:	480-530-550 %
Cos phi:	0.85-0.81-0.76
n:	2850-2860-2870 rpm
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Zabudované teplotné čidlo:	áno
Výr.č. motora:	79195511
Iné:	
MEI & ¥:	0.40
stav ErP:	Produkt vyhovujúci EuP
Čistá hmotnosť:	41.3 kg

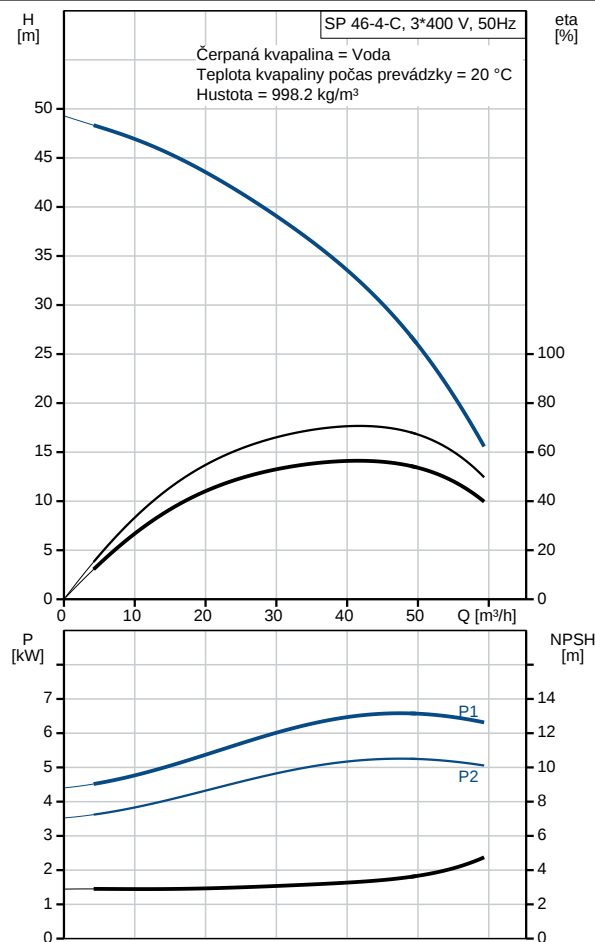





Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021


Popis	Hodnota
Hrubá hmotnosť:	45.7 kg
Pepravné množstvo:	0.052 m ³
Dánčina:	388463304
Krajina pôvodu:	DK
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

15A219F4 SP 46-4-C 50 Hz

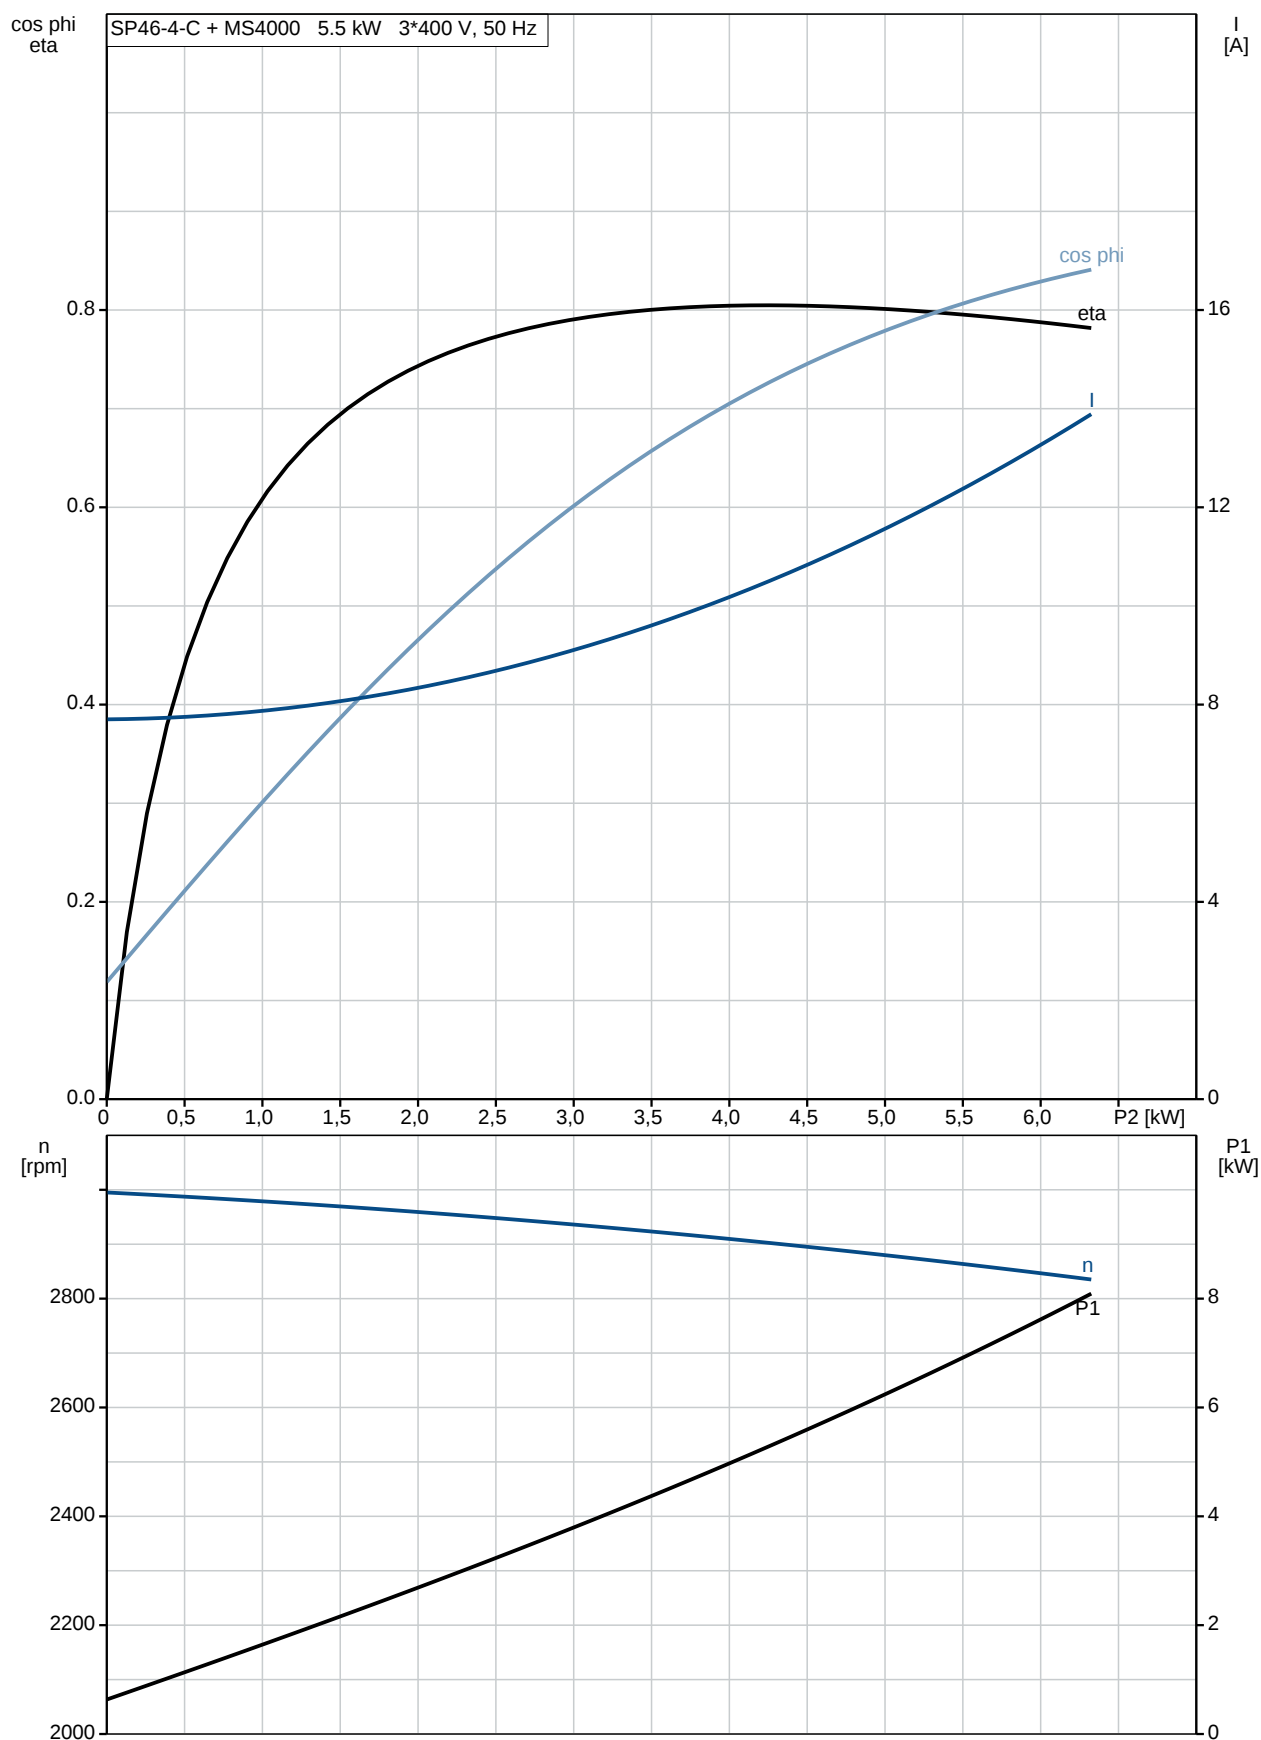

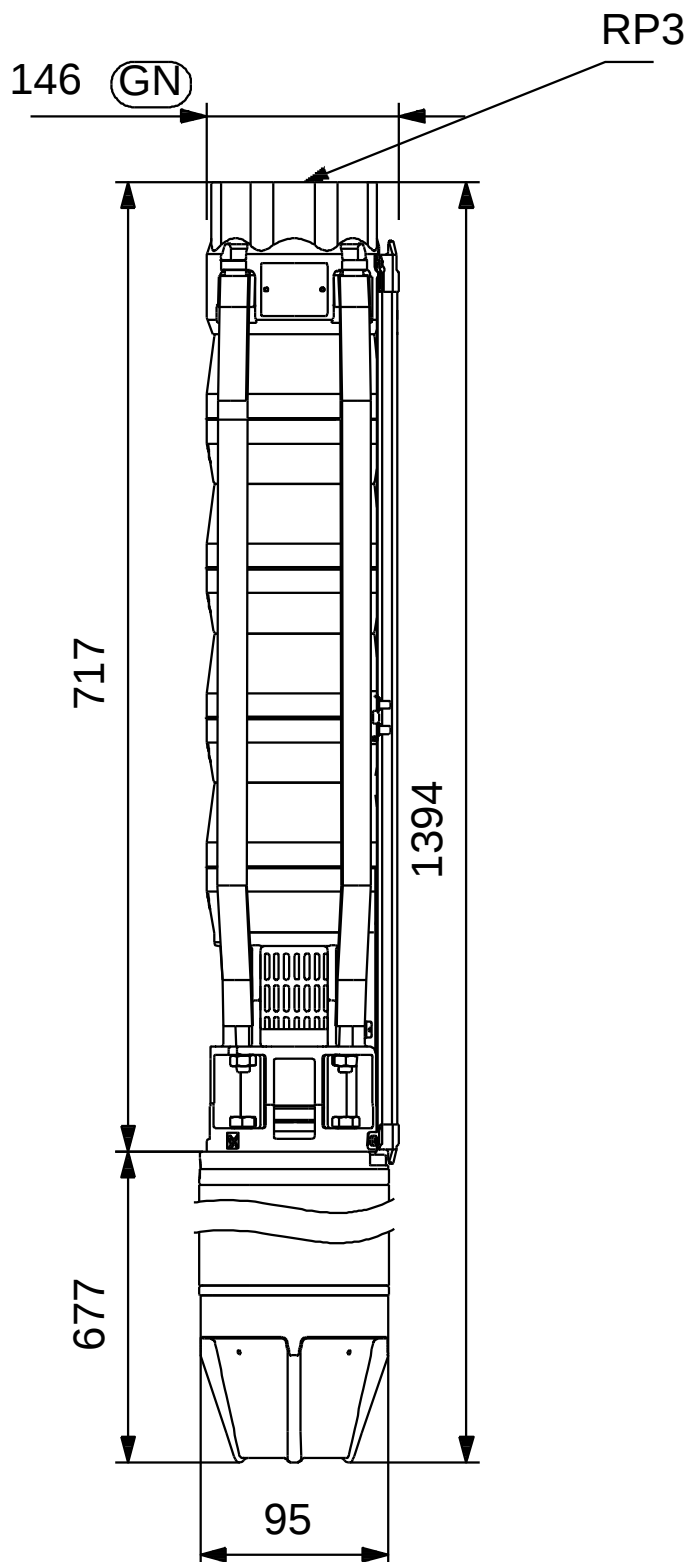15A219F4 SP 46-4-C 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

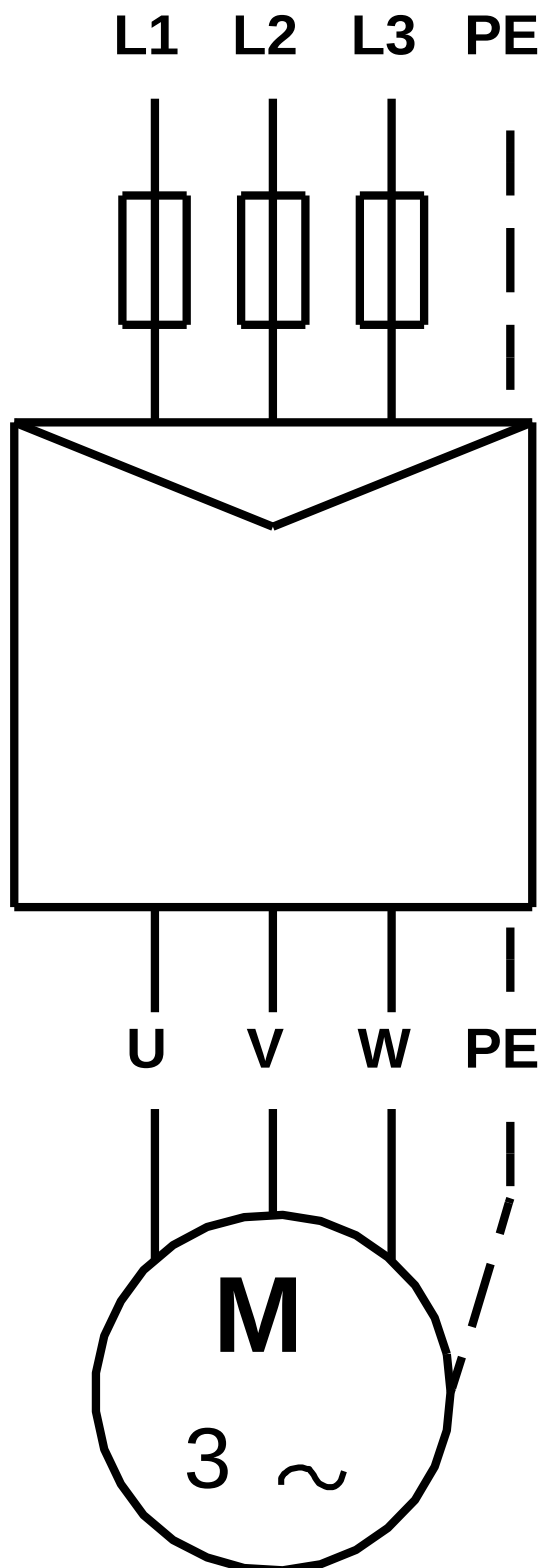15A219F4 SP 46-4-C 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SP 46-4-C
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 15A219F4

Celkom: Cena na požiadanie
