



Množstvo	Popis
1	UP 20-30 N 150  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 59643800 Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky s dvomi tesniacimi krúžkami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. Charakteristické prvky čerpadla sú : •keramický hriadeľ a radiálne ložiská •axiálne ložisko z uhlíka •izolačná membrána rotora z nekorodujúcej ocele Obežné koleso: •obežné koleso z nekorodujúceho materiálu Kompozit, PES/PP Teleso čerpadla: •teleso čerpadla z Nehrdzavejúca oceľ Fáza: Motor čerpadla je 3-fázový motor. Nie je potrebná žiadna prídavná motorová ochrana. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 2 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 95 Schválenia: CE,EAC,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Kompozit, PES/PP Inštalácia: Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 80 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 1 1/4 Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 150 mm Elektrické údaje: P1 max.: 100 W f: 50 Hz U: 3 x 400 V

Množstvo	Popis
	Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.18 A Max. rozbehový elektrický prúd: 0.28 A Krytie IP: IP42 Izolácia: H Iné: Čistá hmotnosť: 2.1 kg Hrubá hmotnosť: 2.3 kg Pepravné množstvo: 0.004 m ³ Švédčina: 5803128 Fínčina: 4615635 Nórčina: 9042179 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030


59643800 UP 20-30 N 150 50 Hz

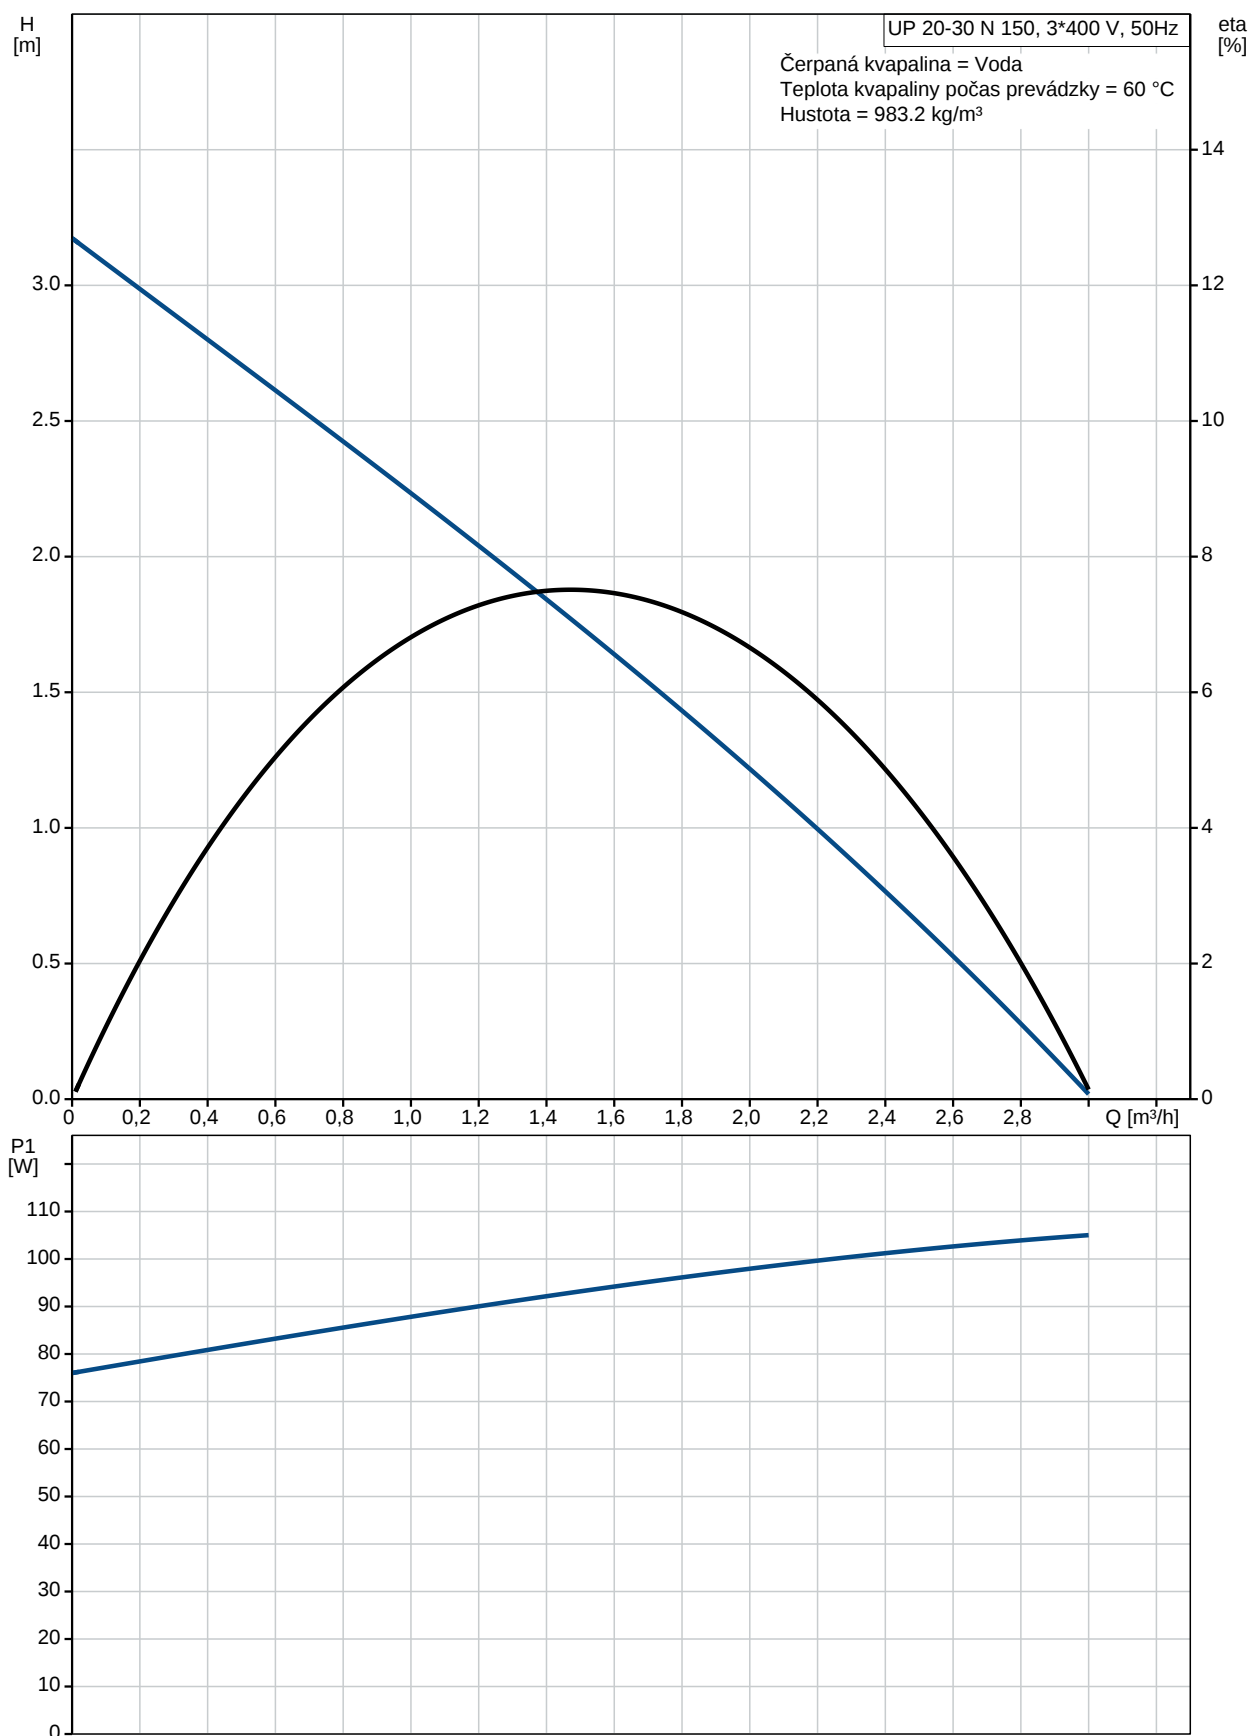


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UP 20-30 N 150
Objednacie číslo:	59643800
Číslo EAN:	5700390577476
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Max. dopravná výška:	30 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit, PES/PP
Inštalácia:	
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	80 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 1 1/4
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	150 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	2 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	100 W
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.18 A
Max. rozbehový elektrický prúd:	0.28 A
Krytie IP:	IP42
Izolácia:	H
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	Impedančne chránené
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9H
Iné:	
Čistá hmotnosť:	2.1 kg
Hrubá hmotnosť:	2.3 kg
Pepravné množstvo:	0.004 m ³
Švédčina:	5803128
Fínčina:	4615635
Nórčina:	9042179
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

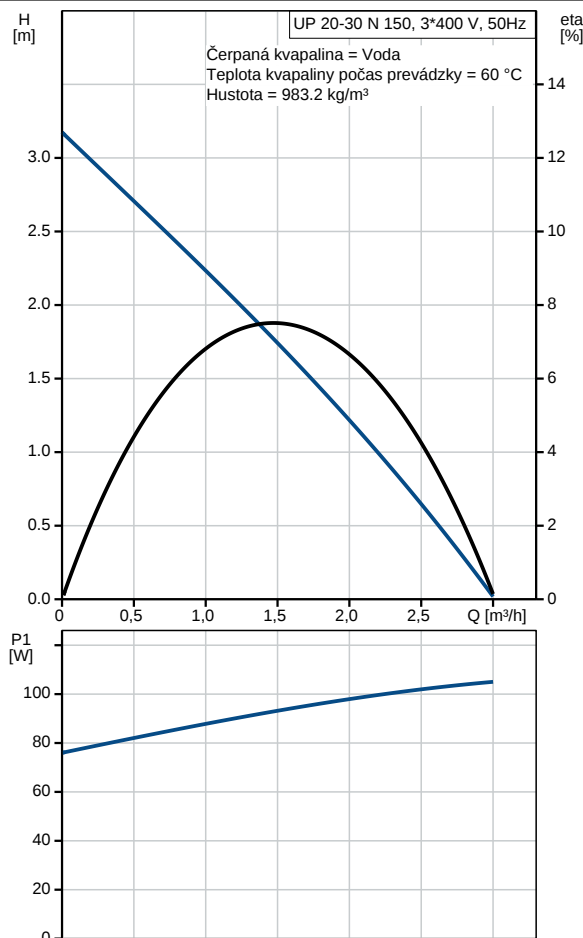

59643800 UP 20-30 N 150 50 Hz

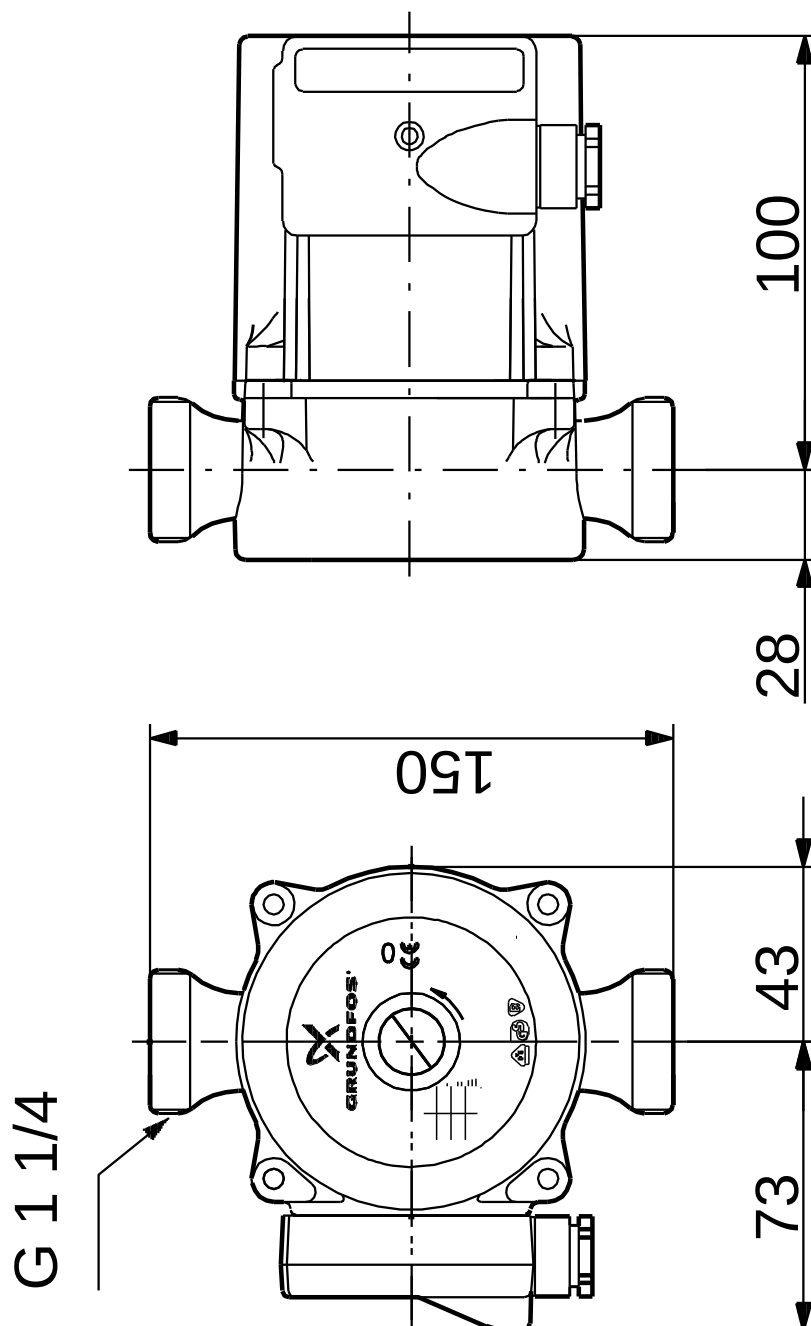

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

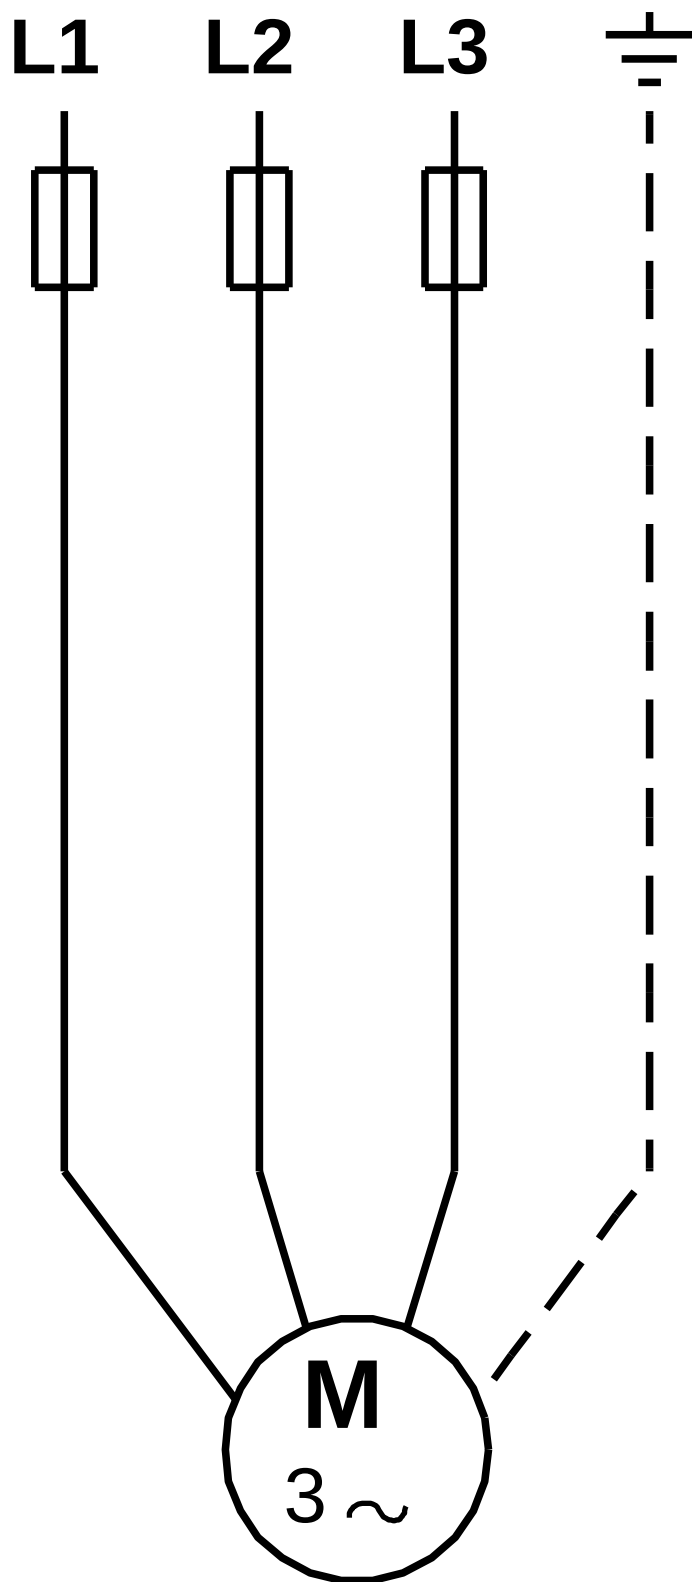59643800 UP 20-30 N 150 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 20.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UP 20-30 N 150

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 59643800

Celkom: Cena na požiadanie
