



Množstvo	Popis
1	UP 20-45 N 150  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 95906472 Čerpadlo má rotor zapuzdrený izolačnou membránou, čiže čerpadlo a motor tvoria kompaktnú jednotku bez upchávky s dvomi tesniacimi krúžkami. Ložiská sú mazané čerpanou kvapalinou. Charakteristické prvky čerpadla sú : •keramický hriadeľ a radiálne ložiská •axiálne ložisko z uhlíka •izolačná membrána rotora z nekorodujúcej ocele Obežné koleso: •obežné koleso z nekorodujúceho materiálu Kompozit, PES/PP Teleso čerpadla: •teleso čerpadla z Nehrzdavejúca oceľ Fáza: Motor čerpadla je 1-fázový motor. Nie je potrebná žiadna prídavná motorová ochrana. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -25 .. 110 °C Vybraná teplota kvapaliny: 60 °C Hustota: 983.2 kg/m³ Techn.: Trieda TF: 95 Schválenia: CE,EAC,WEEE Materiály: Teleso čerpadla: Nehrzdavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Kompozit, PES/PP Inštalácia: Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Potrubná prípojka: G 1 1/4 Hodnota tlaku: PN 10 Vzdialenosť sac.-výtl.: 150 mm Elektrické údaje: P1 max.: 120 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V

Množstvo	Popis
	Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3: 0.52 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 2.5 µF Krytie IP: X2D Izolácia: F Iné: Čistá hmotnosť: 3.6 kg Hrubá hmotnosť: 3.8 kg Pepravné množstvo: 0.008 m³ Dánčina: 380625100 Švédčina: 5803038 Fínčina: 4615608 Nórčina: 9042213 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137030


95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

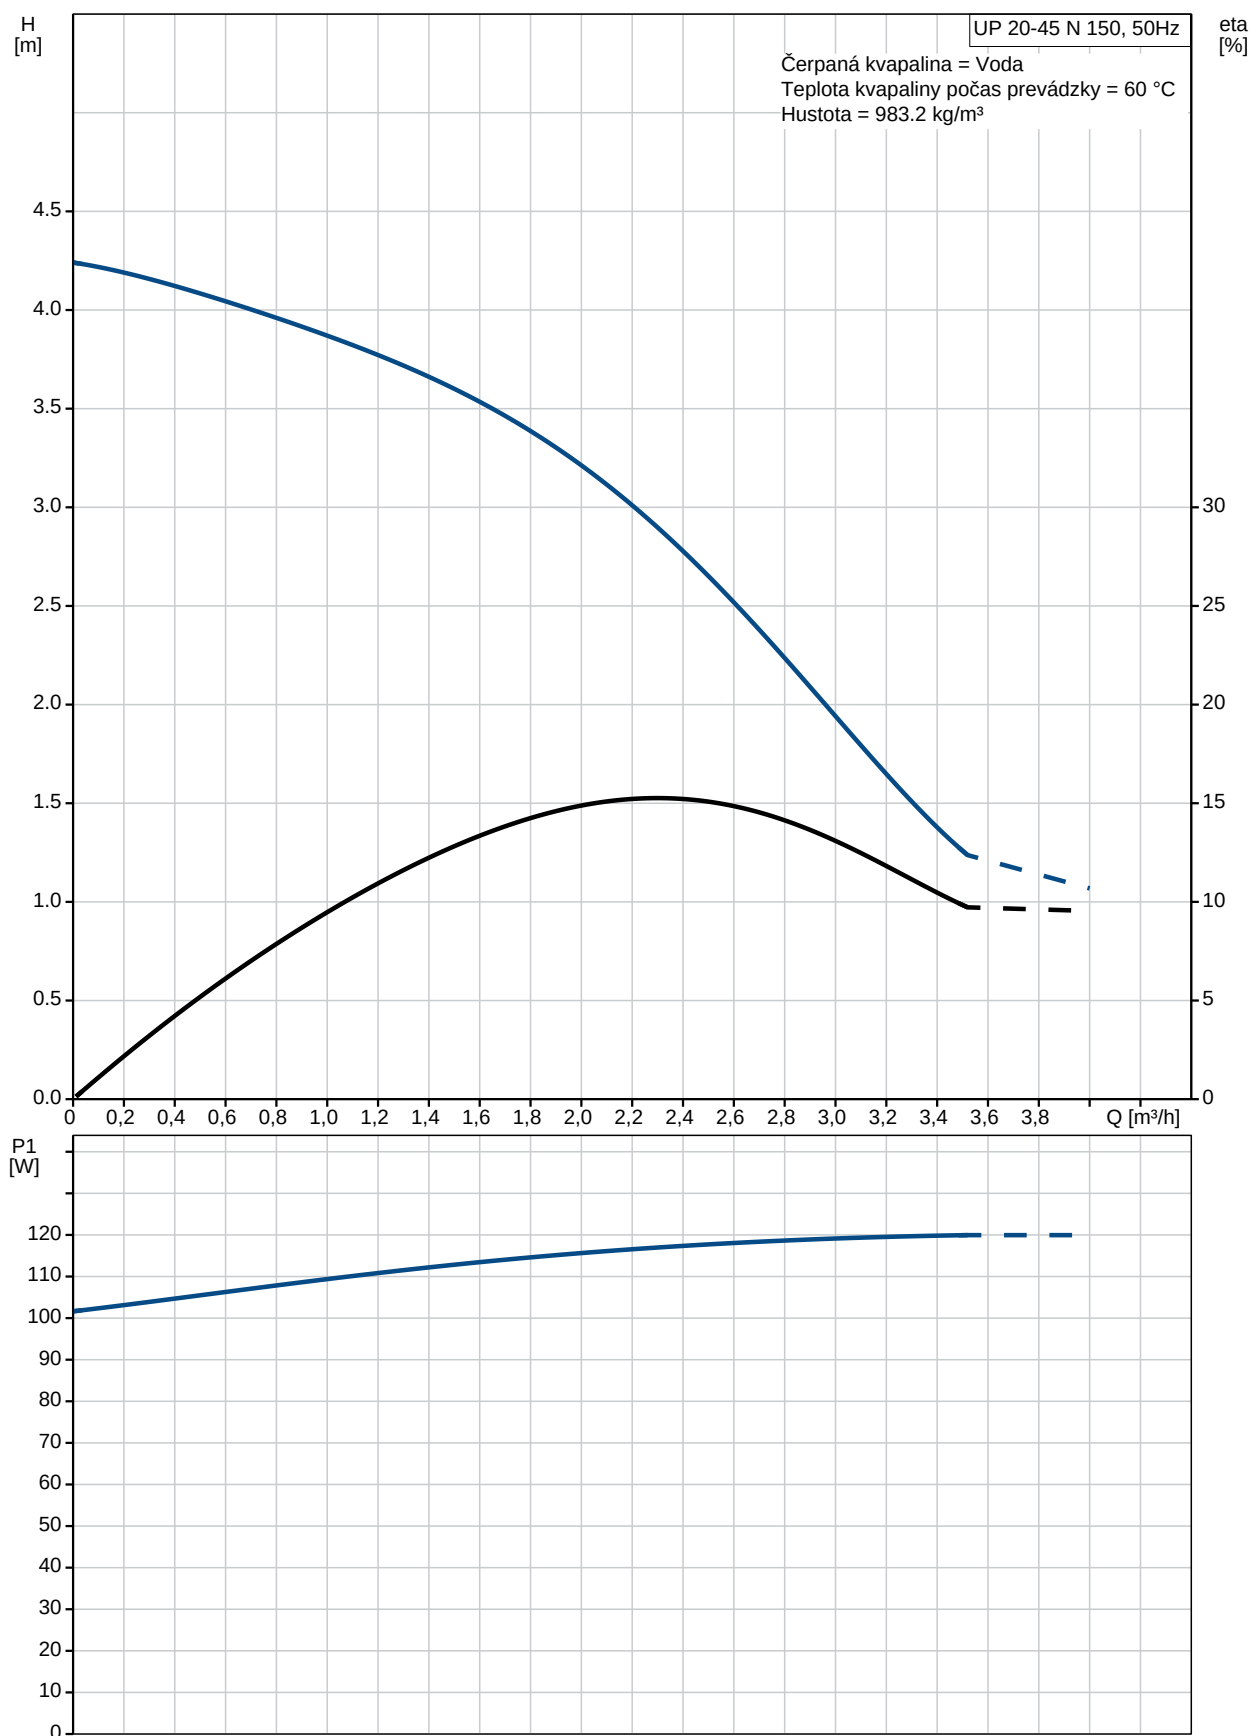


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UP 20-45 N 150
Objednacie číslo:	95906472
Číslo EAN:	5700310459660
Techn.:	
Počet otáčok:	1
Max. dopravná výška:	45 dm
Trieda TF:	95
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Kompozit, PES/PP
Inštalácia:	
Maximálna teplota okolia pri teplote kvapaliny 80 °C.:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Potrubná prípojka:	G 1 1/4
Hodnota tlaku:	PN 10
Vzdialenosť sac.-výtl.:	150 mm
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-25 .. 110 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	60 °C
Hustota:	983.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1 max.:	120 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Elektrický prúd pre otáčkový stupeň 3:	0.52 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	2.5 µF
Krytie IP:	X2D
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Riadiace jednotky:	
Pos term box:	9H
Iné:	
Čistá hmotnosť:	3.6 kg
Hrubá hmotnosť:	3.8 kg
Pepravné množstvo:	0.008 m³
Dánčina:	380625100
Švédčina:	5803038
Fínčina:	4615608
Nórčina:	9042213
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137030

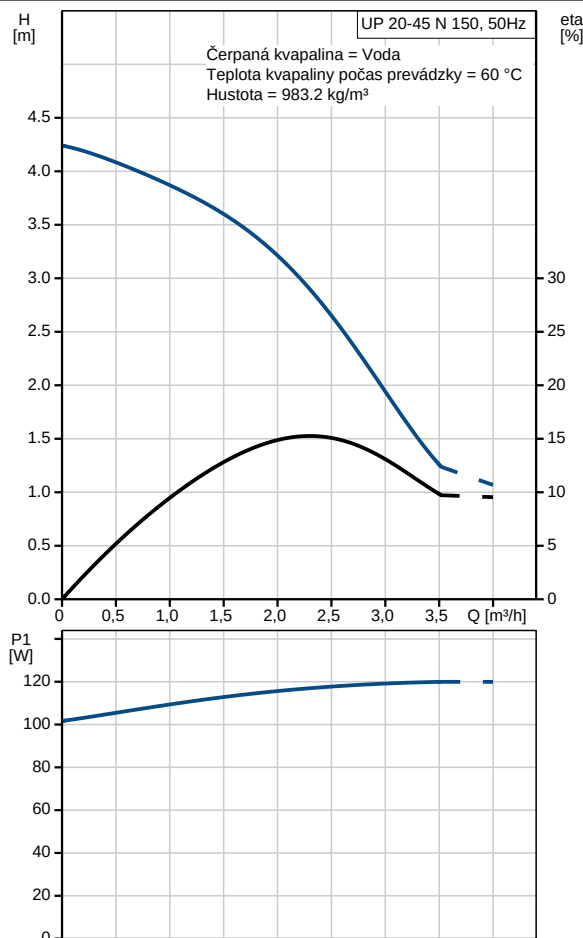

95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

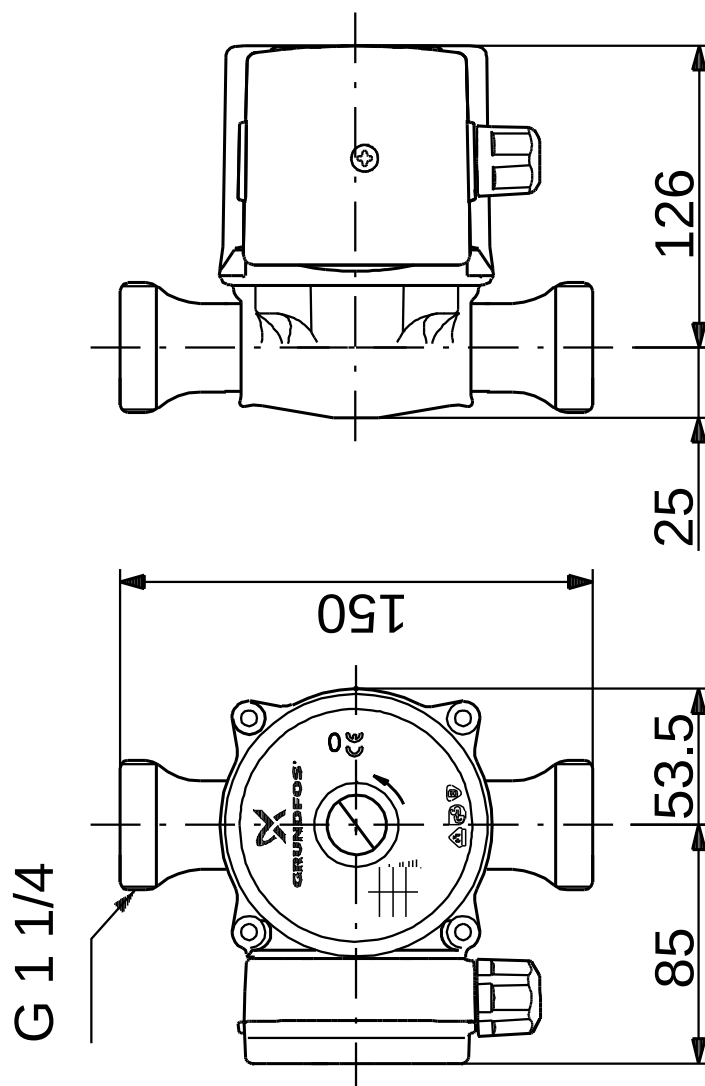

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

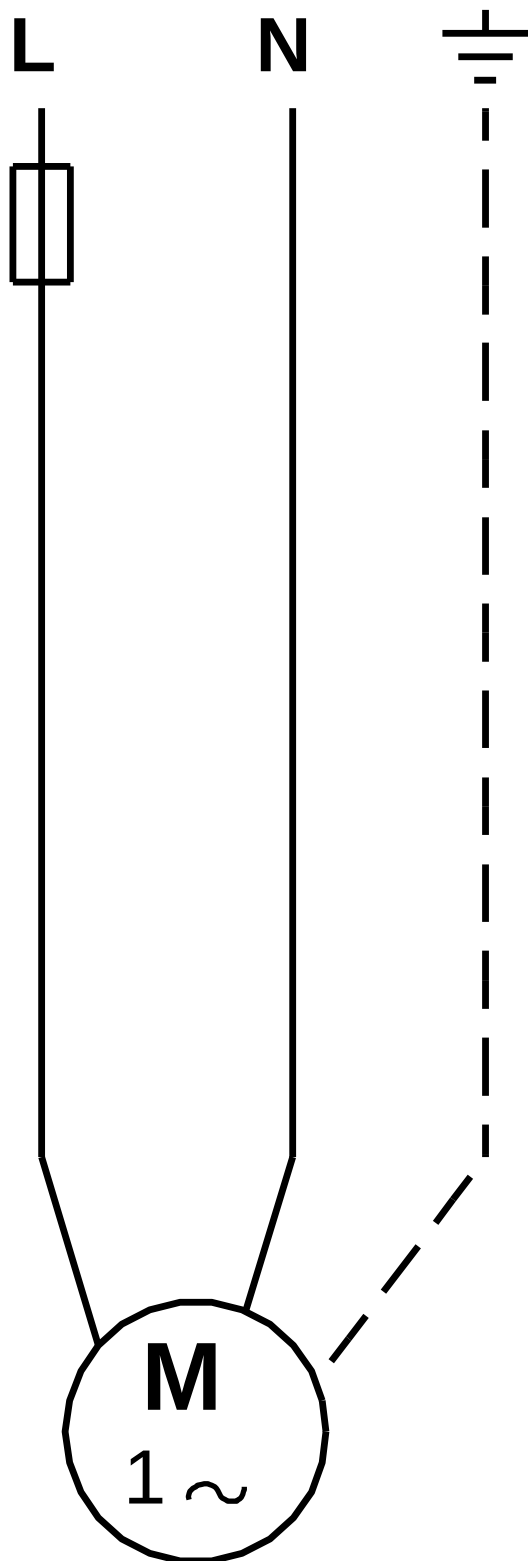95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 20.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UP 20-45 N 150
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 95906472

Celkom: Cena na požiadanie
