



Množstvo	Popis
1	Unilift AP12.40.08.3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96001791 Ponorné odvodňovacie čerpadlo. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlačným hrdlom a s integrovaným ponorným 3 -fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F. Čerpadlo je vybavené sacím košom. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu POLOOTVORENÉ s priechodnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Čerpadlo je po dodaní vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a prírodným elektrickým káblom s dĺžkou 10 m. Prírodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblou priechodkou zaliatou špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: POLOOTVORENÉ Priechodnosť: 12 mm


Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/2 Max. inštaláč. hĺbka: 7 m Elektrické údaje: P1: 1.2 kW f: 50 Hz U: 3 x 400 V Menovitý el. prúd: 2.1 A Cos phi - účinník: 0.87 n: 2810 rpm Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: NONE Iné: Čistá hmotnosť: 14.4 kg Hrubá hmotnosť: 15.8 kg Dánčina: 391314131 Švédčina: 5880115 Fínčina: 4822579 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96001791 Unilift AP12.40.08.3 50 Hz

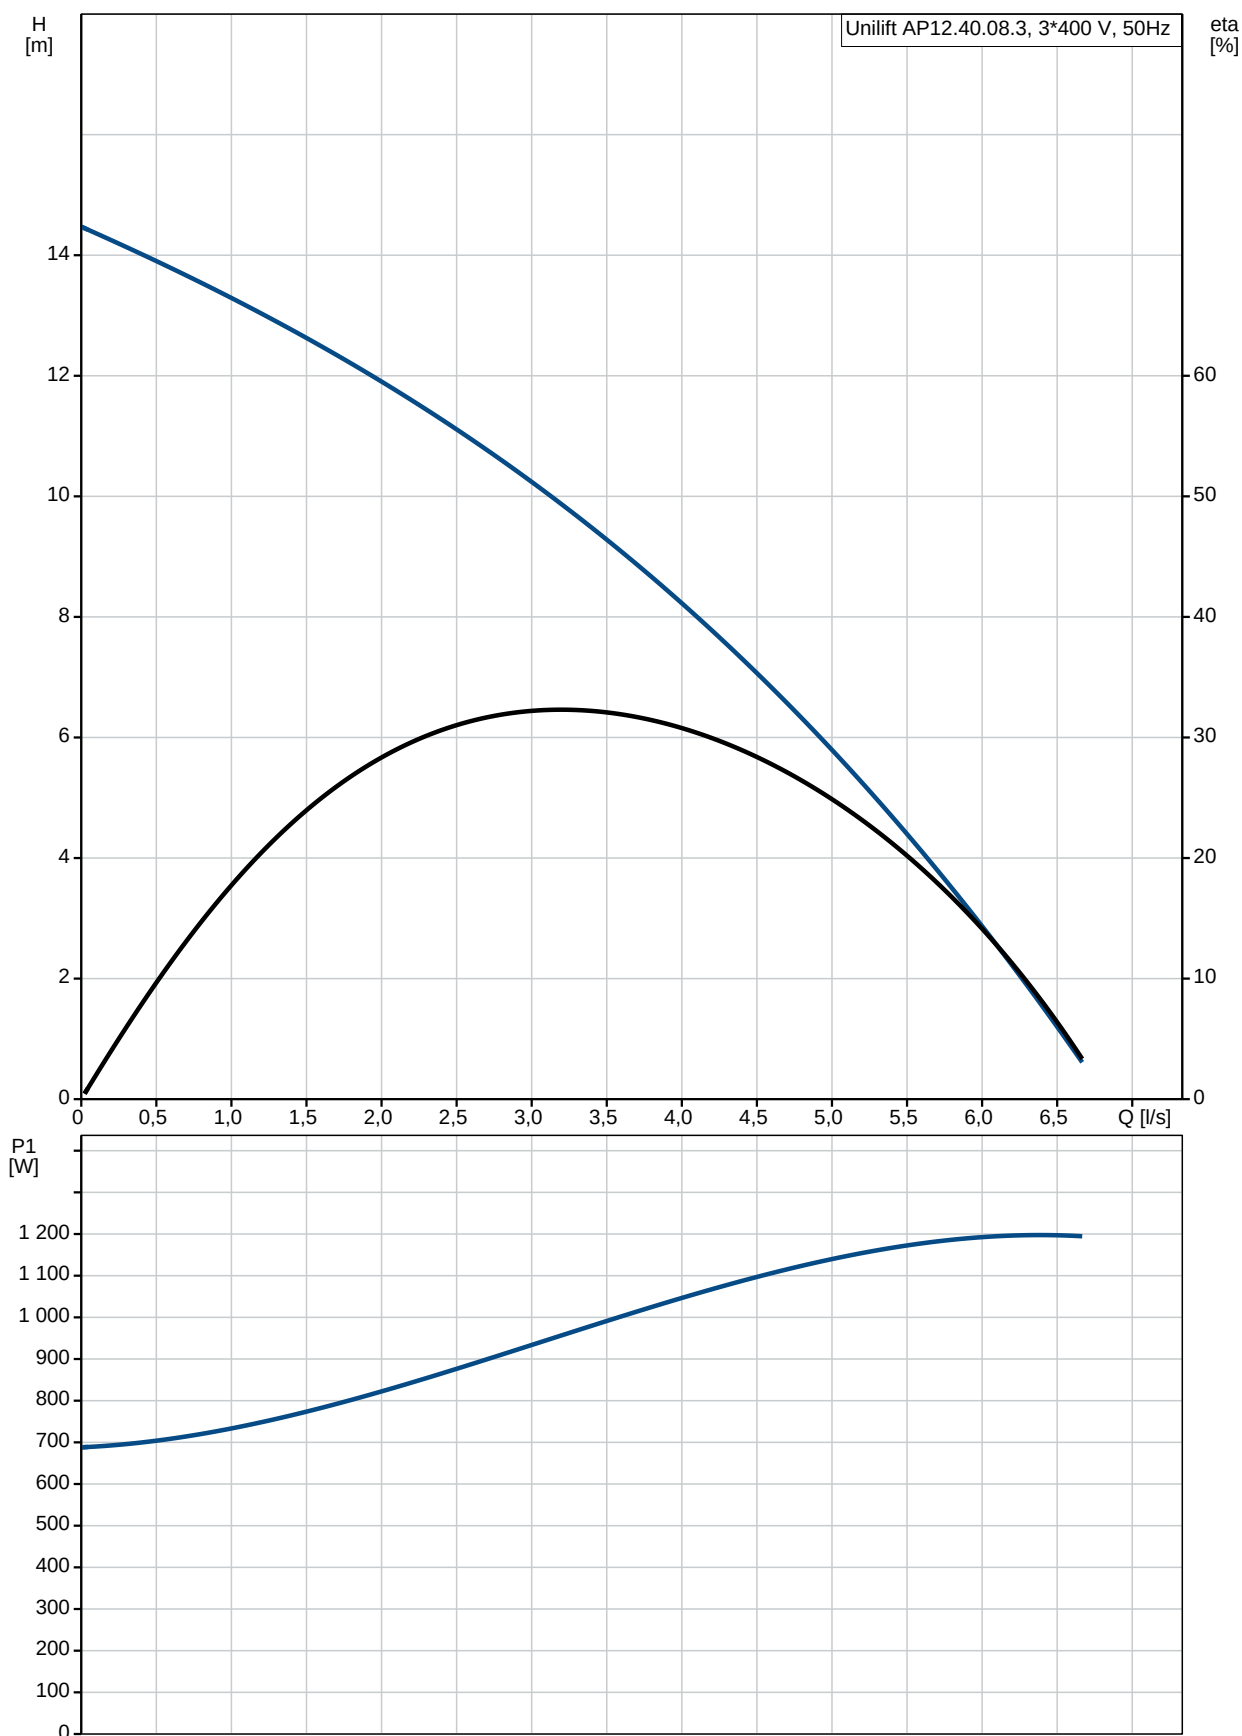


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP12.40.08.3
Objednacie číslo:	96001791
Číslo EAN:	5700390897161
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5.83 l/s
Max. prietok:	5.83 l/s
Max. dopravná výška:	15 m
Typ obežného kolesa:	POLOOTVORENÉ
Priechodnosť:	12 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. inštalač. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	1.2 kW
P2:	0.8 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Menovitý el. prúd:	2.1 A
Cos phi - účinník:	0.87
n:	2810 rpm
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	NONE
Iné:	
Čistá hmotnosť:	14.4 kg
Hrubá hmotnosť:	15.8 kg
Dánčina:	391314131
Švédčina:	5880115
Fínčina:	4822579
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

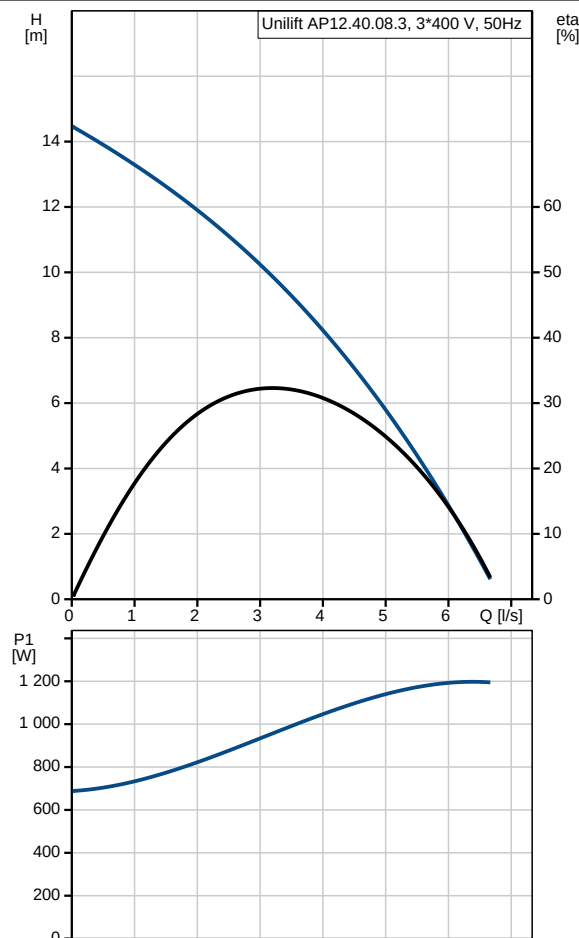

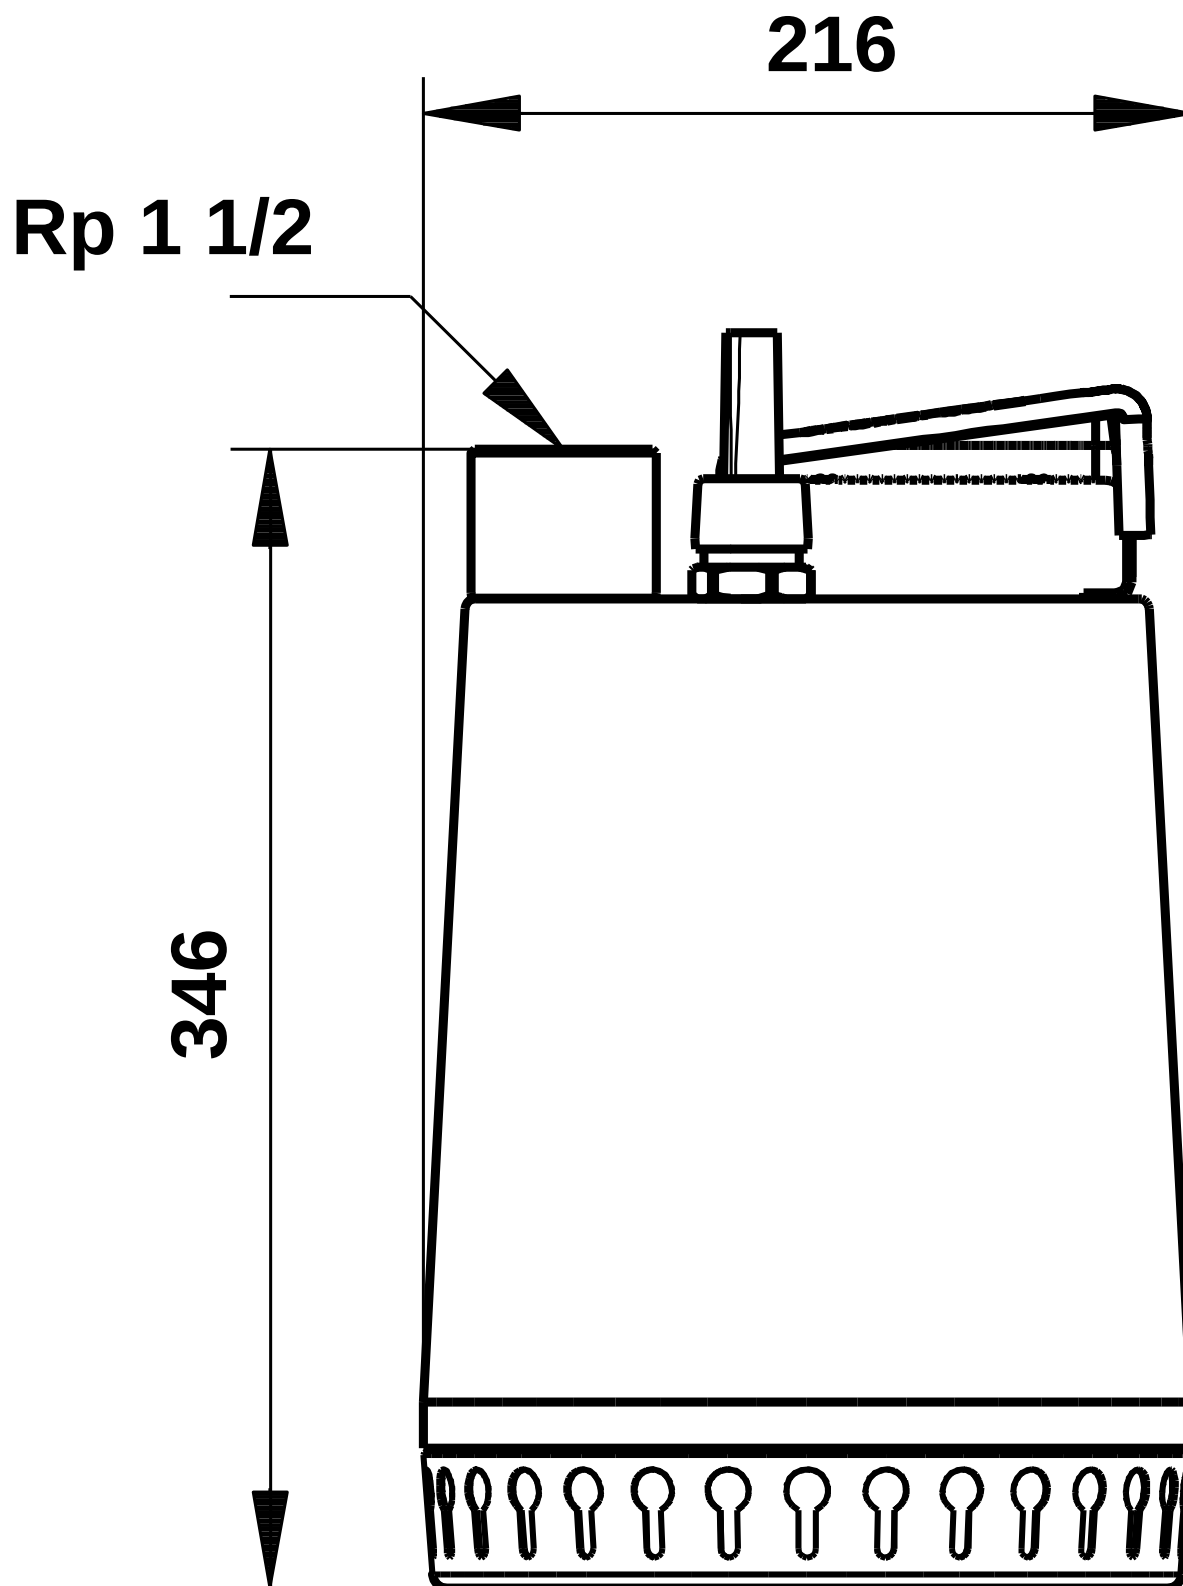96001791 Unilift AP12.40.08.3 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

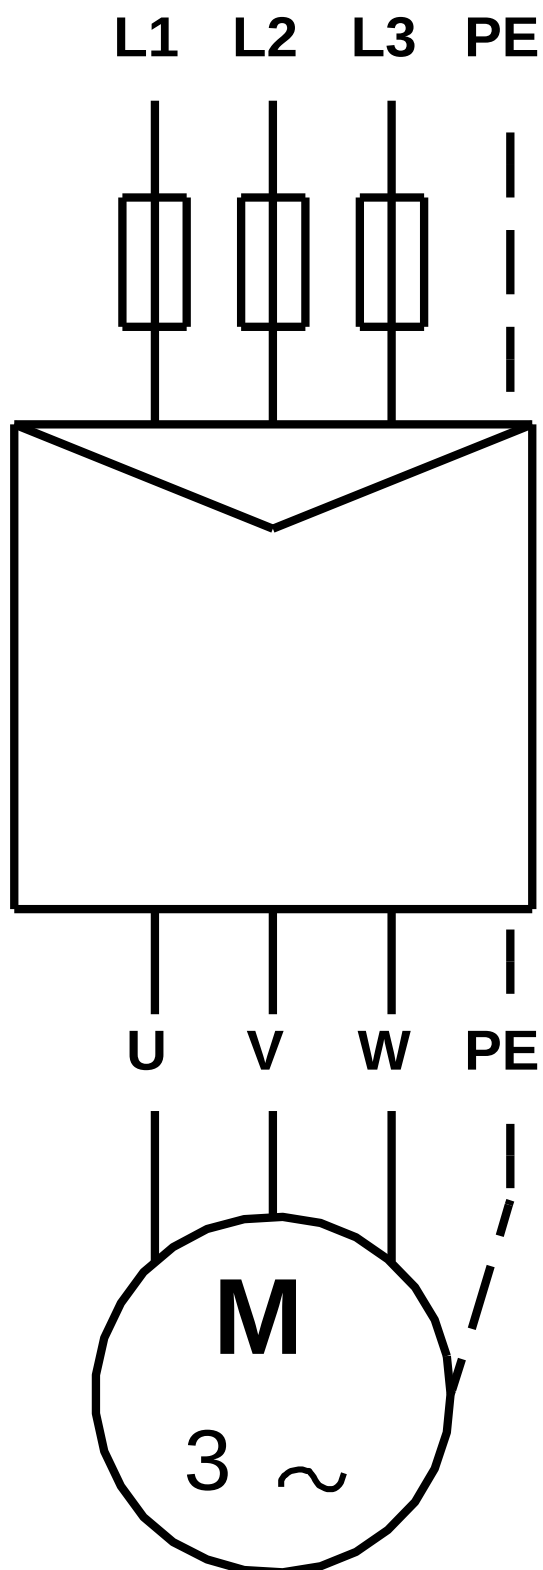96001791 Unilift AP12.40.08.3 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP12.40.08.3
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96001791
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
