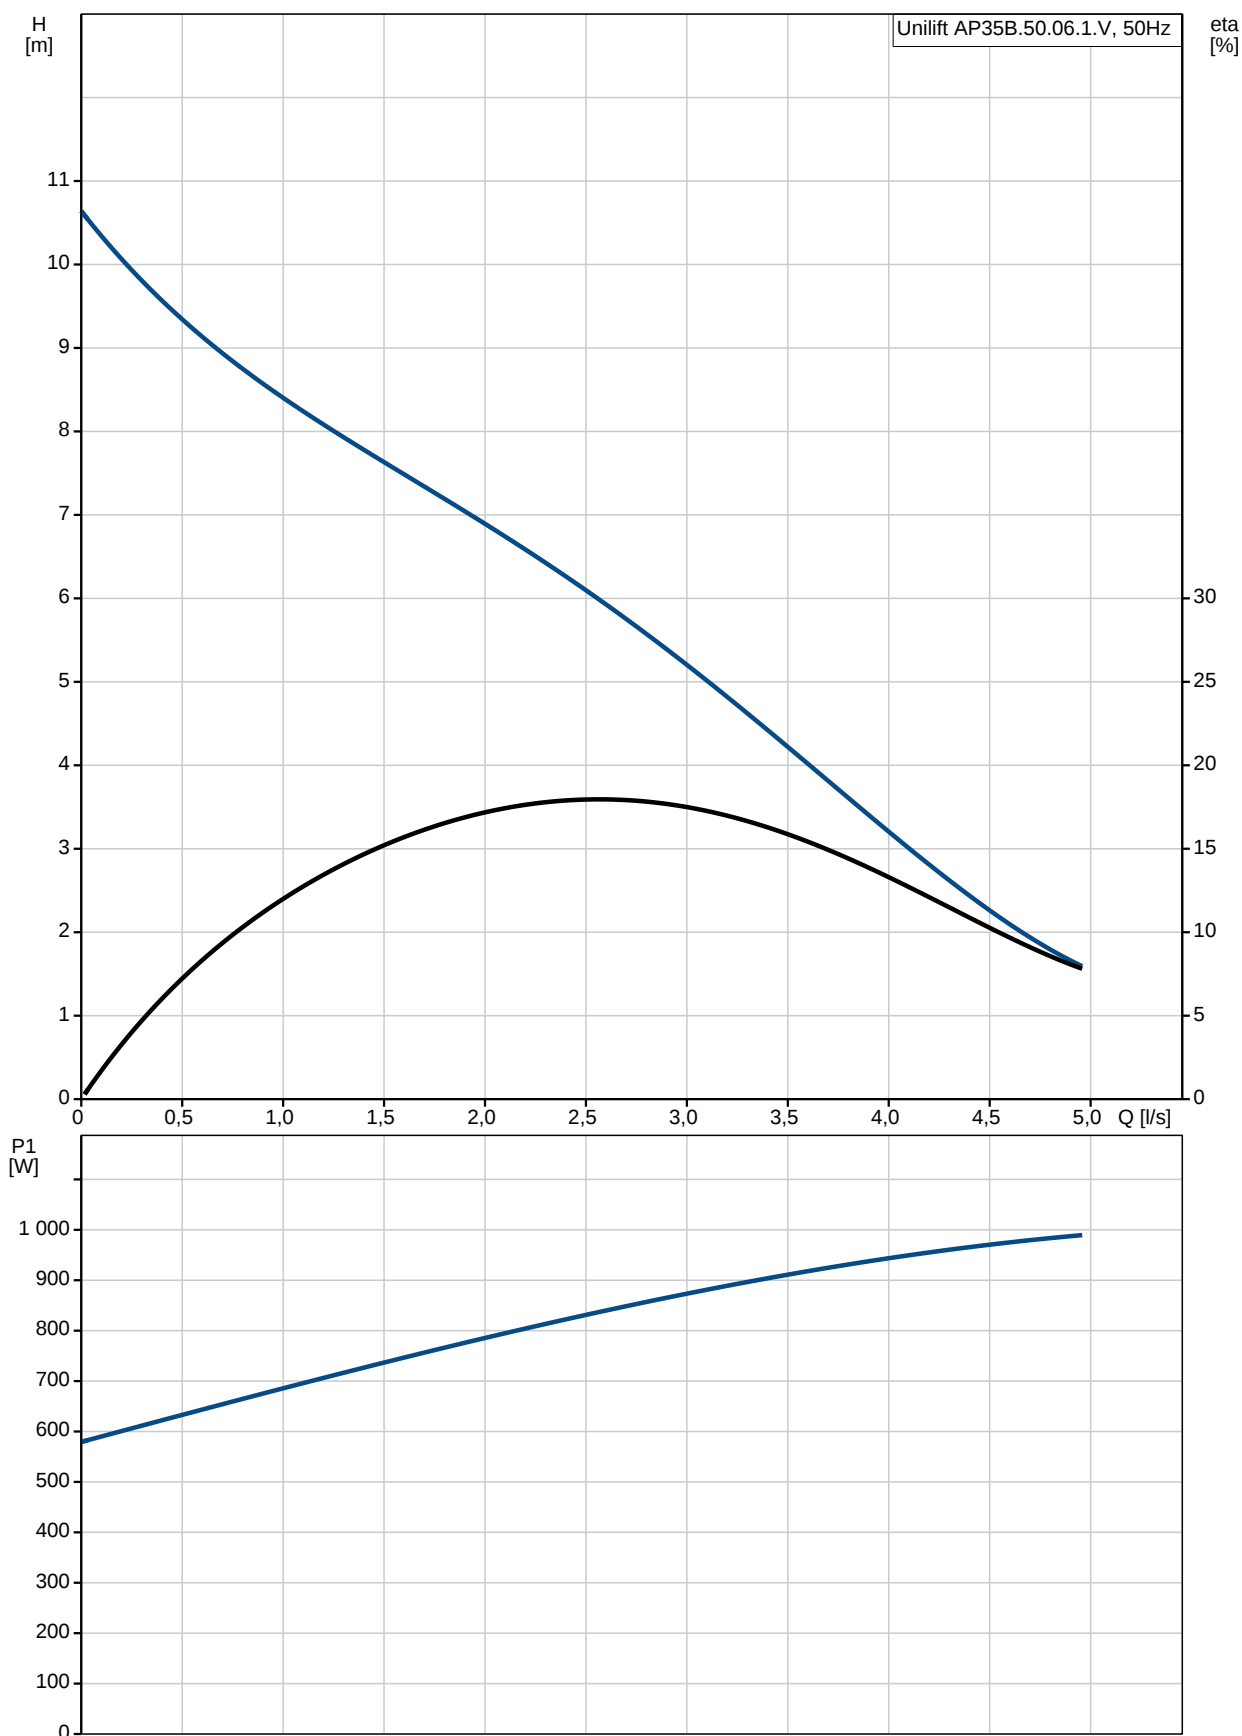


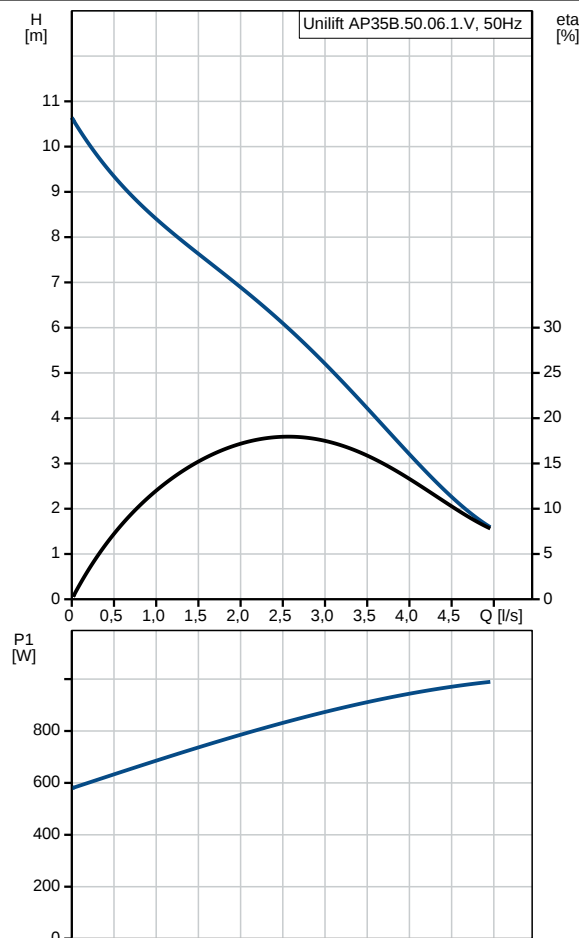
Množstvo	Popis
1	Unilift AP35B.50.06.1.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96004563 Ponorné čerpadlo na odpadovú vodu. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s integrovaným ponorným Fáza: 1 -fázovým motorom. Čerpadlo je vybavené kruhovým stojanom a rukoväťou a je dodávané s prírodným elektrickým káblom s Dĺžka kábla: dĺžkou 10 m. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, odpadové vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Motor má izoláciu triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou a je vybavený guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Výtlačné hrdlo: Čerpadlo má R 2" výtlačné hrdlo a môže byť inštalované voľne alebo v polohe vhodnej pre použitie automatickej spojky. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX Priechodnosť: 35 mm

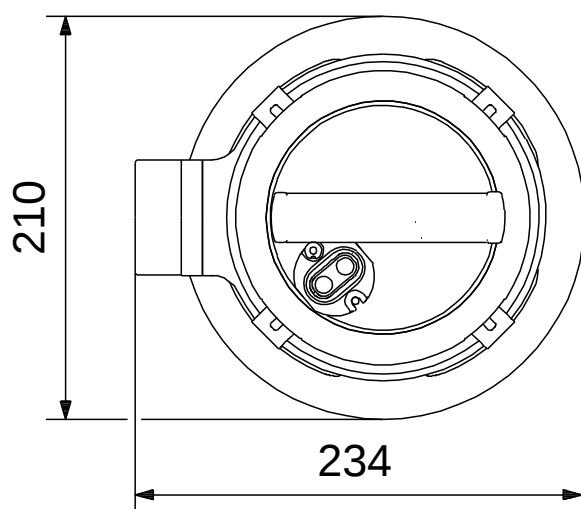
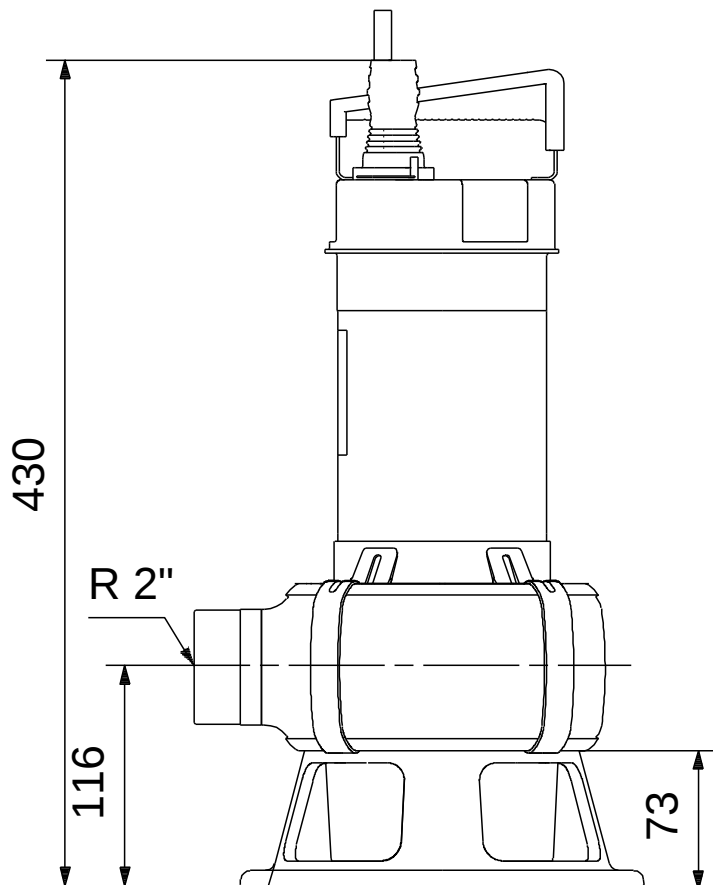
Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: R 2" Max. inštaláč. hĺbka: 7 m Automatická spojka: Y Elektrické údaje: Typ motora 1-fázový: PSC P1: 1 kW f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý el. prúd: 4.6 A Cos phi - účinník: 0.98 n: 2810 rpm Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 16 µF/400 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 10.3 kg Hrubá hmotnosť: 11.9 kg Dánčina: 391270112 Švédčina: 5885933 Fínčina: 4822586 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96004563 Unilift AP35B.50.06.1.V 50 Hz

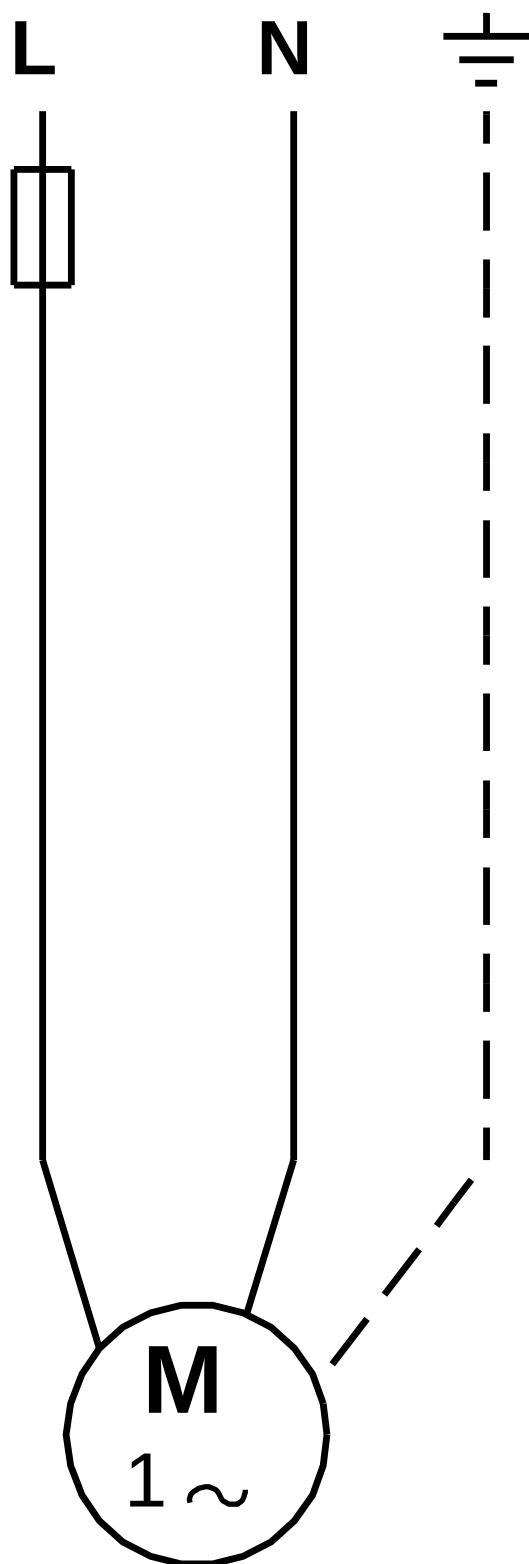


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP35B.50.06.1.V
Objednacie číslo:	96004563
Číslo EAN:	5700391488603
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5 l/s
Max. prietok:	5 l/s
Max. dopravná výška:	11 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	35 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	R 2"
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Automatická spojka:	Y
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	1 kW
P2:	0.66 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	4.6 A
Cos phi - účinník:	0.98
n:	2810 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	16 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	10.3 kg
Hrubá hmotnosť:	11.9 kg
Dánčina:	391270112
Švédčina:	5885933
Fínčina:	4822586
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021



96004563 Unilift AP35B.50.06.1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96004563 Unilift AP35B.50.06.1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP35B.50.06.1.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96004563
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
