



Množstvo	Popis
1	Unilift AP50.50.08.3.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96010563 Ponorné odvodňovacie čerpadlo. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlačným hrdlom a s integrovaným ponorným 3 -fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F. Čerpadlo je vybavené sacím košom. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Čerpadlo je po dodaní vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a prírodným elektrickým káblom s dĺžkou 10 m. Prírodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblou priechodkou zaliatou špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX


Množstvo	Popis
	Priechodnosť: 50 mm
	Materiály:
	Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Inštalácia:
	Výtlačné hrdlo: Rp 2
	Max. inštaláč. hĺbka: 7 m
	Elektrické údaje:
	P1: 1.2 kW
	f: 50 Hz
	U: 3 x 400 V
	Menovitý el. prúd: 2 A
	Cos phi - účinník: 0.87
	n: 2820 rpm
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Dĺžka kábla: 10 m
	Káblová koncovka: NONE
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 16.1 kg
	Hrubá hmotnosť: 16.8 kg
	Dánčina: 391322112
	Švédčina: 5880121
	Fínčina: 4822584
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96010563 Unilift AP50.50.08.3.V 50 Hz

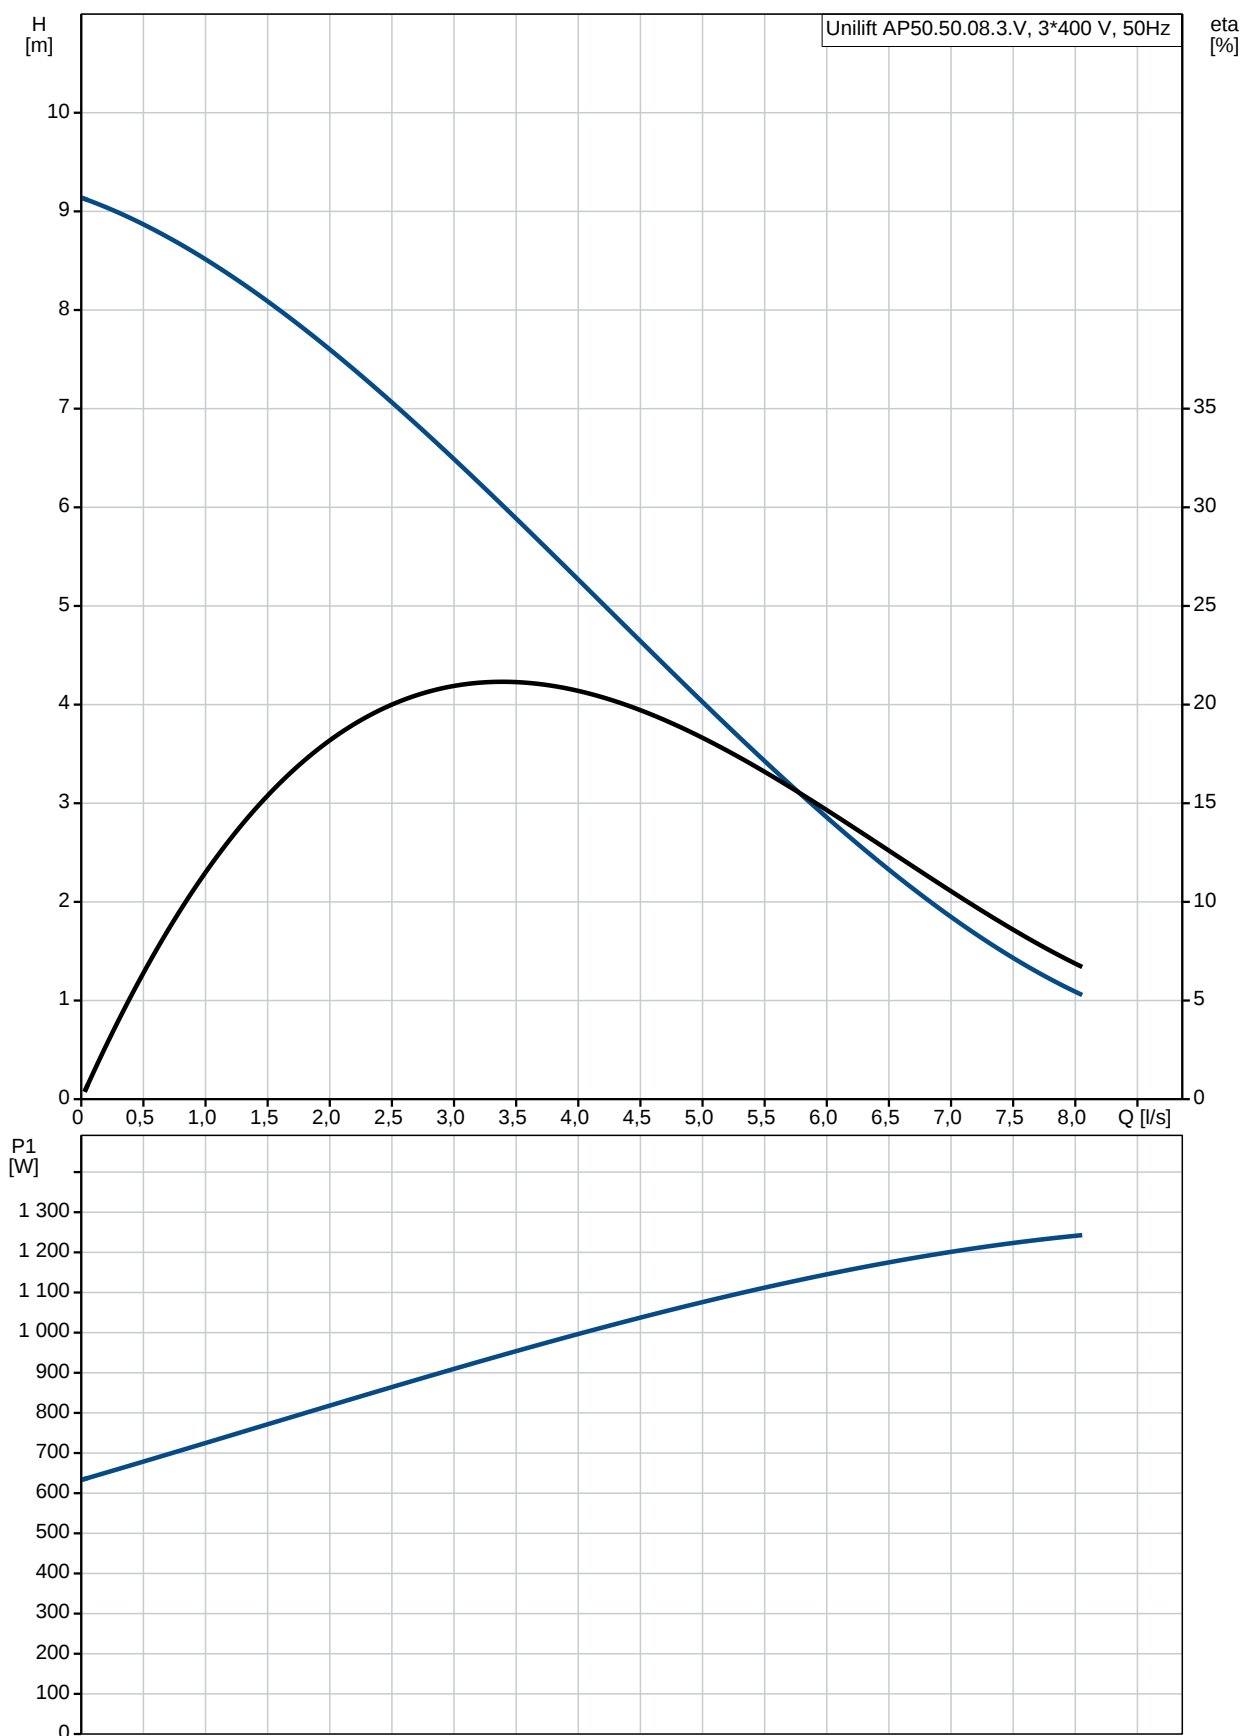


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP50.50.08.3.V
Objednacie číslo:	96010563
Číslo EAN:	5700390900595
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	6.94 l/s
Max. prietok:	6.94 l/s
Max. dopravná výška:	9 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	50 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp 2
Max. inštalač. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	1.2 kW
P2:	0.8 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Menovitý el. prúd:	2 A
Cos phi - účinník:	0.87
n:	2820 rpm
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	NONE
Iné:	
Čistá hmotnosť:	16.1 kg
Hrubá hmotnosť:	16.8 kg
Dánčina:	391322112
Švédčina:	5880121
Fínčina:	4822584
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

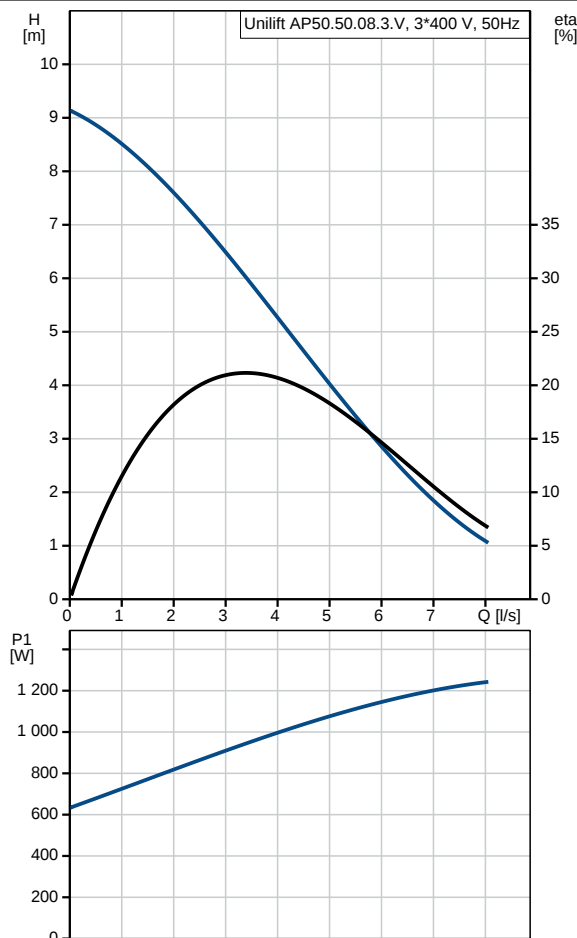

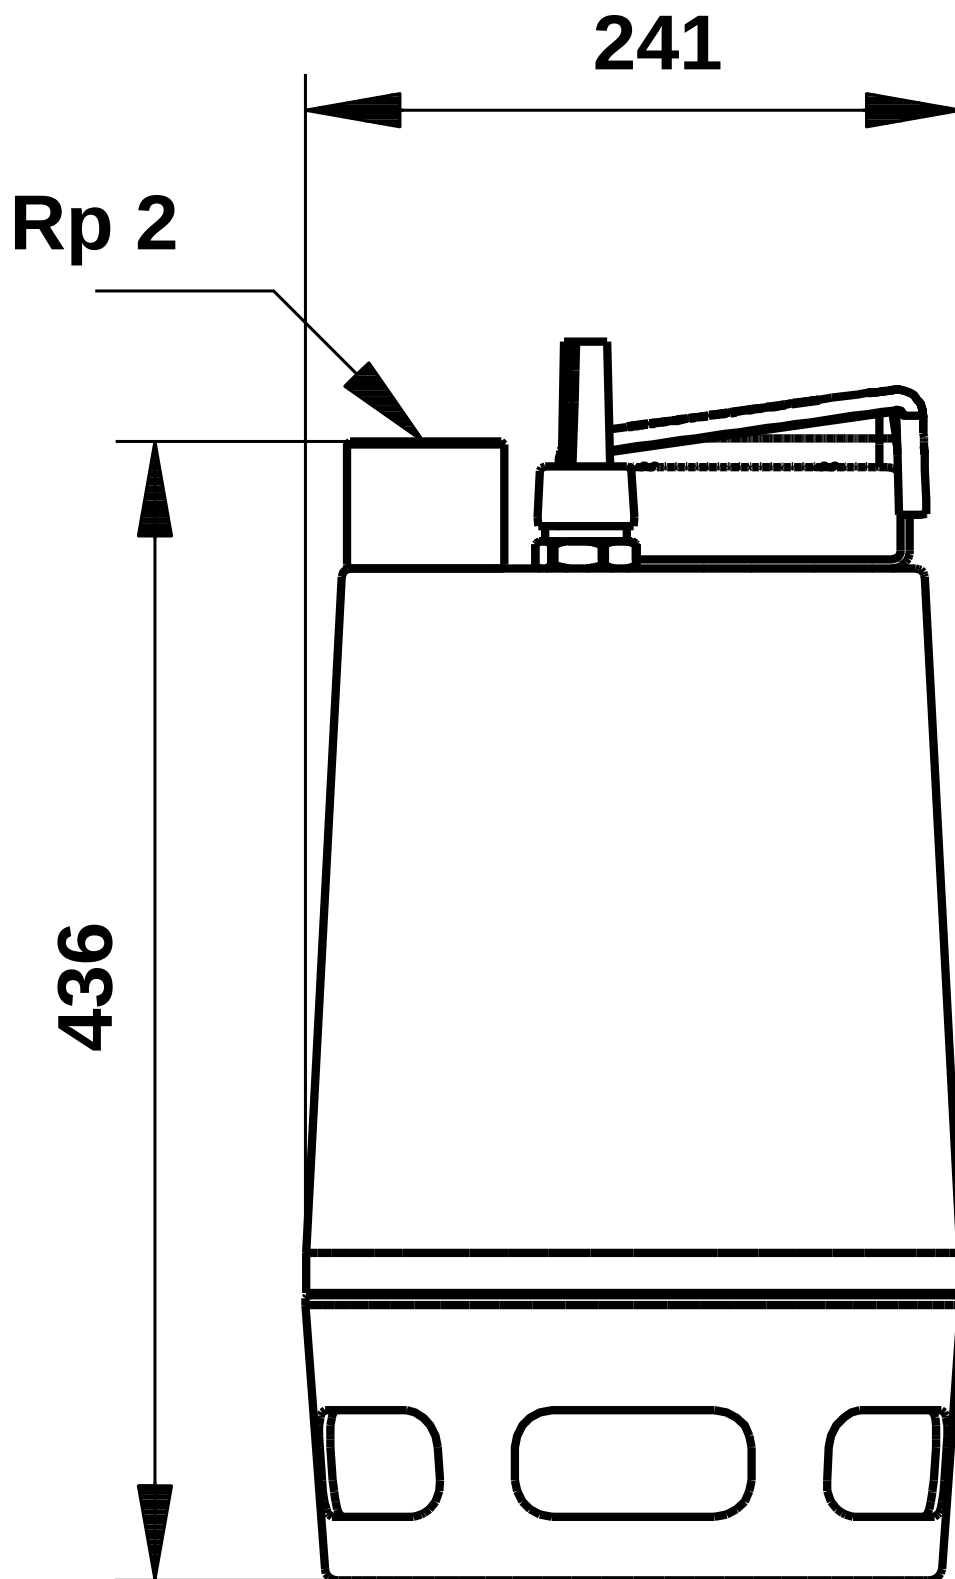96010563 Unilift AP50.50.08.3.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

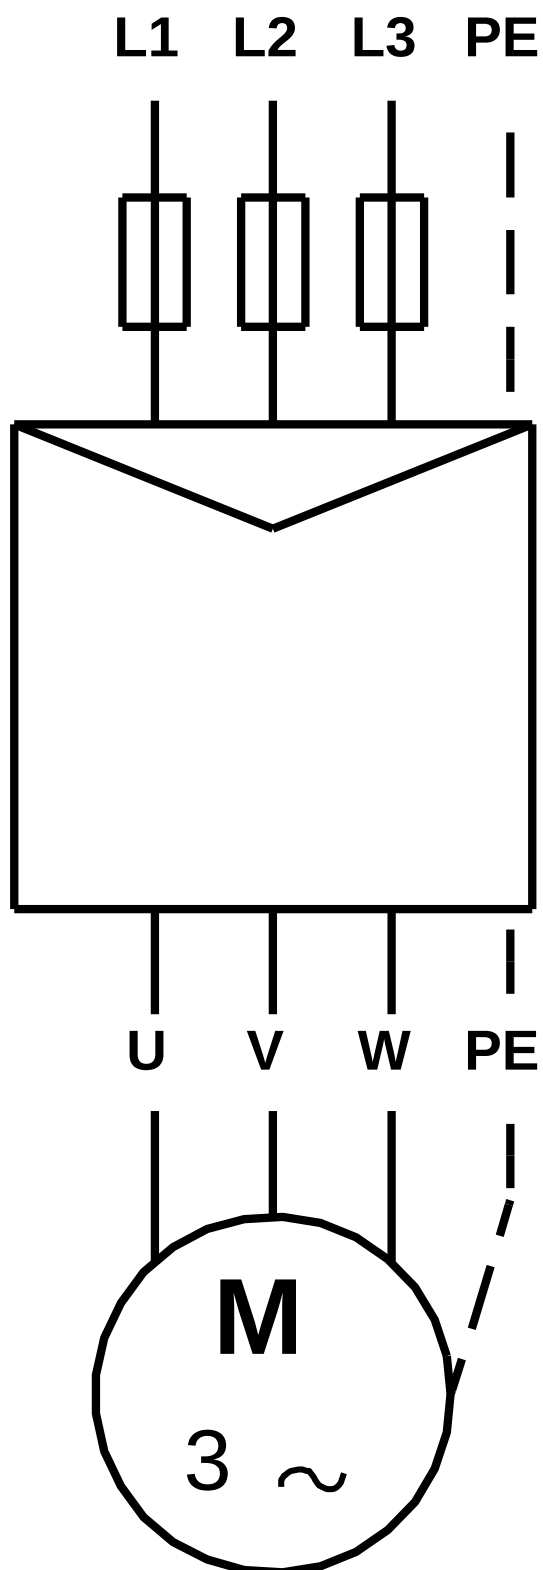96010563 Unilift AP50.50.08.3.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP50.50.08.3.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96010563
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
