



Množstvo	Popis
1	Unilift AP12.40.06.A1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96010979 Ponorné odvodňovacie čerpadlo. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s vertikálnym výtlačným Fáza: hrdlom a s integrovaným ponorným 1 -fázovým úplne uzavretým motorom s izoláciou triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou. Čerpadlo je vybavené sacím košom a hladinovým spínačom pre automatický štart / stop. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu POLOOTVORENÉ s priechodnosťou spodnej vody, dažďovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Čerpadlo je vybavené chladiacim plášťom zaisťujúcim neustále chladenie motora čerpanou kvapalinou a guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Čerpadlo je po dodaní vhodné pre okamžité použitie a je vybavené rukoväťou a prírodným elektrickým Dĺžka kábla: káblom s dĺžkou 10 m. Prírodný elektrický kábel je vybavený pripojovacou vidlicou a káblovú priechodku má zaliatu špeciálnou sklolaminátovou tesniacou zmesou pre zamedzenie prístupu vlhkosti do statorového vinutia motora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: POLOOTVORENÉ


Množstvo	Popis
	Priechodnosť: 12 mm
	Materiály:
	Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Inštalácia:
	Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/2
	Max. inštaláč. hĺbka: 7 m
	Elektrické údaje:
	Typ motora 1-fázový: PSC
	P1: 0.9 kW
	f: 50 Hz
	U: 1 x 230 V
	Menovitý el. prúd: 4.4 A
	Cos phi - účinník: 0.99
	n: 2785 rpm
	Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 16 µF/400 V
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Dĺžka kábla: 10 m
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 12.2 kg
	Hrubá hmotnosť: 13.3 kg
	Dánčina: 391313311
	Švédčina: 5885773
	Fínčina: 4822519
	Nórčina: 9045607
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96010979 Unilift AP12.40.06.A1 50 Hz

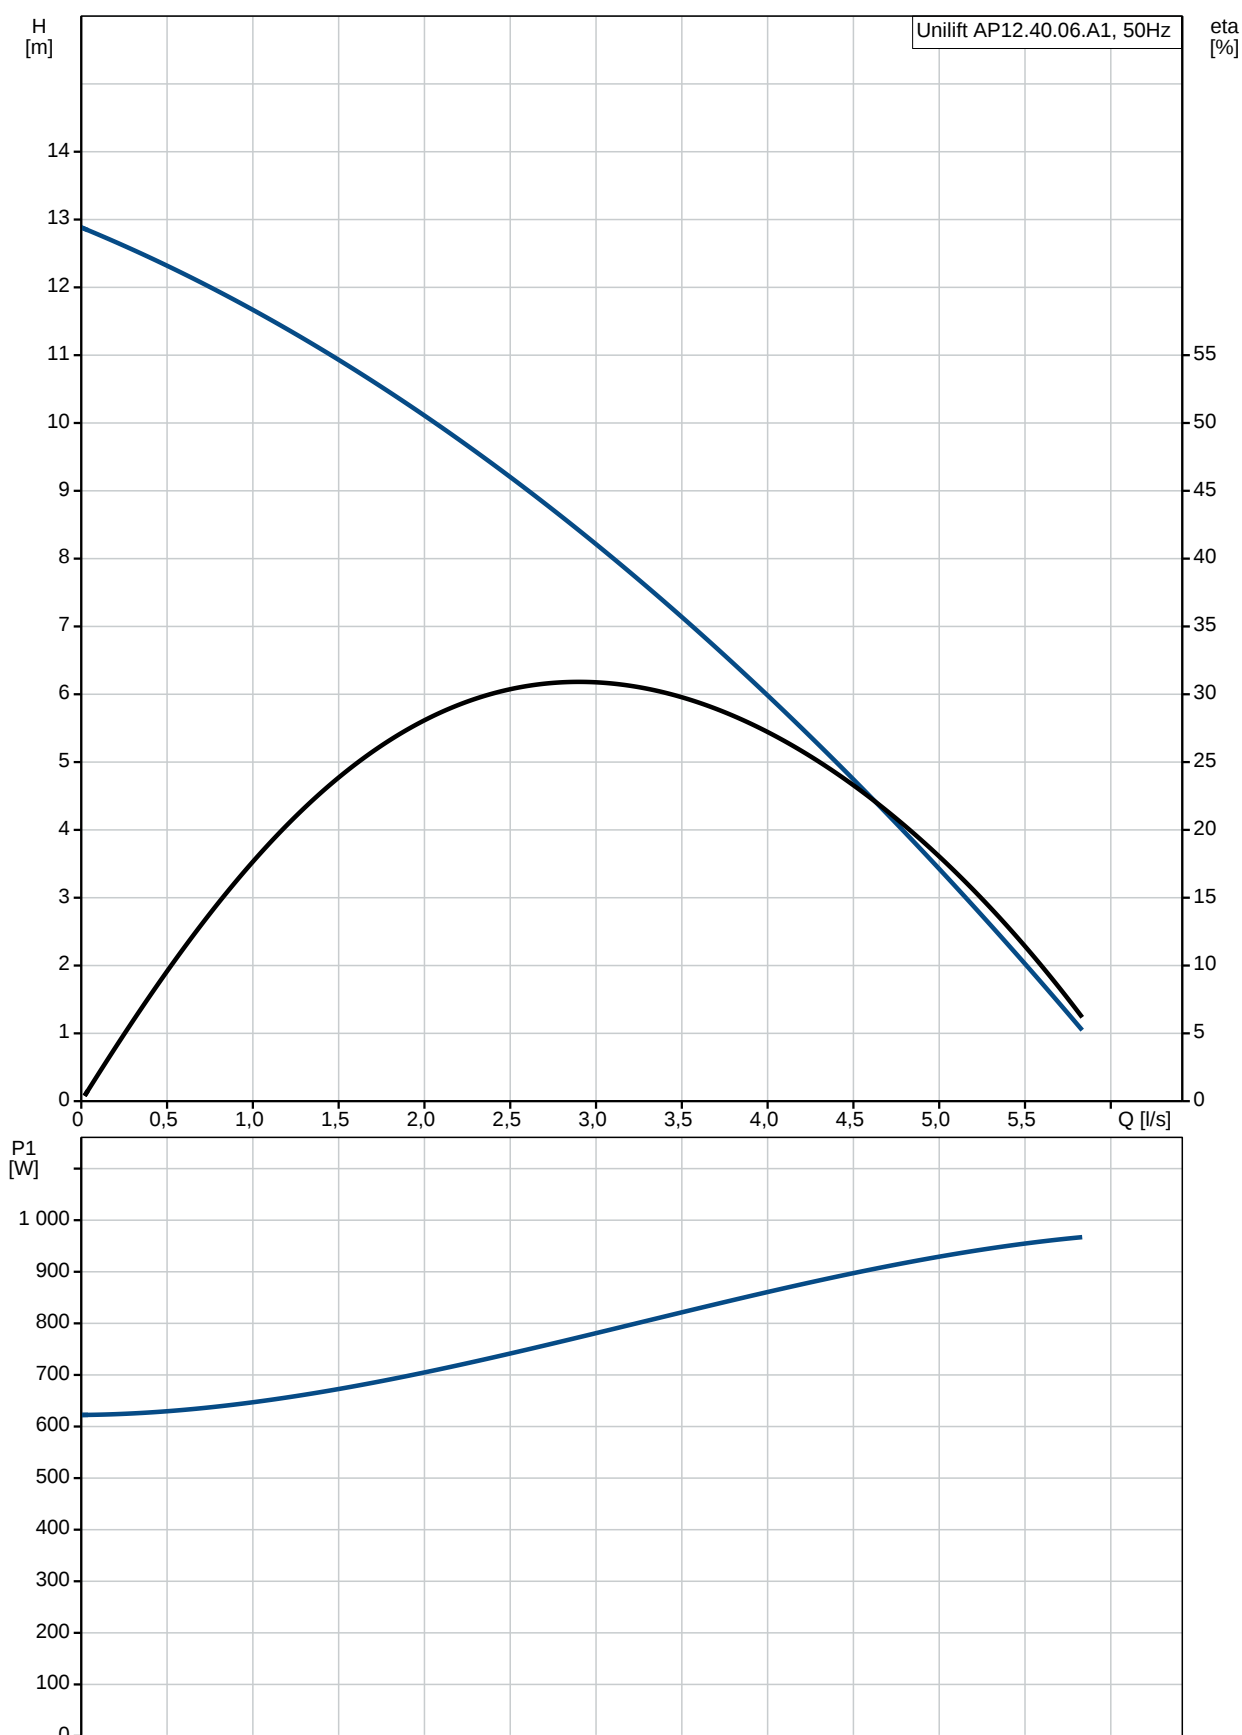


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP12.40.06.A1
Objednacie číslo:	96010979
Číslo EAN:	5700390901264
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5 l/s
Max. prietok:	5 l/s
Max. dopravná výška:	13 m
Typ obežného kolesa:	POLOOTVORENÉ
Priechodnosť:	12 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	0.9 kW
P2:	0.6 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	4.4 A
Cos phi - účinník:	0.99
n:	2785 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	16 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	12.2 kg
Hrubá hmotnosť:	13.3 kg
Dánčina:	391313311
Švédčina:	5885773
Fínčina:	4822519
Nórčina:	9045607
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

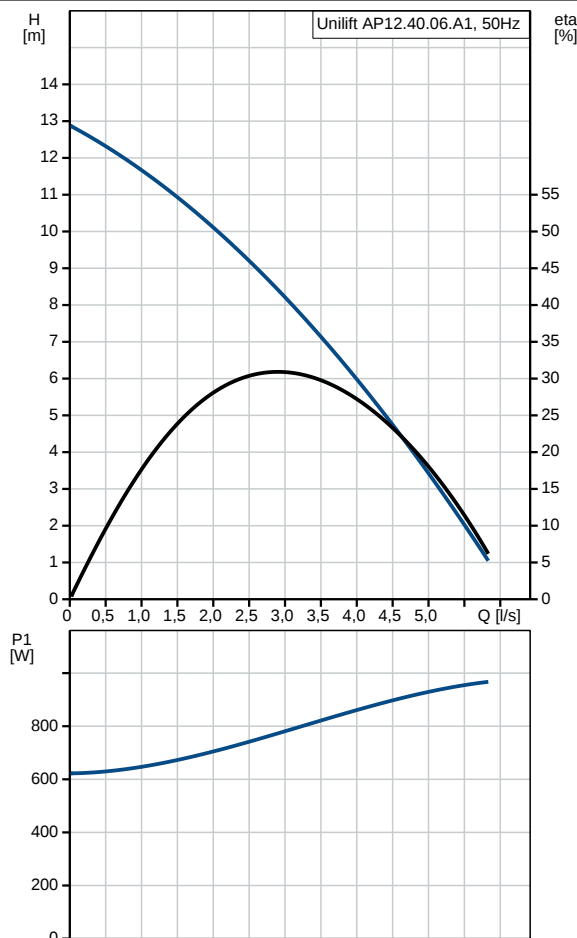

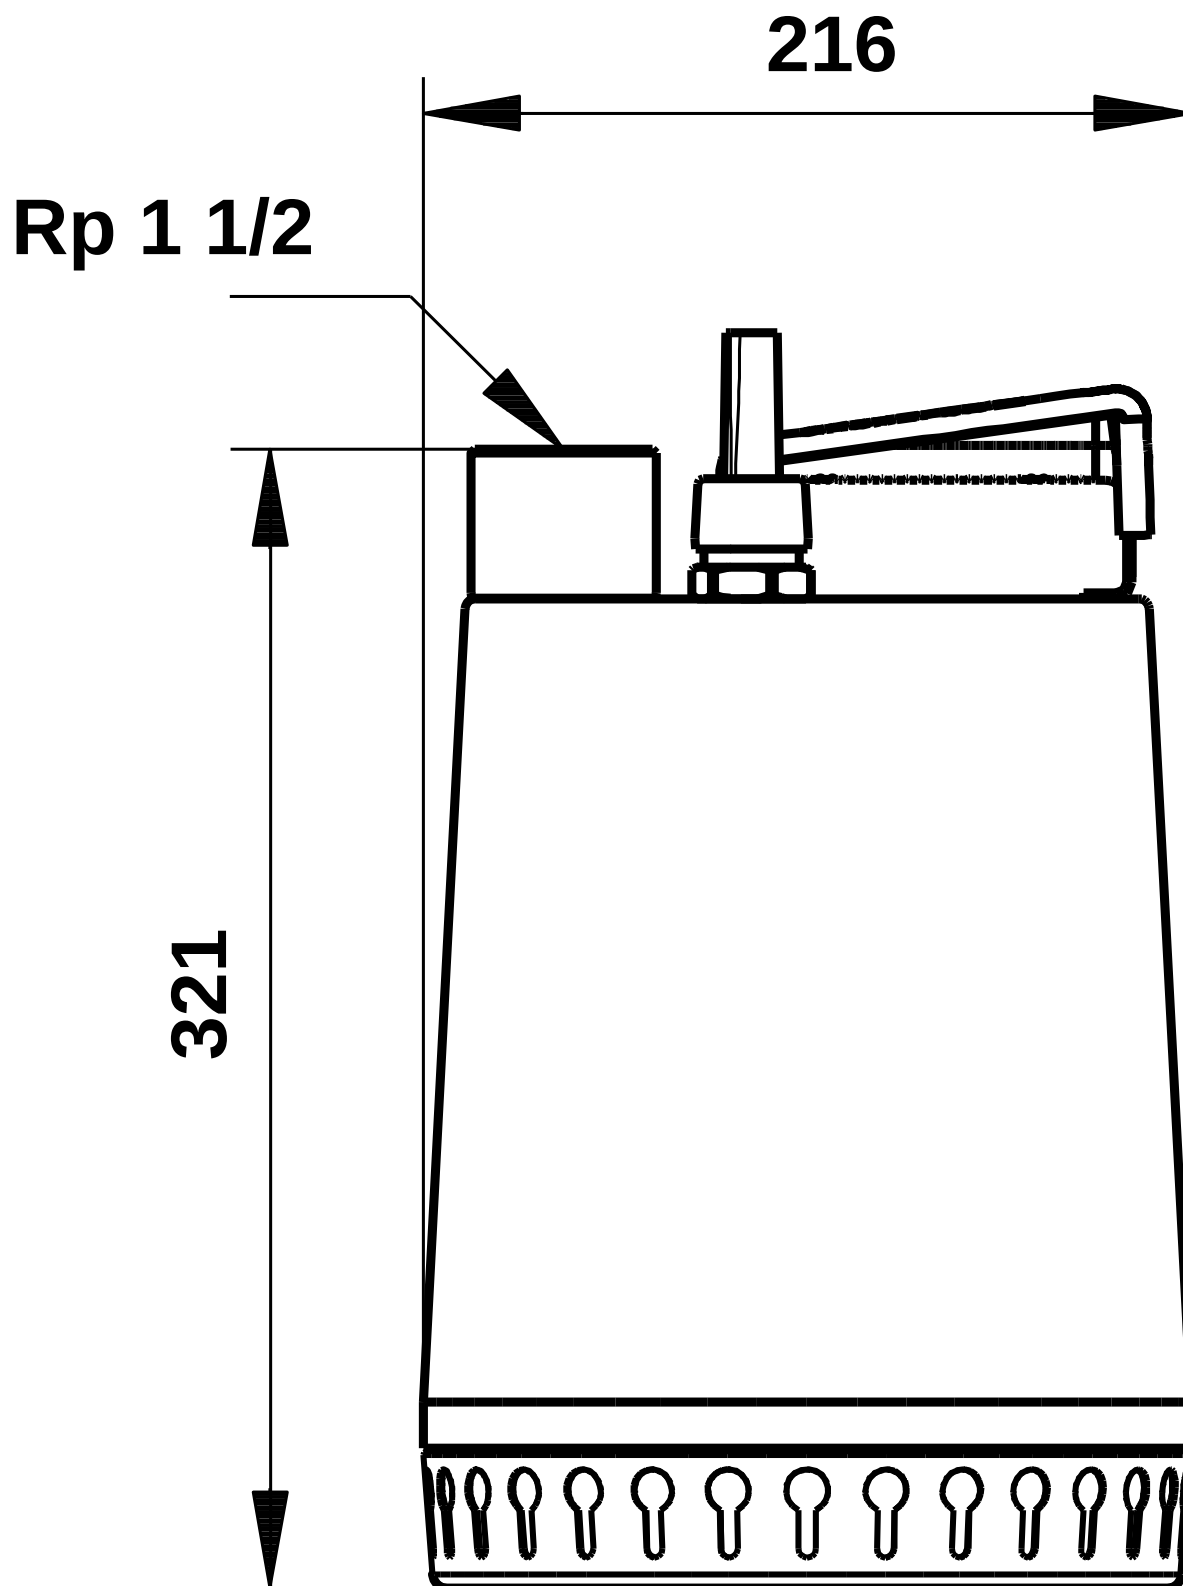96010979 Unilift AP12.40.06.A1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

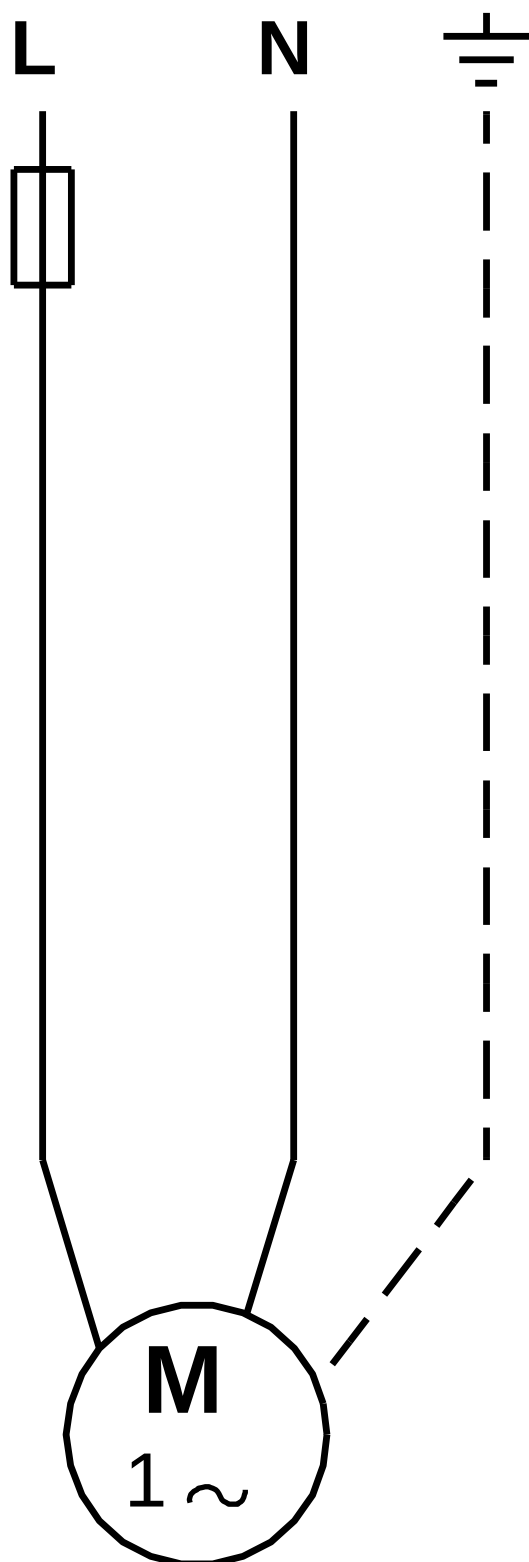96010979 Unilift AP12.40.06.A1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP12.40.06.A1
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96010979
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
