



Množstvo	Popis
1	Unilift AP12.40.04.A3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96023871 Ponorné odvodňovacie čerpadlo Fáza: Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele s vertikálnym výtlačným otvorom a integrovaným ponorným motorom 3 s úplne uzavretým motorom v izolačnej triede F. Čerpadlo je vybavené sacím košom. Čerpadlo je dodávané s riadiacou skrinkou zahŕňajúcou štartér motora, ochranu motora a plavákový spínač pre automatické spustenie / zastavenie čerpadla. Plavákový spínač obsahuje kábel 10 m. K skrinke je pripojený 0,8 m hlavný kábel (pozri elektrické údaje o voliteľnej zástrčke CEE). Typ obežného kolesa: Obežné koleso je POLOOTVORENÉ obežné koleso pre Priechodnosť: 12 mm voľný priechod vhodný na čerpanie podzemnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín. Čerpadlo má dvojité tesnenie hriadeľa a strednú olejovú komoru naplnenú netoxickým špeciálnym olejom. Čerpadlo má stúpacie potrubie, chladiaci plášť na nepretržité chladenie motora čerpanou kvapalinou a mazané guľôčkové ložiská s dlhou životnosťou. Dĺžka kábla: Čerpadlo je pripravené na použitie, pretože je vybavené rukoväťou na prenášanie a dodáva sa so sieťovým káblom 10 m. Sieťový kábel je typu zástrčky so sklenenou tesniacou hmotou v zásuvke, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do vinutia statora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: POLOOTVORENÉ Priechodnosť: 12 mm Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ


Množstvo	Popis
	DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Inštalácia:
	Výtlačné hrdlo: Rp 1 1/2
	Max. inštaláč. hĺbka: 7 m
	Elektrické údaje:
	P1: 0.7 kW
	f: 50 Hz
	U: 3 x 400 V
	Menovitý el. prúd: 1.2 A
	Cos phi - účinník: 0.83
	n: 2800 rpm
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Dĺžka kábla: 10 m
	Káblová koncovka: CEE
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 12.9 kg
	Hrubá hmotnosť: 14.5 kg
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96023871 Unilift AP12.40.04.A3 50 Hz

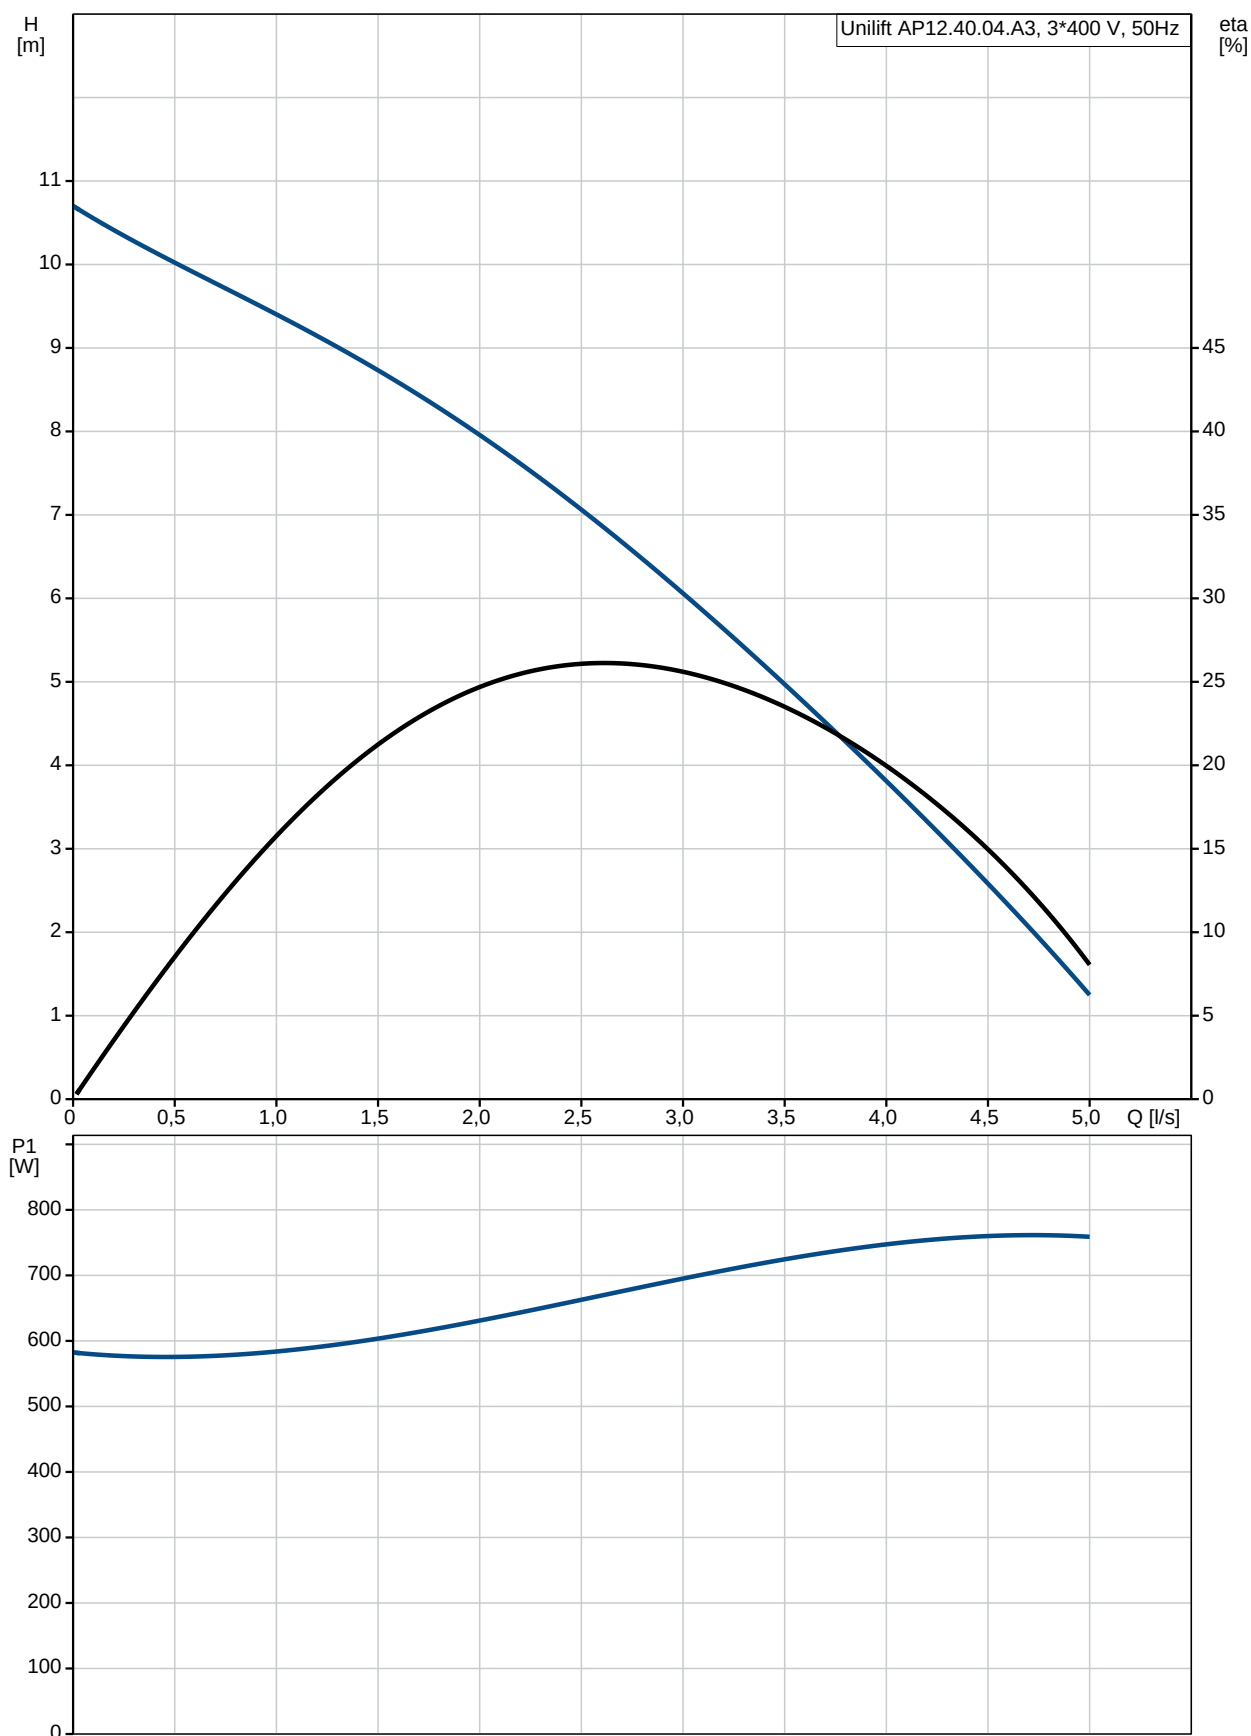


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP12.40.04.A3
Objednacie číslo:	96023871
Číslo EAN:	5700390547370
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	3.89 l/s
Max. prietok:	3.89 l/s
Max. dopravná výška:	10 m
Typ obežného kolesa:	POLOOTVORENÉ
Priechodnosť:	12 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	Rp 1 1/2
Max. inštalač. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	0.7 kW
P2:	0.4 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Menovitý el. prúd:	1.2 A
Cos phi - účinník:	0.83
n:	2800 rpm
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	CEE
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	12.9 kg
Hrubá hmotnosť:	14.5 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

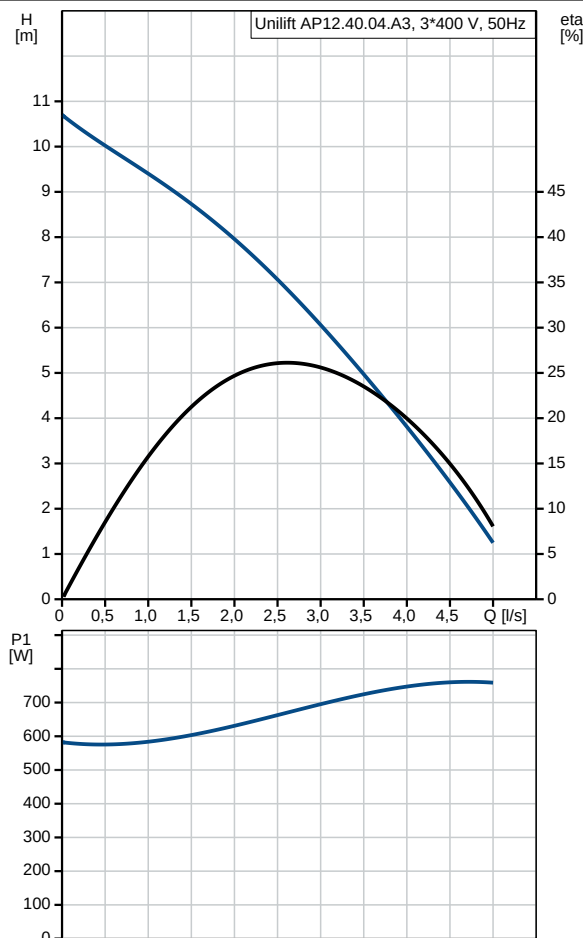

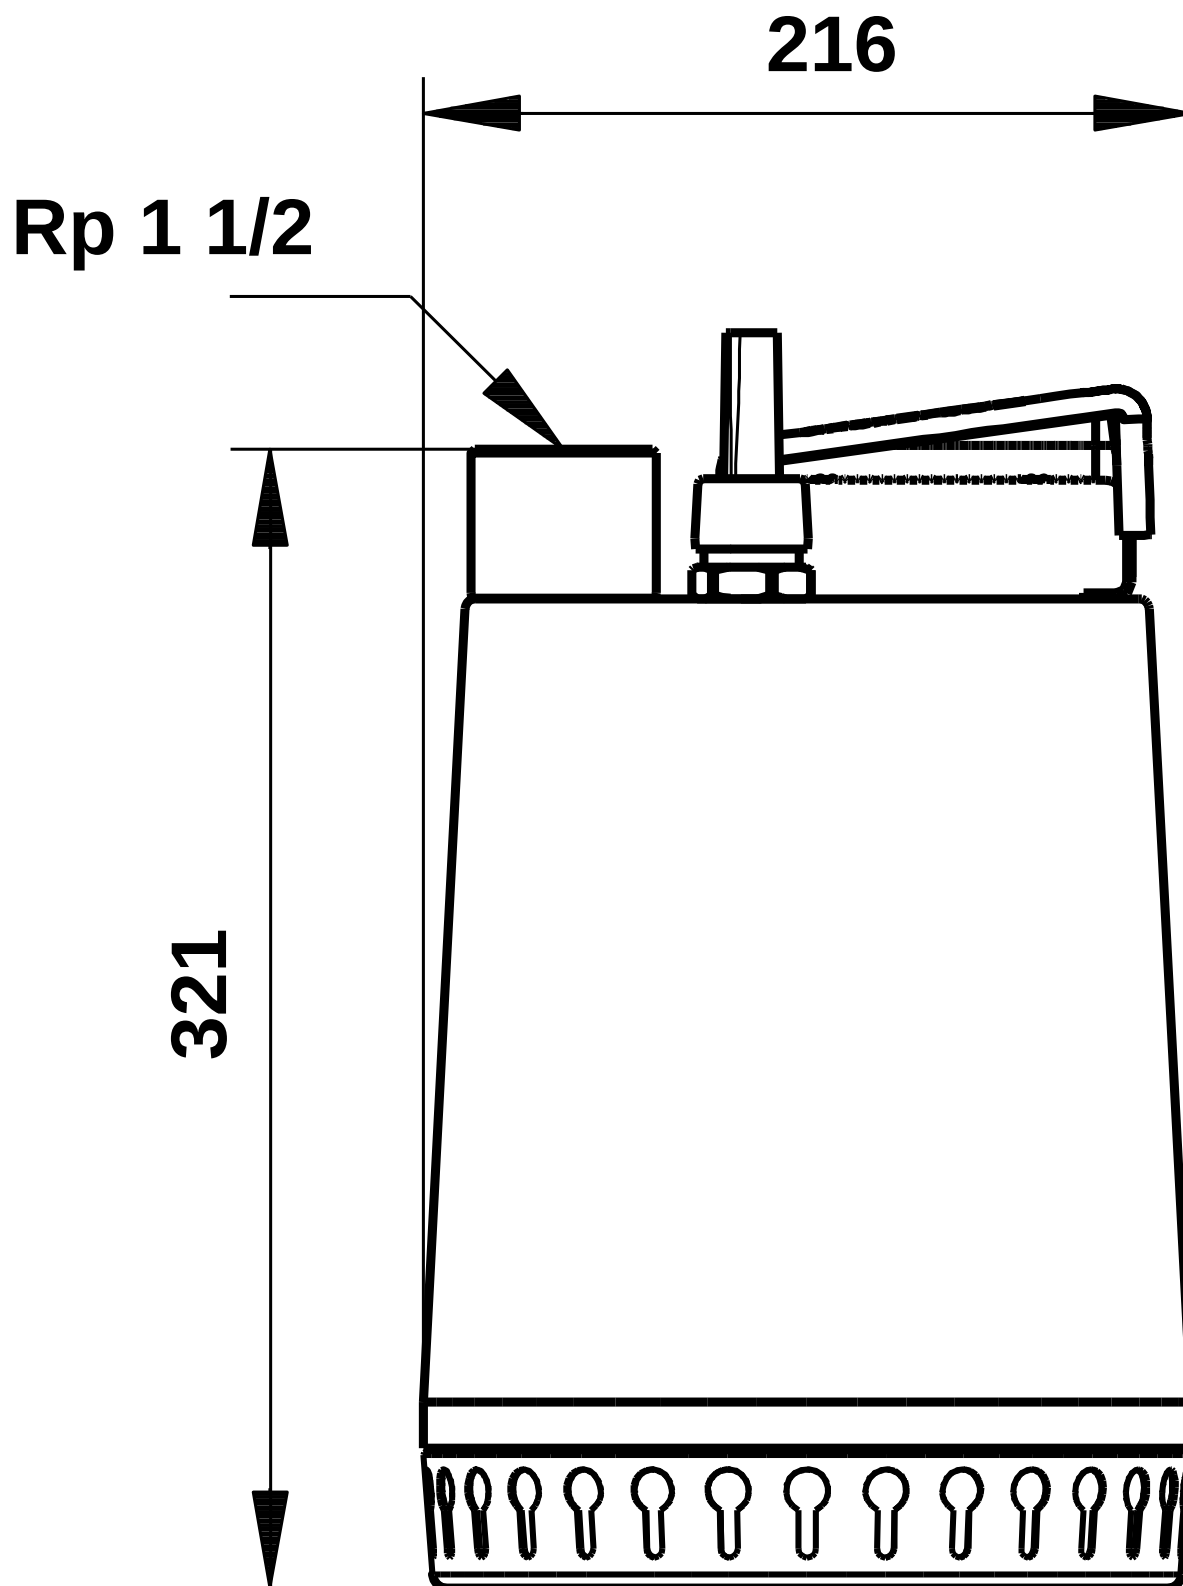96023871 Unilift AP12.40.04.A3 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

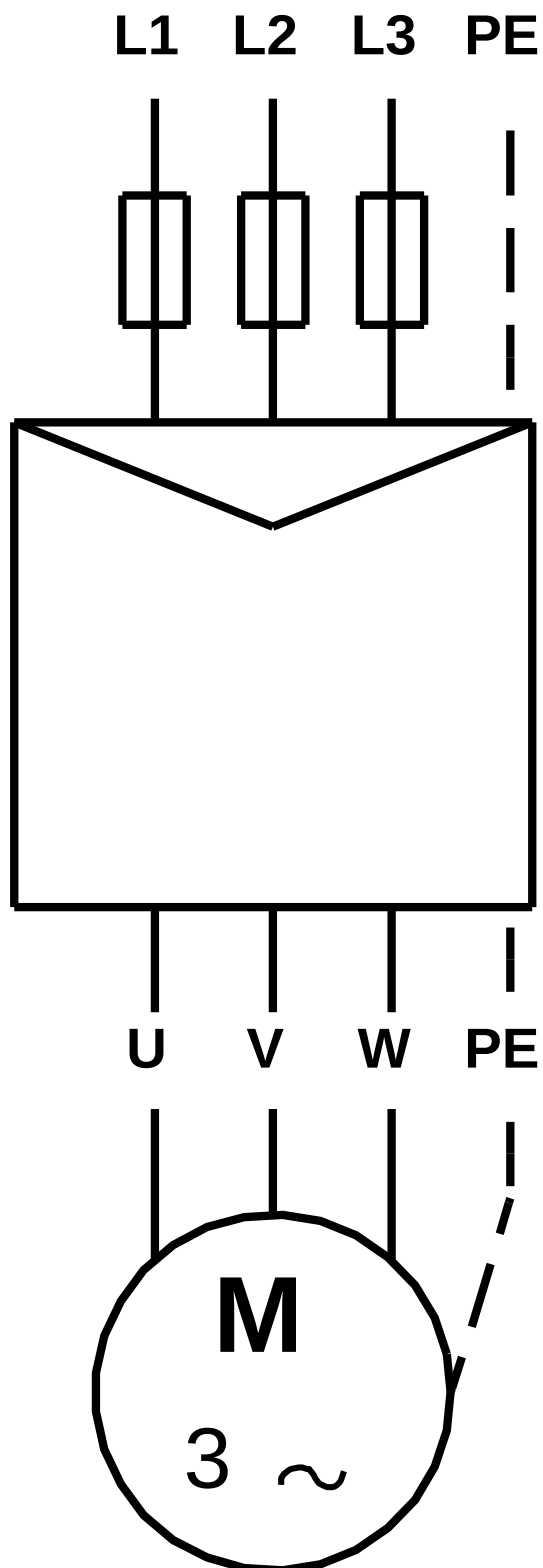96023871 Unilift AP12.40.04.A3 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP12.40.04.A3

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96023871

Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
