



Množstvo	Popis
1	Unilift AP50.50.11.A3.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96023878 Ponorné odvodňovacie čerpadlo Fáza: Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo z nehrdzavejúcej ocele s vertikálnym výtlačným otvorom a integrovaným ponorným motorom 3 s úplne uzavretým motorom v izolačnej triede F. Čerpadlo je vybavené sacím košom. Čerpadlo je dodávané s riadiacou skrinkou zahŕňajúcou štartér motora, ochranu motora a plavákový spínač pre automatické spustenie / zastavenie čerpadla. Plavákový spínač obsahuje kábel 10 m. K skrinke je pripojený 0,8 m hlavný kábel (pozri elektrické údaje o voliteľnej zástrčke CEE). Typ obežného kolesa: Obežné koleso je VORTEX obežné koleso pre Priechodnosť: 50 mm voľný priechod vhodný na čerpanie podzemnej vody, povrchovej vody, dažďovej vody a podobných kvapalín. Čerpadlo má dvojité tesnenie hriadeľa a strednú olejovú komoru naplnenú netoxickým špeciálnym olejom. Čerpadlo má stúpacie potrubie, chladiaci plášť na nepretržité chladenie motora čerpanou kvapalinou a mazané guľôčkové ložiská s dlhou životnosťou. Dĺžka kábla: Čerpadlo je pripravené na použitie, pretože je vybavené rukoväťou na prenášanie a dodáva sa so sieťovým káblom 10 m. Sieťový kábel je typu zástrčky so sklenenou tesniacou hmotou v zásuvke, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do vinutia statora. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 55 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX Priechodnosť: 50 mm Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ


Množstvo	Popis
	DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Inštalácia: Výtlačné hrdlo: Rp 2 Max. inštaláč. hĺbka: 7 m
	Elektrické údaje: P1: 1.9 kW f: 50 Hz U: 3 x 400 V Menovitý el. prúd: 3 A Cos phi - účinník: 0.88 n: 2785 rpm Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: CEE
	Iné: Čistá hmotnosť: 15.7 kg Hrubá hmotnosť: 17.2 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96023878 Unilift AP50.50.11.A3.V 50 Hz

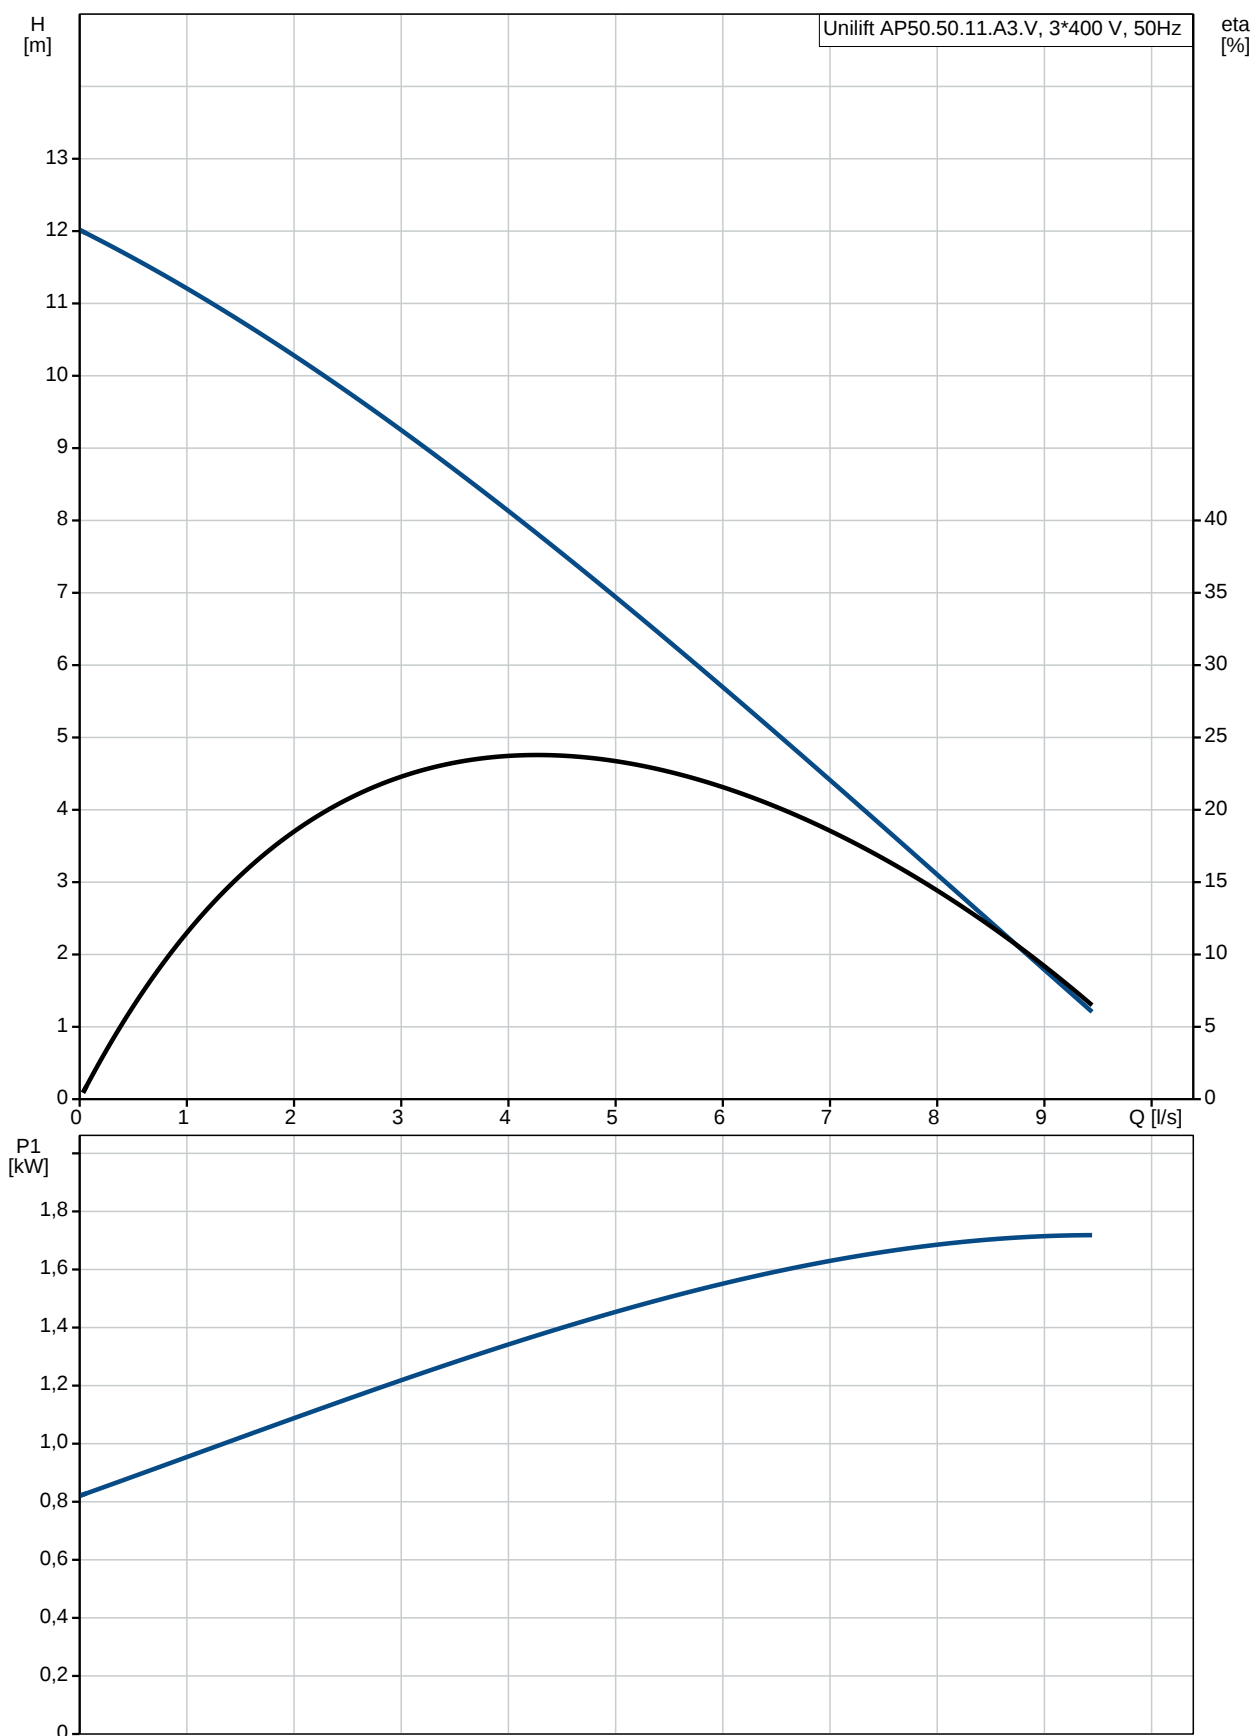


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP50.50.11.A3.V
Objednacie číslo:	96023878
Číslo EAN:	5700390547660
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	8.89 l/s
Max. prietok:	8.89 l/s
Max. dopravná výška:	13 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	50 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	Rp 2
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	D/S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 55 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	1.9 kW
P2:	1.2 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Menovitý el. prúd:	3 A
Cos phi - účinník:	0.88
n:	2785 rpm
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	CEE
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	15.7 kg
Hrubá hmotnosť:	17.2 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

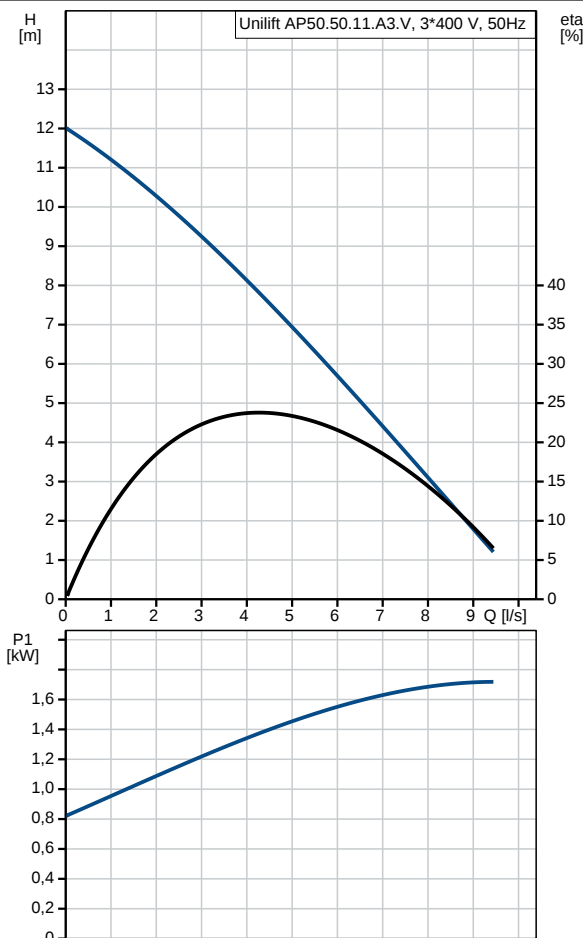

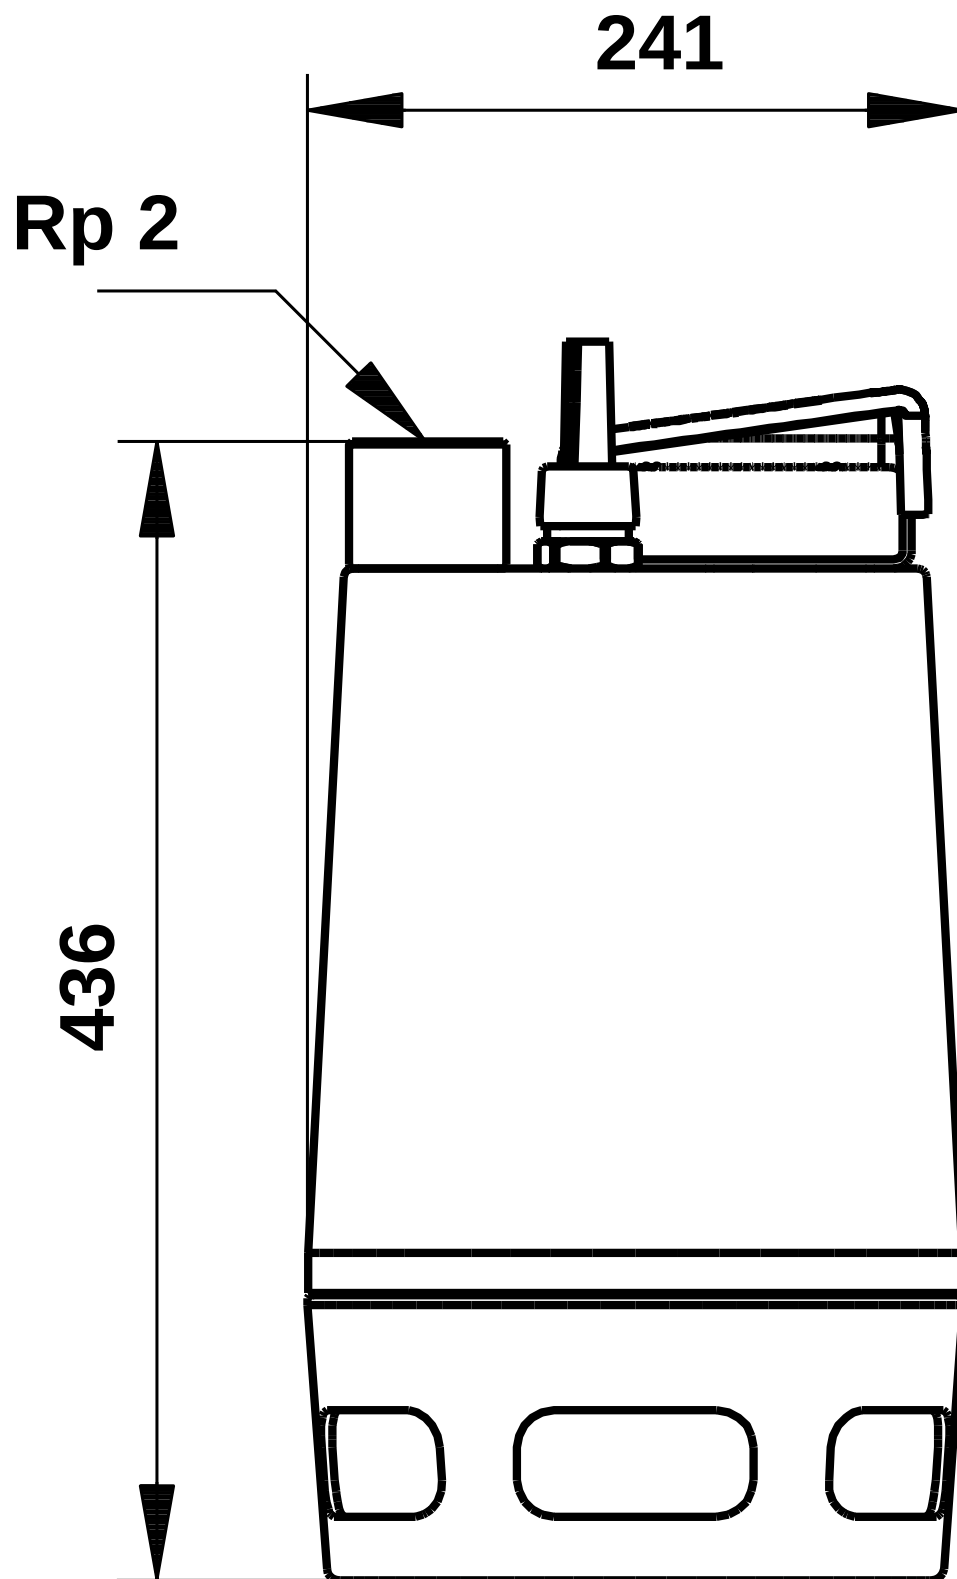96023878 Unilift AP50.50.11.A3.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

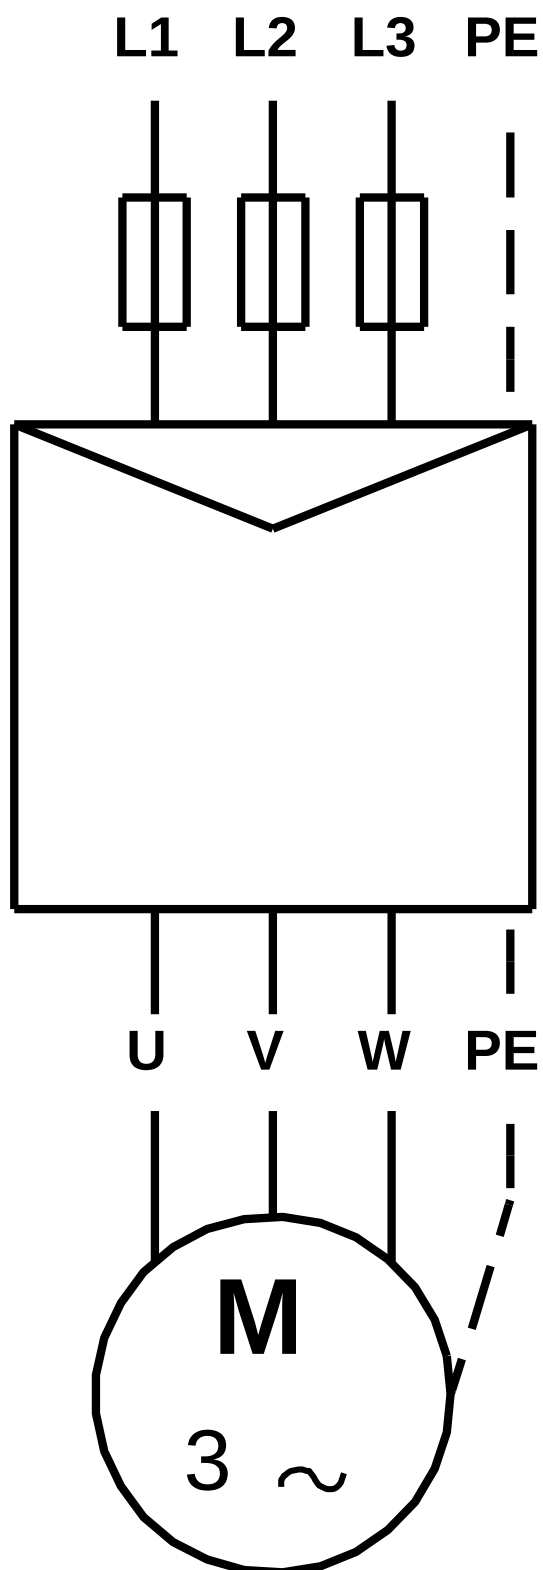96023878 Unilift AP50.50.11.A3.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP50.50.11.A3.V

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96023878

Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
