

Množstvo	Popis
1	SEG.40.26.2.50B  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96075913 Čerpadlá Grundfos SEG sú ponorné čerpadlá s horizontálne situovaným výtlačným hrdlom. Tieto čerpadlá sú vhodné najmä pre tlakové čerpanie odpadových vôd vypúšťaných z toaliet. Čerpadlá SEG sú vybavené rezacím zariadením, ktoré zabezpečujú drvenie potenciálne deštruktívnych pevných nečistôt na malé kúsky, ktoré je možné bez ťažkostí odvádzať aj potrubím s relatívne malým priemerom. Vnútorňý povrch týchto čerpadiel je hladký a znemožňuje sa tak ich prípadné zanášanie. Základným konštrukčným materiálom popisovaných čerpadiel je liatina. Spona, ktorá zaisťuje pevné spojenie čerpadla a motora je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Toto spojenie čerpadla a motora zaručuje prevenciu proti korózii a taktiež uľahčuje vykonávanie údržby čerpadla. V napájacom kábli čerpadla sú vodiče pre termosnímače zabudované do vinutia motora. Káblková prípojka je vybavená špeciálnou kompletne tesnenou vidlicou. Tesnenie káblovej vidlice zamedzuje vnikaniu vlhkosti do motora z čerpadla cez kábel v prípade porušenia jeho izolácie alebo v prípade neopatrnnej manipulácie s káblom. Čerpadlo musí byť pripojené na riadiacu jednotku spolu s bezpečnostnou bariérou, napr. typu LC-Ex4, ktorú dodáva Grundfos A / S. Uvedené čerpadlá schválil inštitút VTT podľa smernice ATEX.

Množstvo	Popis
	Riadiace jednotky: Snímač vlhkosti: bez snímačov vlhkosti AUTOADAPT: NIE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: MLECÍ SYSTÉM Upchávka: SIC/SIC Sek. hriad. upchávka: CARBON/CERAMICS Schválenia: PA-I Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN1561 EN-GJL-200 Obežné koleso: Liatina EN1561 EN-GJL-200 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: 6 bar Štandardná príruha: DIN Pripojenie: DN 40/50 Výtláčné hrdlo: DN 40 Hodnota tlaku: PN 10 Max. inštaláč. hĺbka: 10 m Automatická spojka: 96076063 Elektrické údaje: P1: 3.2 kW P2: 2.6 kW f: 50 Hz U: 3 x 400-415 V Tolerancia napätia: +6/-10 % Max. počet zapnutí: 30 Menovitý el. prúd: 6 A Rozbehový el. prúd: 33 A Menovitý el. prúd: 2.8 A Cos phi - účinník: 0.87 Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia: 0.81 Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia: 0.68 n: 2870 rpm Moment zotrvačnosti: 0.0093 kg m² Eta 1/1: 82 % Eta 3/4: 84 % Eta 1/2: 84 % Počet pólov: 2 Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Nevýbušné prevedenie: nie Dĺžka kábla: 10 m Typ kábla: LYNIFLEX Káblková koncovka: NO PLUG



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707561-2

Email:


odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:


15.2.2021

Množstvo	Popis
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 64.8 kg
	Dánčina: 391342171
	Švédčina: 5885831
	Fínčina: 4836104
	Nórčina: 9045738
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96075913 SEG.40.26.2.50B 50 Hz


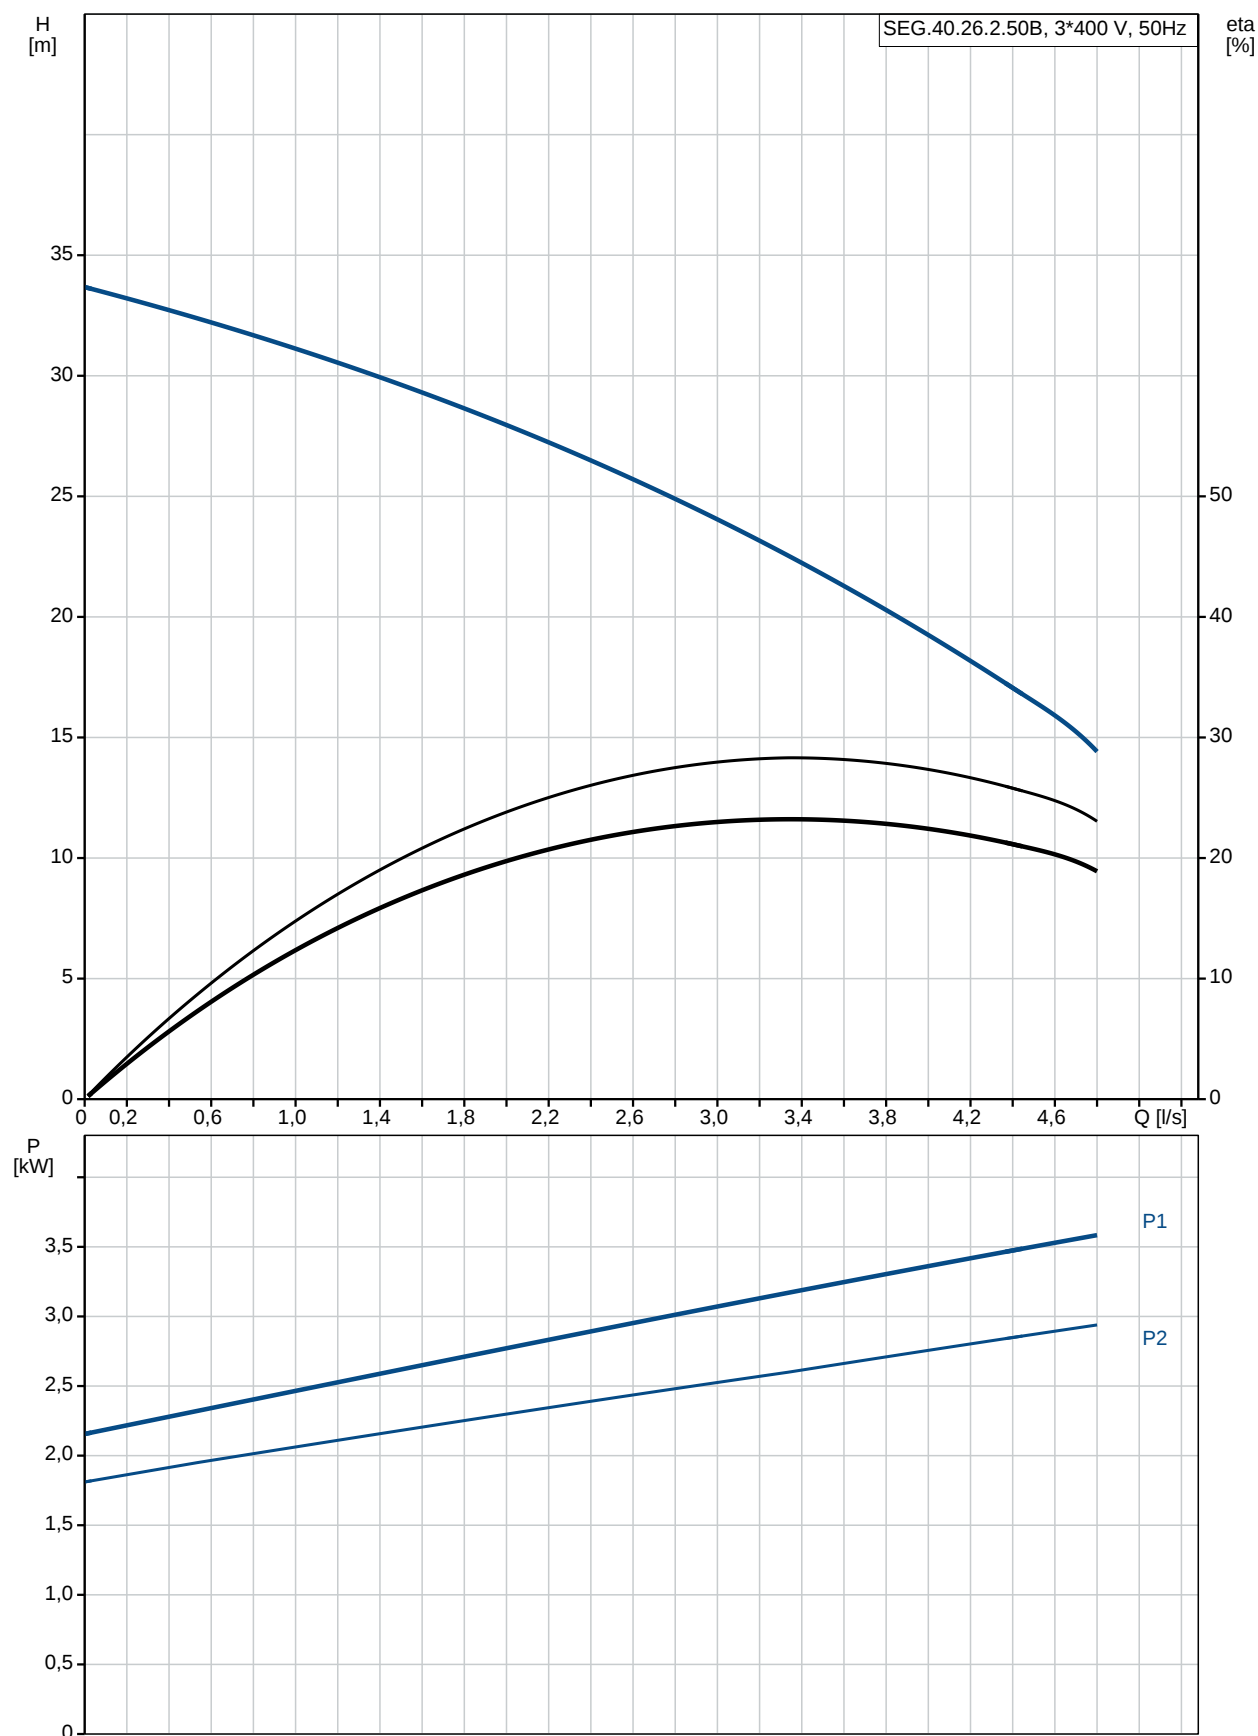


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SEG.40.26.2.50B
Objednacie číslo:	96075913
Číslo EAN:	5700394850964
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5.28 l/s
Max. prietok:	5.28 l/s
Max. dopravná výška:	33.8 m
Typ obežného kolesa:	MLECÍ SYSTÉM
Upchávka:	SIC/SIC
Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS
Schválenia:	PA-I
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN1561 EN-GJL-200
Obežné koleso:	Liatina
Obežné koleso:	EN1561 EN-GJL-200
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	6 bar
Štandardná príruha:	DIN
Pripojenie:	DN 40/50
Výtlačné hrdlo:	DN 40
Hodnota tlaku:	PN 10
Max. inštalač. hĺbka:	10 m
Inštalácia suchá/mokrú:	SUBMERGED
Automatická spojka:	96076063
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	3.2 kW
P2:	2.6 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400-415 V
Tolerancia napätia:	+6/-10 %
Max. počet zapnutí:	30
Menovitý el. prúd:	6 A
Rozbehový el. prúd:	33 A
Menovitý el. prúd:	2.8 A
Cos phi - účinník:	0.87
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.81
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.68
n:	2870 rpm
Moment zotrvačnosti:	0.0093 kg m ²
Eta 1/1:	82 %
Eta 3/4:	84 %
Eta 1/2:	84 %
Počet pólov:	2
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F

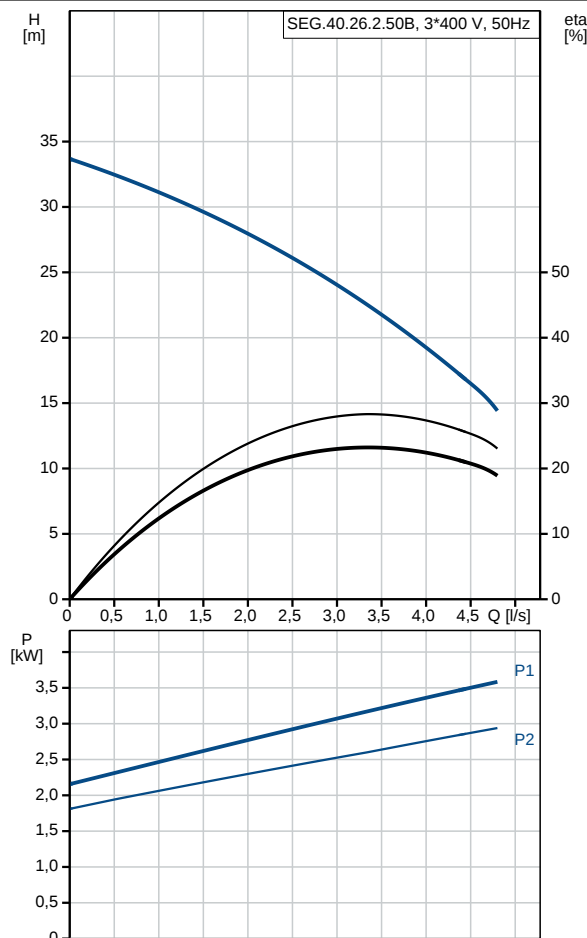


Popis	Hodnota
Nevýbušné prevedenie:	nie
Motorová ochrana:	Teplotný spínač
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	LYNIFLEX
Káblová koncovka:	NO PLUG
Riadiace jednotky:	
Riadiaca skrinka:	Nie je zahrnutá
Prídavný I/O:	External
Snímač vlhkosti:	bez snímačov vlhkosti
AUTOADAPT:	NIE
Iné:	
Čistá hmotnosť:	64.8 kg
Dánčina:	391342171
Švédčina:	5885831
Fínčina:	4836104
Nórčina:	9045738
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

96075913 SEG.40.26.2.50B 50 Hz

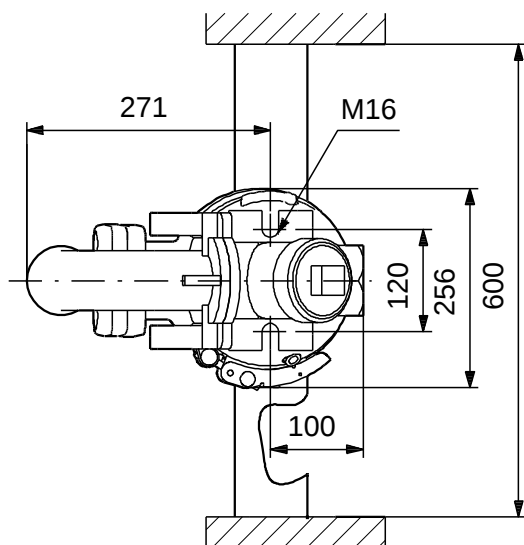
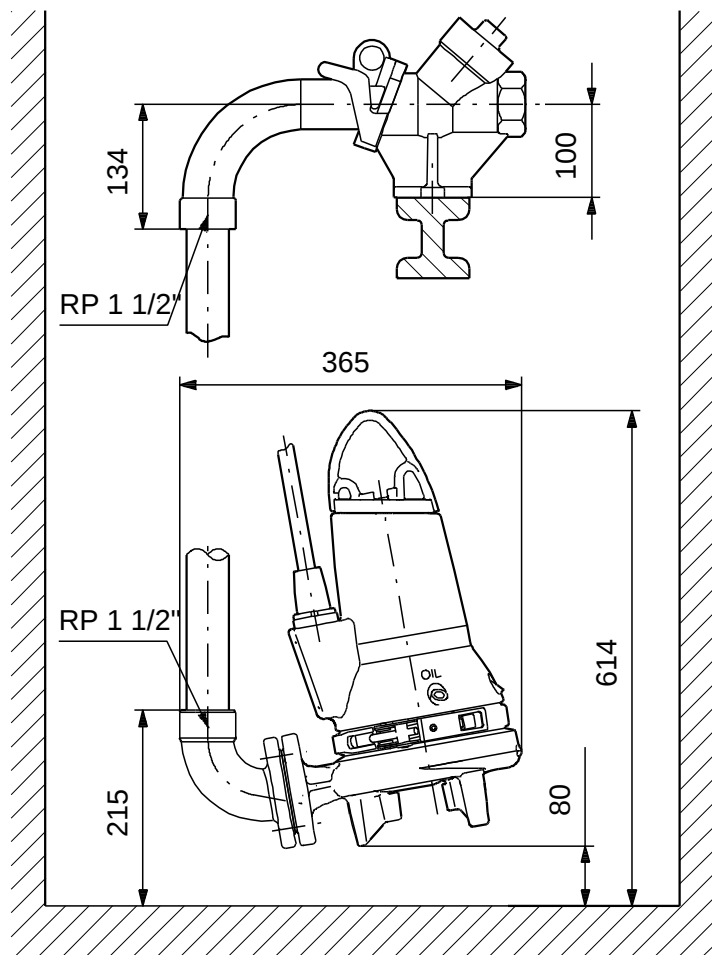


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.


96075913 SEG.40.26.2.50B 50 Hz

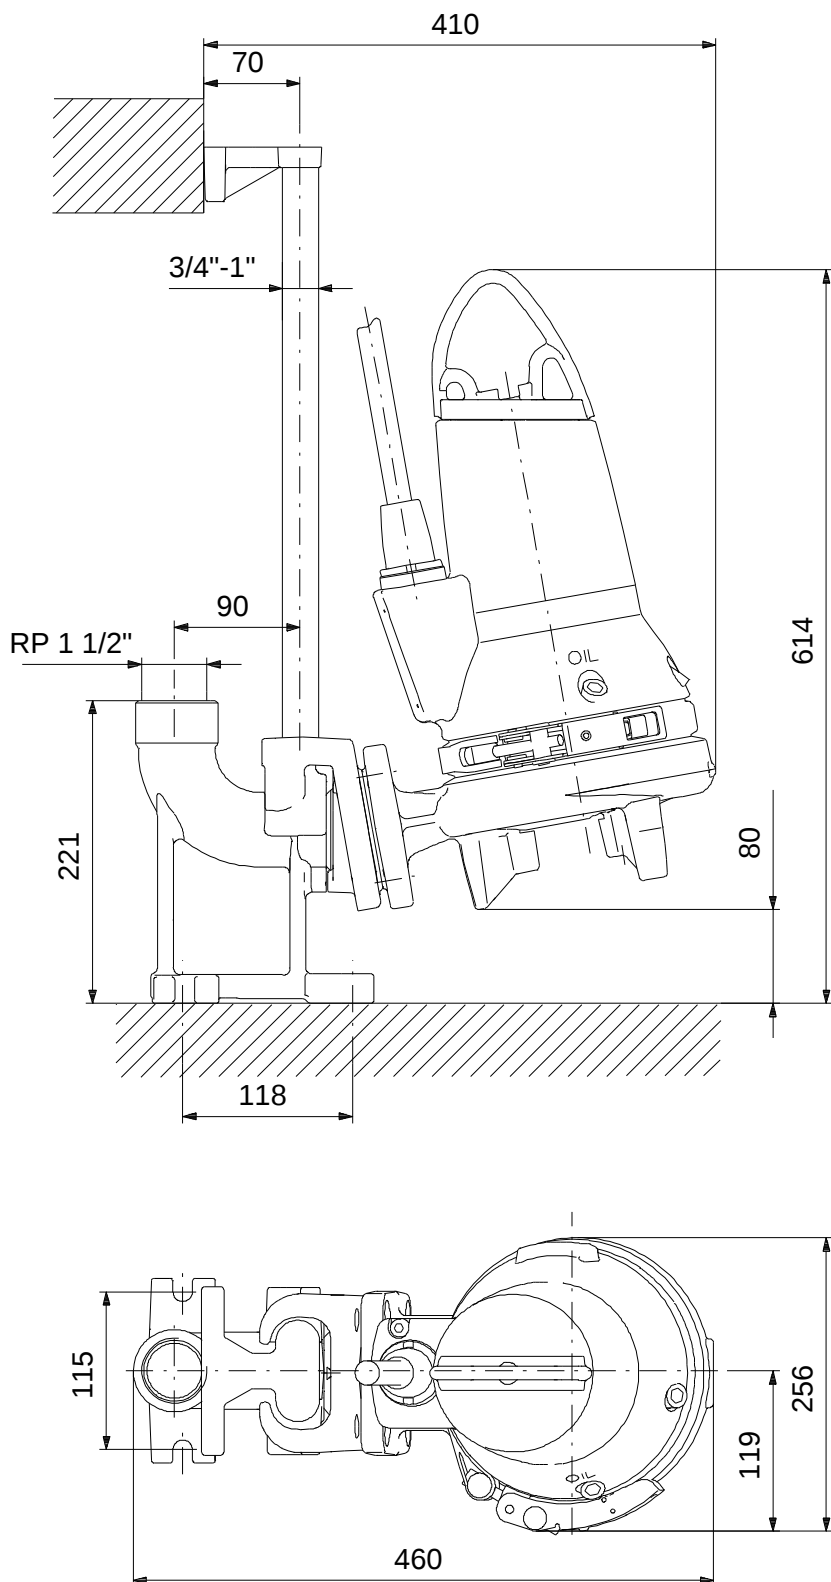

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

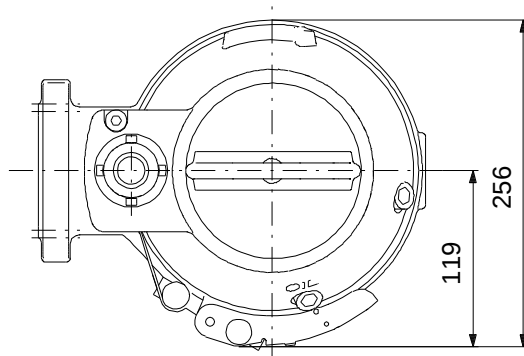
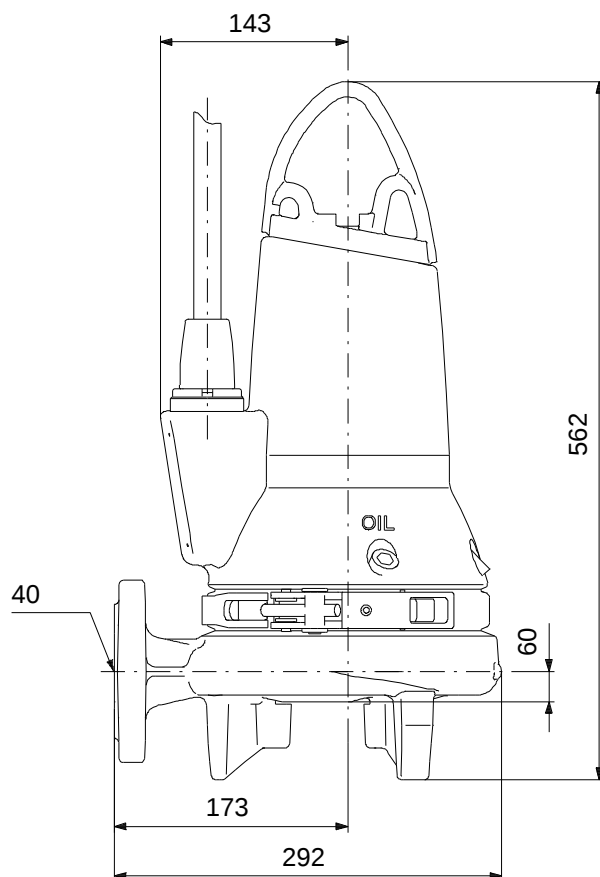
96075913 SEG.40.26.2.50B 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

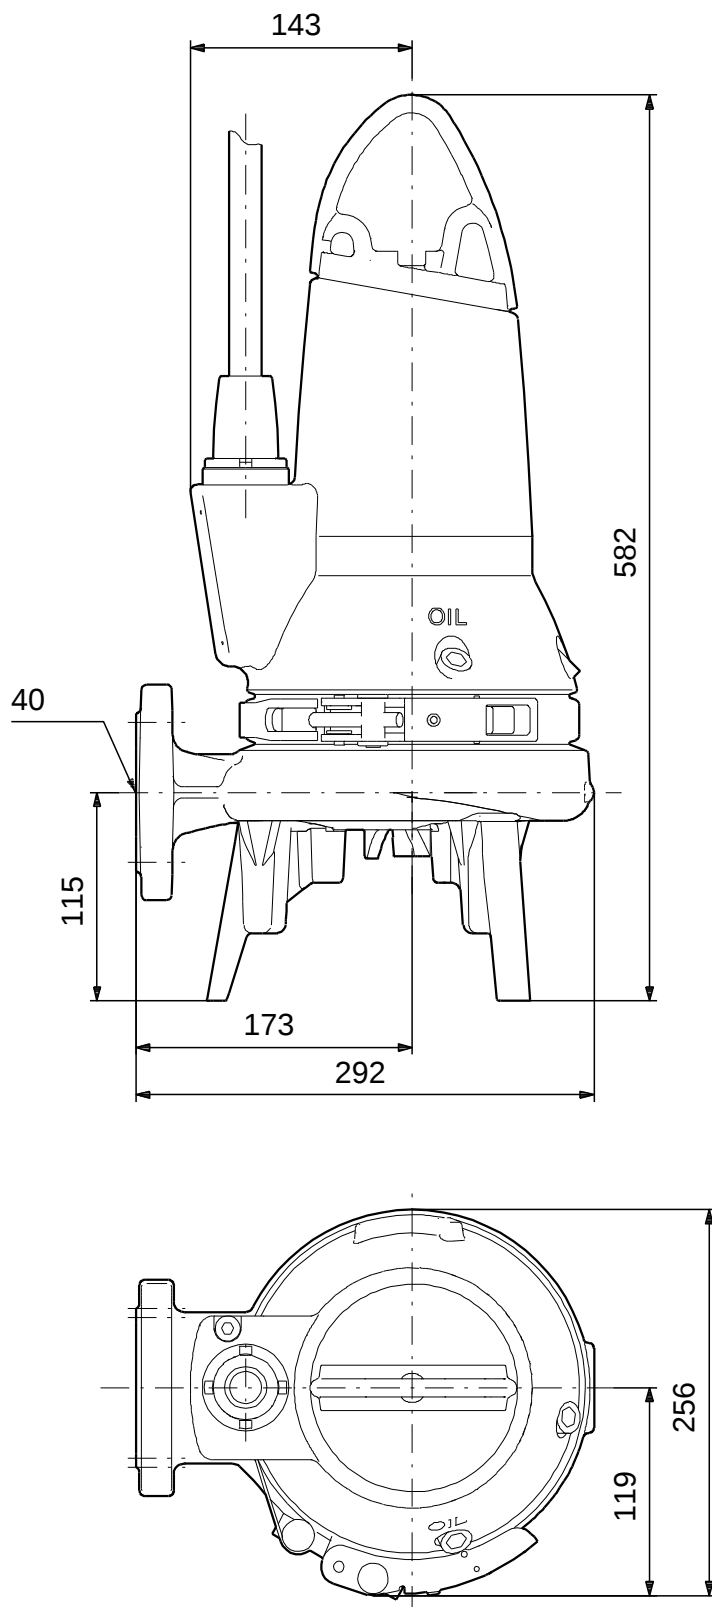96075913 SEG.40.26.2.50B 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96075913 SEG.40.26.2.50B 50 Hz

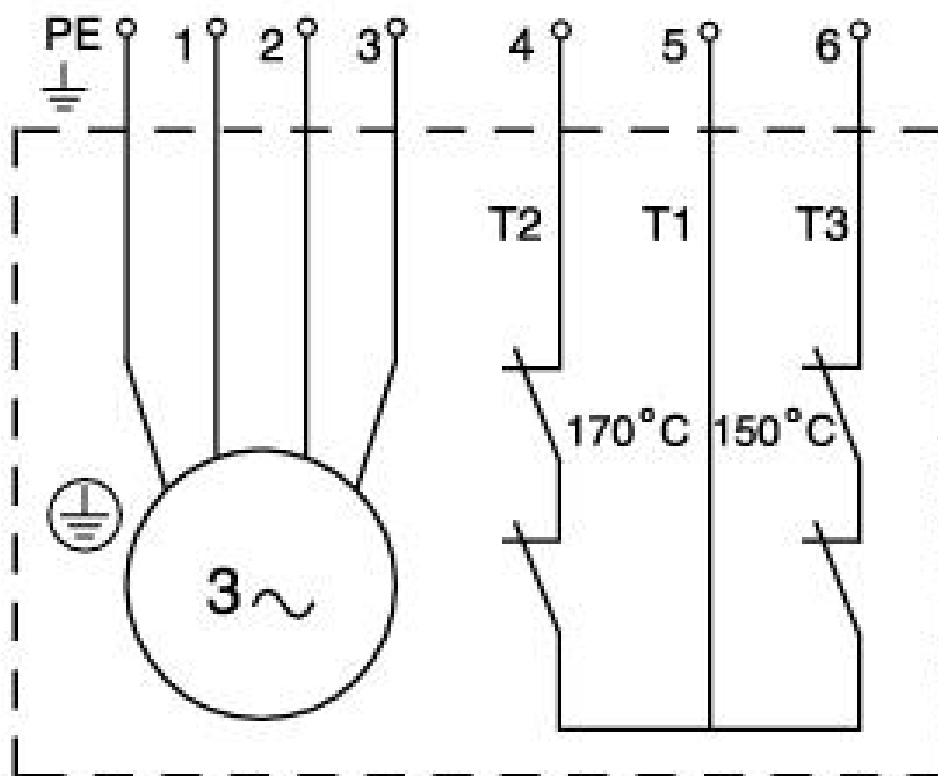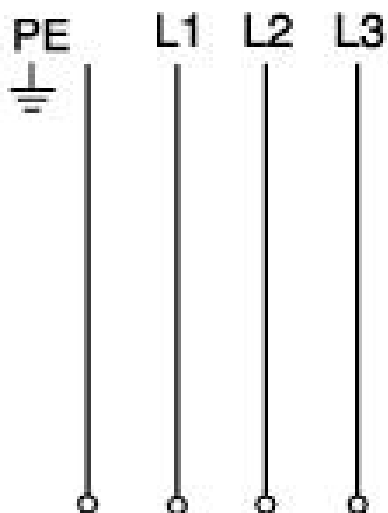

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SEG.40.26.2.50B
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96075913
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
