


Množstvo	Popis																																		
1	SLV.65.65.11.2.50B  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96106577 Non-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handling wastewater, process water and unscreened raw sewage. The pump is designed for intermittent and continuous operations in submerged installation. The efficient SuperVortex impeller provides passage of long fibres and solids up to 65 mm and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 5 %. A unique stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the motor unit for service and inspection. No special tools are required. Pipework connection is via a DIN flange. Riadiace jednotky: <table> <tr> <td>Snímač vlhkosti:</td><td>bez snímačov vlhkosti</td></tr> <tr> <td>Snímač vody v oleji:</td><td>Bez snímača vody v oleji</td></tr> <tr> <td>AUTOADAPT:</td><td>NIE</td></tr> </table> Kvapalina: <table> <tr> <td>Čerpaná kvapalina:</td><td>Akákoľvek Newtonovská kvapalina</td></tr> <tr> <td>Maximum liquid temperature:</td><td>40 °C</td></tr> <tr> <td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> Techn.: <table> <tr> <td>Typ obežného kolesa:</td><td>SUPER VORTEX</td></tr> <tr> <td>Priechodnosť:</td><td>65 mm</td></tr> <tr> <td>Upchávka:</td><td>SIC/SIC</td></tr> <tr> <td>Sek. hriad. upchávka:</td><td>LIP SEAL, NBR</td></tr> <tr> <td>Schválenia:</td><td>LGA</td></tr> <tr> <td>Tolerancia krivky:</td><td>ISO9906:2012 3B2</td></tr> </table> Materiály: <table> <tr> <td>Teleso čerpadla:</td><td>Šedá liatina EN-GJL-250</td></tr> <tr> <td>Obežné koleso:</td><td>Liatina EN-GJS-400-15</td></tr> <tr> <td>Motor:</td><td>EN-GJL-200</td></tr> </table> Inštalácia: <table> <tr> <td>Maximum ambient temperature:</td><td>40 °C</td></tr> <tr> <td>Štandardná príruha:</td><td>DIN</td></tr> </table>	Snímač vlhkosti:	bez snímačov vlhkosti	Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji	AUTOADAPT:	NIE	Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina	Maximum liquid temperature:	40 °C	Hustota:	998.2 kg/m ³	Typ obežného kolesa:	SUPER VORTEX	Priechodnosť:	65 mm	Upchávka:	SIC/SIC	Sek. hriad. upchávka:	LIP SEAL, NBR	Schválenia:	LGA	Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2	Teleso čerpadla:	Šedá liatina EN-GJL-250	Obežné koleso:	Liatina EN-GJS-400-15	Motor:	EN-GJL-200	Maximum ambient temperature:	40 °C	Štandardná príruha:	DIN
Snímač vlhkosti:	bez snímačov vlhkosti																																		
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji																																		
AUTOADAPT:	NIE																																		
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina																																		
Maximum liquid temperature:	40 °C																																		
Hustota:	998.2 kg/m ³																																		
Typ obežného kolesa:	SUPER VORTEX																																		
Priechodnosť:	65 mm																																		
Upchávka:	SIC/SIC																																		
Sek. hriad. upchávka:	LIP SEAL, NBR																																		
Schválenia:	LGA																																		
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2																																		
Teleso čerpadla:	Šedá liatina EN-GJL-250																																		
Obežné koleso:	Liatina EN-GJS-400-15																																		
Motor:	EN-GJL-200																																		
Maximum ambient temperature:	40 °C																																		
Štandardná príruha:	DIN																																		




Vytlačené z Grundfos Product Centre [2021.01.029]

96106577 SLV.65.65.11.2.50B 50 Hz

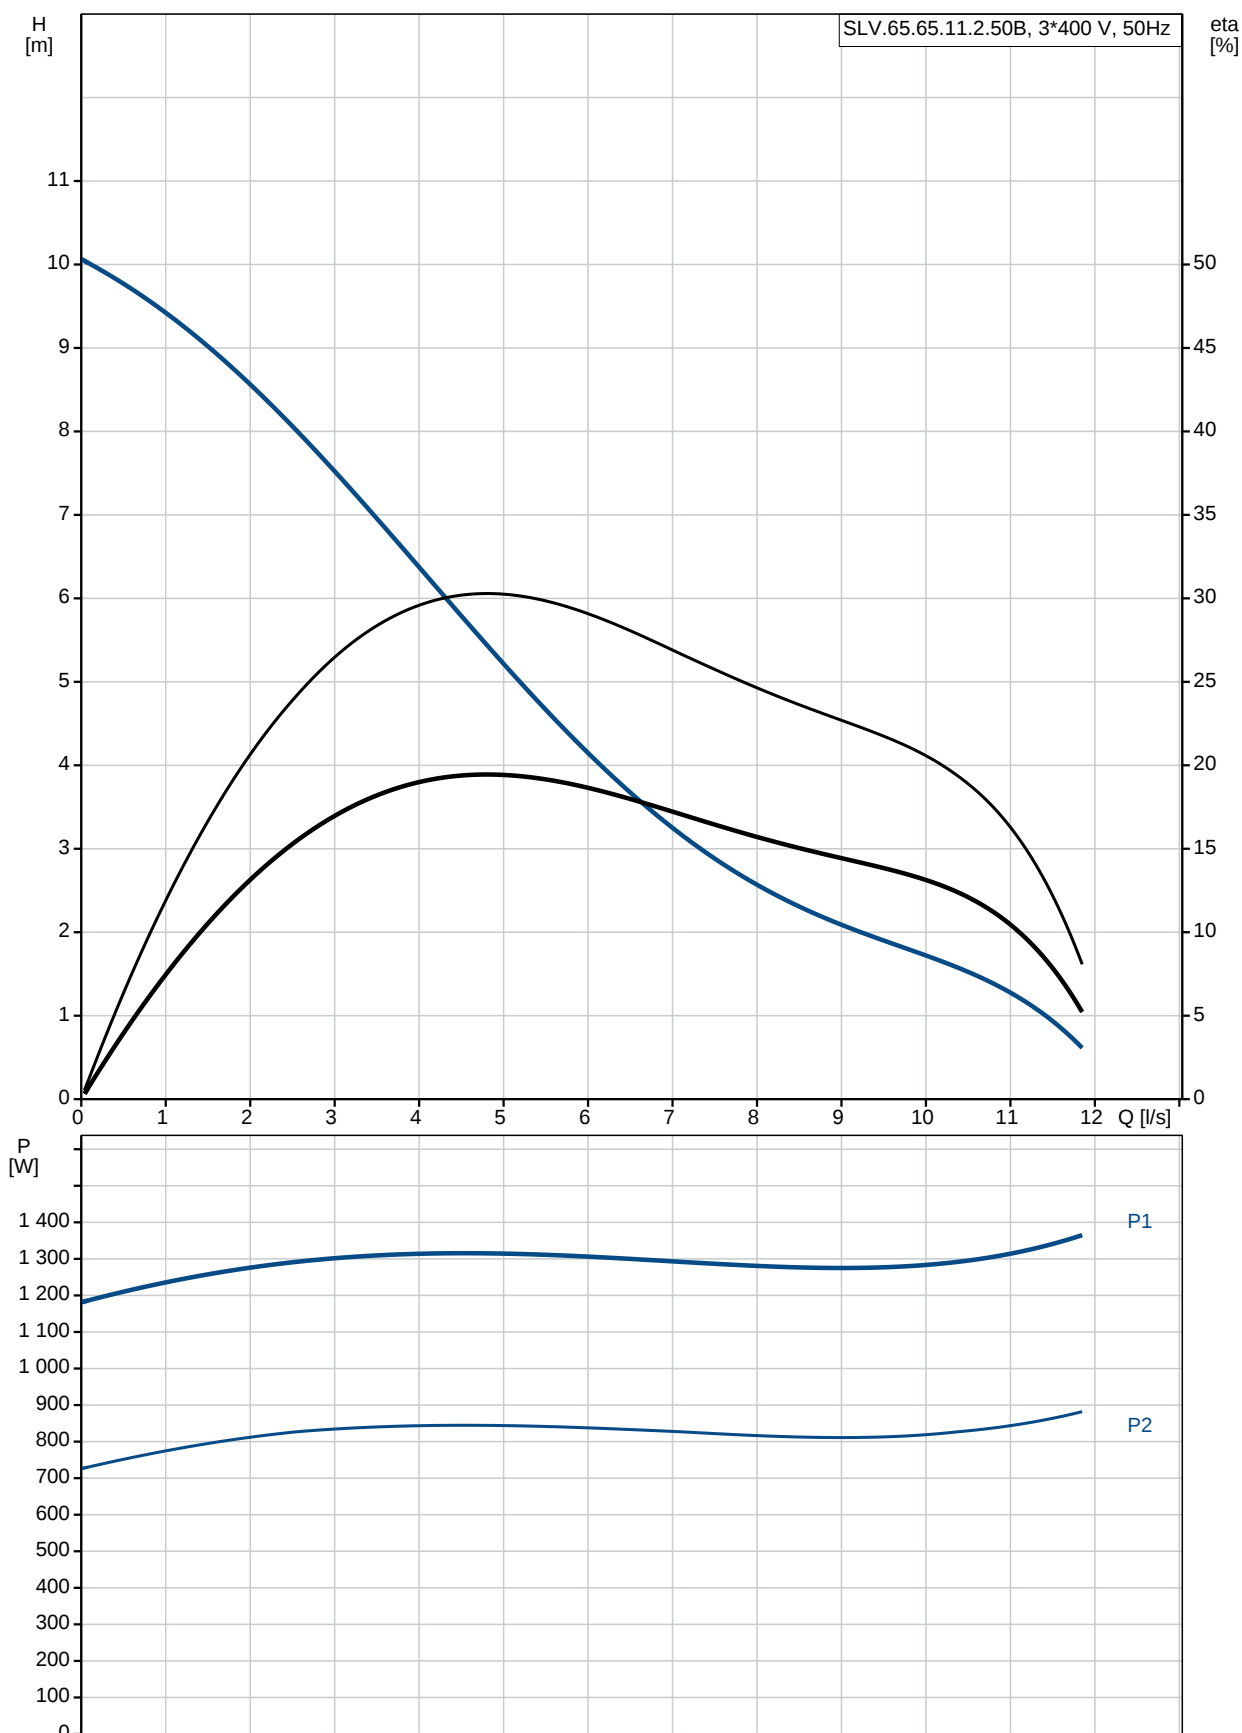


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SLV.65.65.11.2.50B
Objednacie číslo:	96106577
Číslo EAN:	5700396855523
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	11.9 l/s
Max. prietok:	11.9 l/s
Max. dopravná výška:	9.5 m
Typ obežného kolesa:	SUPER VORTEX
Priechodnosť:	65 mm
Upchávka:	SIC/SIC
Sek. hriad. upchávka:	LIP SEAL, NBR
Schválenia:	LGA
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2
Chladiaci plášť:	Bez chlad. plášťa
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-250
Obežné koleso:	Liatina
Obežné koleso:	EN-GJS-400-15
Motor:	EN-GJL-200
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Štandardná príruha:	DIN
Sacie hrdlo:	65
Výtlačné hrdlo:	65
Hodnota tlaku:	PN 10
Max. inštaláč. hĺbka:	10 m
Inštalácia suchá/mokrú:	SUBMERGED
Inštalácia:	Vertical
Automatická spojka:	96090992
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákolvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	1.6 kW
P2:	1.1 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400-415 V
Tolerancia napätia:	+6/-10 %
Max. počet zapnutí:	30
Menovitý el. prúd:	3.1-3.1 A
Menovitý el. prúd:	2.7 A
Menovitý el. prúd:	2.2 A
Rozbehový el. prúd:	21 A
Menovitý el. prúd:	1.9 A
Cos phi - účinník:	0.81
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.74
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.63
n:	2830 rpm
Eta 1/1:	67 %
Eta 3/4:	64 %
Eta 1/2:	57 %

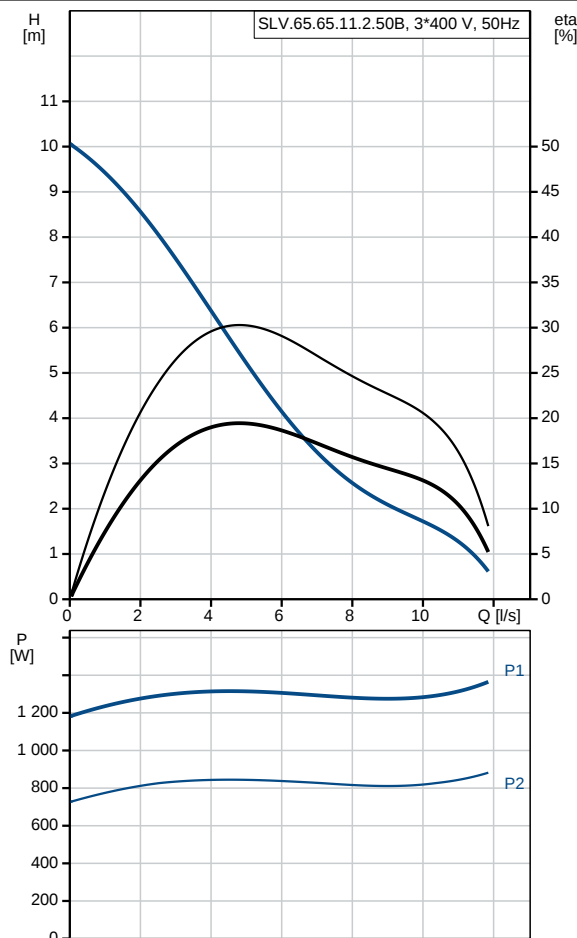


Popis	Hodnota
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Nevýbušné prevedenie:	nie
Motorová ochrana:	Teplotný spínač
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	H07RN-F
Riadiace jednotky:	
Riadiaca skrinka:	Nie je zahrnutá
Snímač vlhkosti:	bez snímačov vlhkosti
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji
AUTOADAPT:	NIE
Iné:	
Čistá hmotnosť:	46.5 kg
Dánčina:	391297133
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

96106577 SLV.65.65.11.2.50B 50 Hz

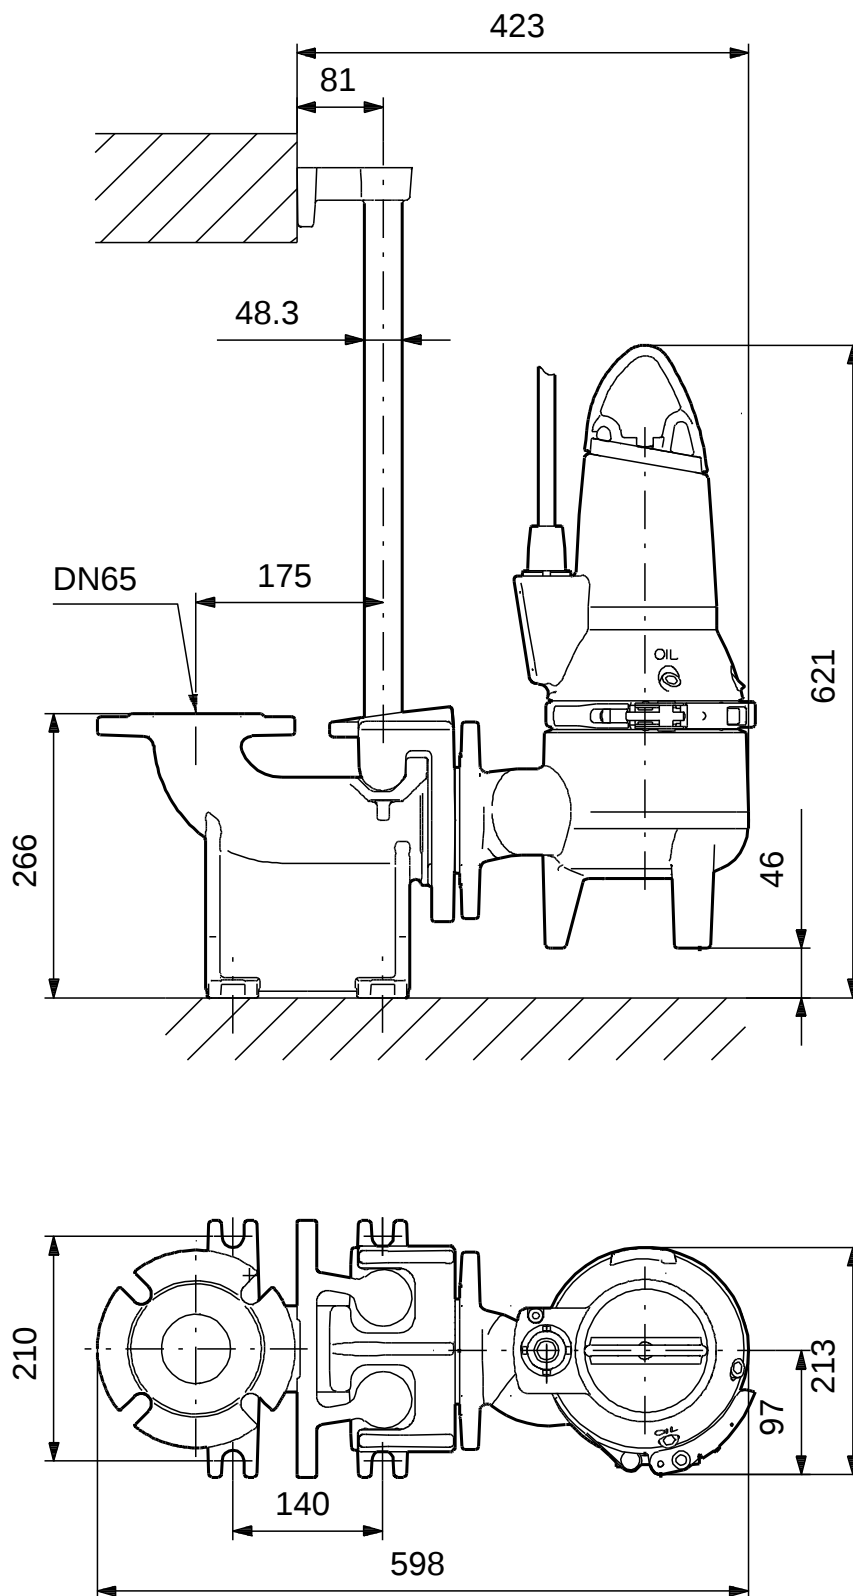



Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96106577 SLV.65.65.11.2.50B 50 Hz

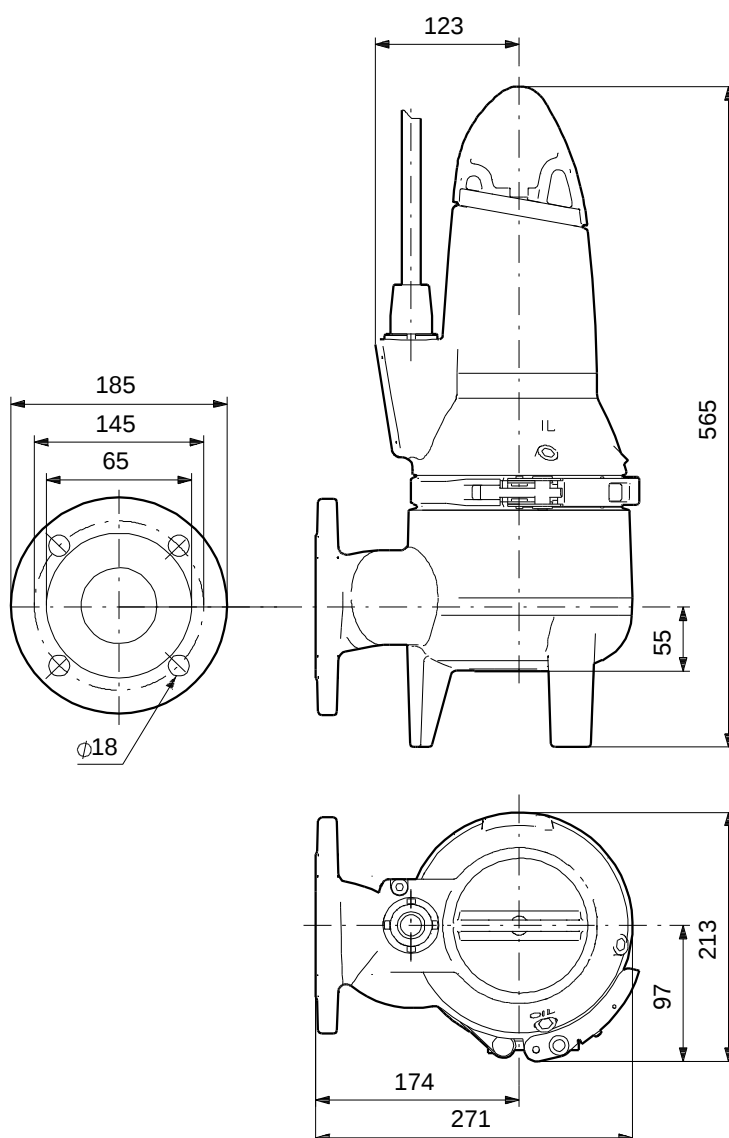

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96106577 SLV.65.65.11.2.50B 50 Hz

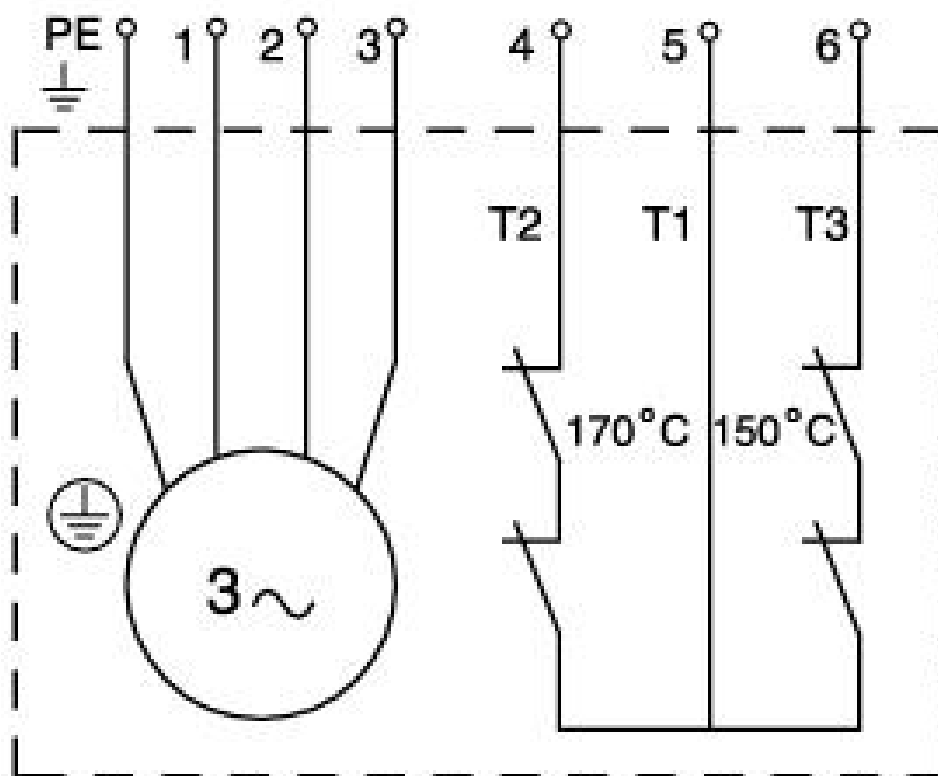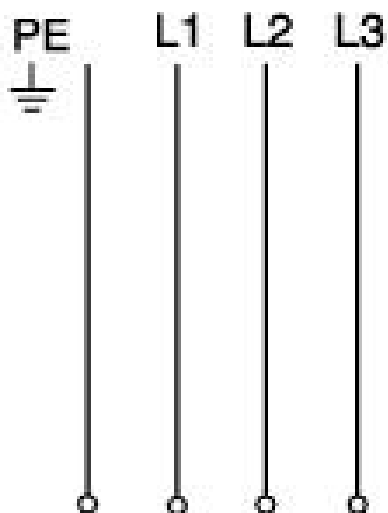

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SLV.65.65.11.2.50B

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96106577

Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
