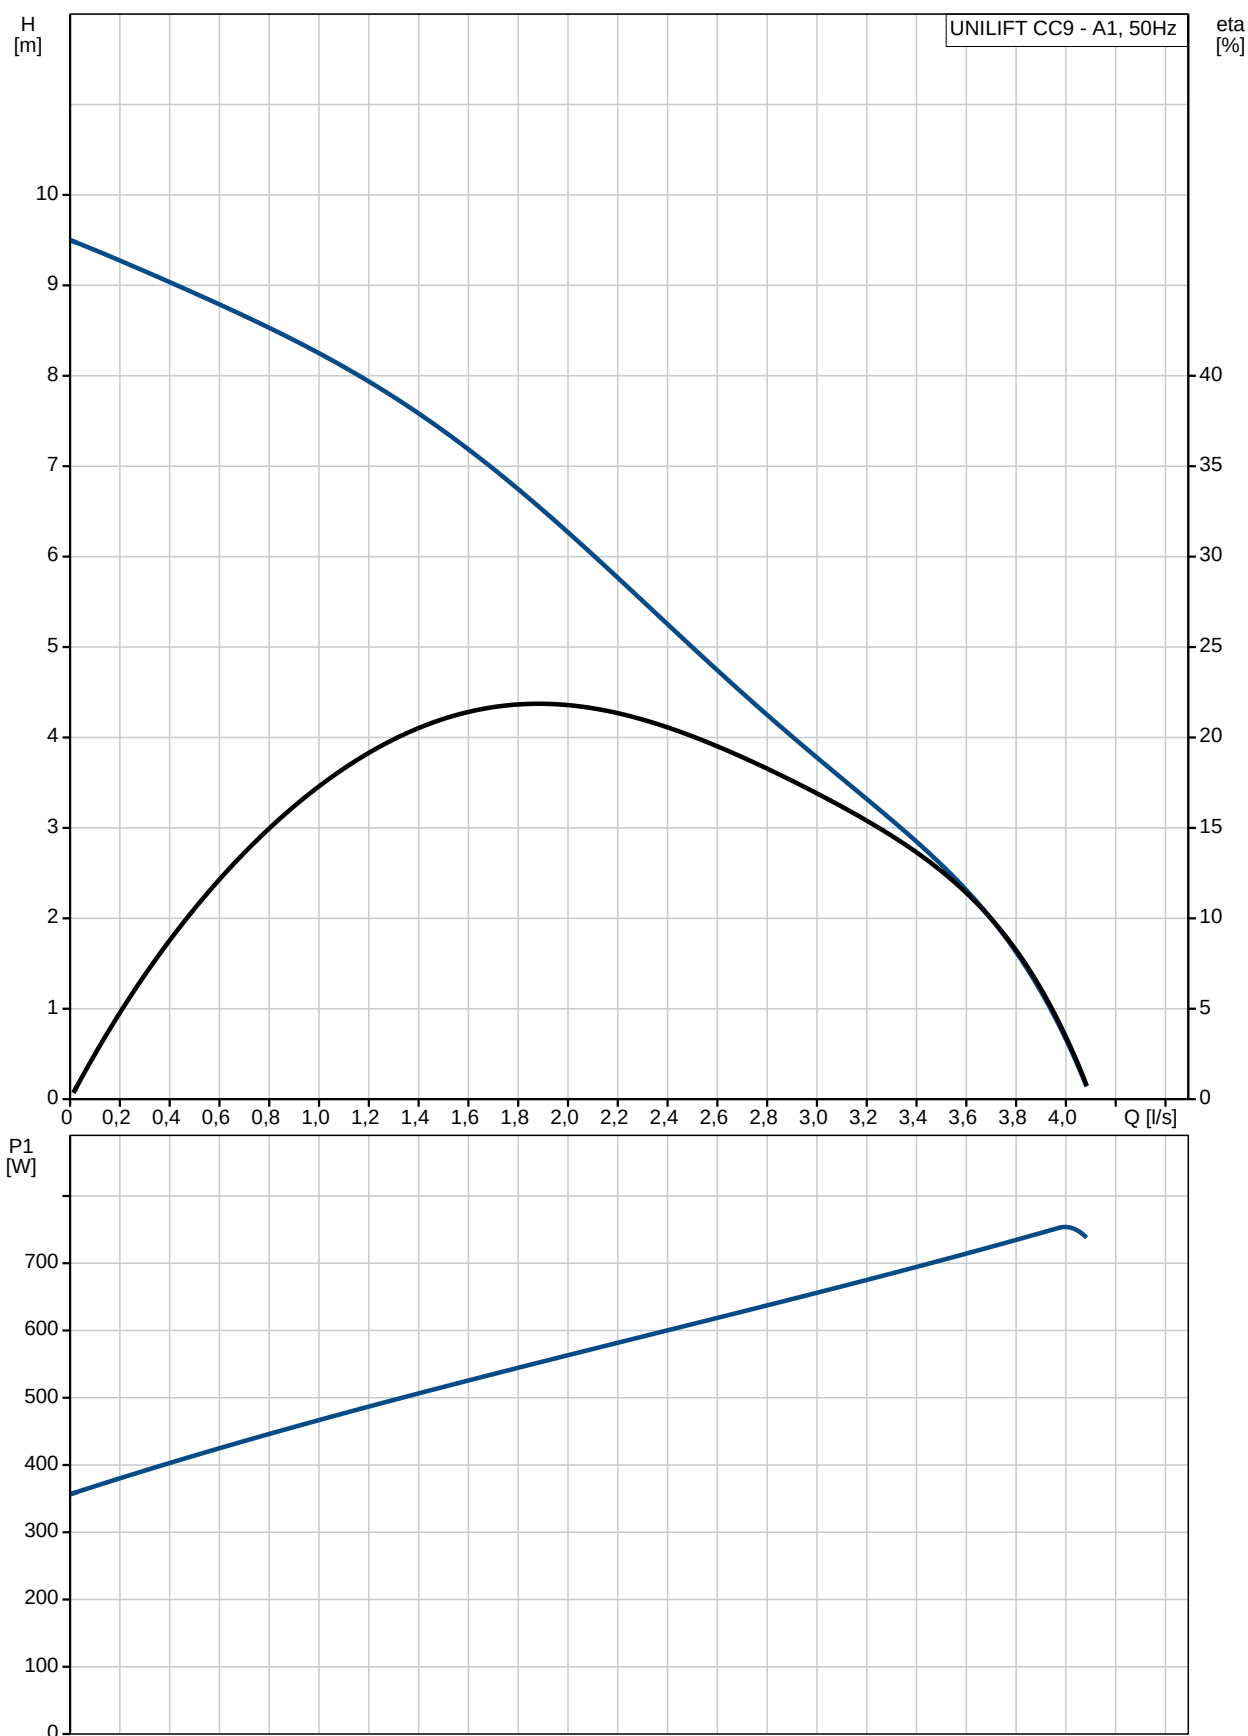


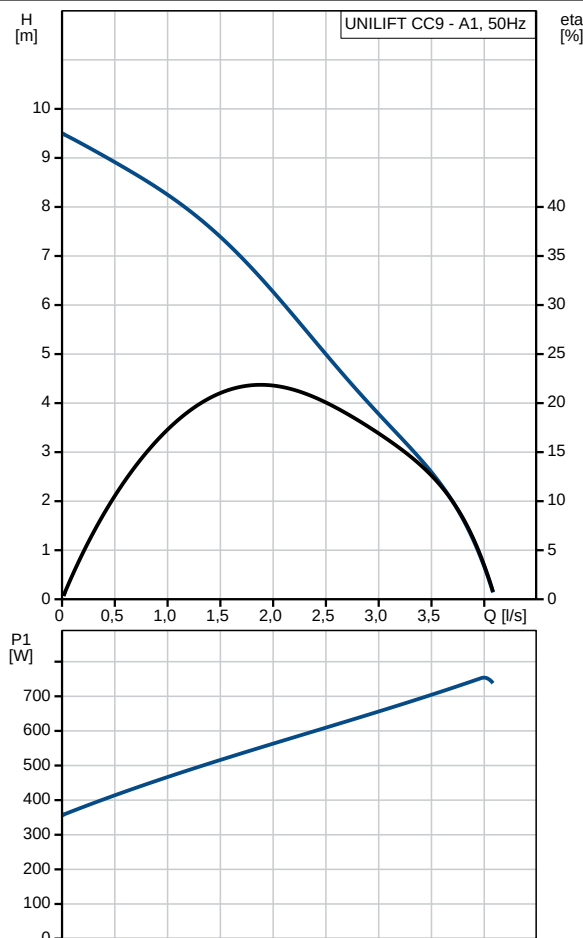
Množstvo	Popis
1	UNILIFT CC9 - A1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96280970 Čerpadlá Grundfos Unilift CC sú jednostupňové ponorné čerpadlá so sacou schopnosťou až do 3 mm vodnej hladiny. Tieto čerpadlá sú určené pre čerpanie dažďových a komunálnych splaškových vôd napr.: - o z práčok, kúpeľní, kuchynských drezov atď., ktoré sa nachádzajú v nízko položených častiach budov, na úrovni kanalizácie, - o zo suterénnych priestorov budov, kde hrozí nebezpečenstvo zaplavenia, - o zo studní, - o zo šácht povrchovej vody s prítokom zo strešných odkvapov, jám, štôlní a pod., - o z plaveckých bazénov, rybníkov alebo fontán. Tieto čerpadlá sú vhodné ako pre stacionárnu inštaláciu, tak aj pre prenosné použitie. Sú navrhnuté pre automatickú prevádzku a majú priechodnosť až 10 mm. Motor čerpadla je vybavený automatickou nadprúdovou ochranou, ktorá zaistí jeho vypnutie pri preťažení. Hneď ako sa motor ochladí na normálnu teplotu, čerpadlo nabehne automaticky znova do prevádzky. Techn.: Priechodnosť: 10 mm Materiály: Teleso čerpadla: PP 15 GF Obežné koleso: PPOm 20 GF Hriadeľ: Stainless steel EN 1.4301

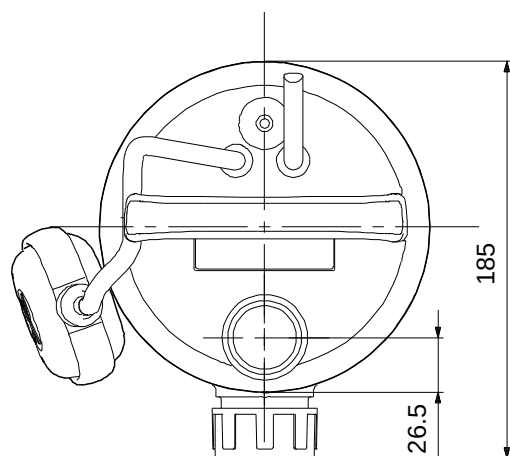
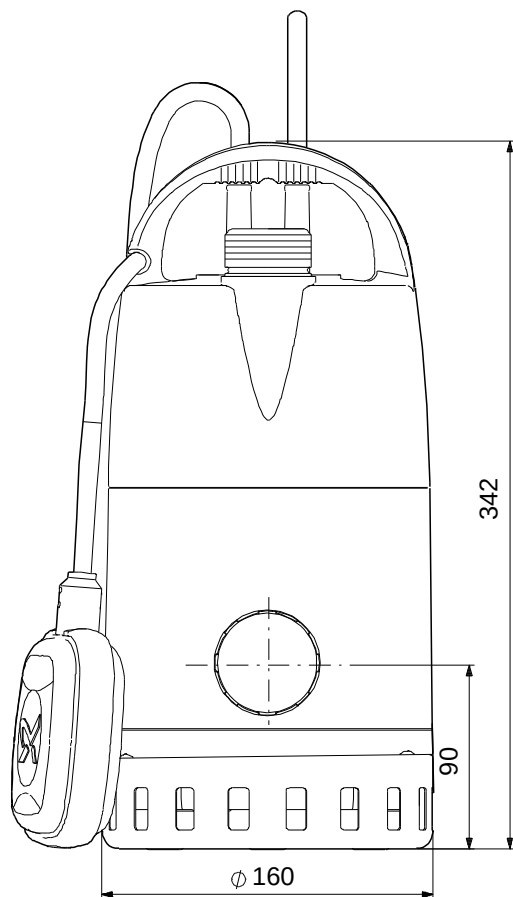
Množstvo	Popis
	AISI 304 Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: R 1 1/4 Max. inštaláč. hĺbka: 10 m Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Elektrické údaje: f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 3.5 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 8 µF/450 V Krytie IP: IP68 Izolácia: B Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 6.79 kg Hrubá hmotnosť: 7.55 kg Prepravné množstvo: 0.017 m³ Dánčina: 391280391 Švédčina: 5885926 Nórčina: 9045642 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96280970 UNILIFT CC9 - A1 50 Hz

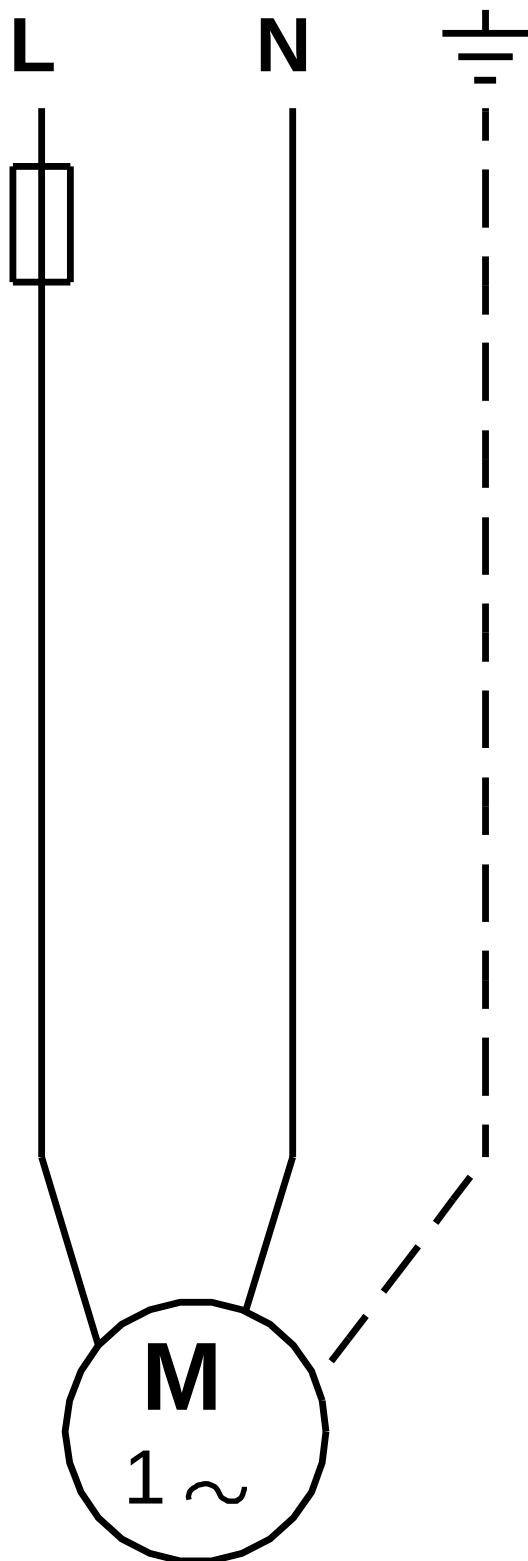


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	UNILIFT CC9 - A1
Objednacie číslo:	96280970
Číslo EAN:	5700830761403
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	3.89 l/s
Max. prietok:	3.89 l/s
Max. dopravná výška:	9 m
Priechodnosť:	10 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	PP 15 GF
Obežné koleso:	PPOm 20 GF
Hriadeľ:	Stainless steel
Hriadeľ:	EN 1.4301
Hriadeľ:	AISI 304
Motor:	Stainless steel
Motor:	EN 1.4301
Motor:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	R 1 1/4
Max. inštaláč. hĺbka:	10 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	3.5 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	8 µF/450 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	B
Motorová ochrana:	ÁNO
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	6.79 kg
Hrubá hmotnosť:	7.55 kg
Prepravné množstvo:	0.017 m³
Dánčina:	391280391
Švédčina:	5885926
Nórčina:	9045642
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021



96280970 UNILIFT CC9 - A1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96280970 UNILIFT CC9 - A1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: UNILIFT CC9 - A1

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96280970

Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
