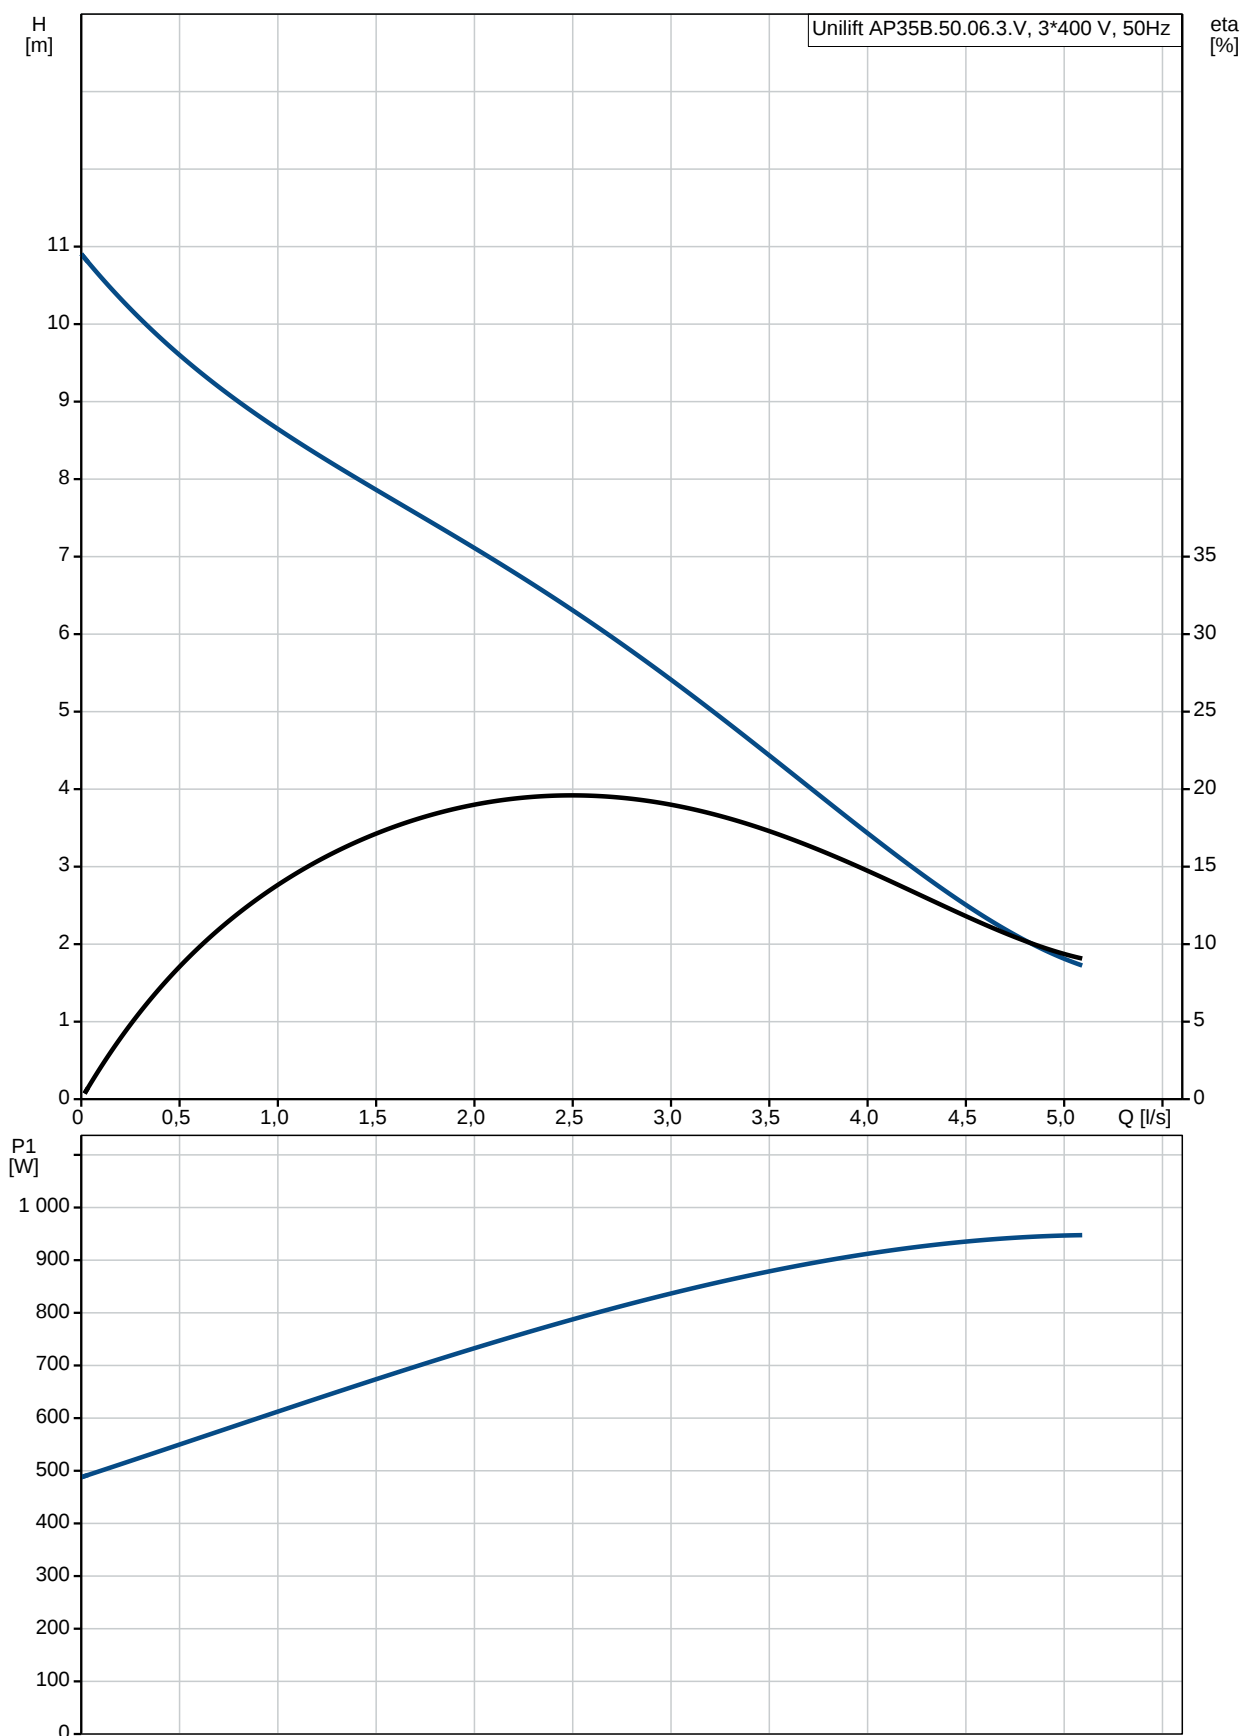


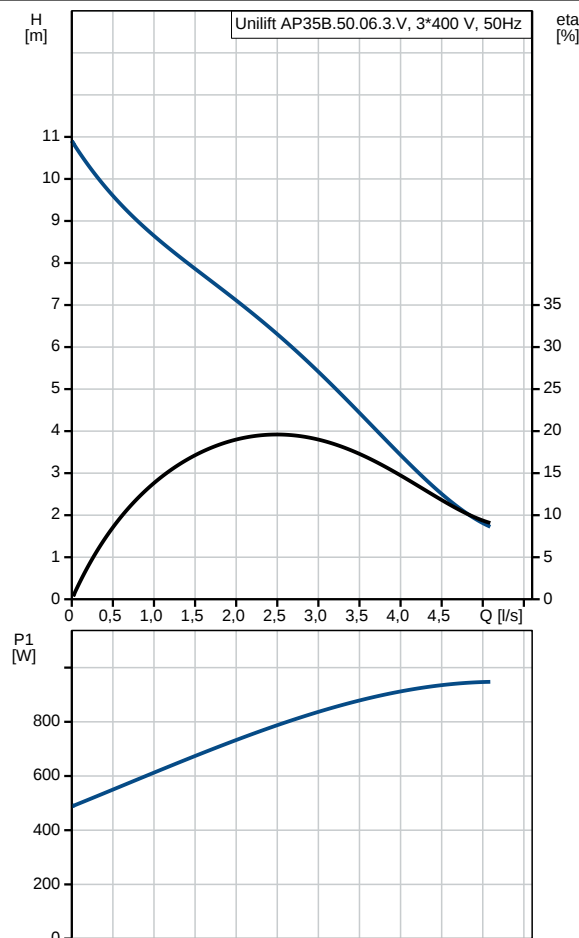
Množstvo	Popis
1	Unilift AP35B.50.06.3.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96468190 Ponorné čerpadlo na odpadovú vodu. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s integrovaným ponorným Fáza: 3 -fázovým motorom. Čerpadlo je vybavené kruhovým stojanom a rukoväťou a je dodávané s prírodným elektrickým káblom s Dĺžka kábla: dĺžkou 10 m. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, odpadovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Motor má izoláciu triedy F a je vybavený guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Výtlačné hrdlo: Čerpadlo má R 2" výtlačné hrdlo a môže byť inštalované voľne alebo v polohe vhodnej pre použitie automatickej spojky. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX Priechodnosť: 35 mm

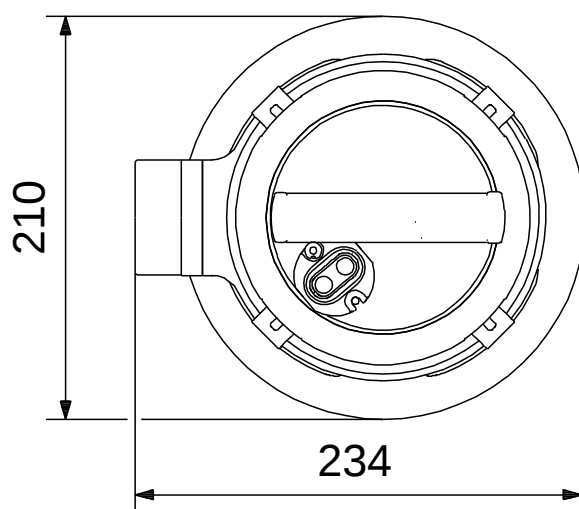
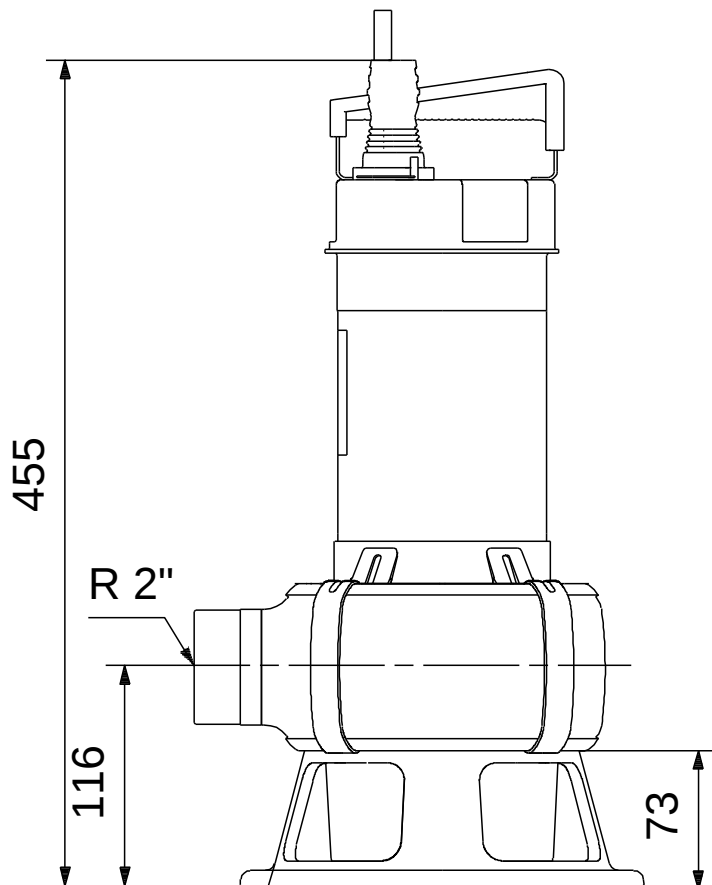
Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: R 2" Max. inštaláč. hĺbka: 7 m Automatická spojka: Y Elektrické údaje: P1: 1 kW f: 50 Hz U: 3 x 400 V Menovitý el. prúd: 1.55 A Cos phi - účinník: 0.89 n: 2830 rpm Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: NONE Iné: Čistá hmotnosť: 15.7 kg Hrubá hmotnosť: 17.7 kg Švédčina: 5886033 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96468190 Unilift AP35B.50.06.3.V 50 Hz

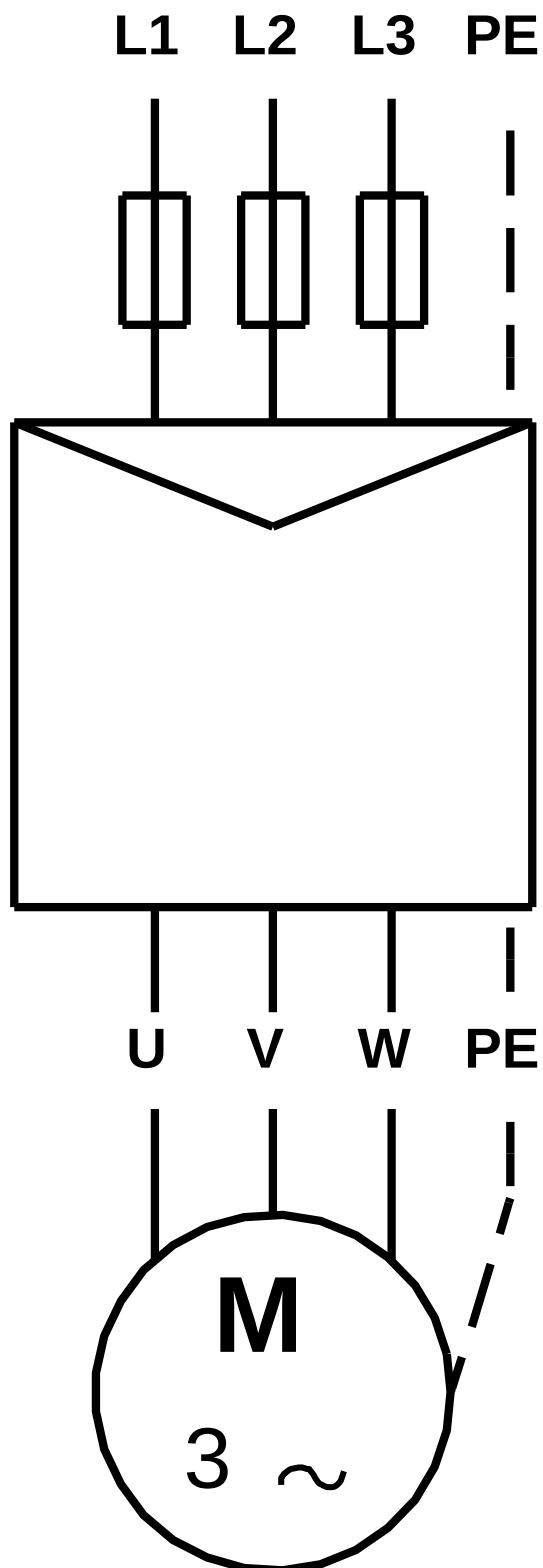


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP35B.50.06.3.V
Objednacie číslo:	96468190
Číslo EAN:	5700394936453
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5 l/s
Max. prietok:	5 l/s
Max. dopravná výška:	11 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	35 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	R 2"
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Automatická spojka:	Y
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	1 kW
P2:	0.63 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Menovitý el. prúd:	1.55 A
Cos phi - účinník:	0.89
n:	2830 rpm
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	ŽIADNY
Teplotná ochrana:	externá
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	NONE
Iné:	
Čistá hmotnosť:	15.7 kg
Hrubá hmotnosť:	17.7 kg
Švédčina:	5886033
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021



96468190 Unilift AP35B.50.06.3.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96468190 Unilift AP35B.50.06.3.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP35B.50.06.3.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96468190
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
