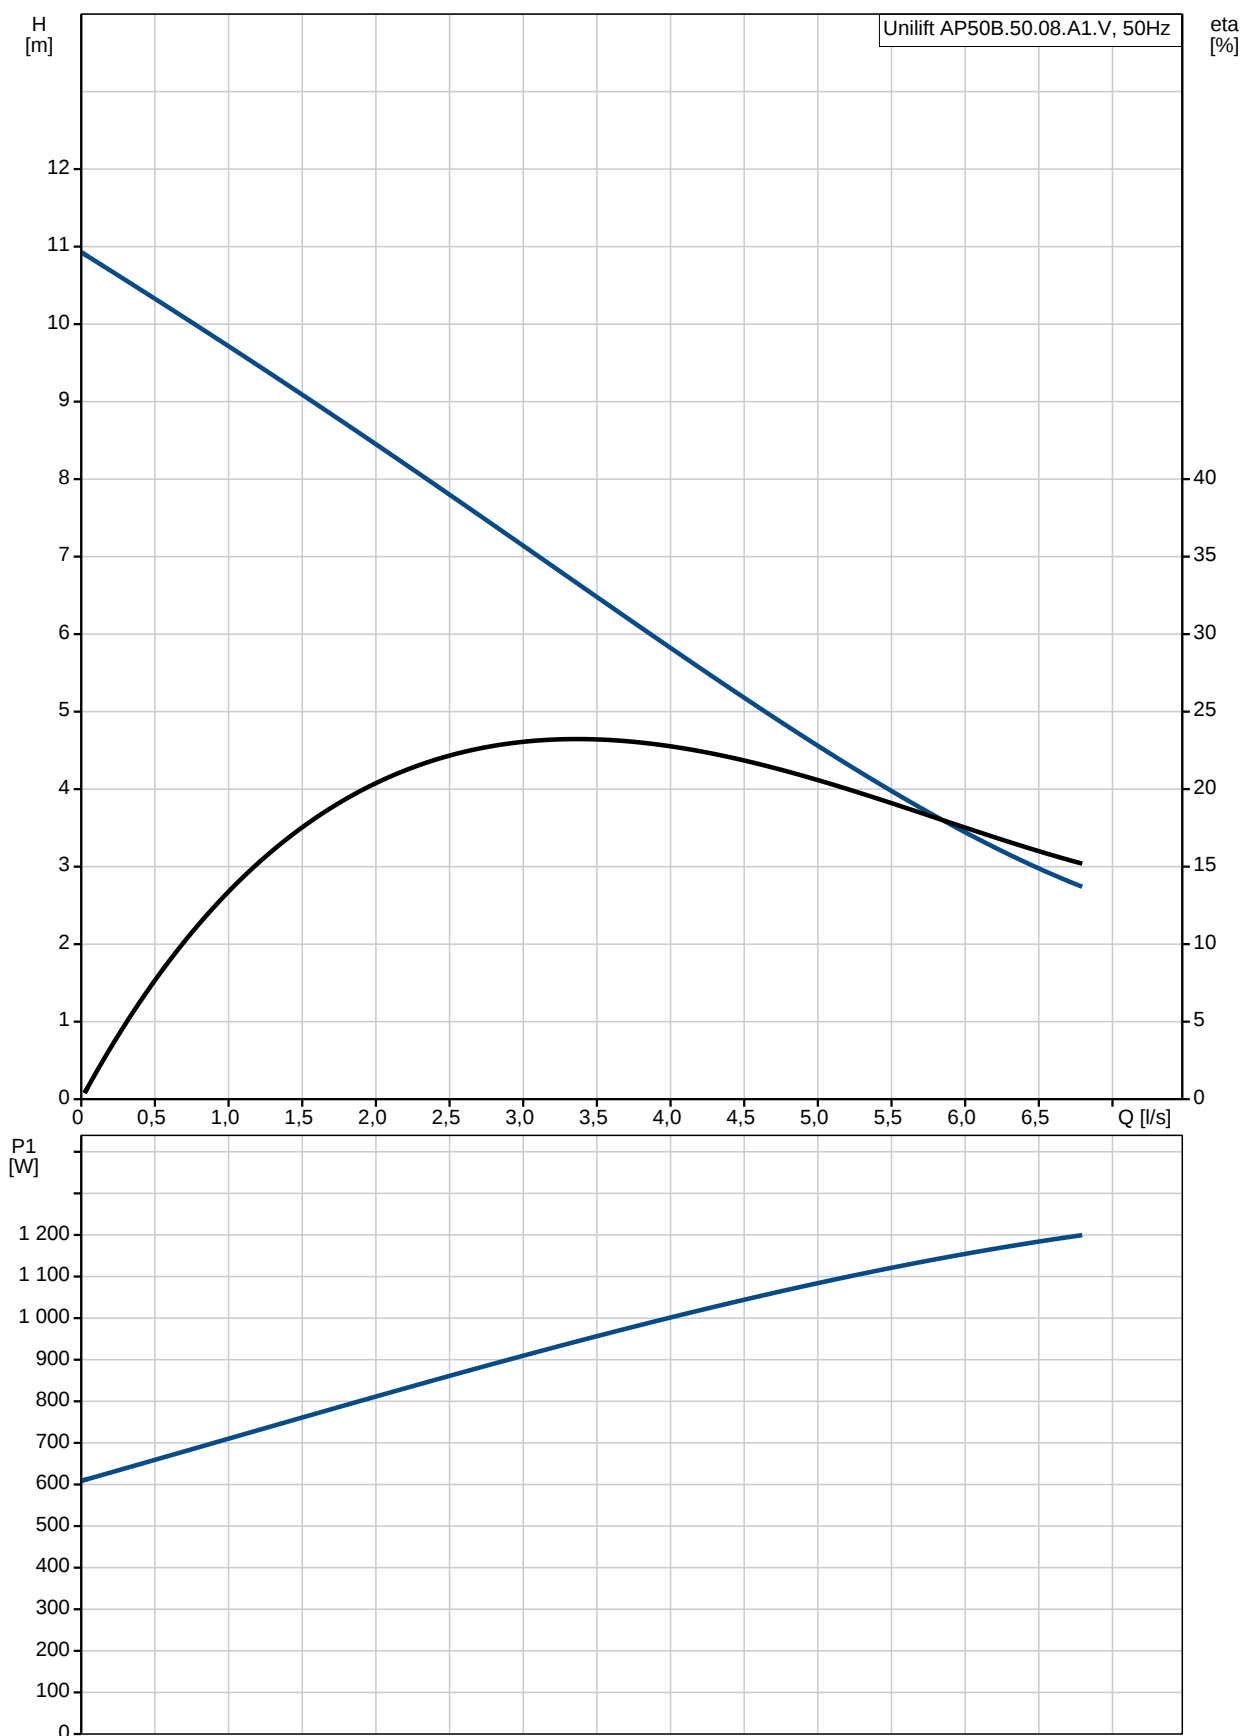


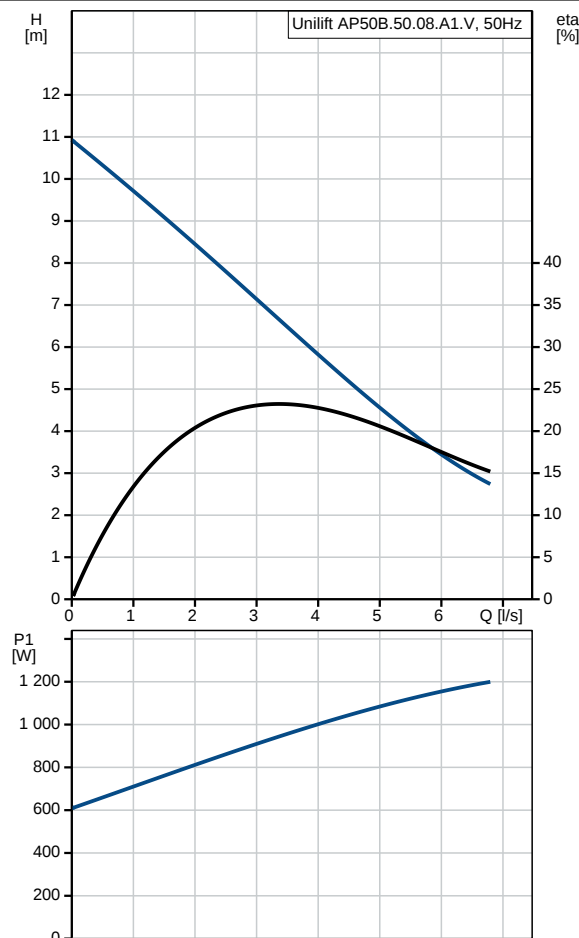
Množstvo	Popis
1	Unilift AP50B.50.08.A1.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96468354 Ponorné čerpadlo na odpadovú vodu. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s integrovaným ponorným Fáza: 1 -fázovým motorom. Čerpadlo je vybavené kruhovým stojanom a rukoväťou a je dodávané s prívodným elektrickým káblom s Dĺžka kábla: dĺžkou 10 m a plavákovým spínačom pre automatický štart / stop. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, odpadovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Motor má izoláciu triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou a je vybavený guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Výtlačné hrdlo: Čerpadlo má R 2" výtlačné hrdlo a môže byť inštalované voľne alebo v polohe vhodnej pre použitie automatickej spojky. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX Priechodnosť: 50 mm

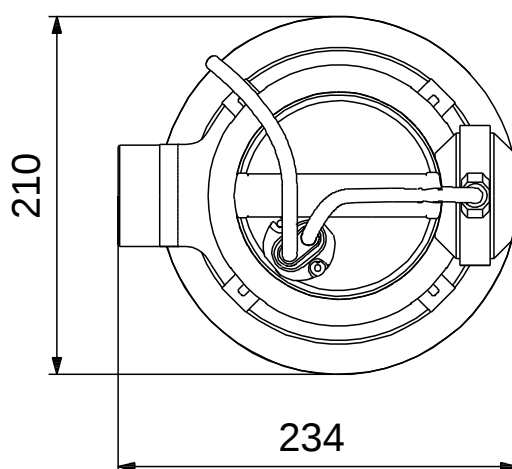
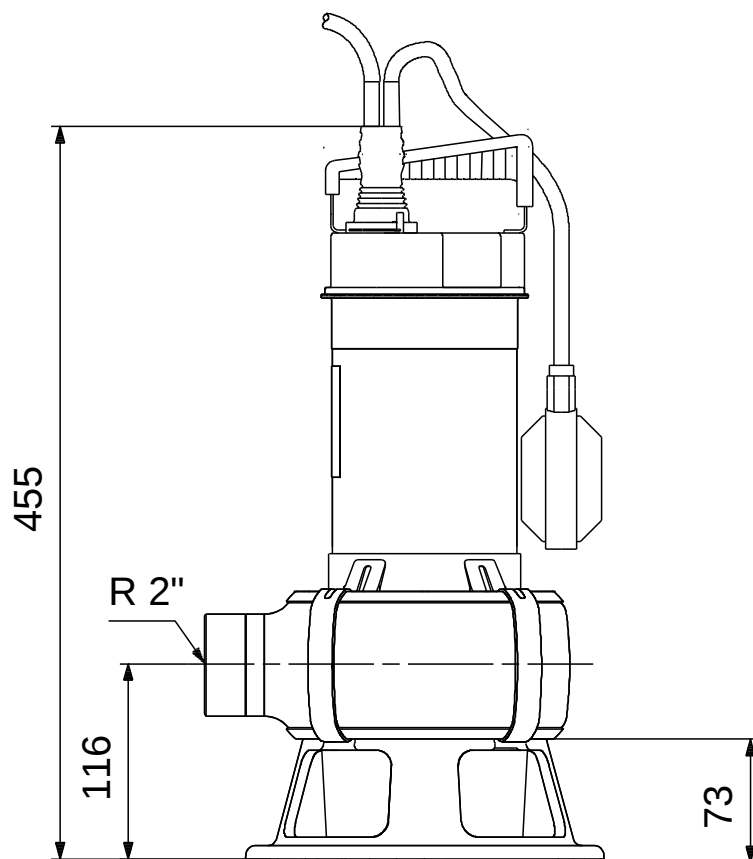
Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Výtlačné hrdlo: R 2" Max. inštaláč. hĺbka: 7 m Automatická spojka: Y Elektrické údaje: Typ motora 1-fázový: PSC P1: 1.2 kW f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý el. prúd: 5.37 A Cos phi - účinník: 0.97 n: 2790 rpm Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 16 µF/400 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Dĺžka kábla: 10 m Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 11.6 kg Hrubá hmotnosť: 12.9 kg Dánčina: 391272322 Švédčina: 5886036 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96468354 Unilift AP50B.50.08.A1.V 50 Hz

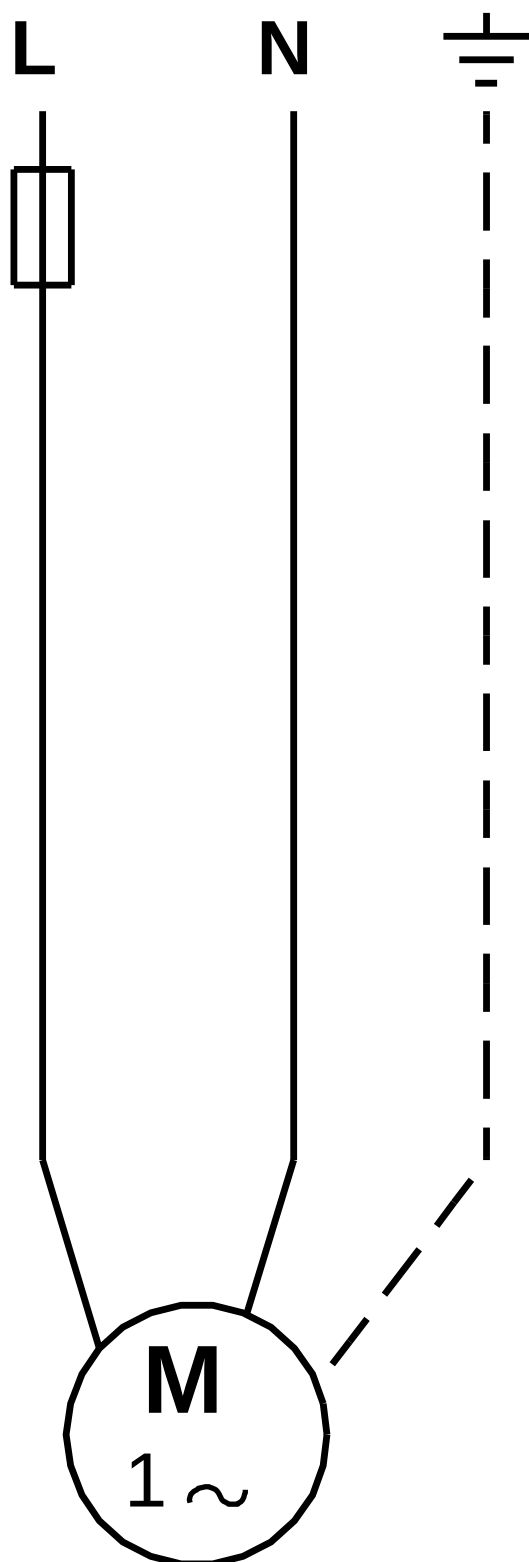


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP50B.50.08.A1.V
Objednacie číslo:	96468354
Číslo EAN:	5700394943666
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	6.67 l/s
Max. prietok:	6.67 l/s
Max. dopravná výška:	11 m
Typ obežného kola:	VORTEX
Priechodnosť:	50 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtláčne hrdlo:	R 2"
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Automatická spojka:	Y
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	1.2 kW
P2:	0.74 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	5.37 A
Cos phi - účinník:	0.97
n:	2790 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	16 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	11.6 kg
Hrubá hmotnosť:	12.9 kg
Dánčina:	391272322
Švédčina:	5886036
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021



96468354 Unilift AP50B.50.08.A1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96468354 Unilift AP50B.50.08.A1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP50B.50.08.A1.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96468354
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
