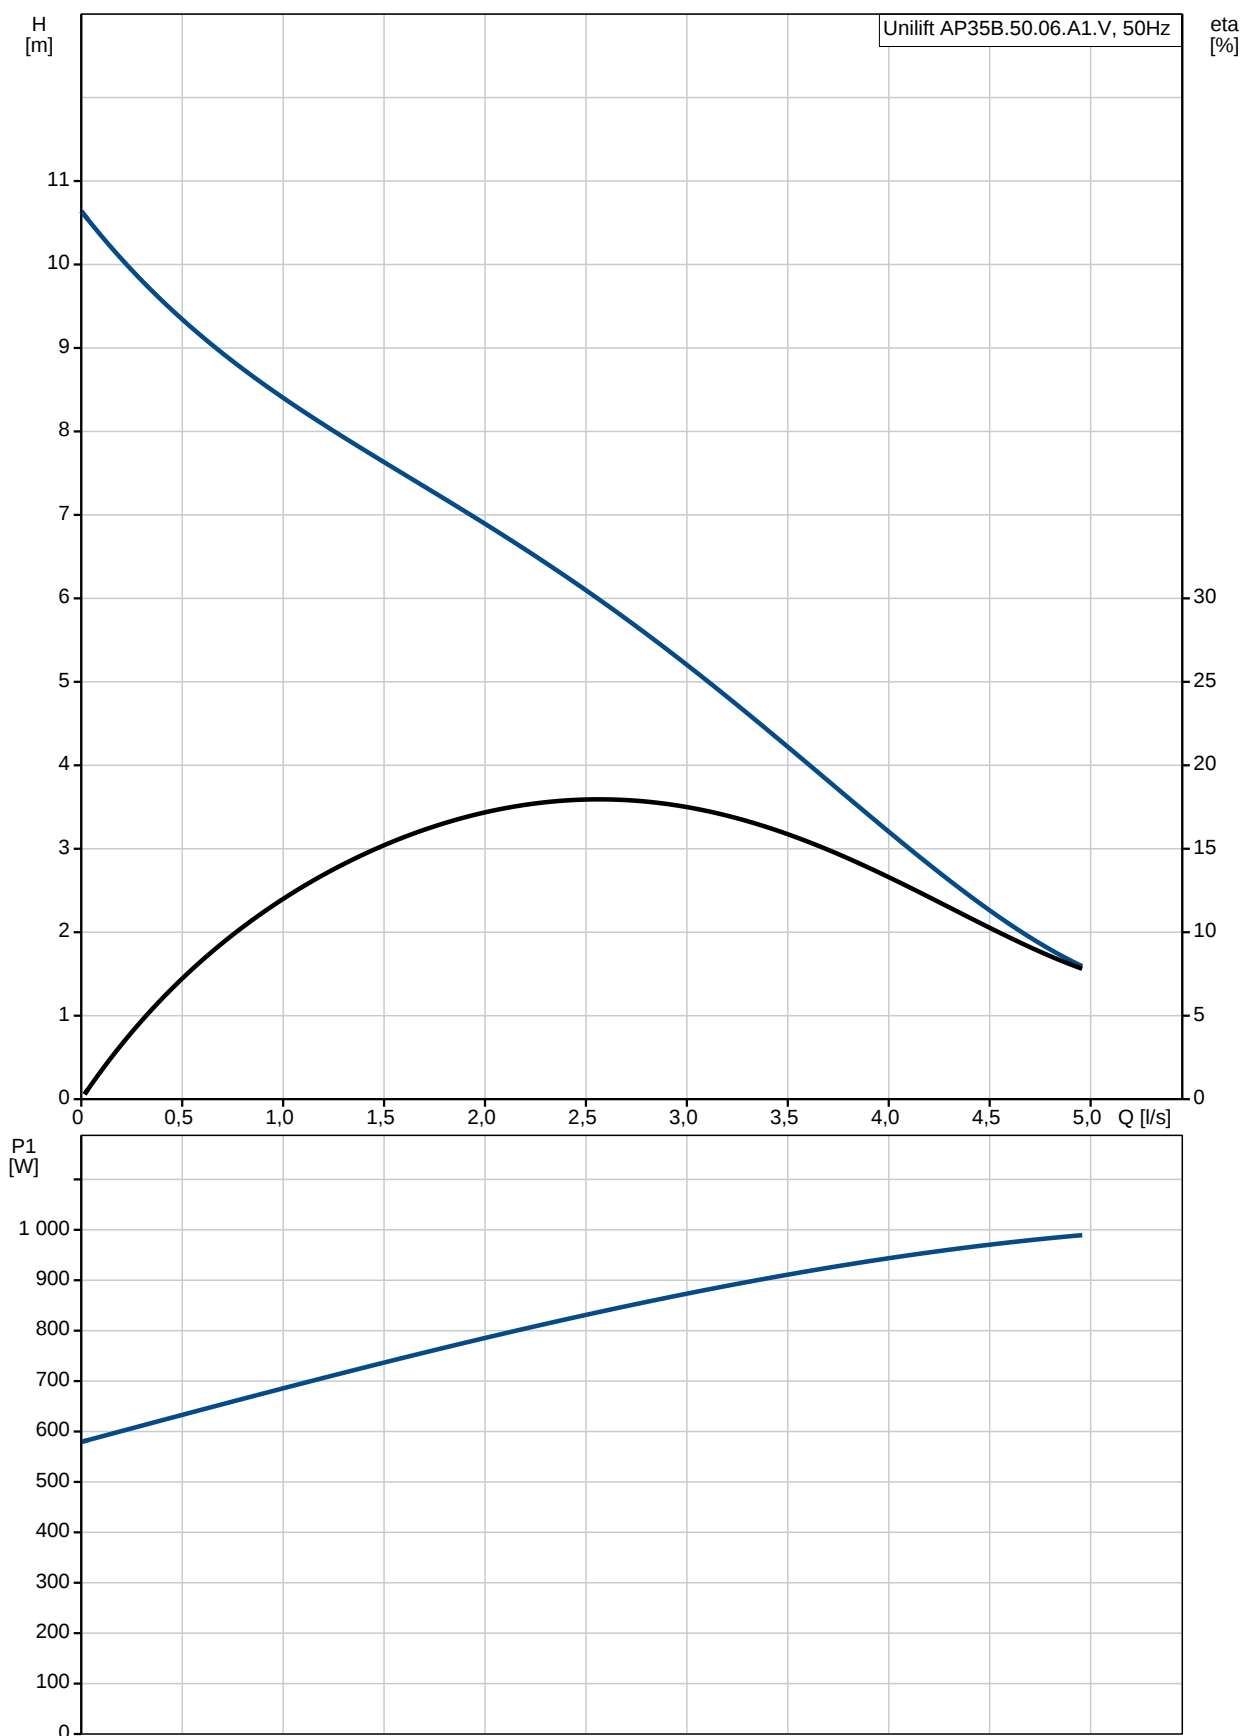


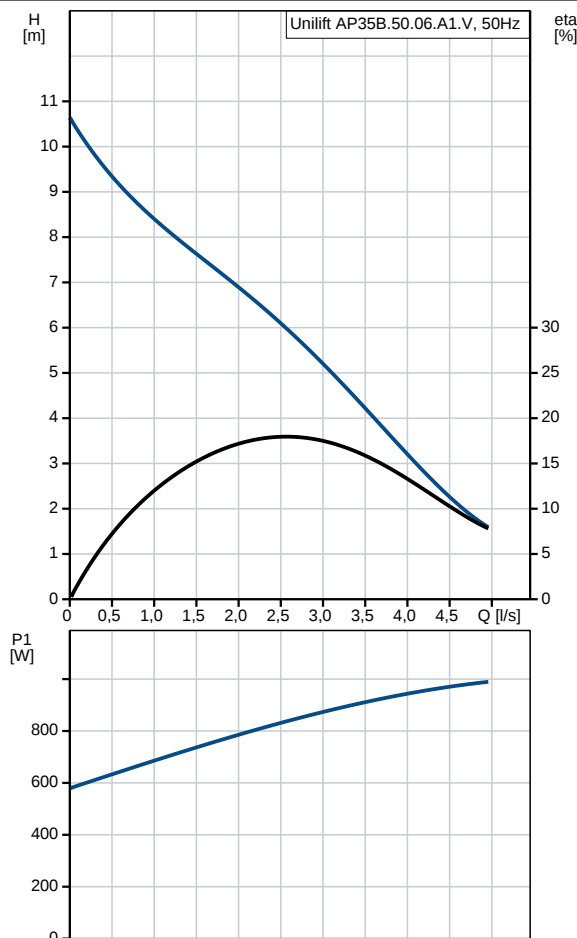
Množstvo	Popis
1	Unilift AP35B.50.06.A1.V  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96468356 Ponorné čerpadlo na odpadovú vodu. Vertikálne jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovom prevedení s integrovaným ponorným Fáza: 1 -fázovým motorom. Čerpadlo je vybavené kruhovým stojanom a rukoväťou a je dodávané s prívodným elektrickým káblom s Dĺžka kábla: dĺžkou 10 m a plavákovým spínačom pre automatický štart / stop. Typ obežného kolesa: Obežné koleso je typu VORTEX s priechodnosťou spodnej vody, odpadovej vody a pod. Čerpadlo je vybavené dvojitou upchávkou a komorou s netoxickou špeciálnou olejovou náplňou. Motor má izoláciu triedy F s tepelnou nadprúdovou ochranou a je vybavený guľôčkovými ložiskami s trvalou tukovou náplňou, ktoré sa vyznačujú dlhou životnosťou. Výtlačné hrdlo: Čerpadlo má R 2" výtlačné hrdlo a môže byť inštalované voľne alebo v polohe vhodnej pre použitie automatickej spojky. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX

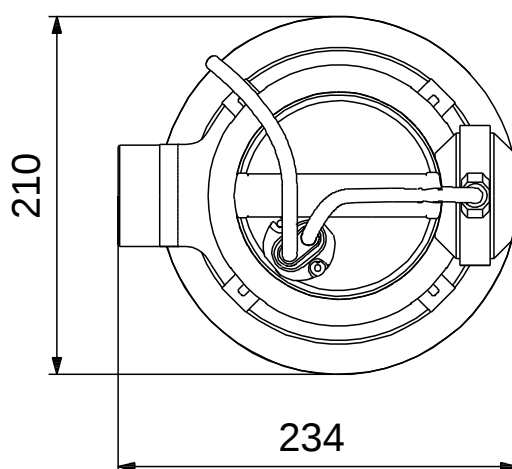
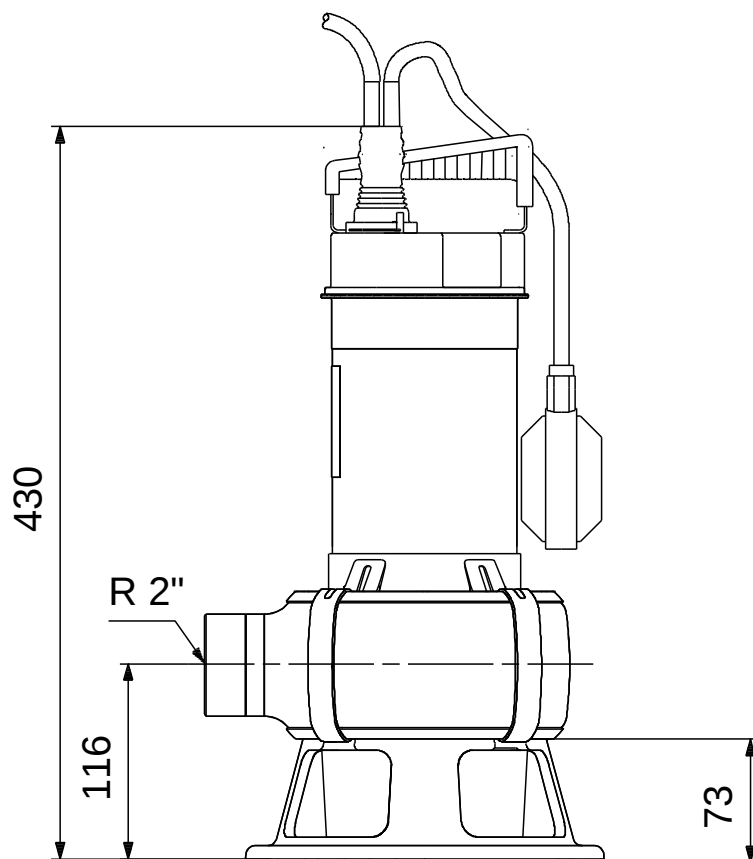
Množstvo	Popis
	Priechodnosť: 35 mm
	Materiály:
	Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
	Inštalácia:
	Výtlačné hrdlo: R 2"
	Max. inštaláč. hĺbka: 7 m
	Automatická spojka: Y
	Elektrické údaje:
	Typ motora 1-fázový: PSC
	P1: 1 kW
	f: 50 Hz
	U: 1 x 230 V
	Menovitý el. prúd: 4.6 A
	Cos phi - účinník: 0.98
	n: 2810 rpm
	Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 16 µF/400 V
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Dĺžka kábla: 10 m
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 10.5 kg
	Hrubá hmotnosť: 12.2 kg
	Dánčina: 391270322
	Švédčina: 5886038
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96468356 Unilift AP35B.50.06.A1.V 50 Hz

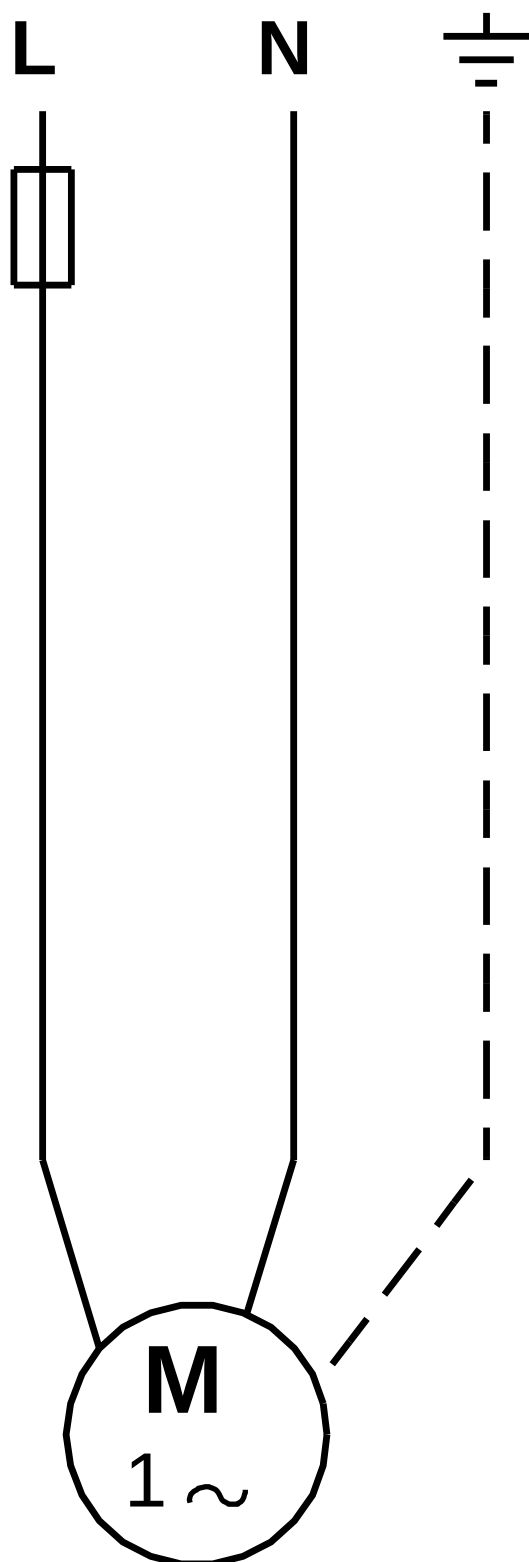


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	Unilift AP35B.50.06.A1.V
Objednacie číslo:	96468356
Číslo EAN:	5700394943680
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	5 l/s
Max. prietok:	5 l/s
Max. dopravná výška:	11 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	35 mm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Inštalácia:	
Výtlačné hrdlo:	R 2"
Max. inštaláč. hĺbka:	7 m
Inštalácia suchá/mokrú:	S
Inštalácia:	horizont. alebo vertikál.
Automatická spojka:	Y
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
Typ motora 1-fázový:	PSC
P1:	1 kW
P2:	0.66 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	4.6 A
Cos phi - účinník:	0.98
n:	2810 rpm
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	16 µF/400 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KONTAKT
Teplotná ochrana:	interná
Dĺžka kábla:	10 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Hladinový spínač:	plavák. spínač
Iné:	
Čistá hmotnosť:	10.5 kg
Hrubá hmotnosť:	12.2 kg
Dánčina:	391270322
Švédčina:	5886038
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021



96468356 Unilift AP35B.50.06.A1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96468356 Unilift AP35B.50.06.A1.V 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: Unilift AP35B.50.06.A1.V
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96468356
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
