

Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: PM 1 22  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96848722 Tlaková riadiaca jednotka Grundfos PM 1 22 je určená pre automatické zapínanie / vypínanie čerpadiel Grundfos a ďalších čerpadiel pre dodávku vody. Tlaková riadiaca jednotka PM 1 22 je vhodná pre aplikácie, v ktorých sa vyžaduje zapínanie / vypínanie čerpadla v závislosti na spotrebe vody. Ide o riadiacu jednotku, ktorá zabezpečuje zapnutie čerpadla pri tlaku 2.2 bar. Jednotka PM 1 22 zapína čerpadlo, keď je dosiahnutý zapínací tlak, a čerpadlo je v prevádzke až po dosiahnutí malého prietoku. Pre zvýšenie bezpečnosti tlaková riadiaca jednotka PM 1 22 obsahuje ochranu proti behu nasucho a anticyklovaciu funkciu. Riadiace jednotky: Ochr. pr. prev. nasucho: ÁNO Kvapalina: Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Techn.: Schválenia: CE,EAC,WEEE Spätný ventil: YES Nastaviteľný štartovací tlak: N Spúšťač tlak: 2.2 bar Objem nádrže: 0.1 l Inštalácia: Maximum ambient temperature: 50 °C Vstup: G1" Výstup: G1" Závit na sacom hrdle: Externá Závit na výtláčnom hrdle: Externá Odčítanie tlaku: NIE Elektrické údaje: P1 max.: 1200 W f: 50 / 60 Hz Dvojitá frekvencia: YES U: 1 x 220-240 V I MAX: 10 A Krytie IP: IP65 Káblková koncovka: SCHUKO Rozvodný kábel: 1.5 m Iné: Čistá hmotnosť: 1.26 kg



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk



Dátum:

19.2.2021

Množstvo	Popis
	Hrubá hmotnosť: 2 kg Prepravné množstvo: 0.01 m³ Fínčina: 4772012 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 85371098

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	PM 1 22
Objednacie číslo:	96848722
Číslo EAN:	5700311918531
Cena:	
Techn.:	
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Spätný ventil:	YES
Nastaviteľný štartovací tlak:	N
Spúšťačí tlak:	2.2 bar
Objem nádrže:	0.1 l
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Zapínací tlak:	2.2 bar
Vstup:	G1"
Výstup:	G1"
Závit na sacom hrdle:	Externá
Závit na výtlačnom hrdle:	Externá
Odčítanie tlaku:	NIE
Kvapalina:	
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Elektrické údaje:	
P1 max.:	1200 W
f:	50 / 60 Hz
Dvojitá frekvencia:	YES
U:	1 x 220-240 V
I MAX:	10 A
Krytie IP:	IP65
Kábel motora:	0.5 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Rozvodný kábel:	1.5 m
Riadiace jednotky:	
Ochr. pr. prev. nasucho:	ÁNO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	1.26 kg
Hrubá hmotnosť:	2 kg
Prepravné množstvo:	0.01 m³
Fínčina:	4772012
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	85371098

96848722 PM 1 22

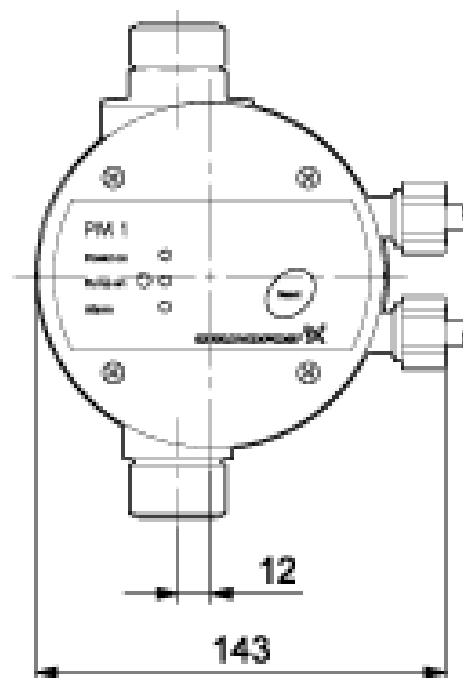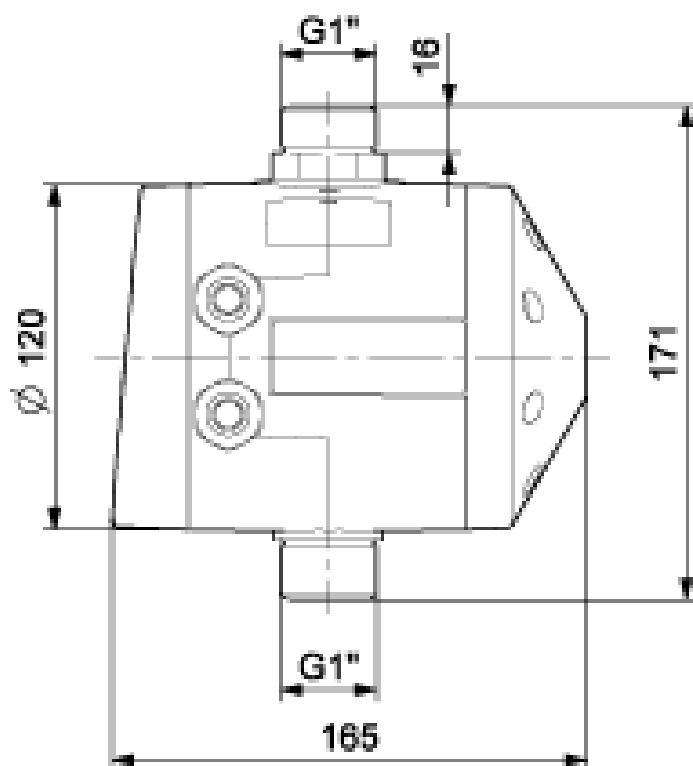

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

19.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: PM 1 22

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 96848722

Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
