
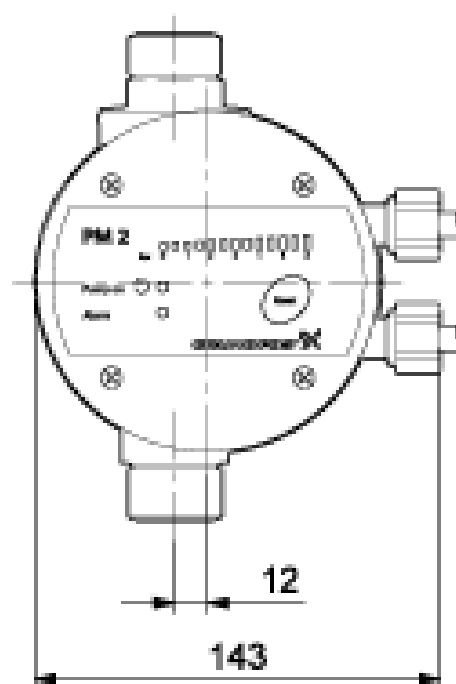


Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: PM 2 AD  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 96848740 Tlaková riadiaca jednotka Grundfos PM 2 AD je určená pre automatické zapínanie / vypínanie čerpadiel Grundfos a ďalších čerpadiel pre dodávku vody. Zapínací tlak: Jednotka PM 2 AD zaisťuje zapínanie čerpadla pri nastaviteľnom zapínacom tlaku 1.5 - 5 bar. To umožňuje prispôsobenie sa rôznym typom inštalácie a požadovanej úrovne komfortu. Zapínací tlak sa nastavuje pomocou DIP spínačov, ktoré sú umiestnené za ovládacím panelom, pričom aktuálny tlak je indikovaný na LED displeji na ovládacom paneli PM 2 AD. PM 2 AD zapína čerpadlo, keď je dosiahnutý zapínací tlak a čerpadlo je v prevádzke, ak existuje nejaký prietok. Jednotku PM 2 AD je možné optimalizovať pre prevádzku s externou tlakovou nádobou pomocou funkcie diferenčného tlaku 1 bar. Táto funkcia významne znižuje počet prevádzkových hodín čerpadla pri aplikáciách s tlakovou nádobou. Ďalej jednotka PM 2 AD obsahuje ďalšie funkcie, ktoré chránia ako čerpadlo, tak aj inštaláciu: - ochrana proti behu nasucho - anticyklačná funkcia - max. doba trvalej prevádzky (30 minút) Tlaková riadiaca jednotka PM 2 AD má funkciu autoreset, čo umožňuje automatický reset čerpadla. Riadiace jednotky: Ochr. pr. prev. nasucho: ÁNO Kvapalina: Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Techn.: Schválenia: CE,EAC,WEEE Spätný ventil: YES Nastaviteľný štartovací tlak: Y Spúšťací tlak: 1.5 - 5.0 bar Objem nádrže: 0.1 l Inštalácia: Maximum ambient temperature: 50 °C Vstup: G1" Výstup: G1" Závit na sacom hrdle: Externá Závit na výtlačnom hrdle: Externá Odčítanie tlaku: ÁNO Elektrické údaje:

Množstvo	Popis
	P1 max.: 2000 W f: 50 / 60 Hz Dvojitá frekvencia: YES U: 1 x 220-240 V I MAX: 10 A Krytie IP: IP65 Káblková koncovka: SCHUKO Rozvodný kábel: 1.5 m Iné: Čistá hmotnosť: 1.42 kg Hrubá hmotnosť: 2.2 kg Prepravné množstvo: 0.01 m³ Dánčina: 385549232 Švédčina: 5928695 Fínčina: 4772013 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 85371098

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	PM 2 AD
Objednacie číslo:	96848740
Číslo EAN:	5700311918777
Cena:	EUR 136
Techn.:	
Schválenia:	CE,EAC,WEEE
Spätný ventil:	YES
Nastaviteľný štartovací tlak:	Y
Spúšťačí tlak:	1.5 - 5.0 bar
Objem nádrže:	0.1 l
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	50 °C
Zapínací tlak:	1.5 - 5 bar
Vstup:	G1"
Výstup:	G1"
Závit na sacom hrdle:	Externá
Závit na výtlačnom hrdle:	Externá
Odčítanie tlaku:	ÁNO
Kvapalina:	
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Elektrické údaje:	
P1 max.:	2000 W
f:	50 / 60 Hz
Dvojitá frekvencia:	YES
U:	1 x 220-240 V
I MAX:	10 A
Krytie IP:	IP65
Kábel motora:	0.5 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Rozvodný kábel:	1.5 m
Riadiace jednotky:	
Ochr. pr. prev. nasucho:	ÁNO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	1.42 kg
Hrubá hmotnosť:	2.2 kg
Prepravné množstvo:	0.01 m³
Dánčina:	385549232
Švédčina:	5928695
Fínčina:	4772013
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	85371098

96848740 PM 2 AD

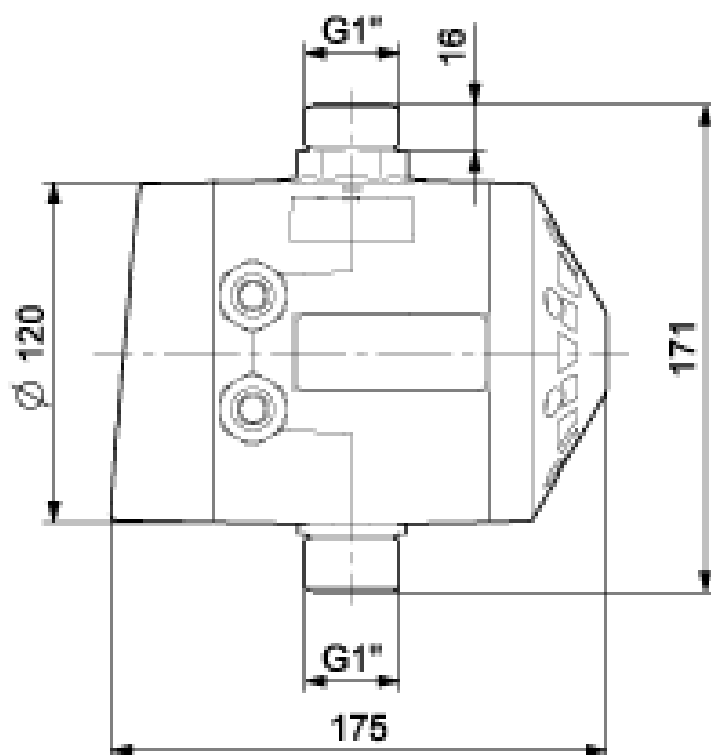

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA CONTROL s.r.o.

Vytvoril:

Telefón:

031 7707 561-2

Email:

odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum:

19.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: PM 2 AD
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96848740
Cena: EUR 136

Celkom: 136,00 EUR