



Množstvo	Popis
1	DPK.15.100.75.5.0D  Objednacie č.: 96884088 Ponorné drenážne čerpadlo Čerpadlo DPK je ponorné čerpadlo pre drenážne účely. Čerpadlo má polootvorené obežné koleso pre priechodnosť 15 mm a je vhodné pre čerpanie - veľkých množstiev podzemnej a povrchovej vody - drenážnej vody pri vysokej dopravnej výške Vďaka kompaktnej konštrukcii je čerpadlo vhodné ako pre dočasnú, tak aj pre trvalú inštaláciu. Čerpadlo je zhotovené z liatiny, má bočný výtlačný otvor a vstavaný ponorný trojfázový úplne uzavretý motor s triedou krytia F (155 °C). Čerpadlo má bočný výtlačný otvor a dvojité mechanickú upchávku. Čerpadlo je vhodné buď pre voľne stojacu inštaláciu alebo pre sústavu s automatickou spojkou. Čerpadlo je vybavené teplotným bimetalovým snímačom pre ochranu motora v prípade prehriatia. Čerpadlo je vybavené káblom s dĺžkou 10 m. Riadiace jednotky: Snímač upchávky: N Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Skutočný priem. ob.kol.: 182 mm Typ obežného kolesa: O Priechodnosť: 15 mm Upchávka: SIC-SIC Sek. hriad. upchávka: CERAMIC-CARBON Hydraul. účinnosť: 60 % Tolerancia krivky: NONE Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN 1561 EN-GJL-200 Obežné koleso: Tvárna liatina EN1563 EN-GJS-450-10 Motor: Liatina EN1561 EN-GJL-200

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Výtlačné hrdlo: DN 100 Max. inštaláč. hĺbka: 25 m Elektrické údaje: P2: 7.5 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415 V Tolerancia napätia: +5/-5 % Max. počet zapnutí: 30 Menovitý el. prúd: 14.1 A 10.6 A 7.5 A I MAX: 16 A Cos phi - účinník: 0.92 Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia: 0.91 Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia: 0.86 n: 2850 rpm Eta 1/1: 88.3 % Eta 3/4: 89.2 % Eta 1/2: 88.9 % Počet pólov: 2 Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Nevýbušné prevedenie: nie Dĺžka kábla: 10 m Typ kábla: PNCT Iné: Čistá hmotnosť: 118 kg Krajina pôvodu: CN Tarifná klasifikácia č.: 84137021

96884088 DPK.15.100.75.5.0D 50 Hz

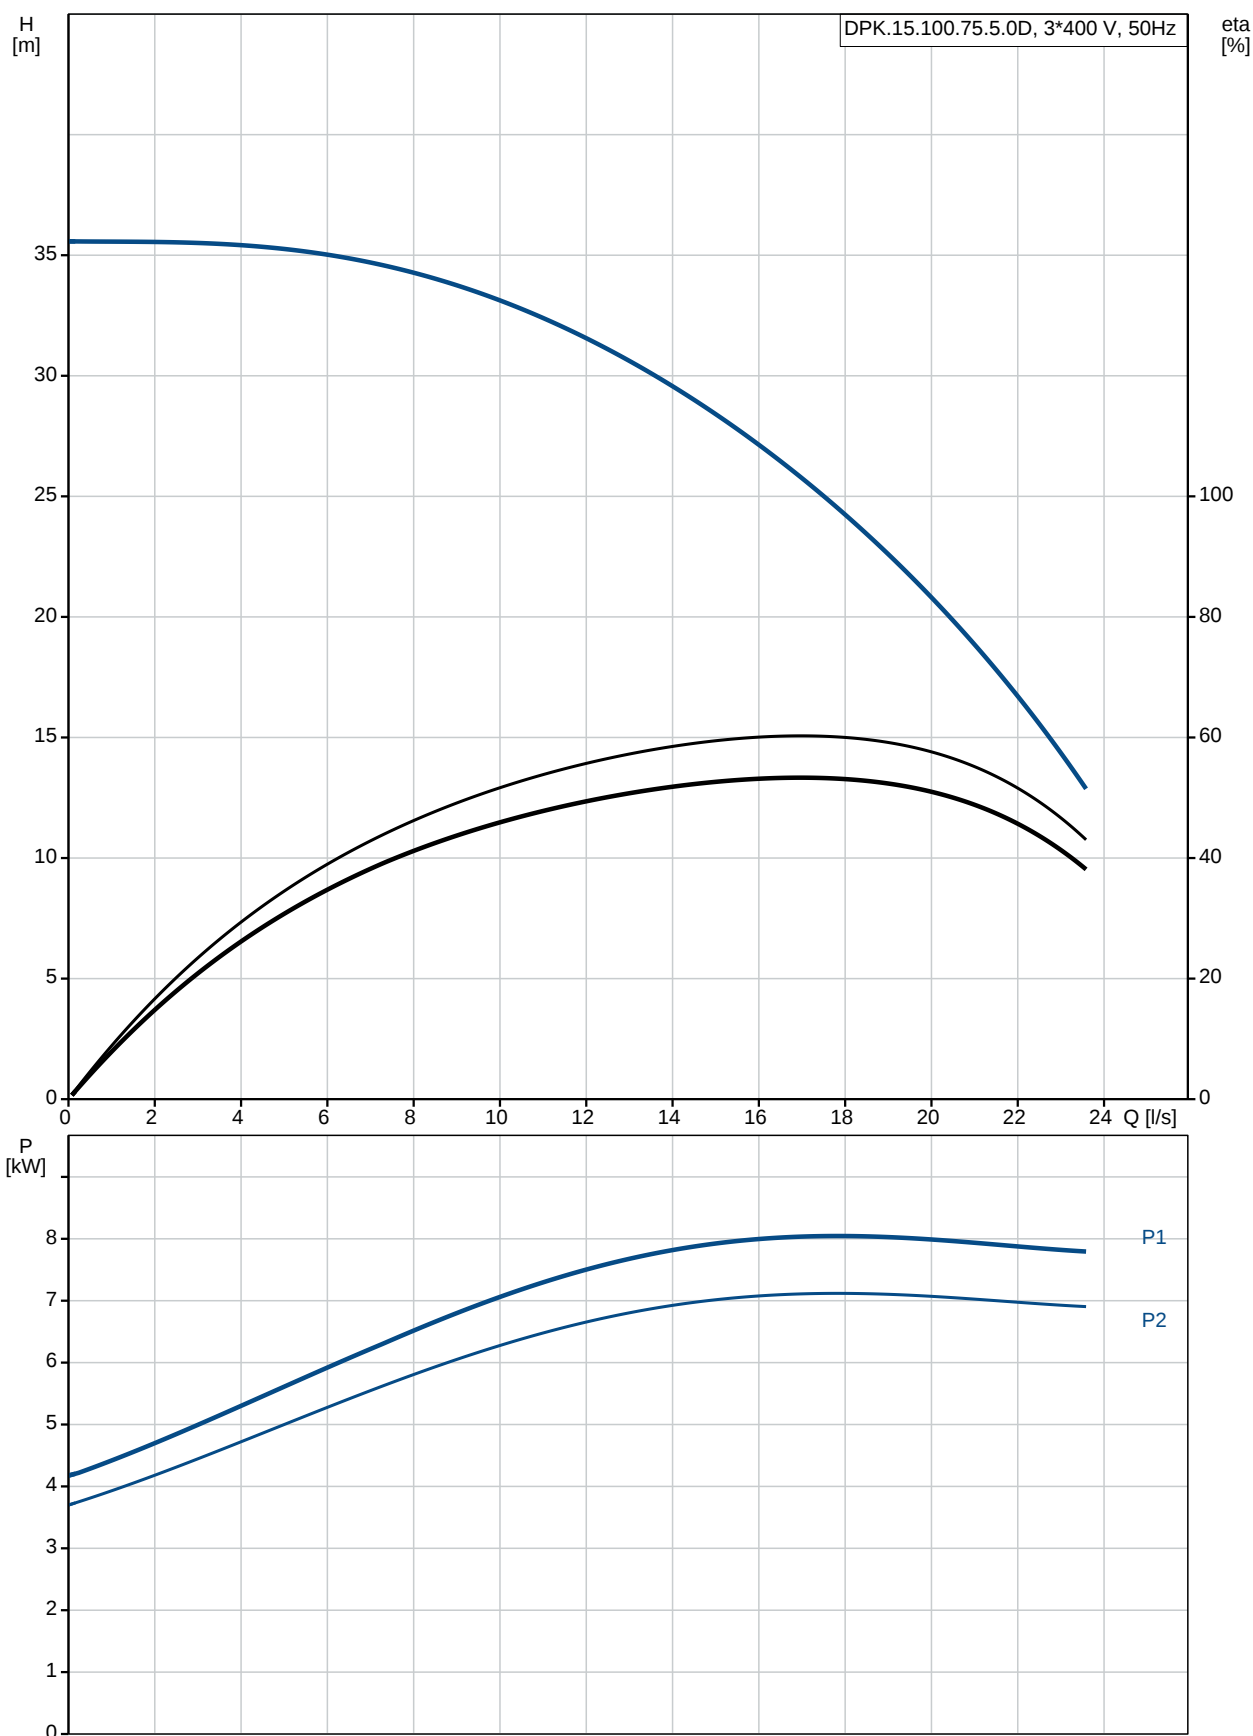


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	DPK.15.100.75.5.0D
Objednacie číslo:	96884088
Číslo EAN:	5700312718543
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	23.6 l/s
Max. prietok:	23.6 l/s
Min. dopravná výška:	12.8 m
Max. dopravná výška:	35.6 m
Skutočný priem. ob.kol.:	182 mm
Typ obežného kola:	O
Priechodnosť:	15 mm
Upchávka:	SIC-SIC
Sek. hriad. upchávka:	CERAMIC-CARBON
Hydraul. účinnosť:	60 %
Tolerancia krivky:	NONE
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN 1561 EN-GJL-200
Obežné koleso:	Tvárna liatina
Obežné koleso:	EN1563 EN-GJS-450-10
Motor:	Liatina
Motor:	EN1561 EN-GJL-200
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Výtlačné hrdlo:	DN 100
Max. inštaláč. hĺbka:	25 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Min. hodnota pH:	4
Elektrické údaje:	
P2:	7.5 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415 V
Tolerancia napätia:	+5/-5 %
Max. počet zapnutí:	30
Menovitý el. prúd:	14.1 A
Menovitý el. prúd:	10.6 A
Menovitý el. prúd:	7.5 A
I MAX:	16 A
Cos phi - účinník:	0.92
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.91
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.86
n:	2850 rpm
Eta 1/1:	88.3 %
Eta 3/4:	89.2 %
Eta 1/2:	88.9 %
Počet pólov:	2
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Nevýbušné prevedenie:	nie

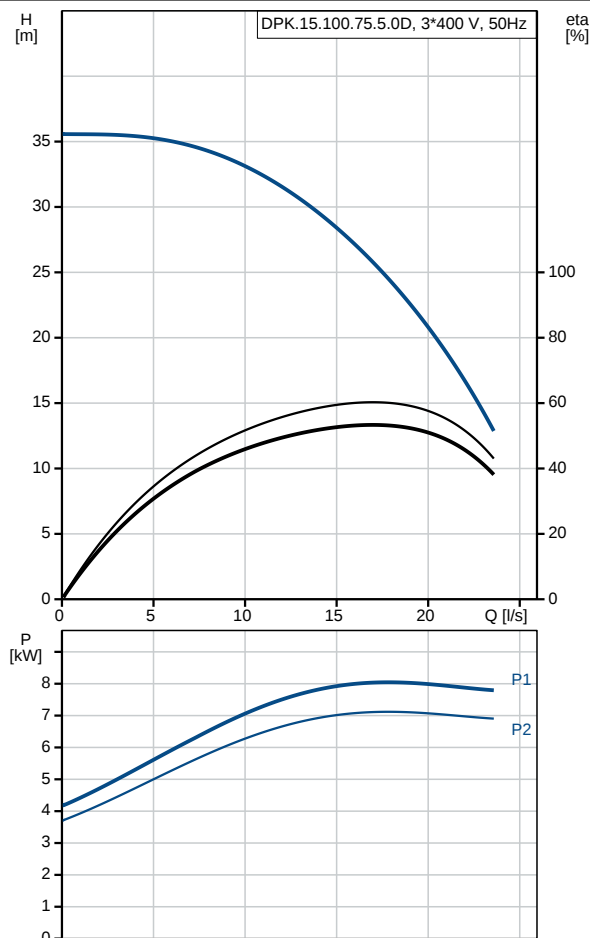


Popis	Hodnota
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	PNCT
Veľkosť kábla:	4X4MM2+4X1MM2
Riadiace jednotky:	
Snímač upchávky:	N
Typ snímača:	Y
Iné:	
Čistá hmotnosť:	118 kg
Krajina pôvodu:	CN
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

96884088 DPK.15.100.75.5.0D 50 Hz

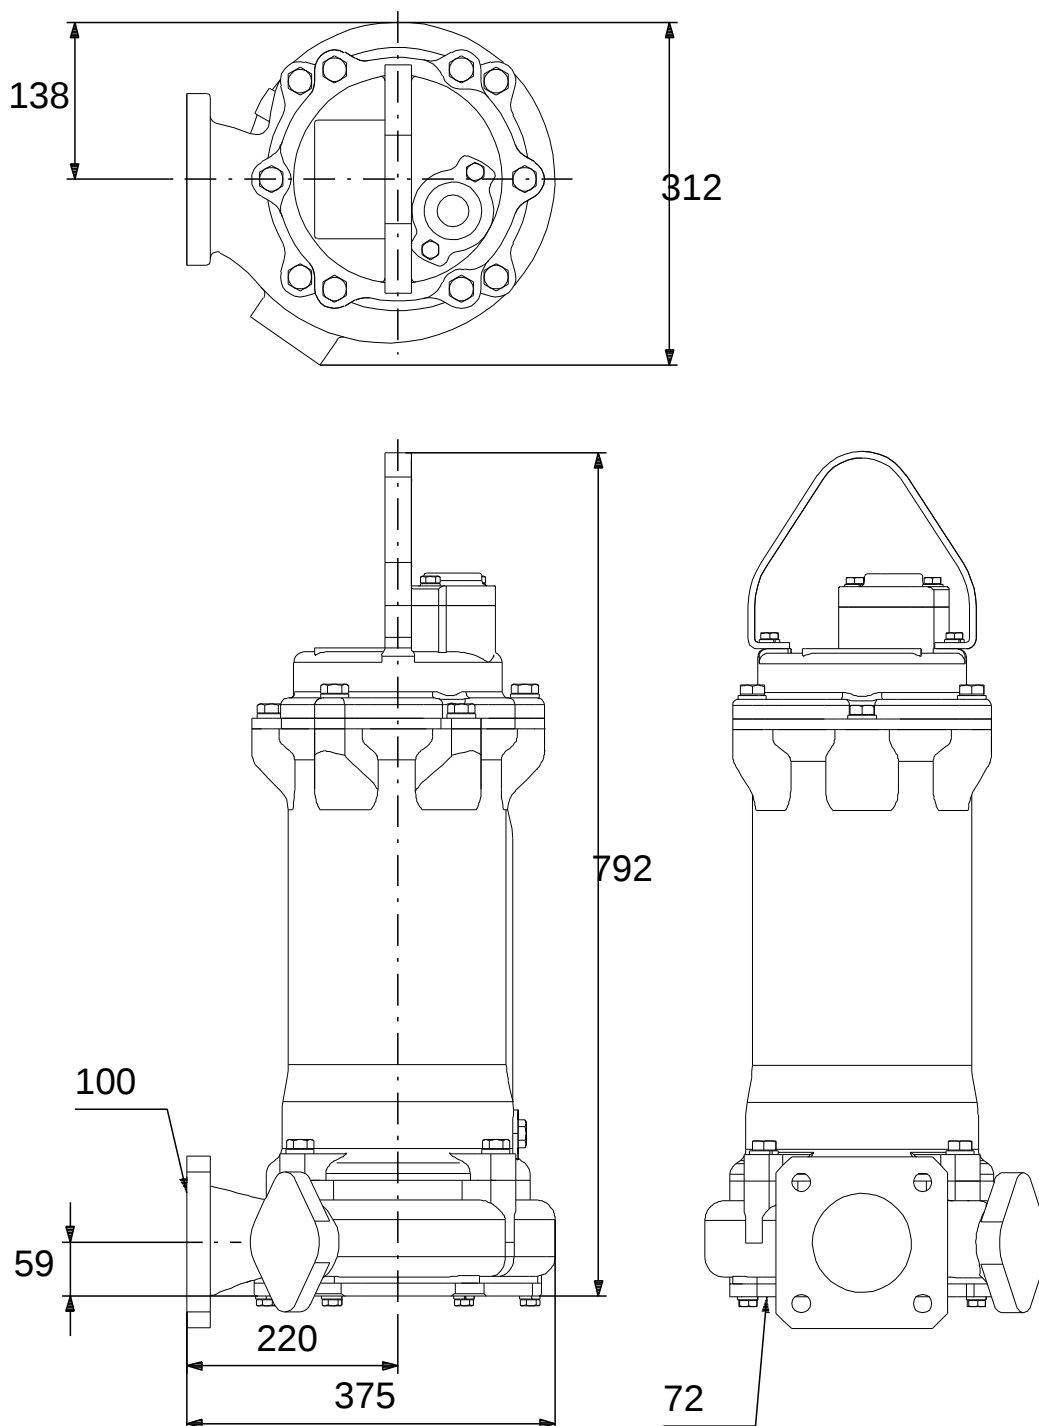


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96884088 DPK.15.100.75.5.0D 50 Hz

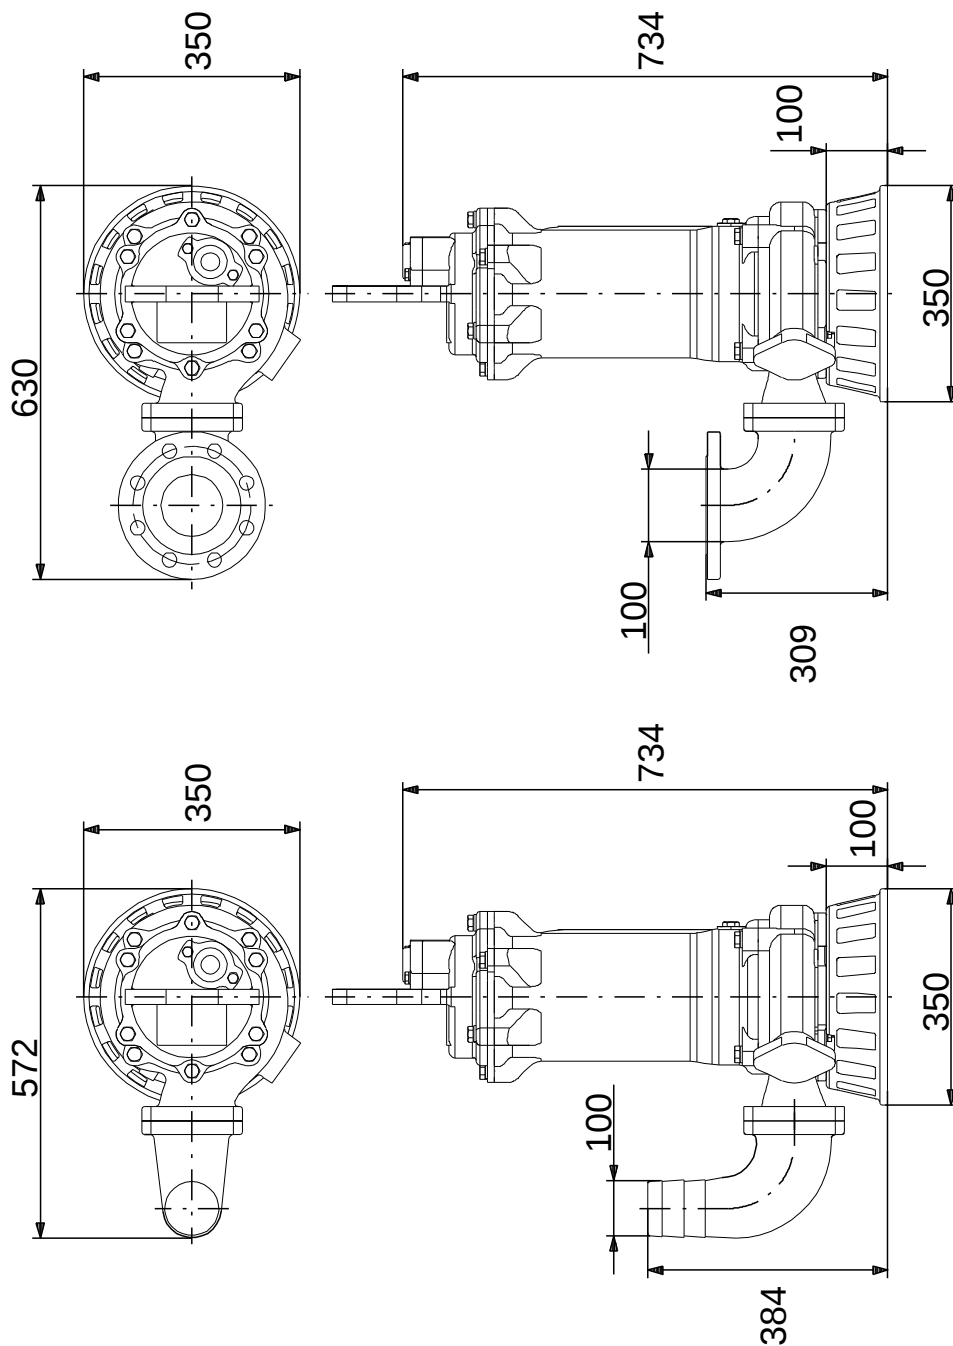

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

96884088 DPK.15.100.75.5.0D 50 Hz

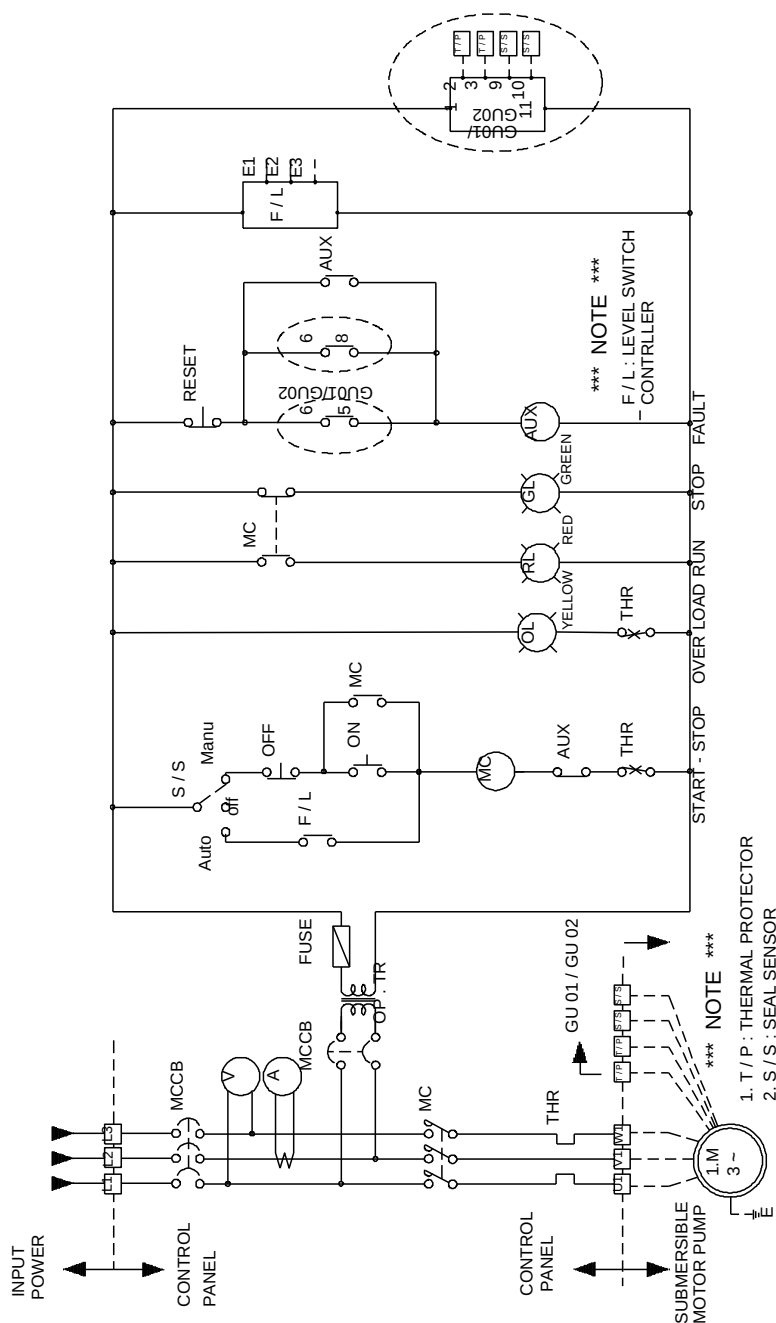

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: DPK.15.100.75.5.0D
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 96884088
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
