




Množstvo	Popis
1	CM 1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97516673 CM je kompaktné horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlo tesne spojené s: f: 3 -fáza, 220-240D/380-415Y V, 50 Hz Hz päťkovým motorom. Upchávka: Čerpadlo má axiálny sací otvor a radiálny výtlačný otvor a špeciálne vyhotovenú mechanickú hriadeľovú upchávku s typom riešenie AQQV. Hriadeľ, obežné kolesá, komory a plniace zátky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Teleso čerpadla: Sací a výtlačný otvor sú zhotovené z materiálu Nehrdzavejúca oceľ. Ak je motor pripojený k jednotke CUE, môže čerpadlo CM fungovať rovnako ako čerpadlo CME. Viac informácií nájdete v časti CUE na Win / WebCAPS. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -20 .. 120 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Otáčky čerpadla, na ktorých sú založené údaje o čerpadle: 2900 rpm Menovitý prietok: 1.7 m³/h Menovitá výška: 18.82 m Hriadeľová upchávka: AQQV Schválenia: CE,WRAS,ACS,EAC Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4401 AISI 316 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4401 AISI 316 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -20 .. 55 °C Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 16 bar / 90 °C 10 bar / 120 °C Druh pripojenia: Rp Veľkosť sac. hrdla: 1 inch Veľkosť výtl. hrdla: 1 inch Poloha výtl. hrdla: 12

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Veľkosť rámu: 71A Menovitý výkon - P2: 0.46 kW f: 50 Hz Dvojitá frekvencia: N Fázy: 3 Menovité napätie: 220-240D/380-415Y V Servisný faktor: 1.00 Menovitý prúd: 2,0-2,2/1,0-1,2 A Rozbehový el. prúd: 490-530 % n: 2770-2820 rpm Krytie IP: IP55 Izolácia: F Ochrana motora: ŽIADNY Vrátane kábla (Áno/Nie): N Iné: Poloha svorkovnice: 12 MEI $\hat{a}_{\%}$: 0.68 Čistá hmotnosť: 11.7 kg Hrubá hmotnosť: 14.2 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

97516673 CM 1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

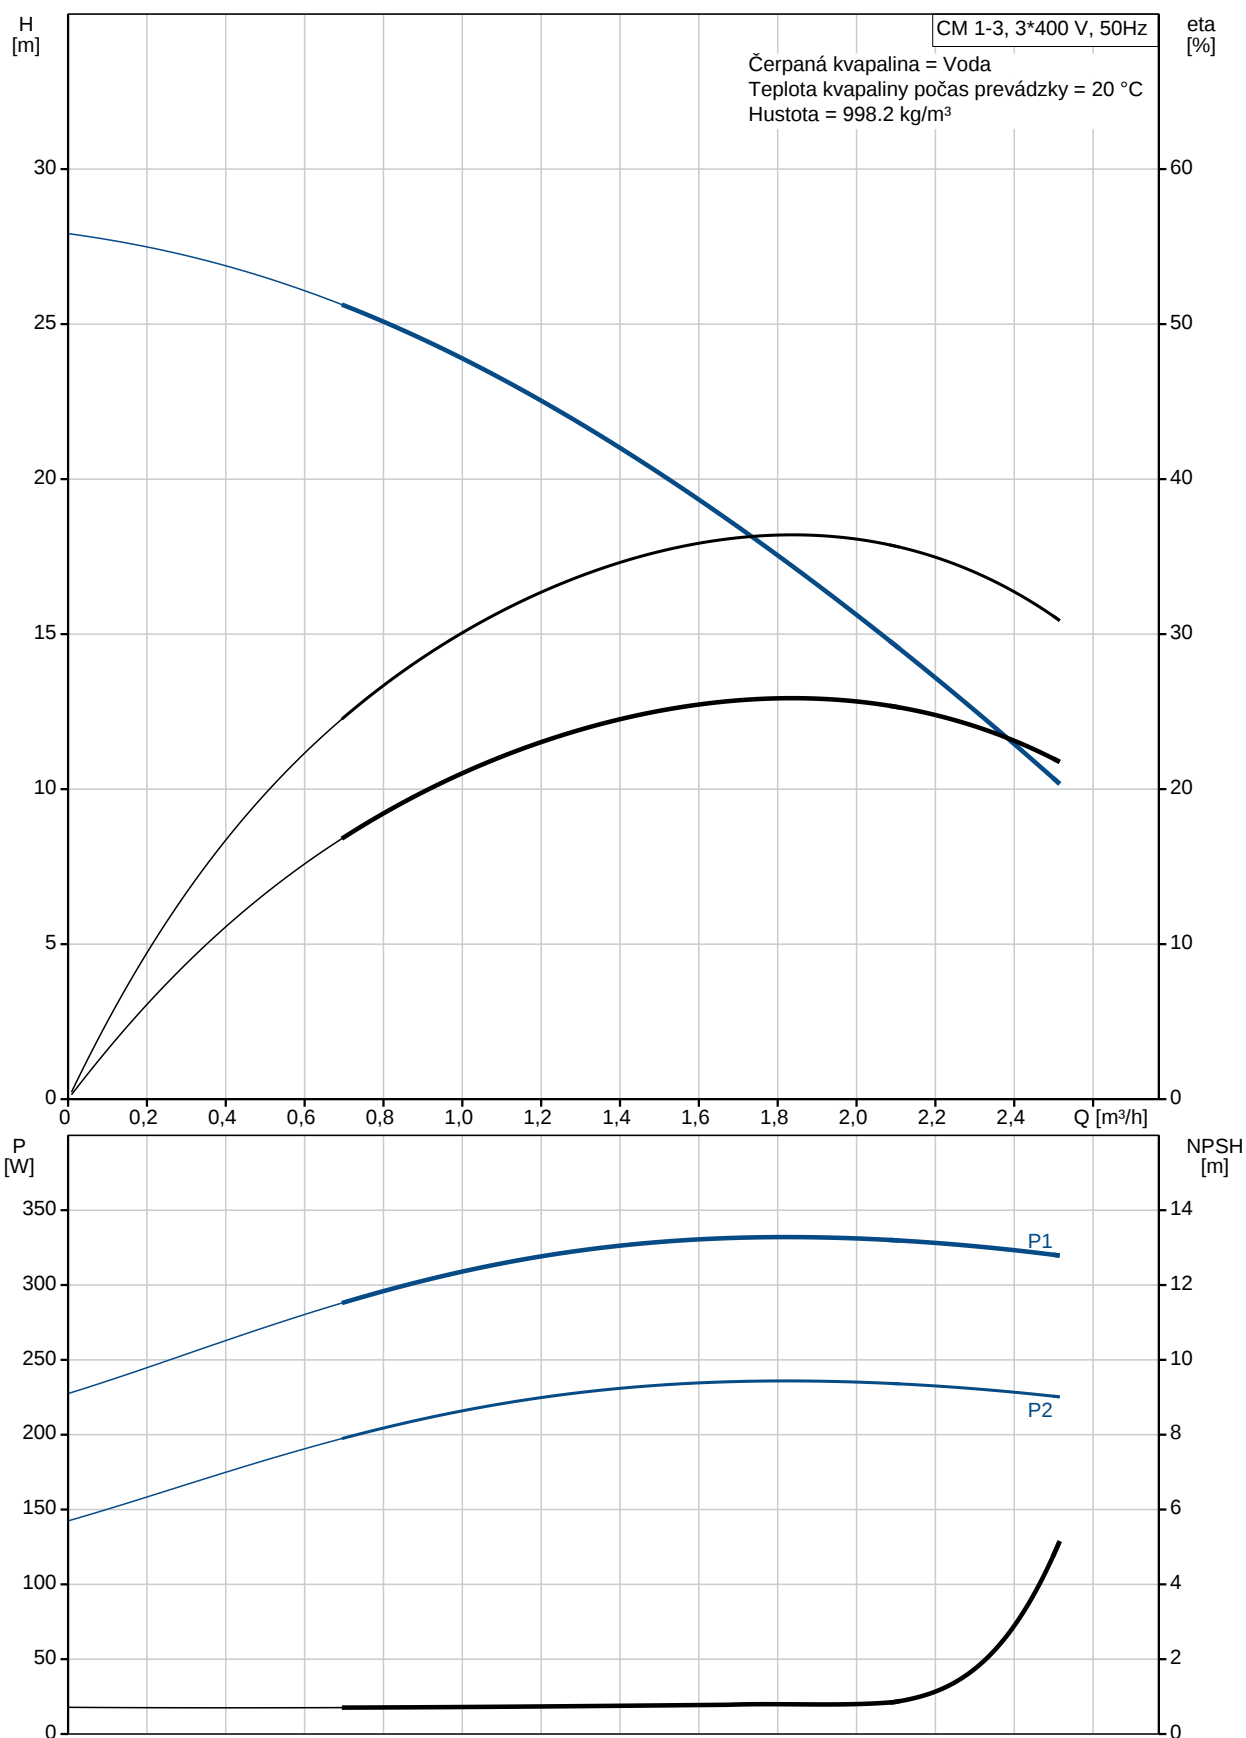

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CM 1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N
Objednacie číslo:	97516673
Číslo EAN:	5700317303058
Techn.:	
Otáčky čerpadla, na ktorých sú založené údaje o čerpadle:	2900 rpm
Menovitý prietok:	1.7 m³/h
Menovitá výška:	18.82 m
Obežné kolesá:	3
Hriadeľová upchávka:	AQQV
Schválenia:	CE,WRAS,ACS,EAC
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4401
Teleso čerpadla:	AISI 316
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4401
Obežné koleso:	AISI 316
Kód materiálu:	G
Kód gumových súčastí:	V
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-20 .. 55 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	16 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	16 bar / 90 °C
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 120 °C
Druh pripojenia:	Rp
Veľkosť sac. hrdla:	1 inch
Veľkosť výtl. hrdla:	1 inch
Poloha výtl. hrdla:	12
Kód pripojenia:	R
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-20 .. 120 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Veľkosť rámu:	71A
Menovitý výkon - P2:	0.46 kW
f:	50 Hz
Dvojitá frekvencia:	N
Fázy:	3
Menovité napätie:	220-240D/380-415Y V
Servisný faktor:	1.00
Menovitý prúd:	2,0-2,2/1,0-1,2 A
Rozbehový el. prúd:	490-530 %
n:	2770-2820 rpm
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ŽIADNY
Vrátane kábla (Áno/Nie):	N
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE
Iné:	

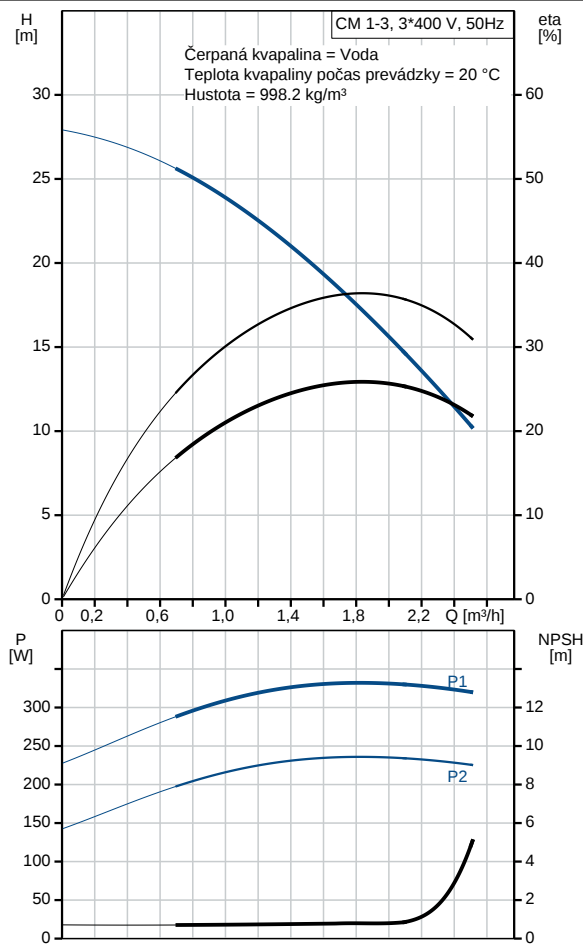



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:


Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk


Dátum: 22.2.2021

Popis	Hodnota
Poloha svorkovnice:	12
MEI â‰‰¥:	0.68
Čistá hmotnosť:	11.7 kg
Hrubá hmotnosť:	14.2 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

97516673 CM 1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

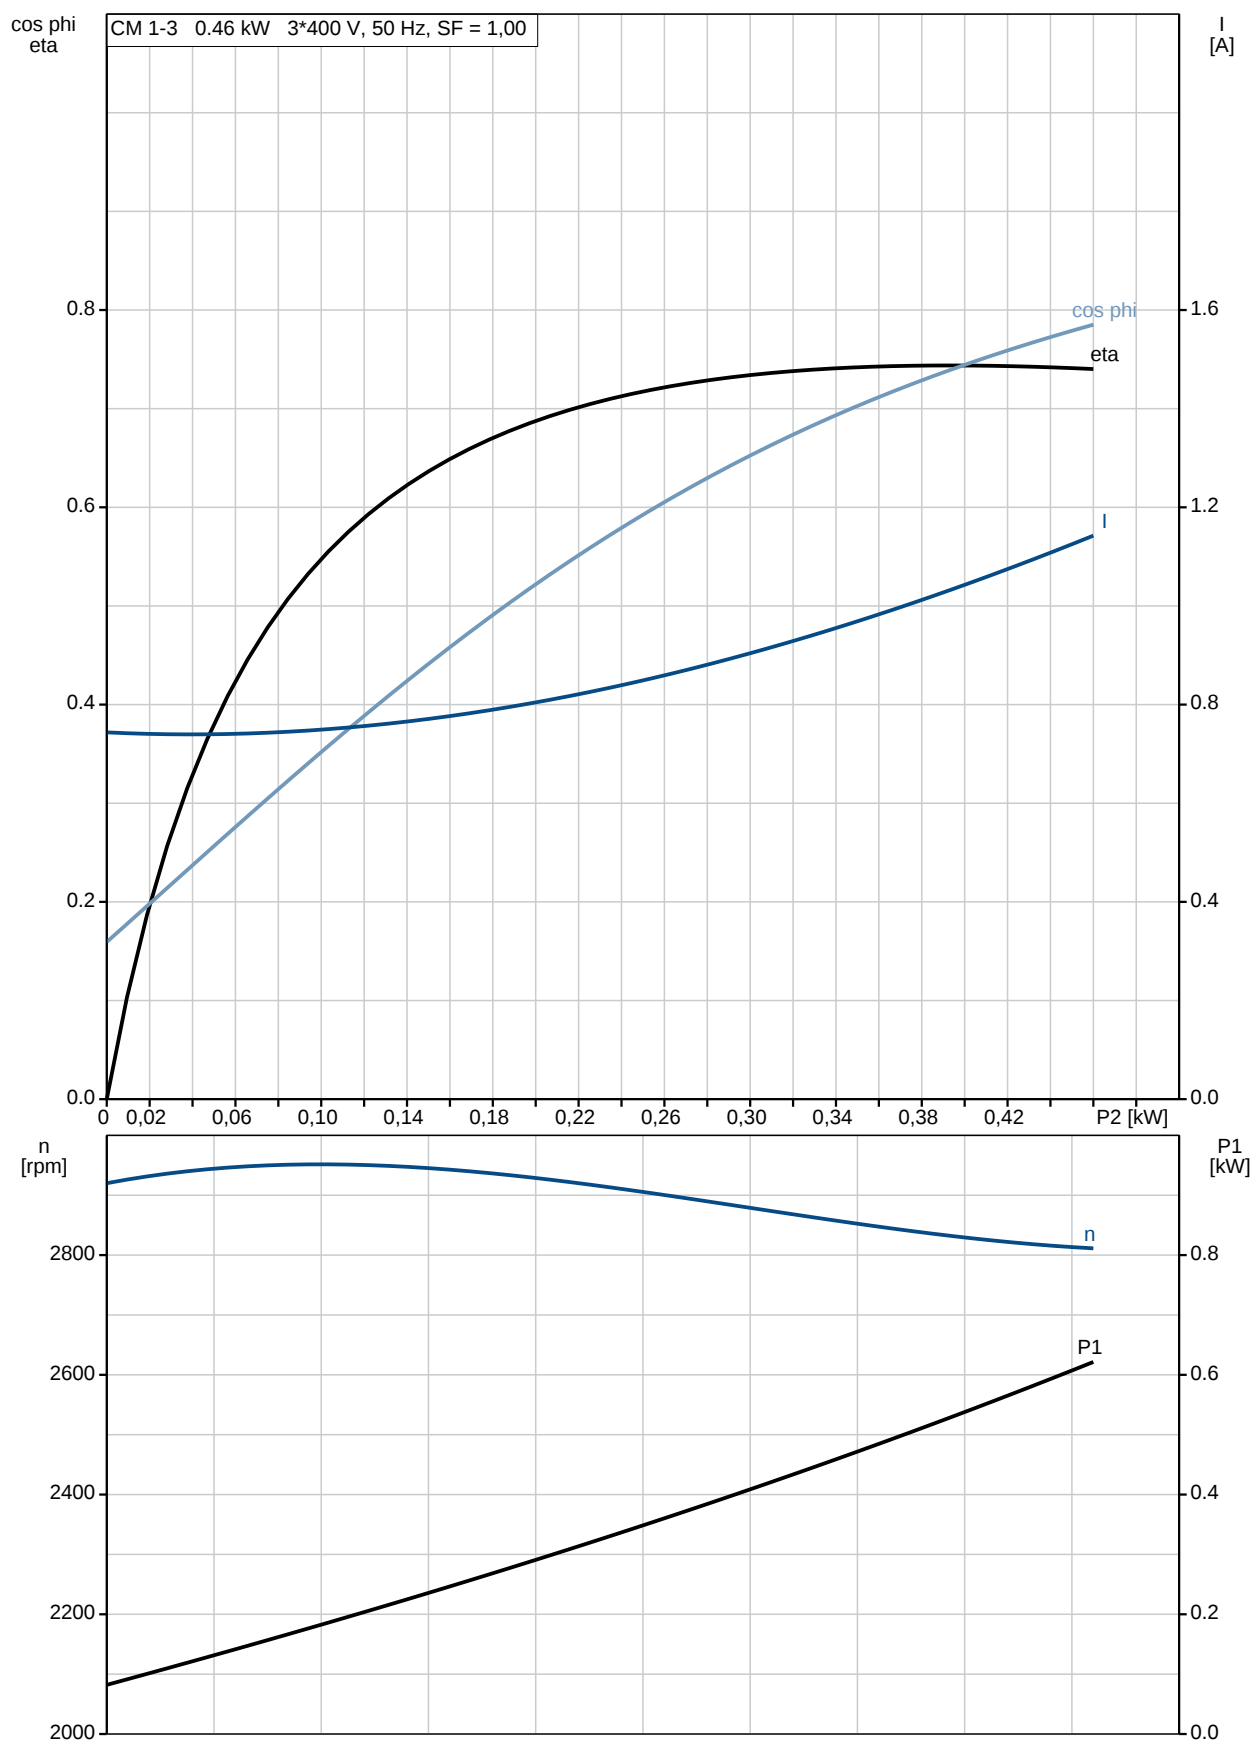


97516673 CM 1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

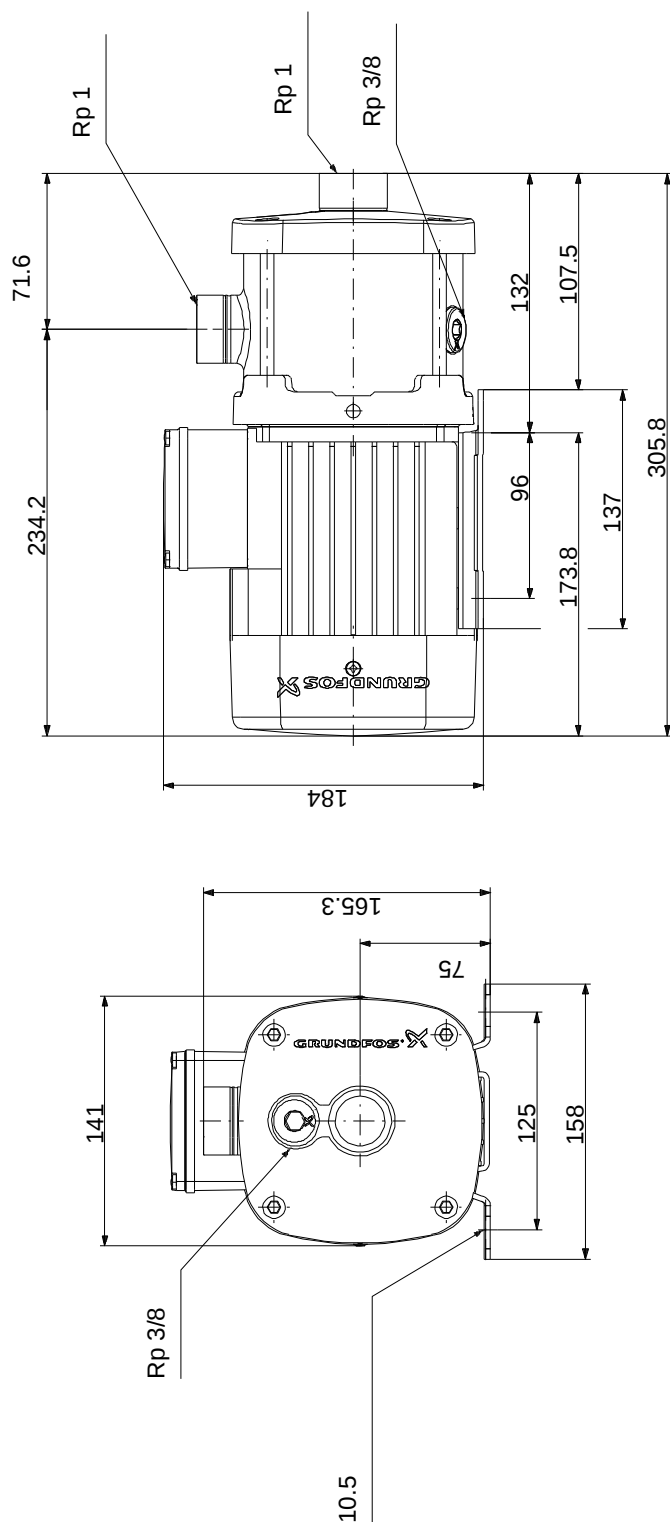

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97516673 CM 1-3 A-R-G-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

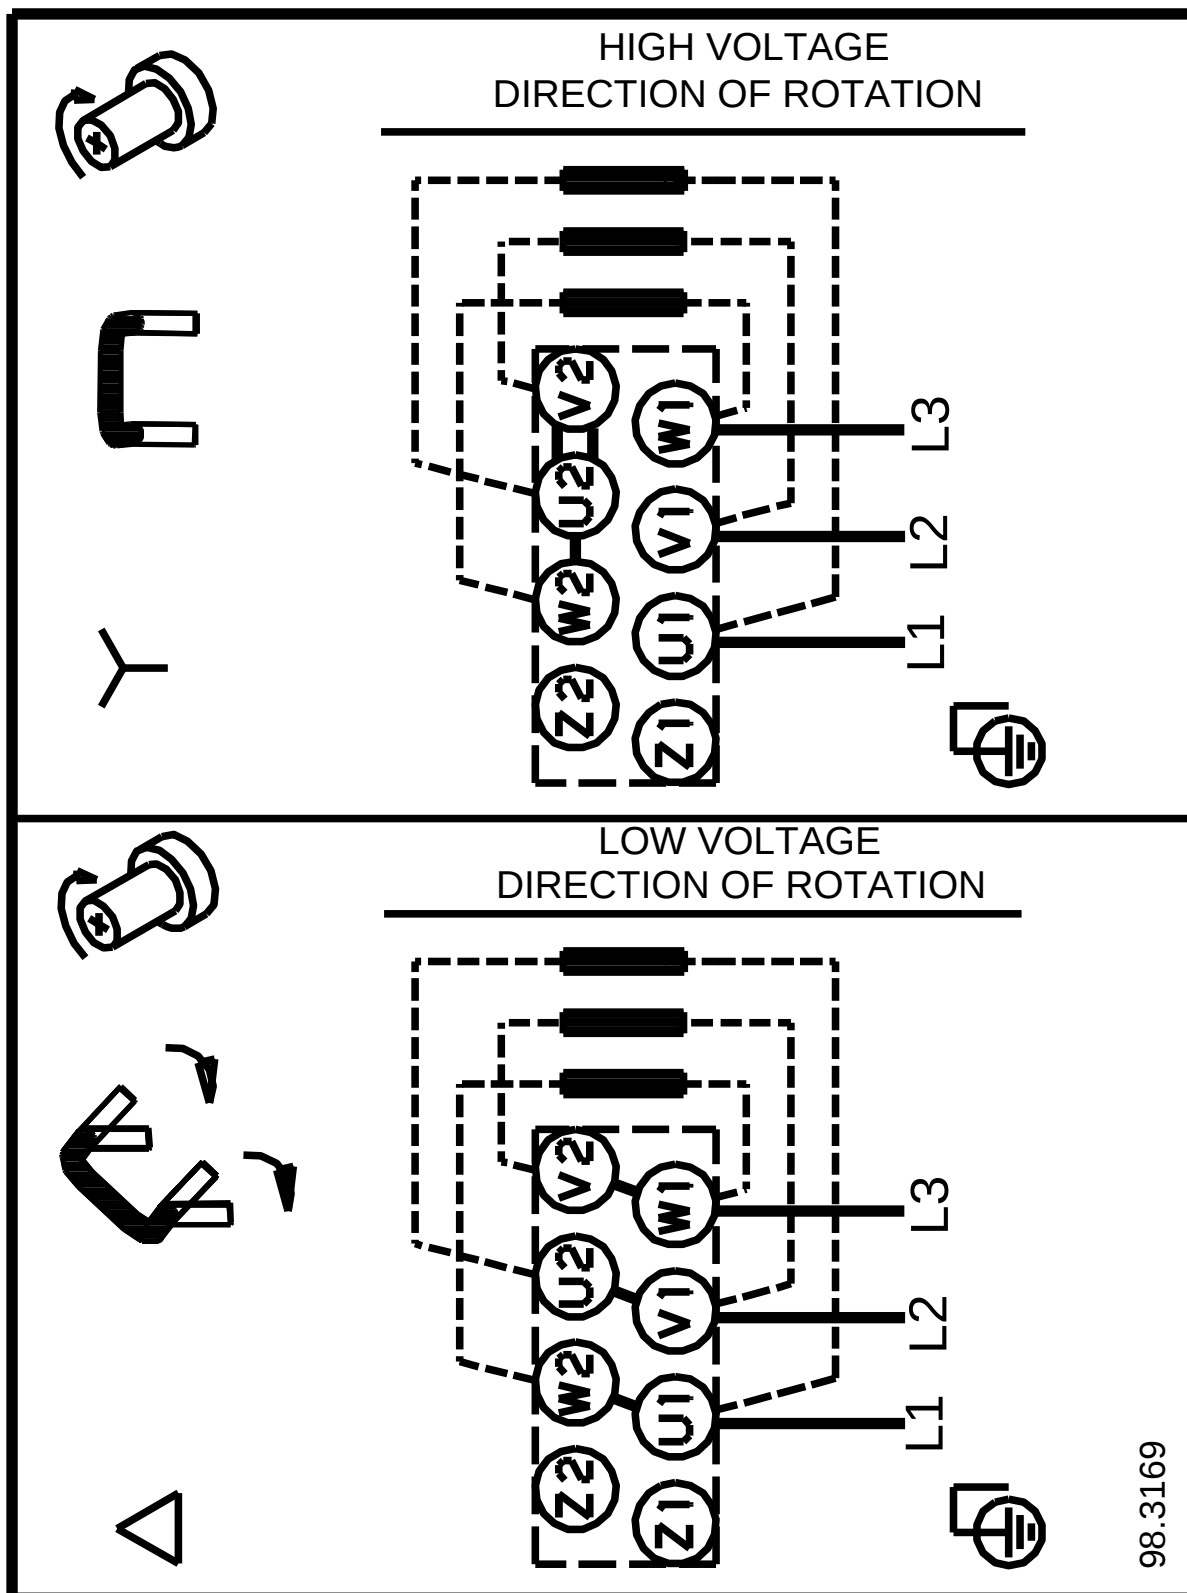

98.3169

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CM 1-3
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97516673

Celkom: Cena na požiadanie
