



Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: SB 3-35 M  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97686700 Grundfos SB 3-35 M je ponorné čerpadlo určené pre zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v domácich a dažďových aplikáciách. Čerpadlo je vyrobené z nerezových materiálov odolných voči korózii. Dvojité mechanické hriadeľové tesnenie zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Max. teplota kvapaliny: SB 3-35 M je vybavený privodným káblom 15 m a maximálna hĺbka inštalácia je 10 m pod hladinou vody, s teplotou kvapaliny v rozmedzí od 0 °C do 40 °C °C. SB HF má vstupné sito umiestnené na spodnej strane čerpadla, čo umožňuje, aby čerpadlo čerpalo vodu z nízkej úrovne. Nerezové sito má veľkosť ôk 1 mm, aby sa zabránilo vniknutiu veľkých častíc do čerpadla. Jednofázový model je účinne chránený proti náhodnému preťaženiu pomocou vstavanej tepelnej ochrany. Motor je umiestnený hore, vo vnútri objímky čerpadla, a tým je ochladzovaný čerpanou kvapalinou. Čerpadlo má zabudovanú tepelnú ochranu, ktorá okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehreje. Po ochladení sa čerpadlo automaticky reštartuje, hneď ako dosiahne normálnu teplotu.


Množstvo	Popis
	Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 2.76 m³/h Hlava čerpadla: 25.2 m Max. veľkosť častice: 1 mm Schválenia: CE, WEEE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Spätný ventil: NO Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál Obežné koleso: Kompozit Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -10 .. 50 °C Druh prip. sac. strana: STRAINER Výtlačné hrdlo: G 1" Max. inštaláč. hĺbka: 10 m Elektrické údaje: Príkon P1: 0.8 kW P2: 0.54 kW f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý prúd: 3.8 A Rozbehový el. prúd: 12 A Cos phi: 0.94 Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 13 µF/450 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Ochrana motora: ÁNO Dĺžka kábla: 15 m Typ kábla: H07RN-F 3G1 Káblková koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 9.22 kg Hrubá hmotnosť: 9.95 kg Prepravné množstvo: 0.022 m³ Dánčina: 391360035 Švédčina: 5850345 Fínčina: 4822537 Nórčina: 9041863 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 84137029

97686700 SB 3-35 M 50 Hz

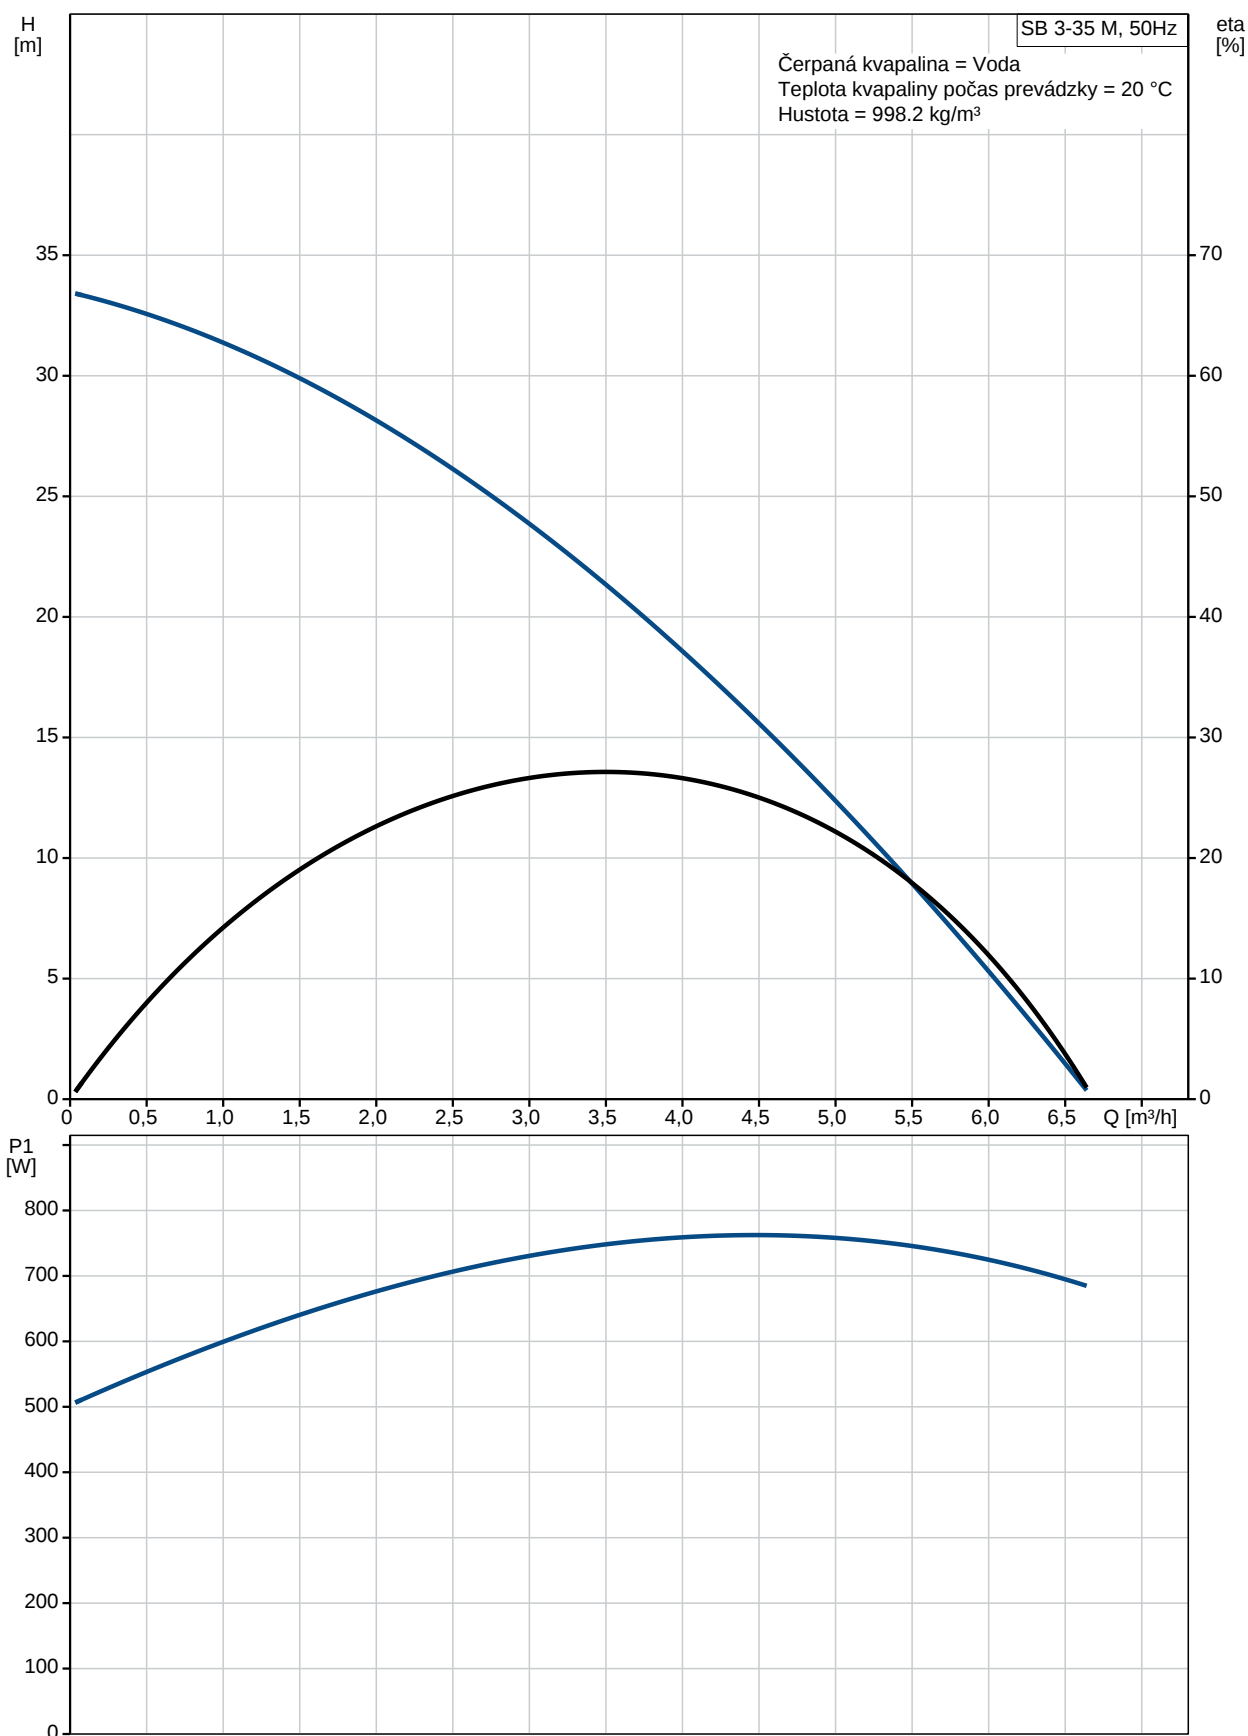

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SB 3-35 M
Objednacie číslo:	97686700
Číslo EAN:	5710621504119
Techn.:	
Menovitý prietok:	2.76 m³/h
Hlava čerpadla:	25.2 m
Max. dopravná výška:	34 m
Obežné kolesá:	3
Max. veľkosť častice:	1 mm
Schválenia:	CE, WEEE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Spätný ventil:	NO
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Obežné koleso:	Kompozit
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-10 .. 50 °C
Druh prip. sac. strana:	STRAINER
Výtlačné hrdlo:	G 1"
Max. inštaláč. hĺbka:	10 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Rozsah hodnôt pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	0.8 kW
P2:	0.54 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	3.8 A
Rozbehový el. prúd:	12 A
Cos phi:	0.94
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ÁNO
Dĺžka kábla:	15 m
Typ kábla:	H07RN-F 3G1
Káblková koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Prietokový spínač:	N
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9.22 kg
Hrubá hmotnosť:	9.95 kg
Prepravné množstvo:	0.022 m³
Dánčina:	391360035
Švédčina:	5850345
Fínčina:	4822537
Nórčina:	9041863
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

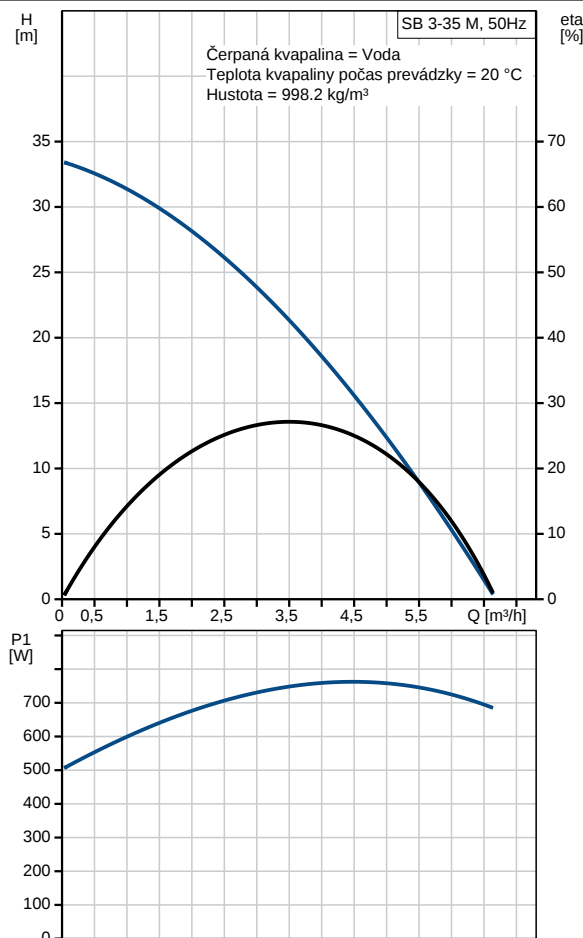

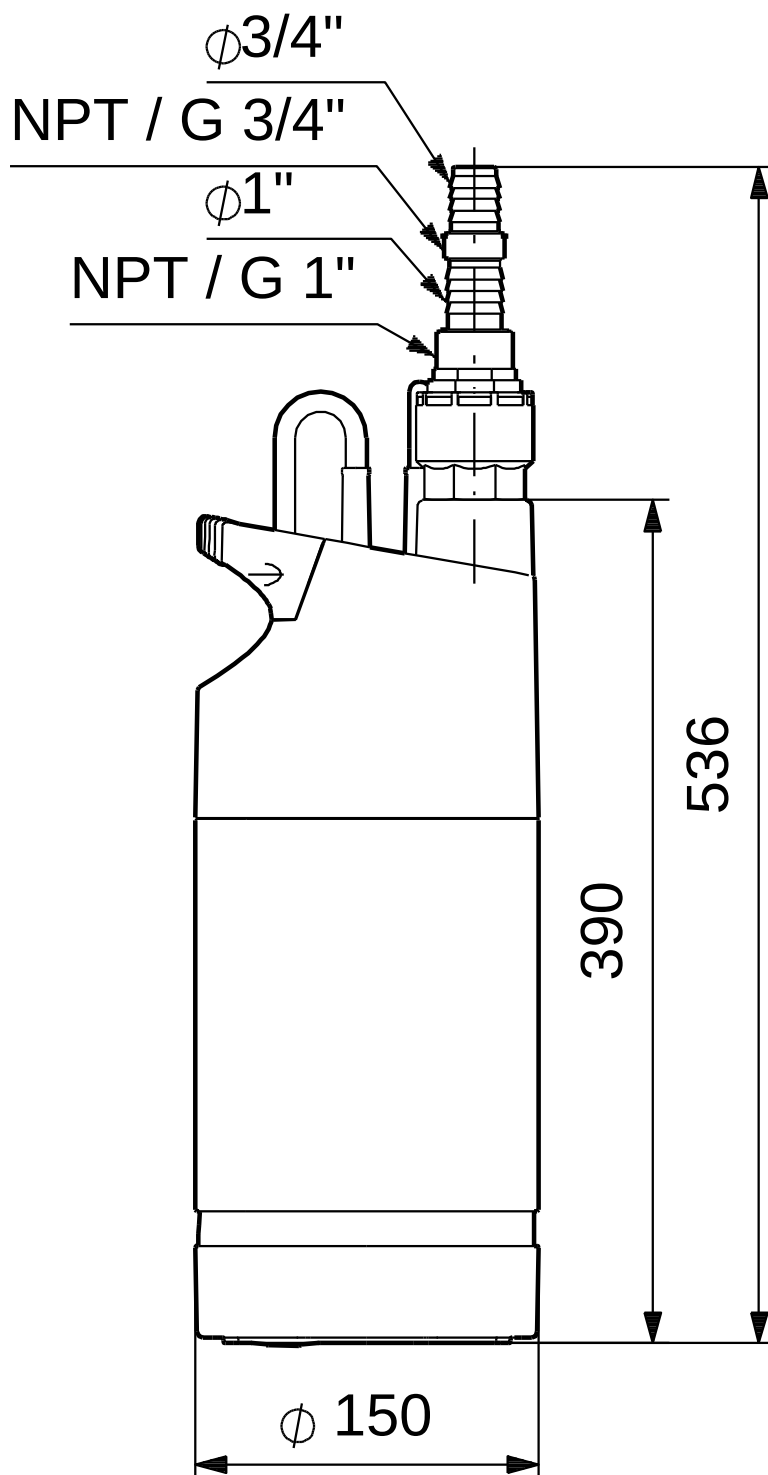97686700 SB 3-35 M 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:

Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SB 3-35 M

Množstvo: 1

Objednacie číslo: 97686700

Celkom: Cena na požiadanie
