



Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: SB 3-35 A  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97686701 Grundfos SB 3-35 A je ponorné čerpadlo určené pre zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v domácich a dažďových aplikáciách. Čerpadlo je vyrobené z nerezových materiálov odolných voči korózii. Dvojité mechanické hriadeľové tesnenie zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Max. teplota kvapaliny: SB 3-35 A je vybavený prírodným káblom 15 m a maximálna hĺbka inštalácia je 10 m pod hladinou vody, s teplotou kvapaliny v rozmedzí od 0 °C do 40 °C °C. SB HF má vstupné sito umiestnené na spodnej strane čerpadla, čo umožňuje, aby čerpadlo čerpalo vodu z nízkej úrovne. Nerezové sito má veľkosť ôk 1 mm, aby sa zabránilo vniknutiu veľkých častíc do čerpadla. Prietokový spínač: Čerpadlo je vybavené plavákovým spínačom, ktorý automaticky spína / vypína čerpadlo a poskytuje ochranu proti chodu nasucho. Jednofázový model je účinne chránený proti náhodnému preťaženiu pomocou vstavanej tepelnej ochrany. Motor je umiestnený hore, vo vnútri objímky čerpadla, a tým je ochladzovaný čerpanou kvapalinou. Čerpadlo má zabudovanú tepelnú ochranu, ktorá okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehreje. Po ochladení sa čerpadlo automaticky reštartuje, hneď ako dosiahne normálnu teplotu. Kvapalina:

Množstvo	Popis
	Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 2.76 m³/h Hlava čerpadla: 25.2 m Max. veľkosť častice: 1 mm Schválenia: CE, WEEE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Spätný ventil: NO Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál Obežné koleso: Kompozit Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -10 .. 50 °C Druh prip. sac. strana: STRAINER Výtlačné hrdlo: G 1" Max. inštaláč. hĺbka: 10 m Elektrické údaje: Príkon P1: 0.8 kW P2: 0.54 kW f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý prúd: 3.8 A Rozbehový el. prúd: 12 A Cos phi: 0.94 Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 13 µF/450 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Ochrana motora: ÁNO Dĺžka kábla: 15 m Typ kábla: H07RN-F 3G1 Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 9.42 kg Hrubá hmotnosť: 10 kg Prepravné množstvo: 0.022 m³ Dánčina: 391361035 Švédčina: 5850346 Fínčina: 4822539 Nórčina: 9041864 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 84137029


97686701 SB 3-35 A 50 Hz

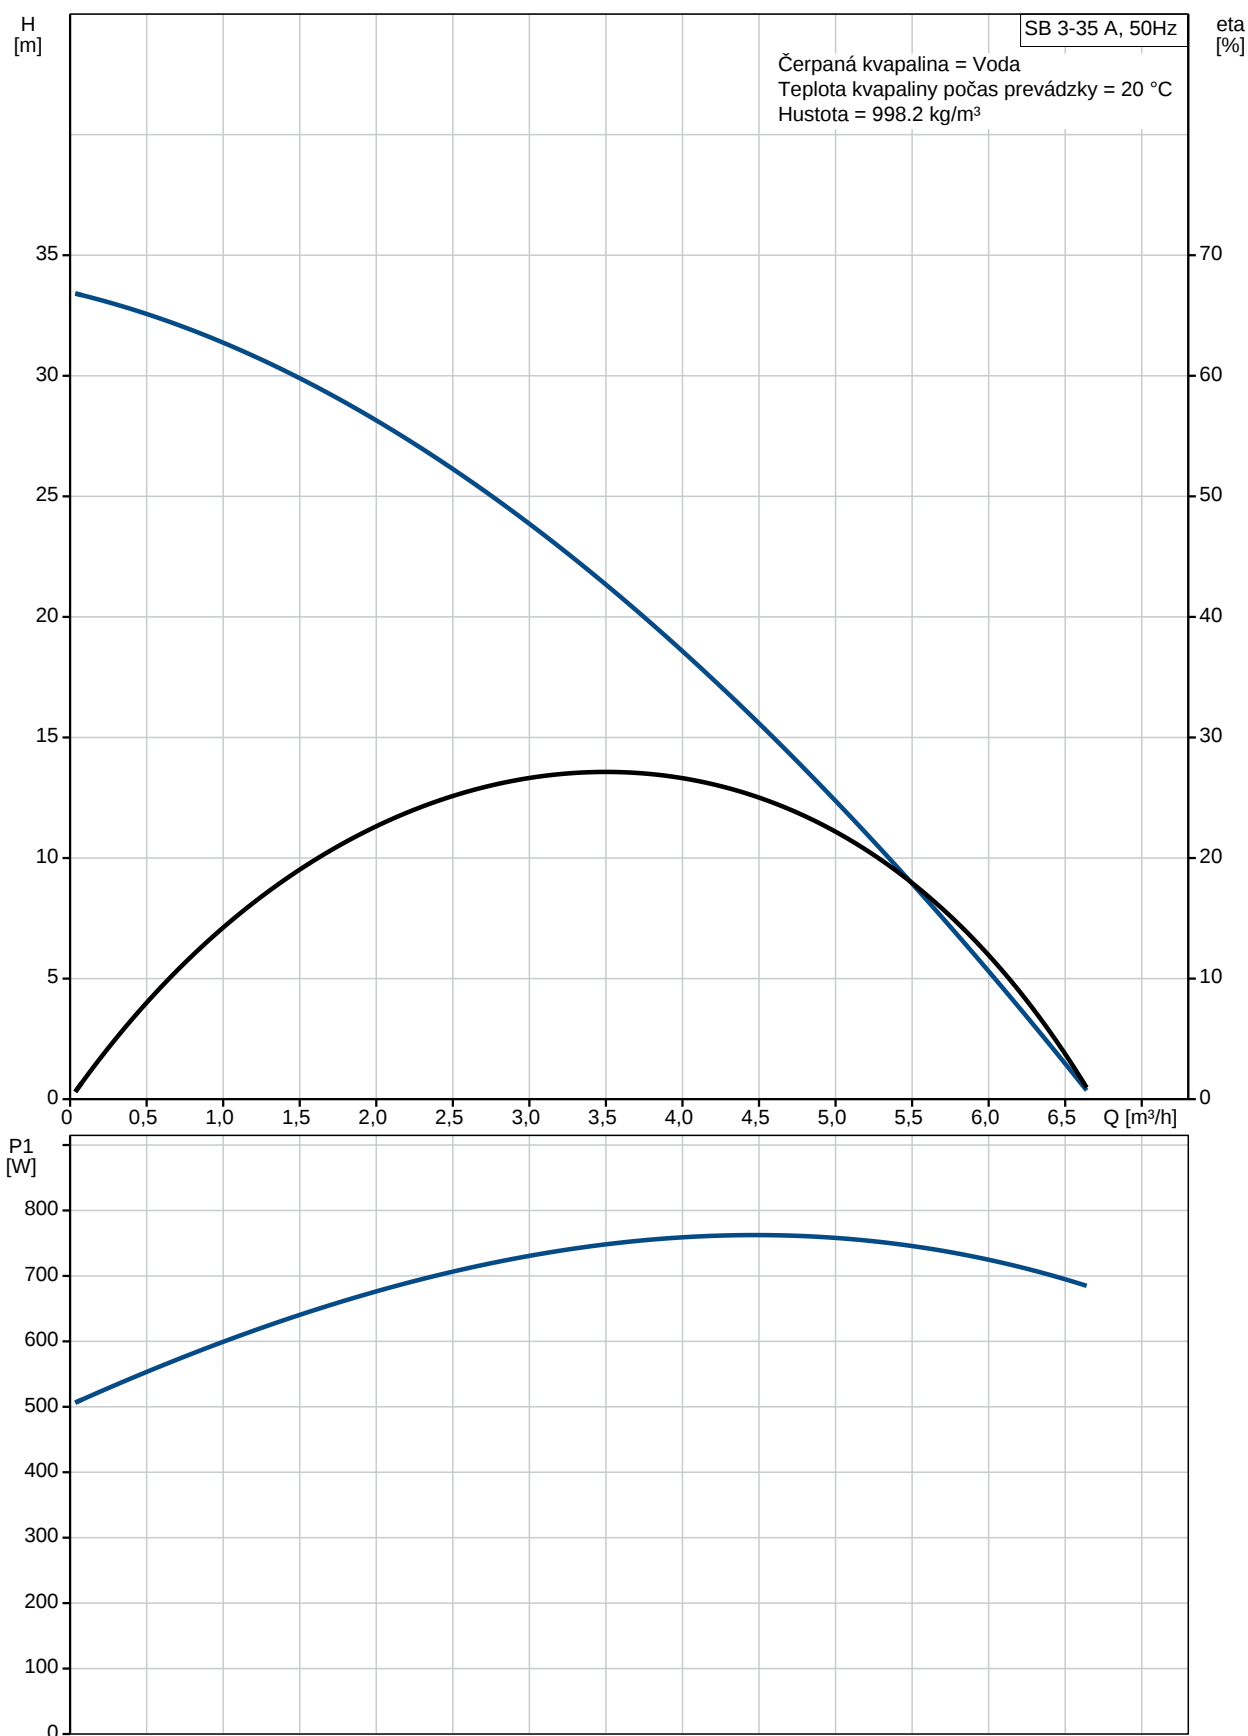

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SB 3-35 A
Objednacie číslo:	97686701
Číslo EAN:	5710621504126
Techn.:	
Menovitý prietok:	2.76 m³/h
Hlava čerpadla:	25.2 m
Max. dopravná výška:	34 m
Obežné kolesá:	3
Max. veľkosť častice:	1 mm
Schválenia:	CE, WEEE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Spätný ventil:	NO
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Obežné koleso:	Kompozit
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-10 .. 50 °C
Druh prip. sac. strana:	STRAINER
Výtlačné hrdlo:	G 1"
Max. inštaláč. hĺbka:	10 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Rozsah hodnôt pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	0.8 kW
P2:	0.54 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	3.8 A
Rozbehový el. prúd:	12 A
Cos phi:	0.94
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ÁNO
Dĺžka kábla:	15 m
Typ kábla:	H07RN-F 3G1
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Prietokový spínač:	áno
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9.42 kg
Hrubá hmotnosť:	10 kg
Prepravné množstvo:	0.022 m³
Dánčina:	391361035
Švédčina:	5850346
Fínčina:	4822539
Nórčina:	9041864
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

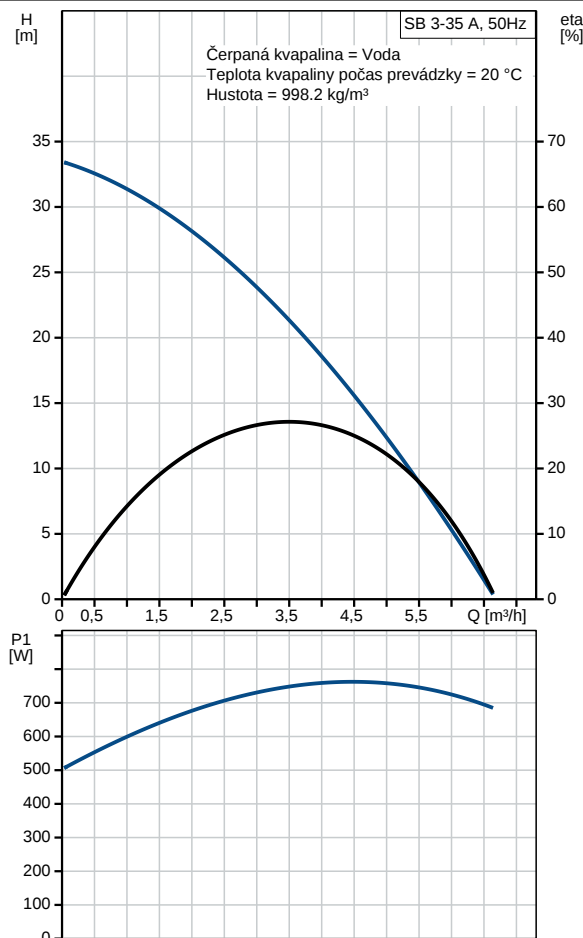

97686701 SB 3-35 A 50 Hz

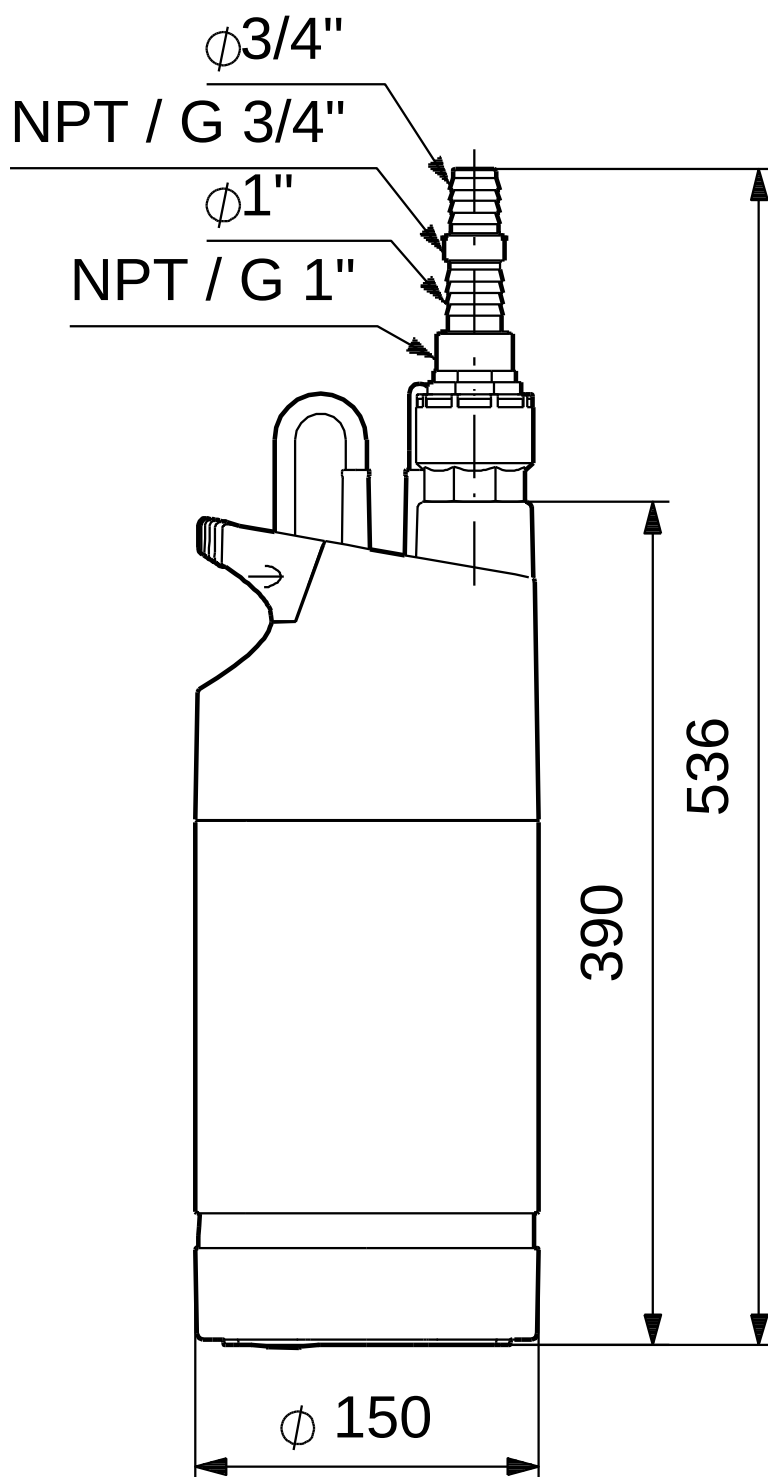

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SB 3-35 A
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97686701

Celkom: Cena na požiadanie
