



Množstvo	Popis
1	SOLOLIFT2 WC-1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97775314 Sololift2 WC-1 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na čerpanie odpadových vôd z miest v súkromných obydliach, kde sa odpadová voda nemôže prirodzeným spádom viesť priamo do kanalizácie. Sololift2 WC-1 je vhodný na čerpanie odpadovej vody z toaliet obsahujúcich toaletný papier a fekálie s dodatočným pripojením na napr. umývadlo. Čerpanie kvapalín obsahujúcich iný materiál môže spôsobiť poruchy a obmedziť rozsah našej záruky. Sololift2 WC-1 sa zvyčajne používa na odvodnenie: • WC a umývadlo v suterénoch pod úrovňou kanalizácie, v súvislosti s rekonštrukciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného potrubia, takže nie je možné zistiť prirodzený sklon. Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená: - Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje) - Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia vypúšťacej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérmí pre potrubie Ø22-40 mm -integrováný spätný ventil - Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, tlakový spínač a regulátor - toaletná prípojovacia hadica DN100 - Flexibilné konektory pre prívod (výškovo nastaviteľný) rúr Ø36 alebo 40 - Slot pre alarmovú dosku s bzučiakom (príslušenstvo) - Manuálna funkcia zabraňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu - Svorky pre zdvihnutie Dizajn podľa EN12050-3 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a ľahké čistenie. Poznámka: Vypúšťací nástavec môže byť namontovaný vertikálne alebo horizontálne. Vertikálna inštalácia zvyšuje prietok (s. Databooklet a krivky) Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 50 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Schválenia: CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Tlak. nádoba: Plastová

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Sacie hrdlo: 32/36/40, DN 100 Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40 Počet vodičov: 3X0,75MM2 Elektrické údaje: P1: 620 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 3 A Cos phi - účinník: 0.92 n: 2800 rpm Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.2 m Typ kábla: H05VV-F-3G Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 7.52 kg Hrubá hmotnosť: 9.06 kg Dánčina: 614363432 Švédčina: 5886545 Fínčina: 4965312 Nórčina: 9045714 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137021


97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

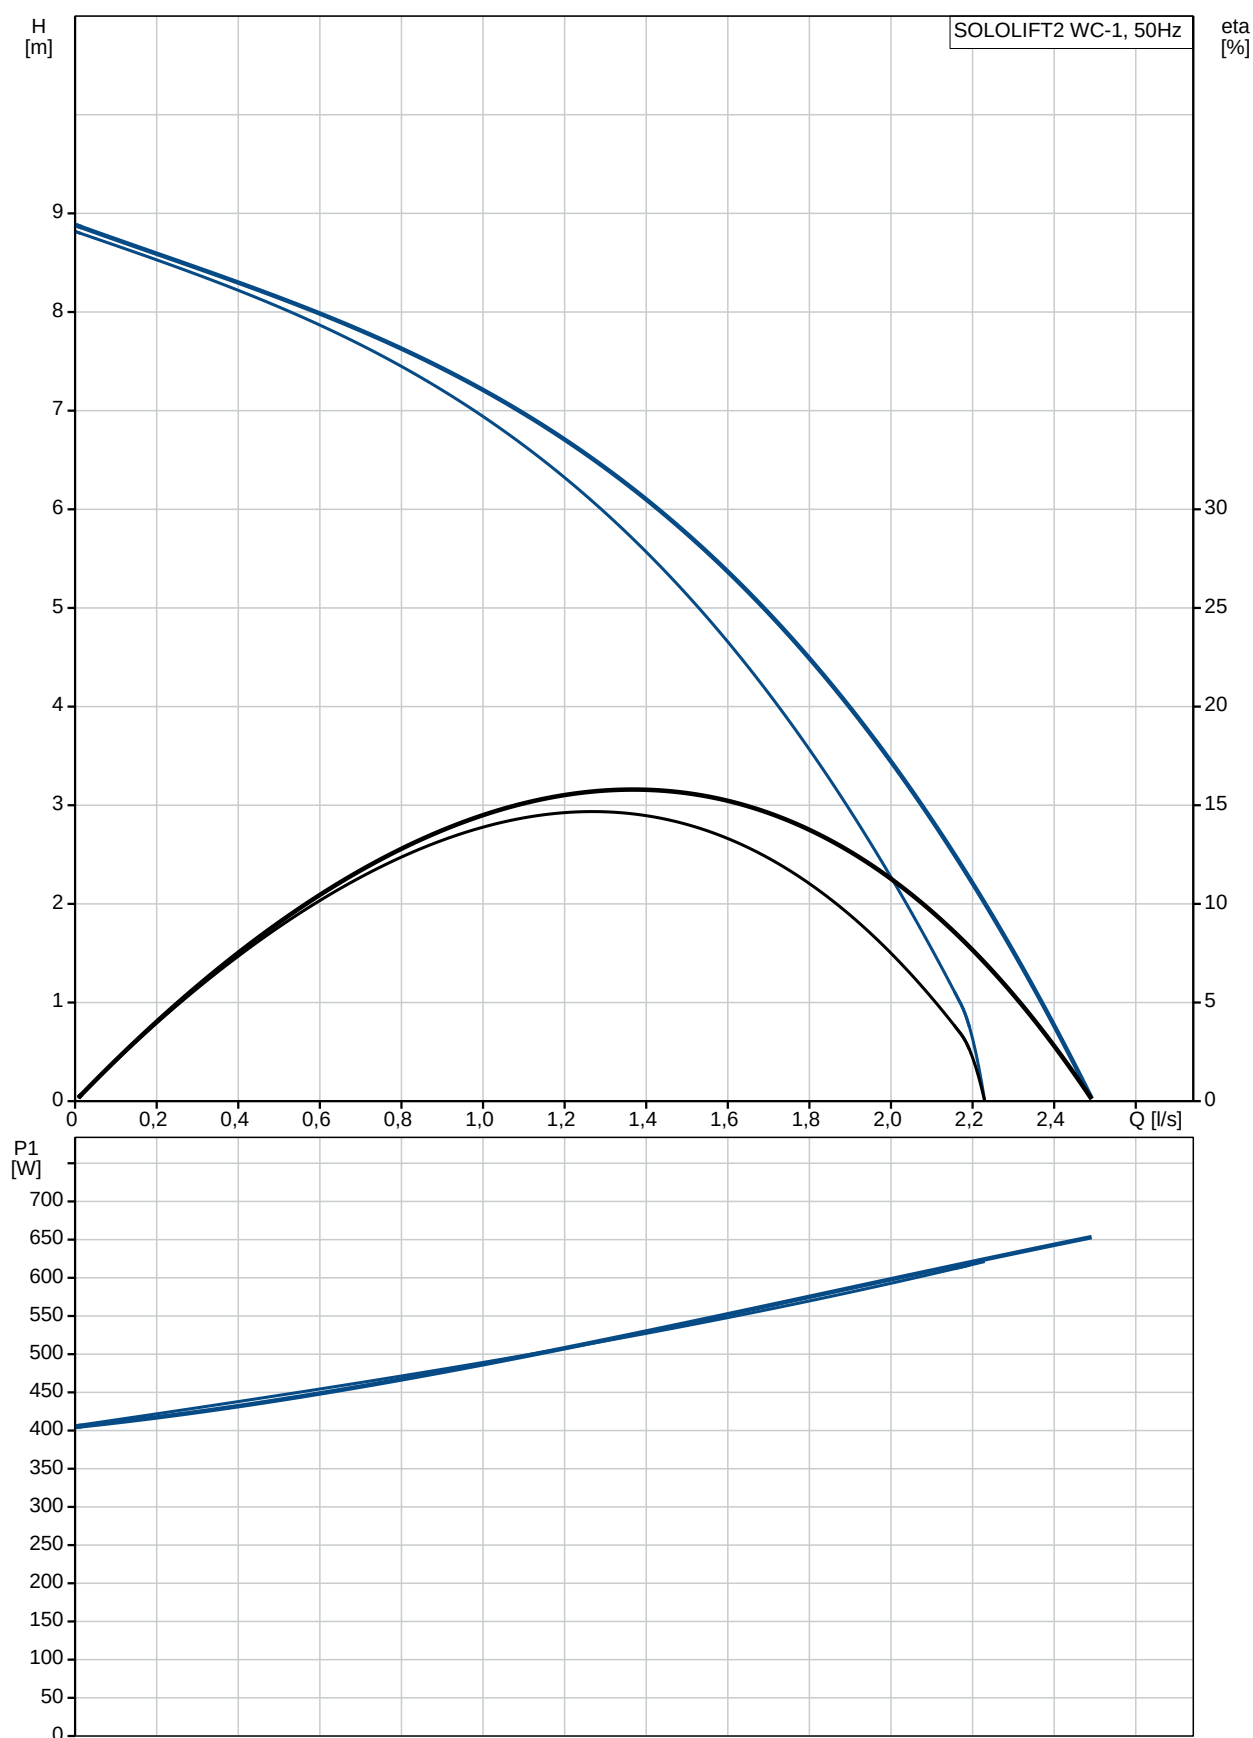


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SOLOLIFT2 WC-1
Objednacie číslo:	97775314
Číslo EAN:	5710624187234
Techn.:	
Max. dopravná výška:	8.5 m
Schválenia:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Plastová
Inštalácia:	
Sacie hrdlo:	32/36/40, DN 100
Výtlačné hrdlo:	22/25/28/32/36/40
Počet vodičov:	3X0,75MM2
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	620 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	3 A
Cos phi - účinník:	0.92
n:	2800 rpm
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Teplotná ochrana:	THERMIK S06-150-05
Dĺžka kábla:	1.2 m
Typ kábla:	H05VV-F-3G
Káblová koncovka:	SCHUKO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	7.52 kg
Hrubá hmotnosť:	9.06 kg
Produktový rad:	Medzinárodné
Dánčina:	614363432
Švédčina:	5886545
Fínčina:	4965312
Nórčina:	9045714
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

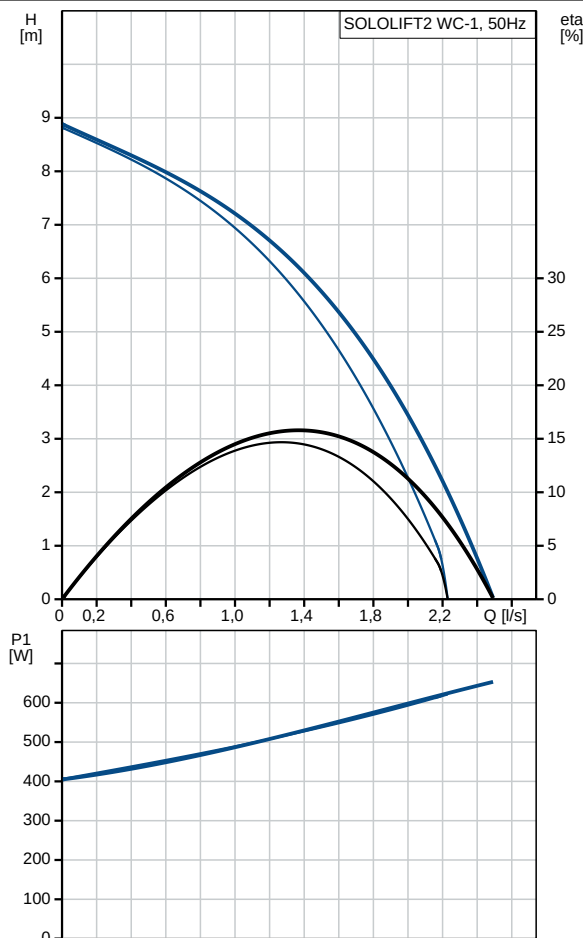

97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

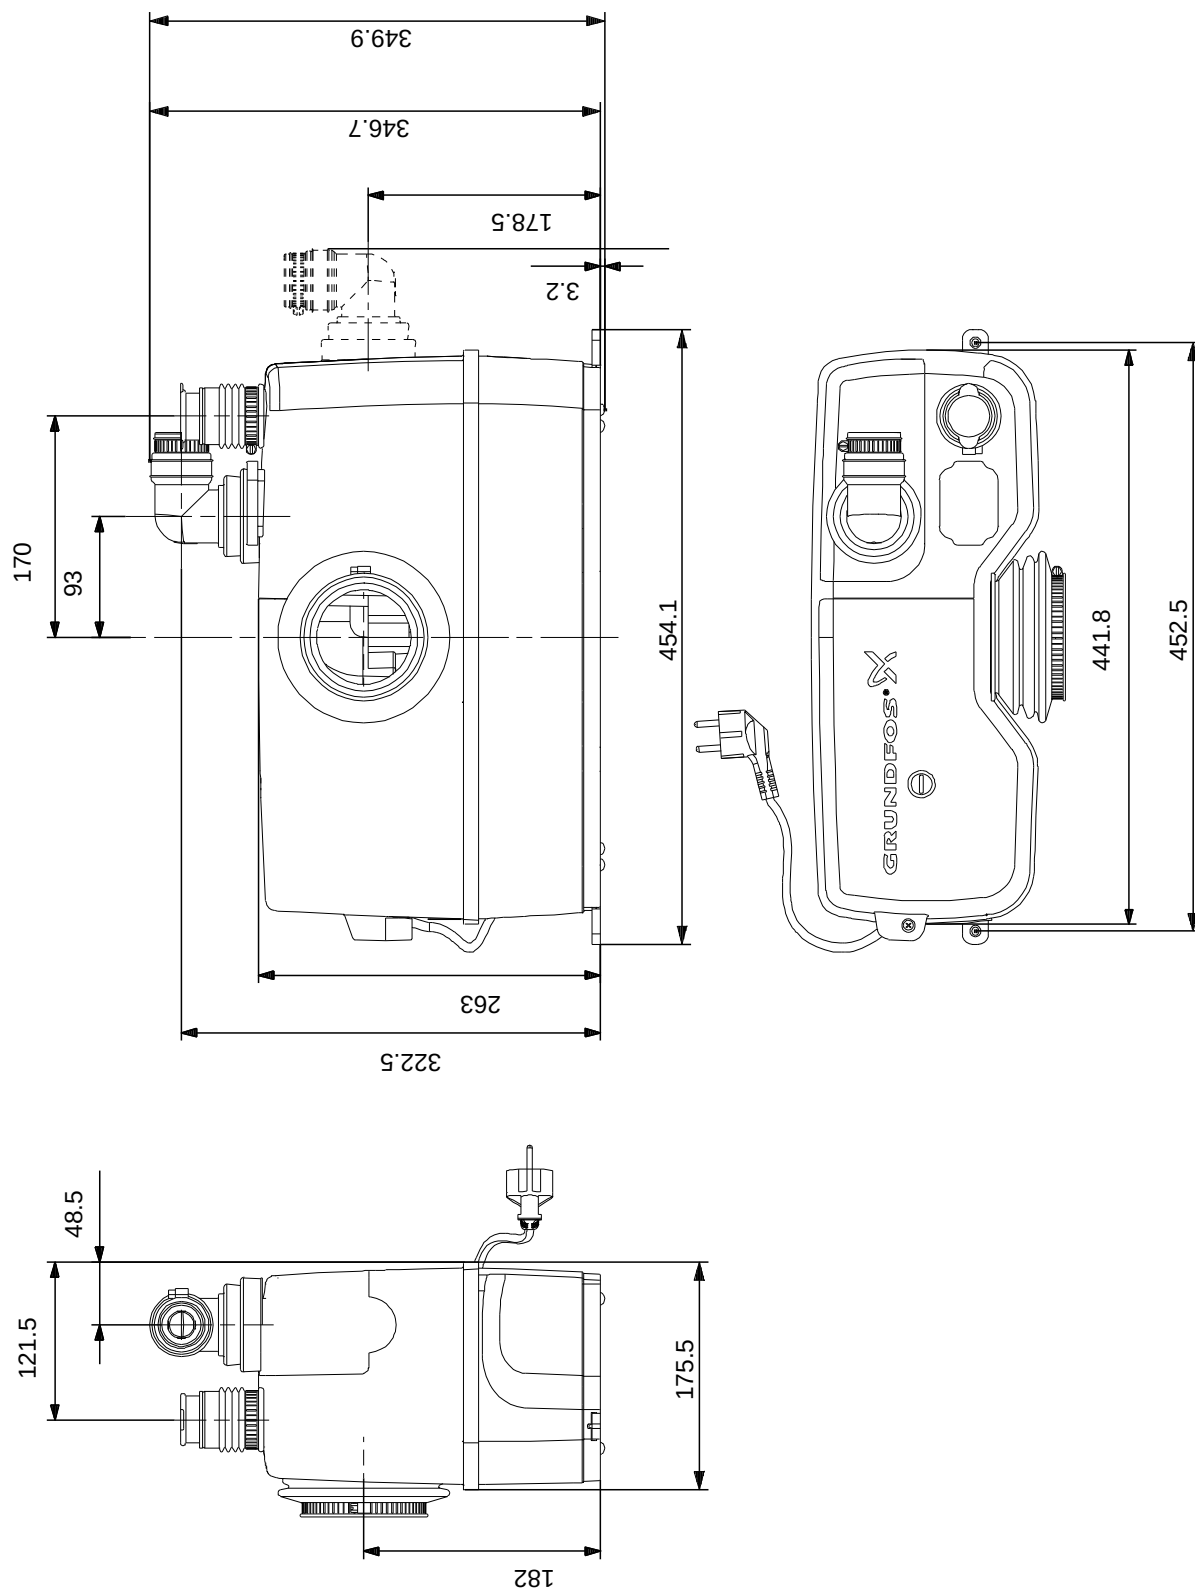

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

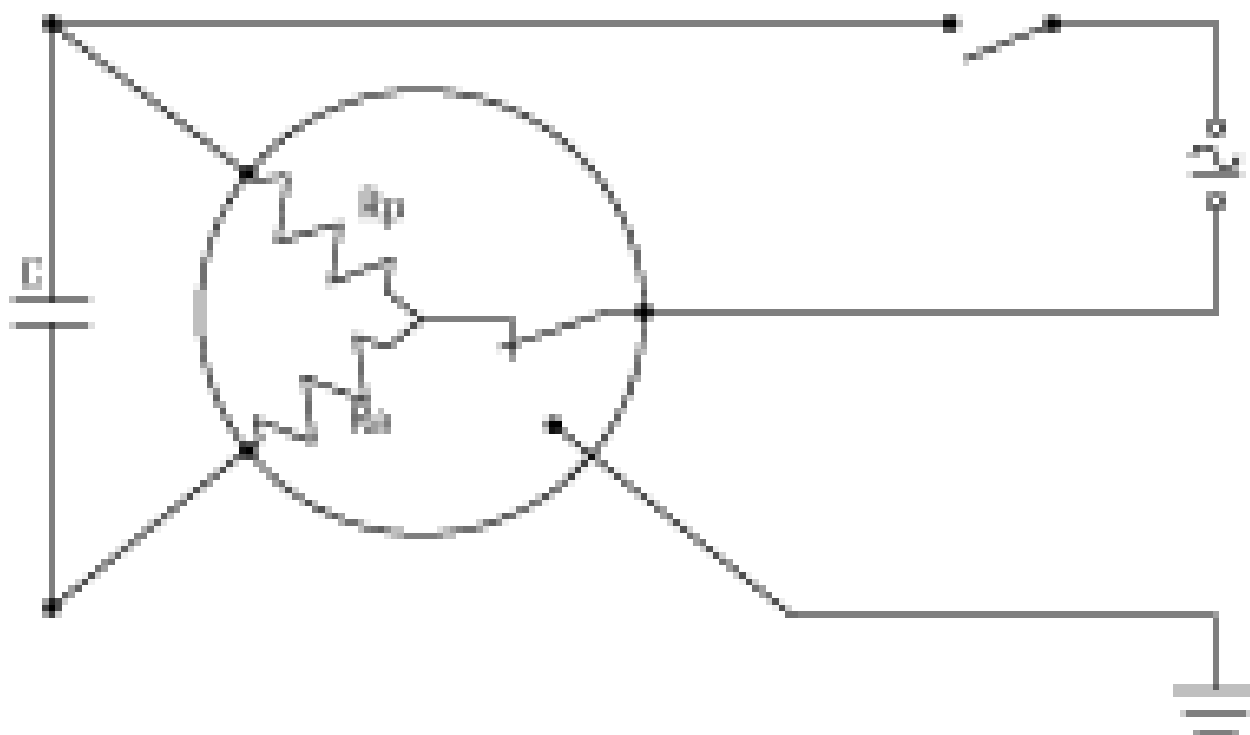97775314 SOLOLIFT2 WC-1 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SOLOLIFT2 WC-1
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97775314

Celkom: Cena na požiadanie
