



Množstvo	Popis
1	SOLOLIFT2 WC-3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97775315 Sololift2 WC-3 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na čerpanie odpadových vôd z miest v súkromných obydlíach, kde sa odpadová voda nemôže prirodzene odtiecť do kanalizácie. Sololift2 WC-3 je vhodný na čerpanie odpadovej vody z toalety obsahujúcej toaletný papier a fekálie s ďalšími pripojeniami na bokoch nádrže, napr. pre umývadlo, sprchu alebo bidet. Čerpanie kvapalín obsahujúcich iný materiál môže spôsobiť poruchy a obmedziť rozsah záruky. Sololift2 WC-3 sa zvyčajne používa na odvodnenie: • WC, umývadla, sprchy a bidetu v suterénoch pod úrovňou kanalizácie, v súvislosti s renováciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného pôdneho potrubia, takže nie je možné určiť prirodzený sklon. Extrémne nízke spínacie úrovne pre najnižšie stavebné výšky. Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená: - Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje) - Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia vypúšťacej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérm pre potrubie Ø22-40 mm - integrovaný spätný ventil - Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, tlakový spínač a regulátor - toaletná pripojovacia hadica DN100 - Flexibilné konektory pre prívod (výškovo nastaviteľný) rúr Ø36 alebo 40 - Slot pre alarmovú dosku s bzučiacom (príslušenstvo) - Manuálna funkcia zabraňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu - Svorky pre zdvihnutie Prevedenie podľa EN12050-3 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a ľahké čistenie. Poznámka: Vypúšťací nástavec môže byť namontovaný vertikálne alebo horizontálne. Vertikálna inštalácia zvyšuje prietok (s. Databooklet a krivky) Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 50 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Schválenia: CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Tlak. nádoba: Plastová

Množstvo	Popis
	Inštalácia: Sacie hrdlo: 32/36/40, 36/40/50, DN 100 Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40 Počet vodičov: 3X0,75MM2 Elektrické údaje: P1: 620 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 3 A Cos phi - účinník: 0.92 n: 2800 rpm Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.2 m Typ kábla: H05VV-F-3G Káblová koncovka: SCHUKO {_QM_OTHERS


97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

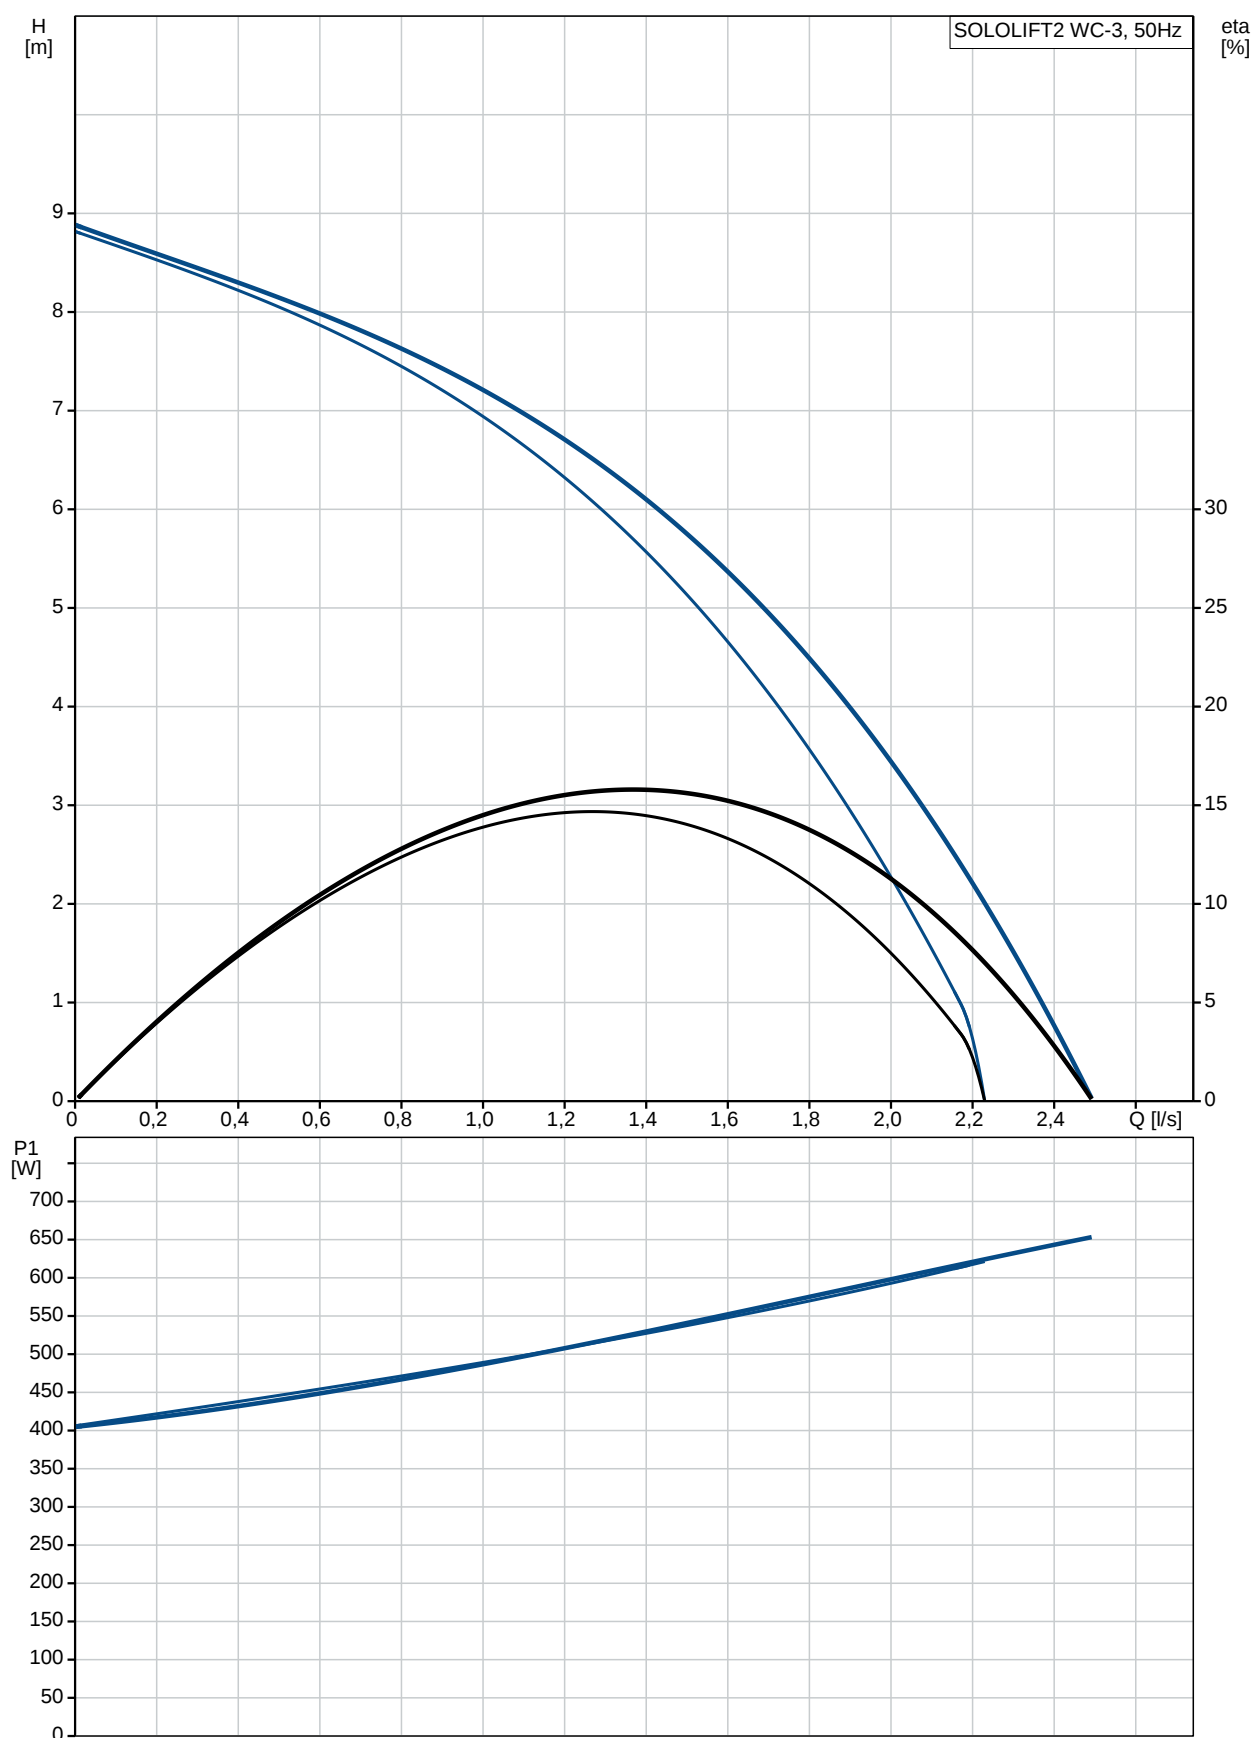


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SOLOLIFT2 WC-3
Objednacie číslo:	97775315
Číslo EAN:	5710624187241
Techn.:	
Max. dopravná výška:	8.5 m
Schválenia:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Plastová
Inštalácia:	
Sacie hrdlo:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Výtlačné hrdlo:	22/25/28/32/36/40
Počet vodičov:	3X0,75MM2
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	620 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	3 A
Cos phi - účinník:	0.92
n:	2800 rpm
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Teplotná ochrana:	THERMIK S06-150-05
Dĺžka kábla:	1.2 m
Typ kábla:	H05VV-F-3G
Káblová koncovka:	SCHUKO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	7.74 kg
Hrubá hmotnosť:	9.27 kg
Produktový rad:	Medzinárodné
Dánčina:	614363632
Švédčina:	5886546
Fínčina:	4965313
Nórčina:	9045715
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

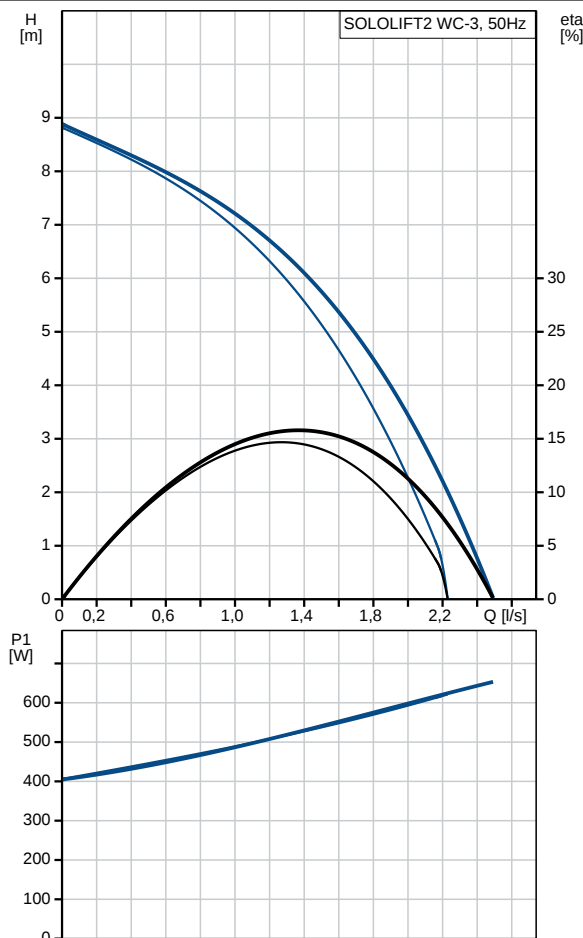

97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

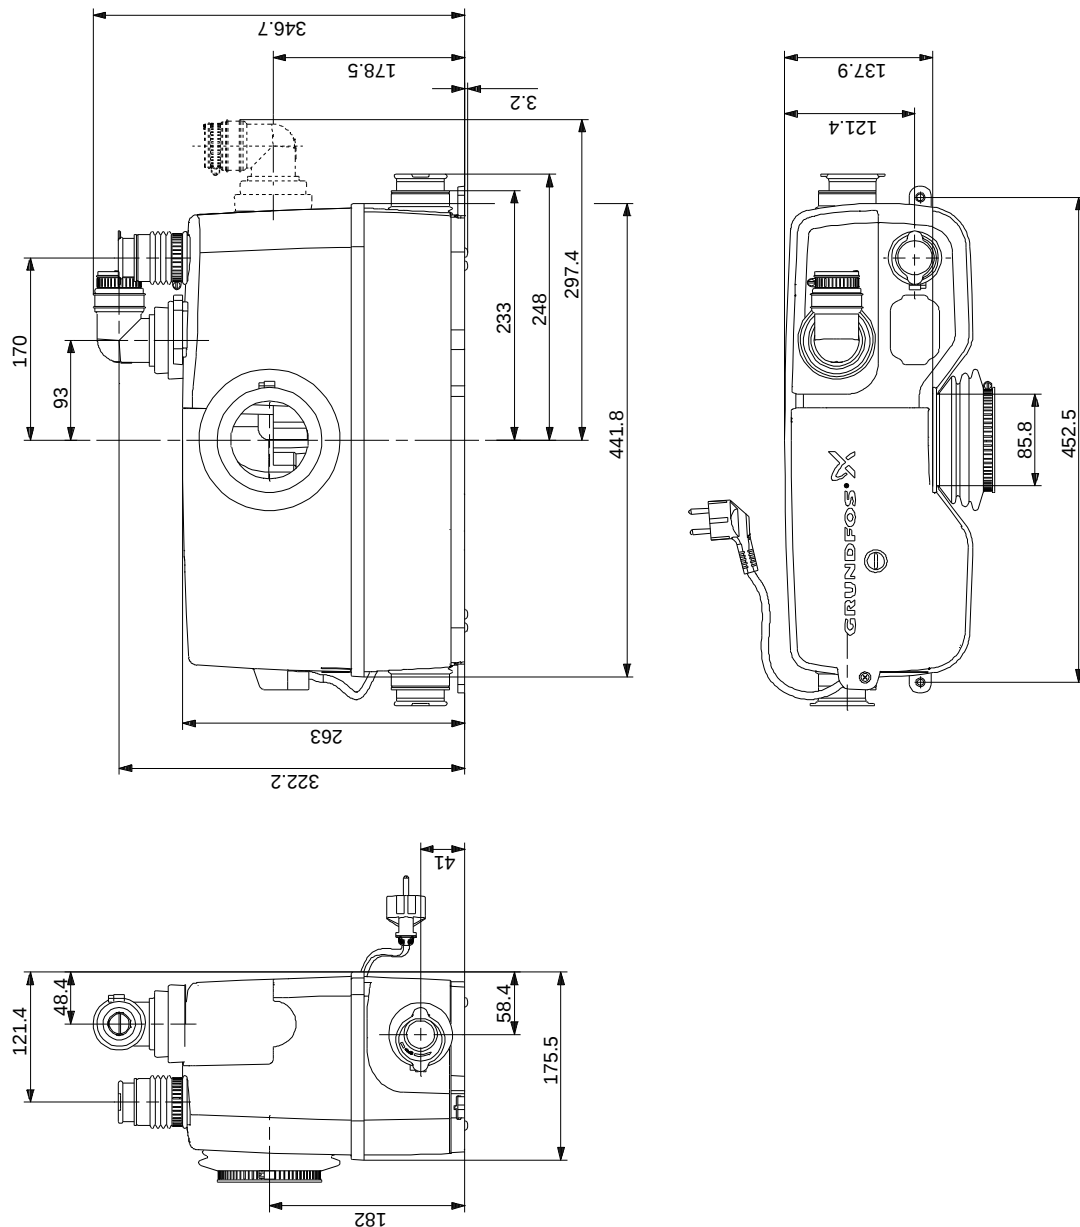

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

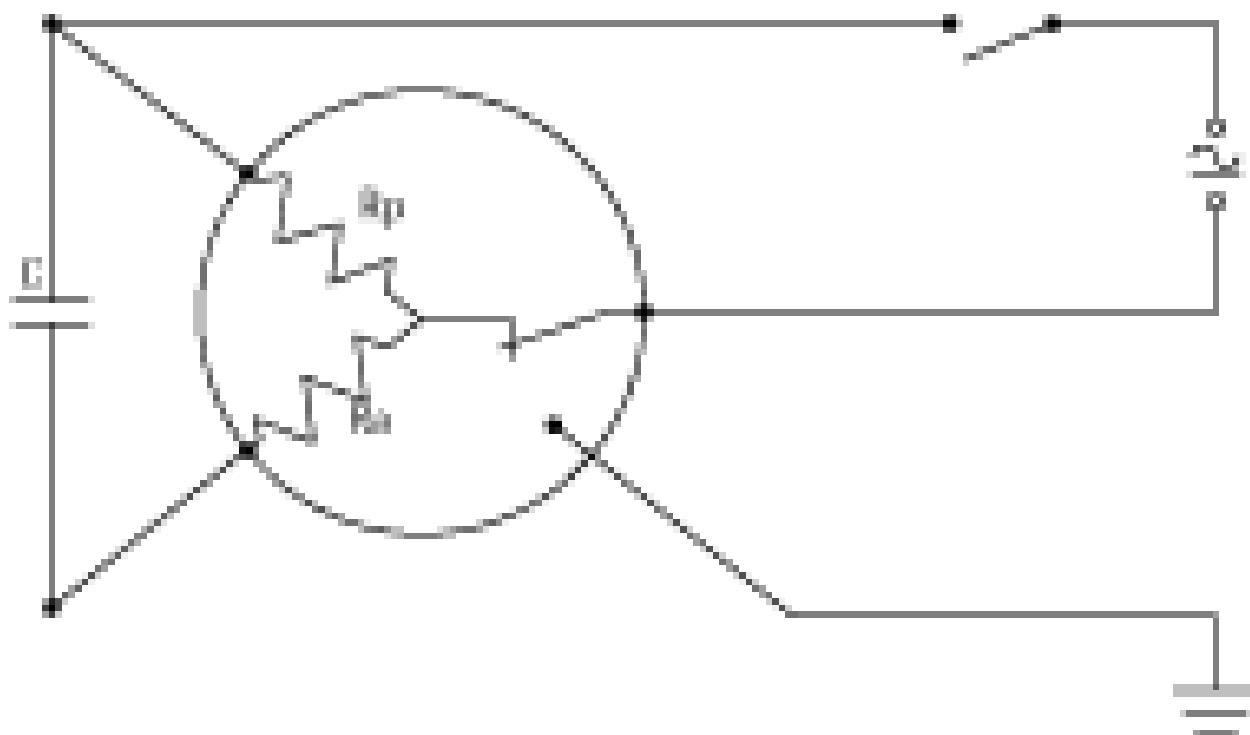97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SOLOLIFT2 WC-3
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97775315

Celkom: Cena na požiadanie
