



Množstvo	Popis
1	SOLOLIFT2 C-3  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97775317 Sololift2 C-3 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na prečerpávanie sivej vody (bez fekálií) mimo miest v súkromných obydlíach, kde nie je možné pomocou prirodzeného samospádu odvieť odpadovú vodu priamo do kanalizácie. Sololift2 C-3 sa zvyčajne používa na: • sprchové kúty, umývadlá, vane, práčky (max. 90 ° C) a umývačky riadu v suterénoch pod úrovňou kanalizácie alebo v súvislosti s rekonštrukciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného potrubia, takže nie je možné určiť prirodzený spád. Sololift2 C-3 je vhodný na inštaláciu pod umývadlo alebo predovšetkým do stiesnených priestorov v medzistenných konštrukciách a vstavaných skrinách. Extrémne nízke spínacie úrovne pre najnižšie stavebné výšky. Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená - Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje) - Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia výpustnej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérmí pre potrubie s Ø22-40 mm - Integrovaný spätný ventil - Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, hladinového spínača a regulátora - Flexibilné konektory pre prívod (výškovo nastaviteľný) rúr Ø36 alebo 40 - Manuálna funkcia zabráňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu - Svorky pre zdvihnutie Prevedenie podľa EN12050-2 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a ľahké čistenie. Poznámka: Vypúšťací adaptér môže byť namontovaný vertikálne alebo horizontálne. Vertikálna inštalácia zvyšuje prietok (s. Databooklet a krivky) Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 75(90) °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Schválenia: CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Tlak. nádoba: Plastová Inštalácia: Sacie hrdlo: 32/36/40, 36/40/50

Množstvo	Popis
	Výtlačné hrdlo: 22/25/28/32/36/40 Počet vodičov: 3X0,75MM2
	Elektrické údaje: P1: 640 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 3.1 A Cos phi - účinník: 0.9 n: 2800 rpm Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.2 m Typ kábla: H05VV-F-3G Káblková koncovka: SCHUKO
	Iné: Čistá hmotnosť: 7.75 kg Hrubá hmotnosť: 9.3 kg Dánčina: 614365632 Švédčina: 5886547 Fínčina: 4965315 Nórčina: 9045711 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137021


97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

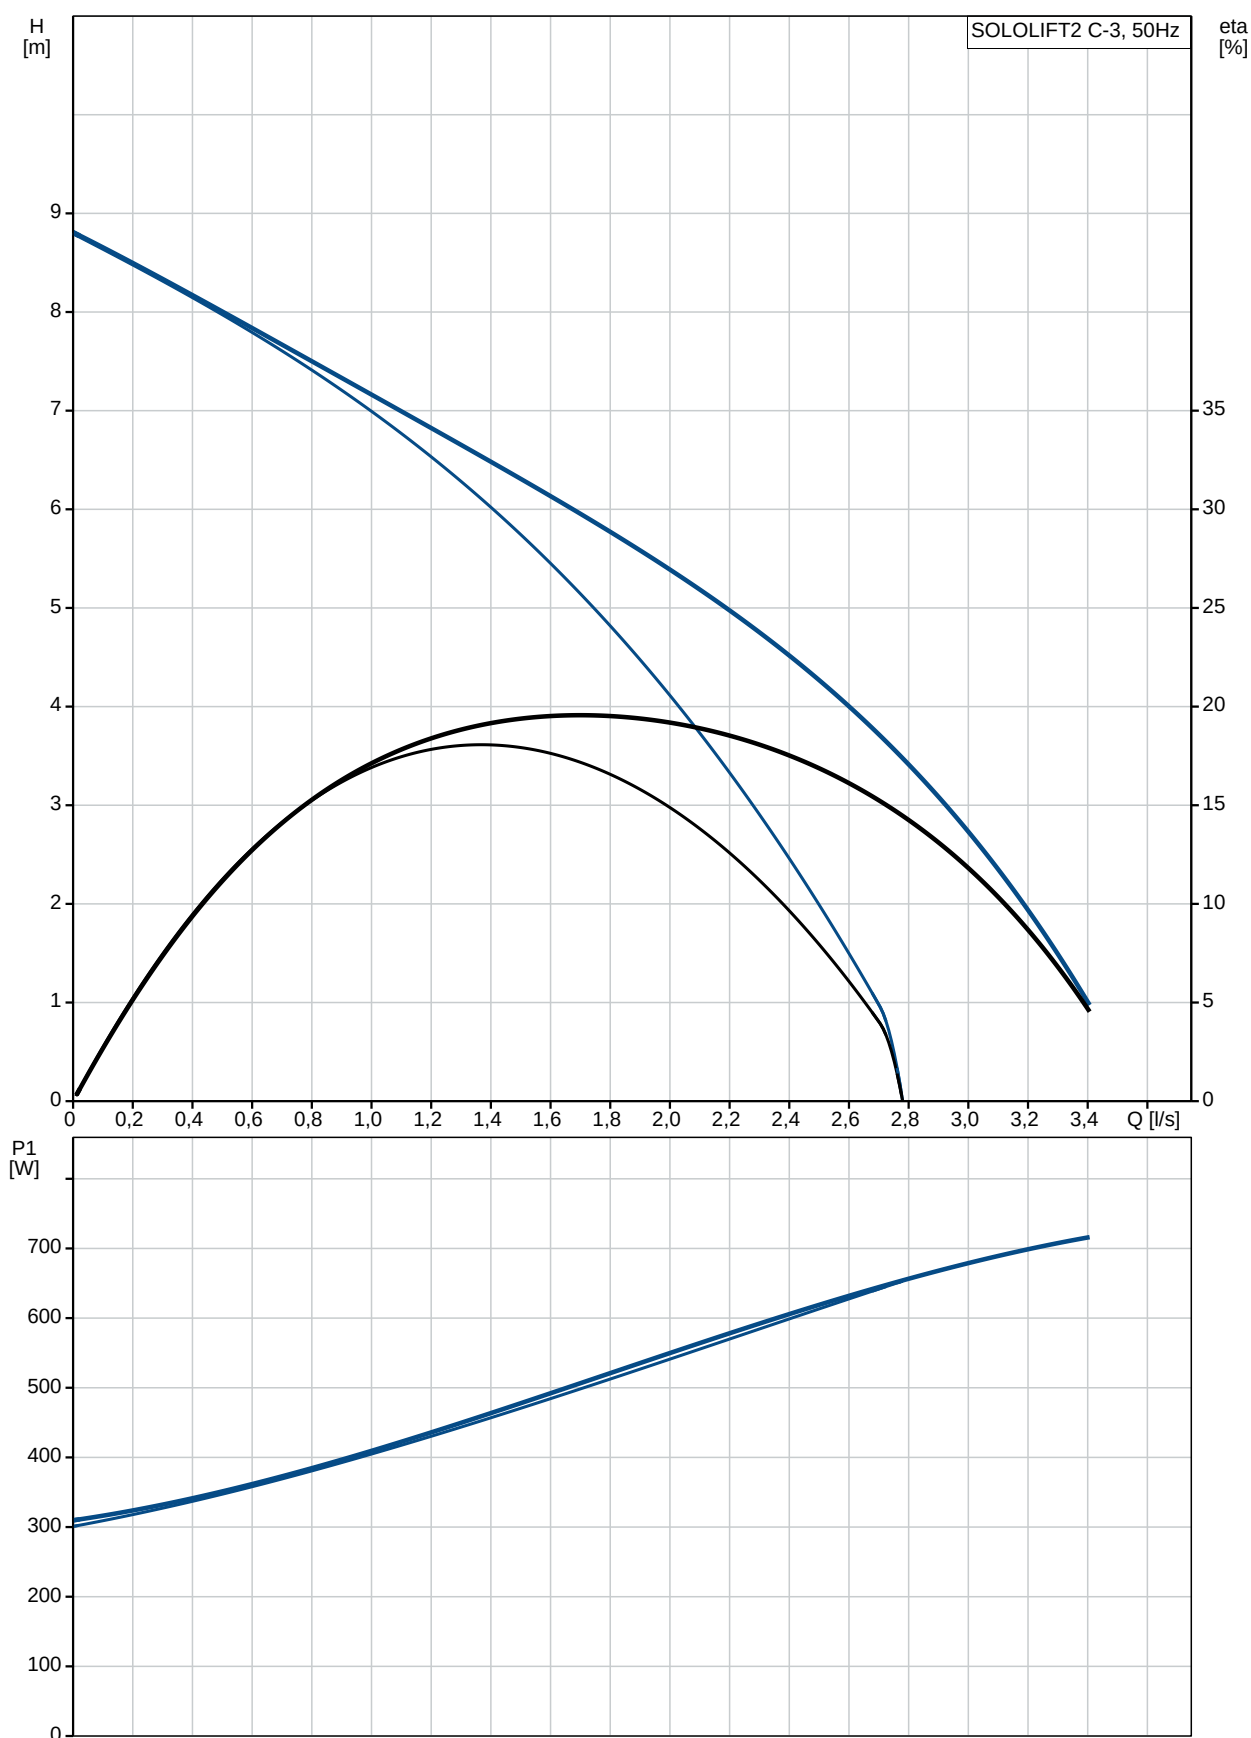


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SOLOLIFT2 C-3
Objednacie číslo:	97775317
Číslo EAN:	5710624187265
Techn.:	
Max. dopravná výška:	8.5 m
Schválenia:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Plastová
Inštalácia:	
Sacie hrdlo:	32/36/40, 36/40/50
Výtlačné hrdlo:	22/25/28/32/36/40
Počet vodičov:	3X0,75MM2
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	75(90) °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	640 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	3.1 A
Cos phi - účinník:	0.9
n:	2800 rpm
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Teplotná ochrana:	THERMIK S06-140-05
Dĺžka kábla:	1.2 m
Typ kábla:	H05VV-F-3G
Káblová koncovka:	SCHUKO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	7.75 kg
Hrubá hmotnosť:	9.3 kg
Produktový rad:	Medzinárodné
Dánčina:	614365632
Švédčina:	5886547
Fínčina:	4965315
Nórčina:	9045711
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

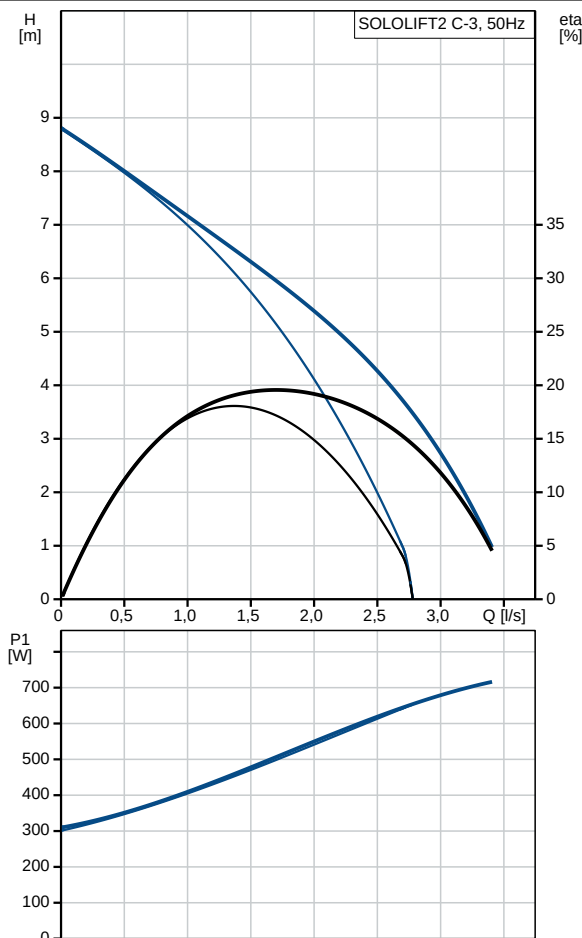

97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

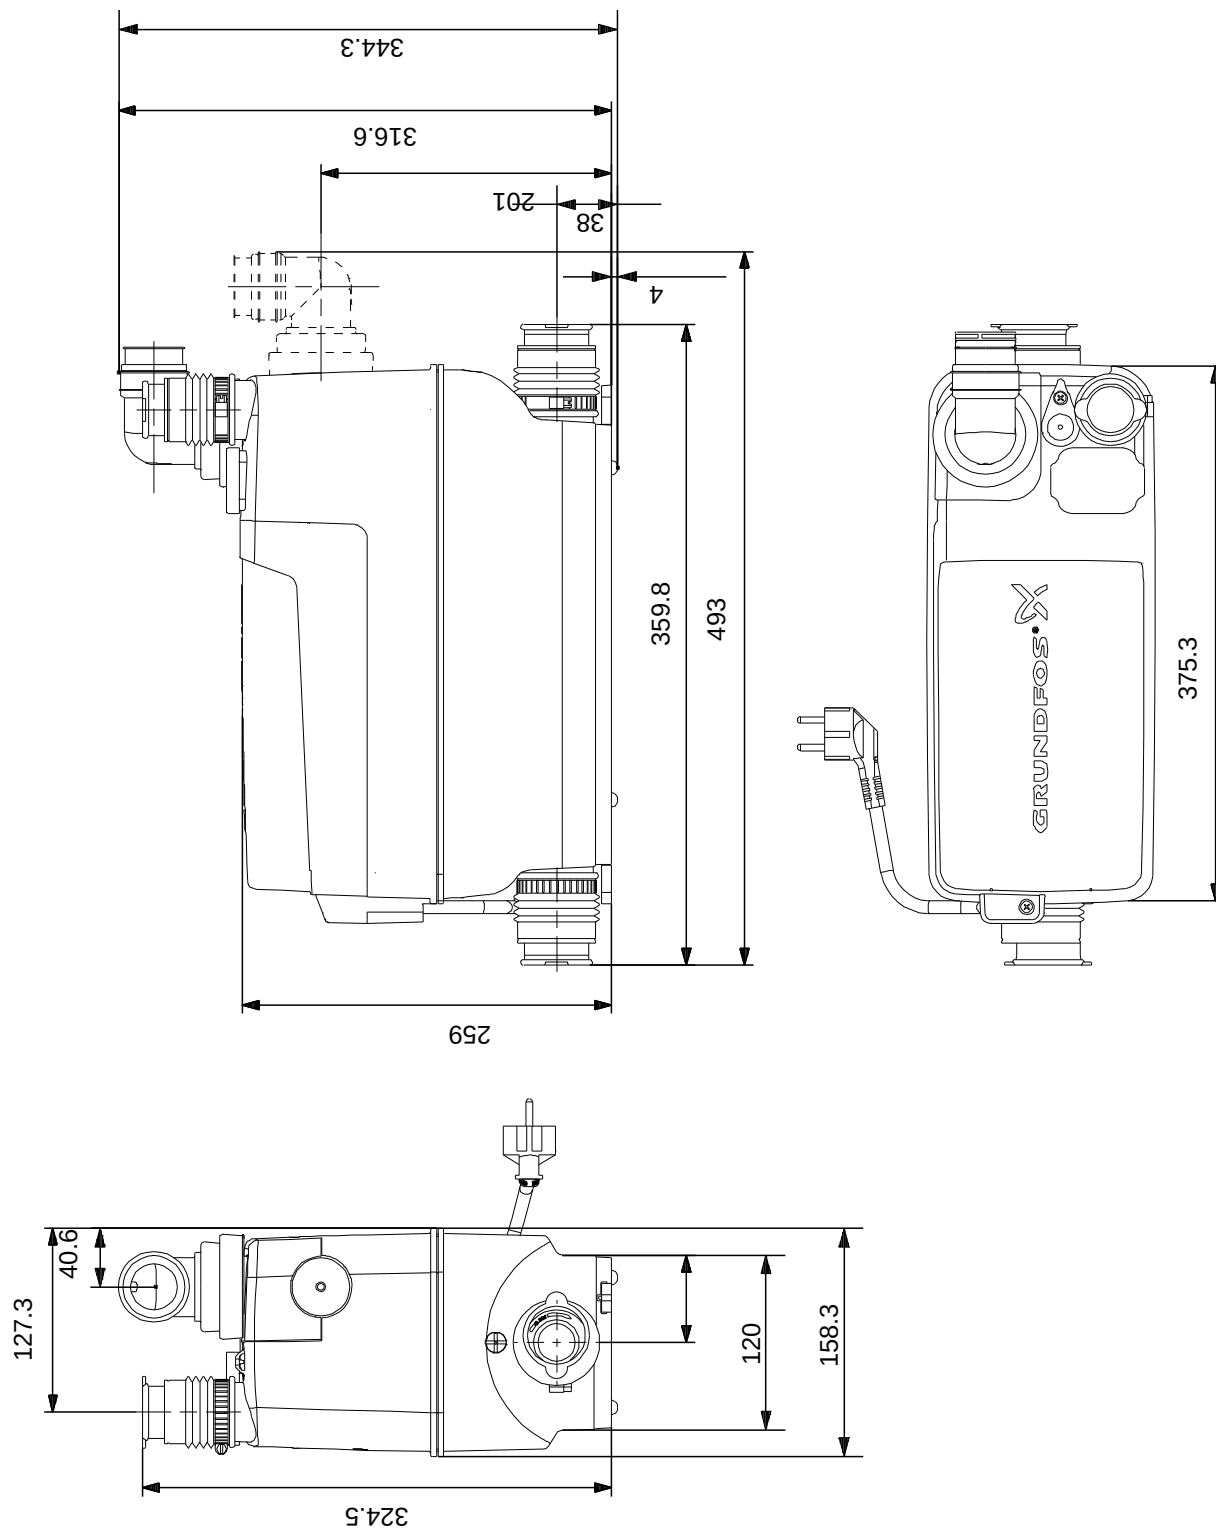

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

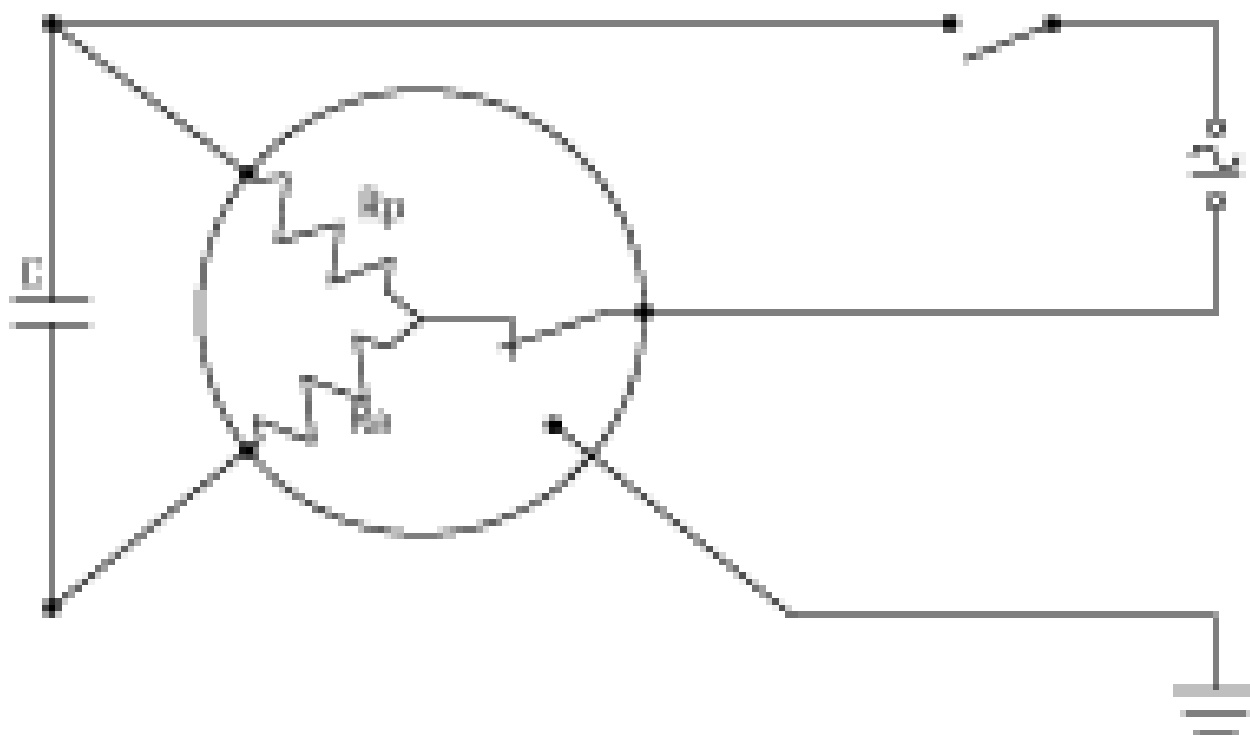97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SOLOLIFT2 C-3
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97775317

Celkom: Cena na požiadanie
