



Množstvo	Popis
1	SOLOLIFT2 D-2  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97775318 Sololift2 D-2 je malá, kompaktná automatická prečerpávací stanica vhodná na čerpanie odpadových vôd z miest v súkromných obydlíach, kde sa šedá voda (bez fekálií) nedá viesť priamo do kanalizácie pomocou prirodzeného samospádu. Sololift2 D-2 sa zvyčajne používa na: • sprchové kúty, umývadlá alebo bidety v suterénoch pod úrovňou kanalizácie v súvislosti s renováciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde môže byť umiestnenie vzdialené od hlavného pôdneho potrubia, takže nie je možné vytvoriť prirodzený spád. Extrémne nízke spínacie hladiny pre najnižšie stavebné výšky, najlepšie v prípade pripojenia spírch. Sololift2 D-2 je vhodný do stiesnených priestorov vo vstavaných skriniach alebo taktiež pod sprchové vane alebo podstavce. Čerpanie kvapalín obsahujúce iný materiál môže spôsobiť poruchy a obmedziť rozsah našej záruky. Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená - Kábel so zástrčkou alebo bez zástrčky (pozri technické údaje) - Prípojka výtlačnej hadice s niekoľkými adaptérmí pre potrubie Ø22-36mm - Integrovaný spätný ventil - Suchá a vysoko výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, tlakového spínača a regulátora - Pružné spojky pre vstup (výškovo nastaviteľné) potrubia Ø36 alebo 40 - Ručná funkcia proti zanášaní a samostatné pripojenie odtoku pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti pretečeniu - Upevňovacie spony na zdvihnutie Dizajn podľa EN 12050-2 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a jednoduchý servis. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 50 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Schválenia: CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Tlak. nádoba: Plastová Inštalácia: Sacie hrdlo: 36/40/50

Množstvo	Popis
	Výtlačné hrdlo: 22/32 Počet vodičov: 3X0,75MM2
	Elektrické údaje: P1: 280 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 1.3 A Cos phi - účinník: 0.95 n: 2800 rpm Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.2 m Typ kábla: H05VV-F-3G Káblková koncovka: SCHUKO
	Iné: Čistá hmotnosť: 4.69 kg Hrubá hmotnosť: 6.25 kg Dánčina: 614366632 Švédčina: 5886548 Fínčina: 4965317 Nórčina: 9045713 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia č.: 84137021


97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

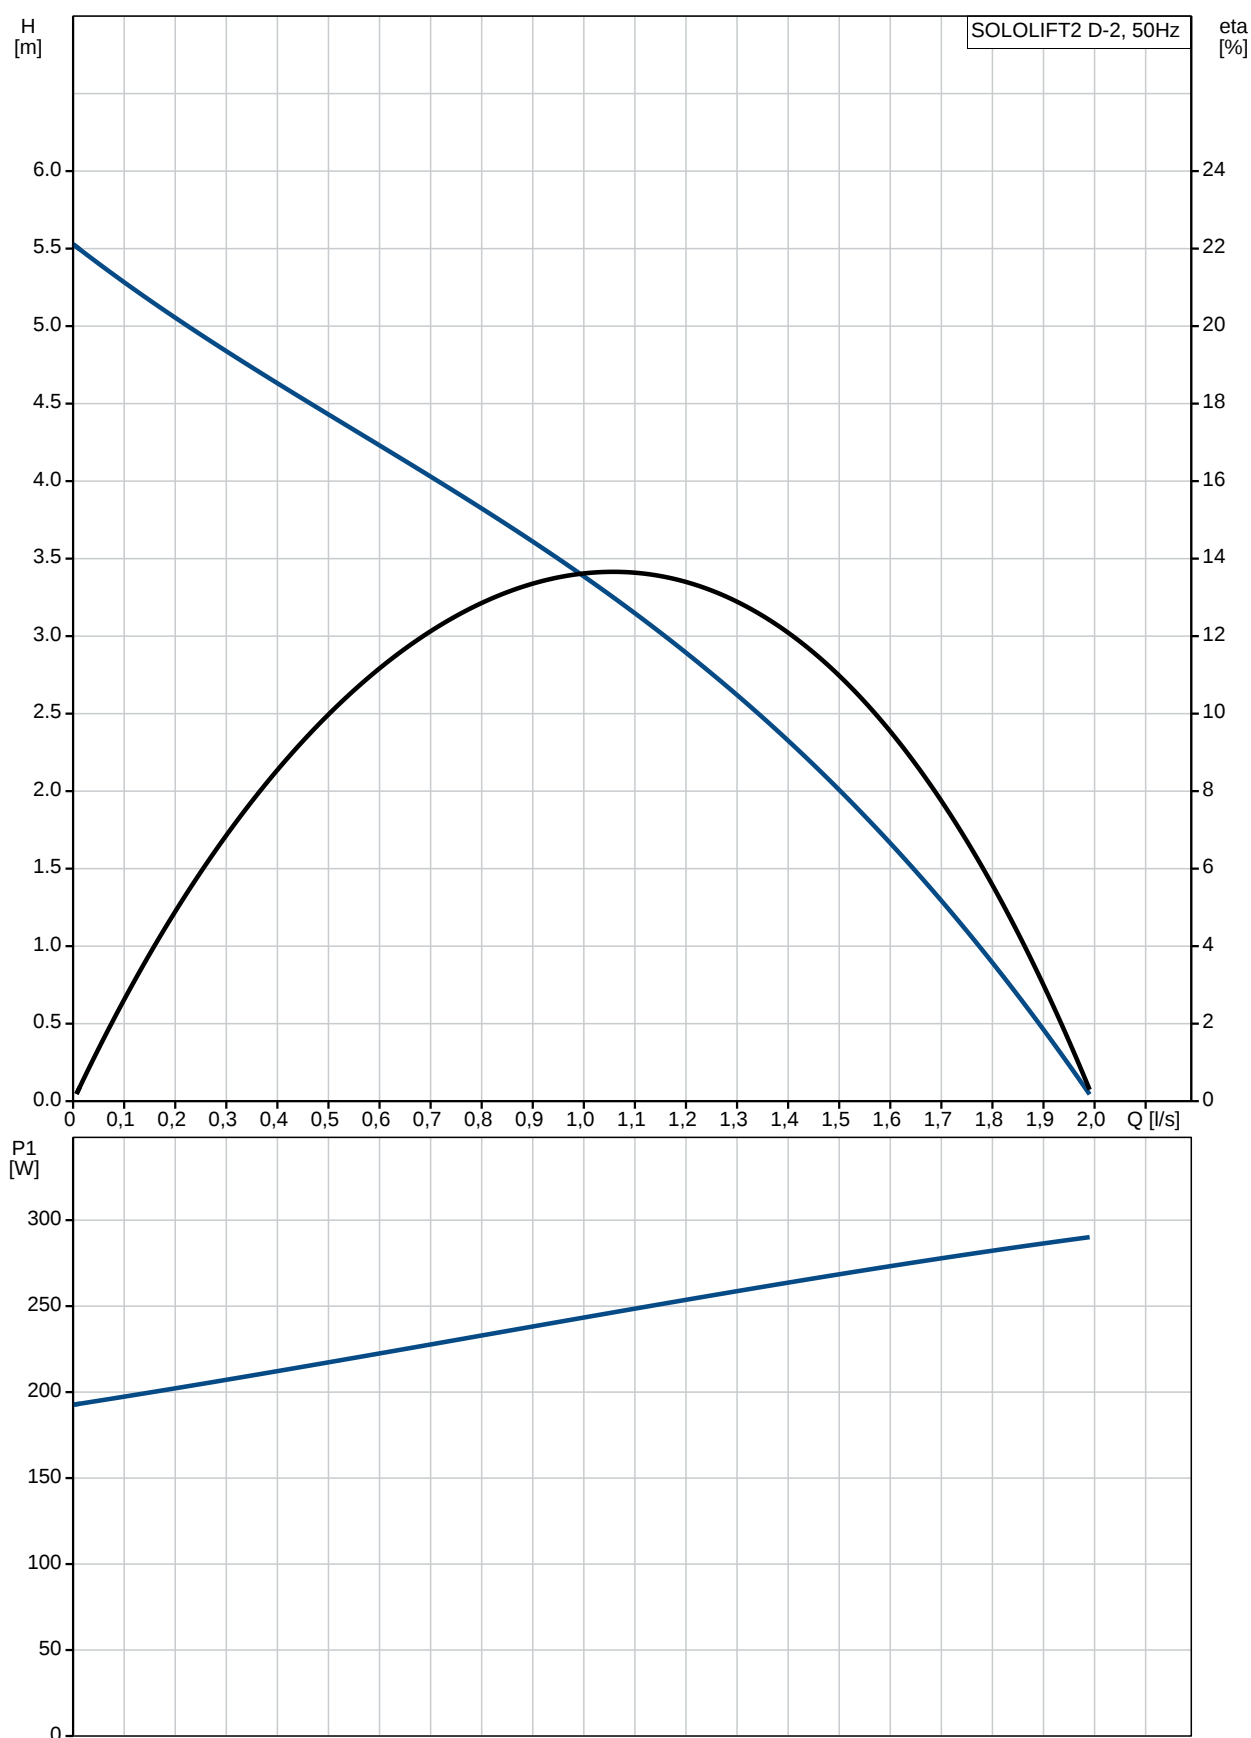


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SOLOLIFT2 D-2
Objednacie číslo:	97775318
Číslo EAN:	5710624187272
Techn.:	
Max. dopravná výška:	5.5 m
Schválenia:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Plastová
Inštalácia:	
Sacie hrdlo:	36/40/50
Výtlačné hrdlo:	22/32
Počet vodičov:	3X0,75MM2
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	280 W
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý el. prúd:	1.3 A
Cos phi - účinník:	0.95
n:	2800 rpm
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Teplotná ochrana:	THERMIK S06-160-05
Dĺžka kábla:	1.2 m
Typ kábla:	H05VV-F-3G
Káblová koncovka:	SCHUKO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	4.69 kg
Hrubá hmotnosť:	6.25 kg
Produktový rad:	Medzinárodné
Dánčina:	614366632
Švédčina:	5886548
Fínčina:	4965317
Nórčina:	9045713
Krajina pôvodu:	RS
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

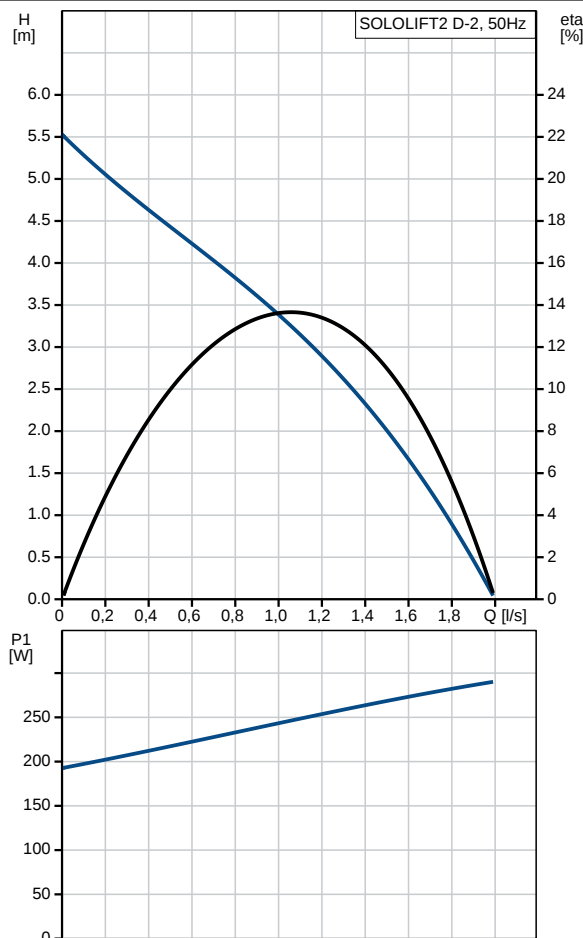

97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

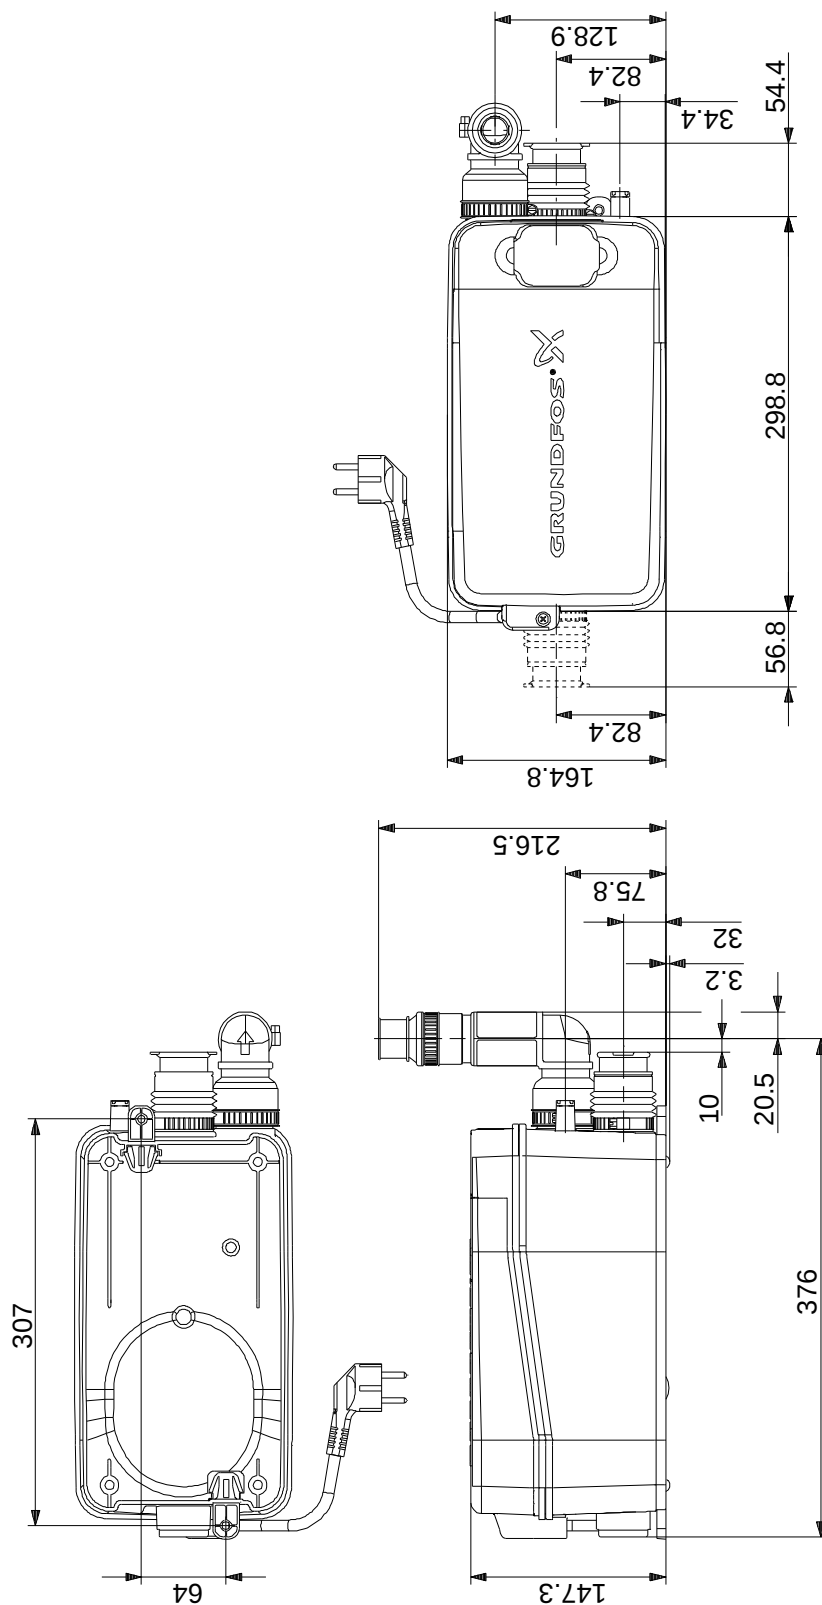

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

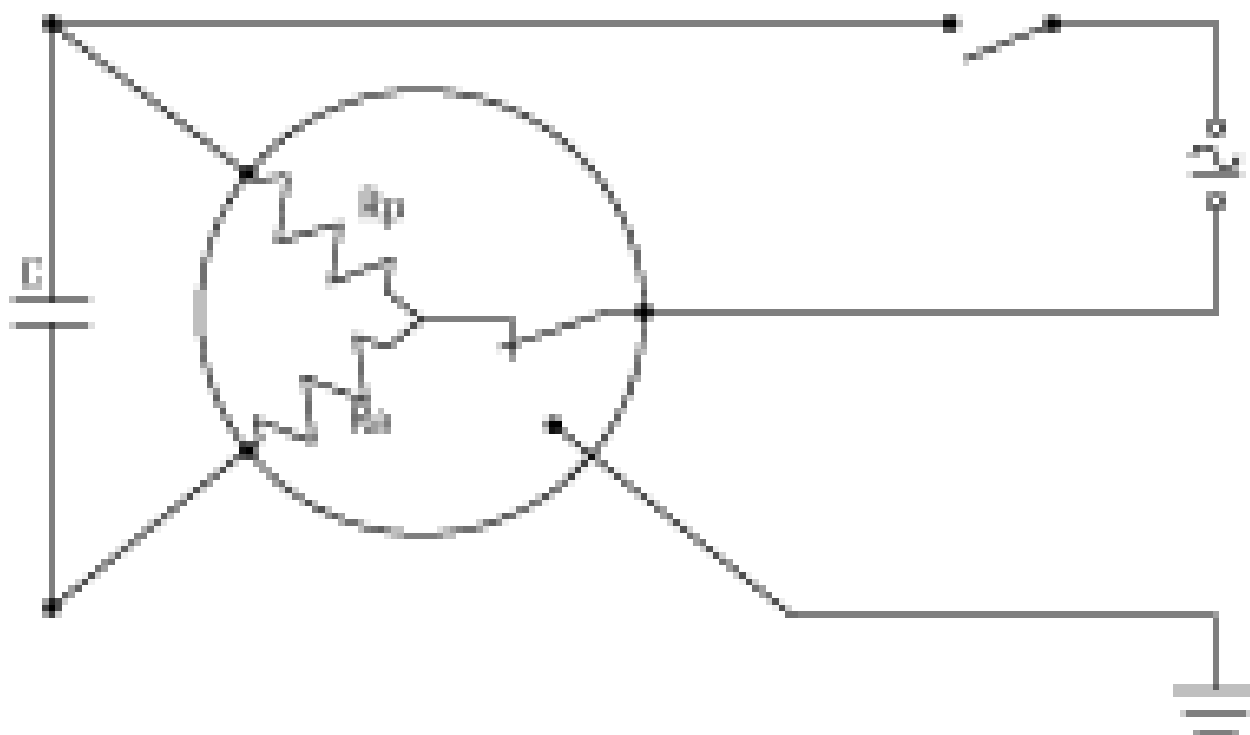97775318 SOLOLIFT2 D-2 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SOLOLIFT2 D-2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97775318

Celkom: Cena na požiadanie
