



Množstvo	Popis
1	Názov výrobku: SBA 3-45 MW  Objednacie č.: 97896311 Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Grundfos SBA 3-45 MW je ponorné 5 "čerpadlo určené pre zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v domácich a dažďových aplikáciách. Čerpadlo je vyrobené z nerezových materiálov odolných voči korózii. Dvojité mechanické hriadeľové tesnenie zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Max. teplota kvapaliny: SBA 3-45 MW je vybavený prírodným káblom 15 m a maximálna hĺbka inštalácia je 10 m pod hladinou vody, s teplotou kvapaliny v rozmedzí od 0 °C do 40 °C. SB HF má vstupné sito umiestnené na spodnej strane čerpadla, čo umožňuje, aby čerpadlo čerpalo vodu z nízkej úrovne. Nerezové sito má veľkosť ôk 1 mm, aby sa zabránilo vniknutiu veľkých častíc do čerpadla. Jednofázový model je účinne chránený proti náhodnému preťaženiu pomocou vstavanej tepelnej ochrany. Motor je umiestnený hore, vo vnútri objímky čerpadla, a tým je ochladzovaný čerpanou kvapalinou Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 40 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Menovitý prietok: 2.83 m³/h Hlava čerpadla: 30.1 m Max. veľkosť častice: 1 mm Schválenia: CE,VDE,WEEE Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Spätný ventil: YES Nastaviteľný štartovací tlak: N Spúšťací tlak: 2.2 bar Menovité otáčky: 2800 rpm Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál

Množstvo	Popis
	Obežné koleso: Kompozit
	Inštalácia:
	Rozsah teploty okolia: -10 .. 50 °C
	Druh prip. sac. strana: FLOATING STRAINER
	Výtlačné hrdlo: G 1"
	Max. inštalač. hĺbka: 10 m
	Elektrické údaje:
	Príkon P1: 1.05 kW
	P2: 0.62 kW
	f: 50 Hz
	U: 1 x 220-240 V
	Menovitý prúd: 4.8 A
	Rozbehový el. prúd: 12 A
	Cos phi: 0.94
	Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 13 µF/450 V
	Krytie IP: IP68
	Izolácia: F
	Ochrana motora: ÁNO
	Dĺžka kábla: 15 m
	Typ kábla: H07RN-F 3G1
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 9.63 kg
	Hrubá hmotnosť: 10.4 kg
	Prepravné množstvo: 0.031 m³
	Dánčina: 391369045
	Švédčina: 5850422
	Fínčina: 4822547
	Nórčina: 9041877
	Krajina pôvodu: IT
	Tarifná klasifikácia č.: 84137029


97896311 SBA 3-45 MW 50 Hz

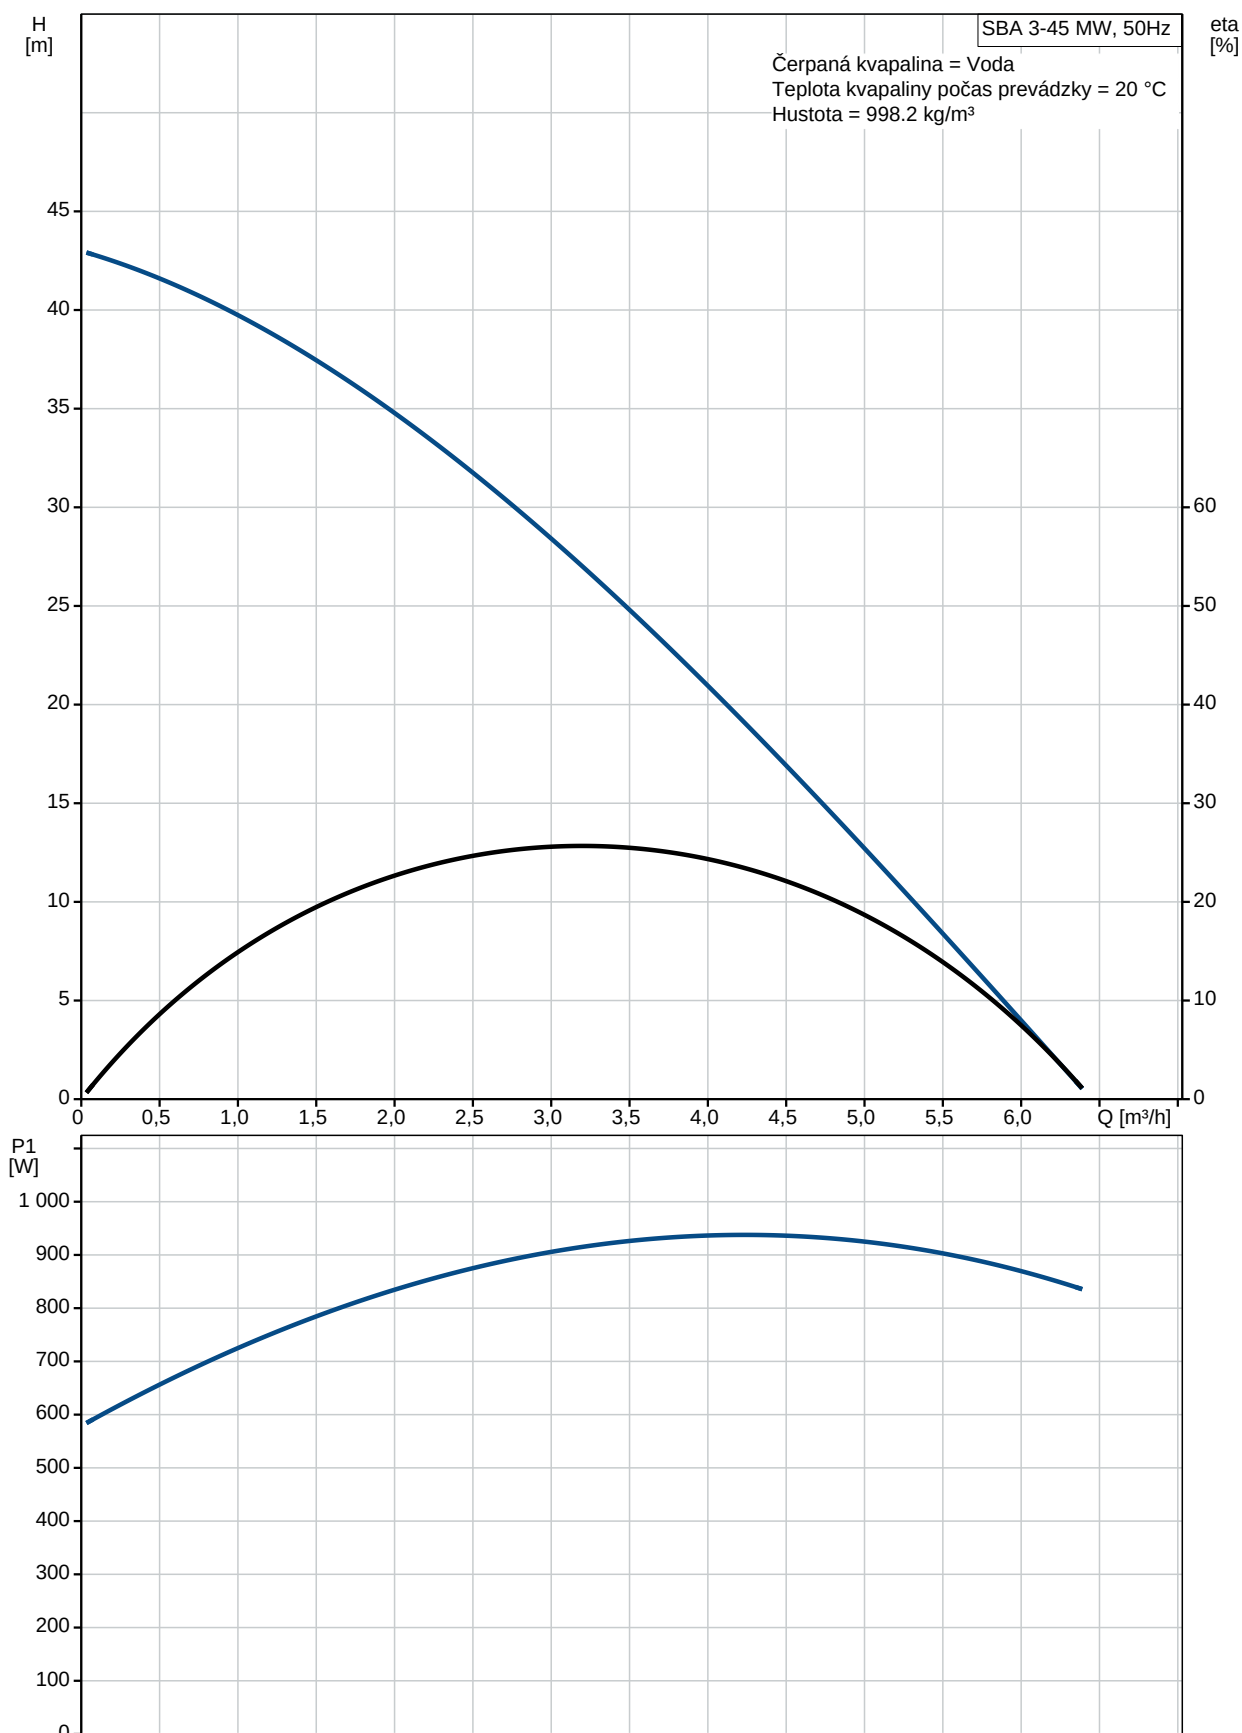

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SBA 3-45 MW
Objednacie číslo:	97896311
Číslo EAN:	5710626001767
Techn.:	
Menovitý prietok:	2.83 m³/h
Hlava čerpadla:	30.1 m
Max. dopravná výška:	45 m
Obežné kolesá:	4
Max. veľkosť častice:	1 mm
Schválenia:	CE,VDE,WEEE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Spätný ventil:	YES
Nastaviteľný štartovací tlak:	N
Spúšťací tlak:	2.2 bar
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Obežné koleso:	Kompozit
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-10 .. 50 °C
Druh prip. sac. strana:	FLOATING STRAINER
Výtlačné hrdlo:	G 1"
Max. inštaláč. hĺbka:	10 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Rozsah hodnôt pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	1.05 kW
P2:	0.62 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	4.8 A
Rozbehový el. prúd:	12 A
Cos phi:	0.94
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ÁNO
Dĺžka kábla:	15 m
Typ kábla:	H07RN-F 3G1
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Prietokový spínač:	N
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9.63 kg
Hrubá hmotnosť:	10.4 kg
Prepravné množstvo:	0.031 m³
Dánčina:	391369045
Švédčina:	5850422
Fínčina:	4822547
Nórčina:	9041877
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

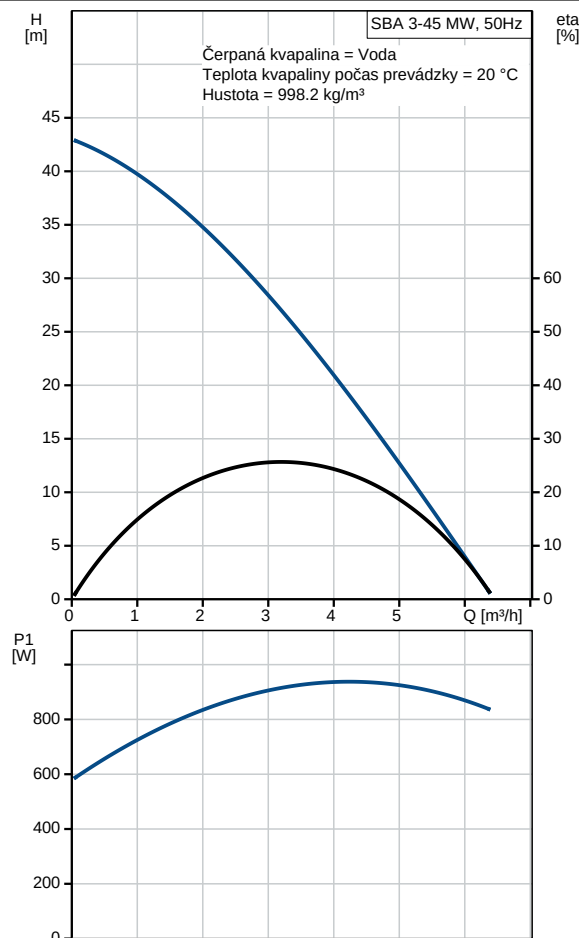

97896311 SBA 3-45 MW 50 Hz

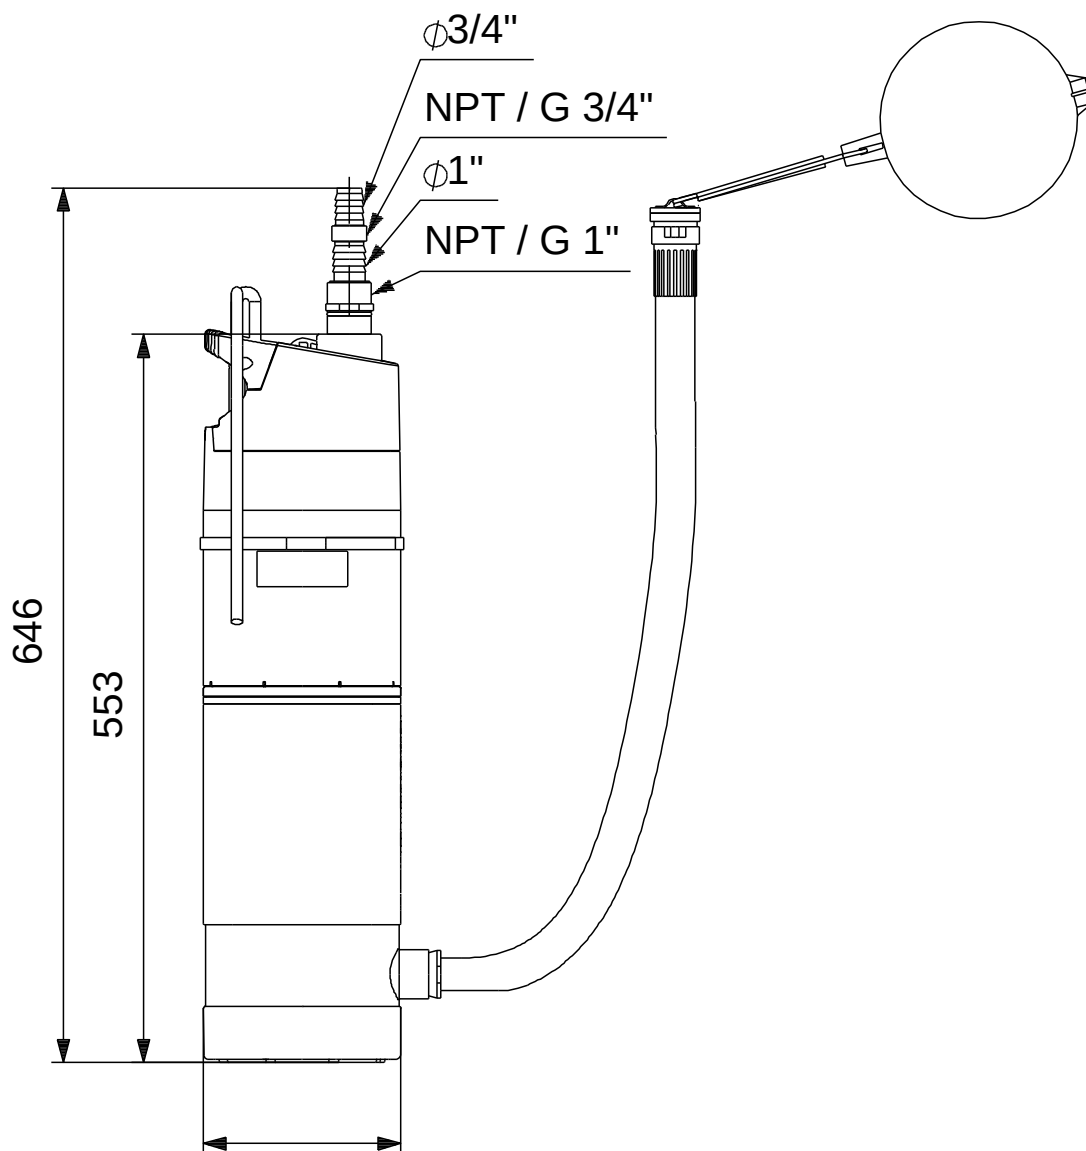

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SBA 3-45 MW
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97896311

Celkom: Cena na požiadanie
