



Množstvo	Popis																														
1	Názov výrobku: SBA 3-45 AW  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97896312 Grundfos SBA 3-45 AW je ponorné 5 "čerpadlo určené pre zásobovanie vodou a zvyšovanie tlaku v domácych a dažďových aplikáciách. Čerpadlo je vyrobené z nerezových materiálov odolných voči korózii. Dvojité mechanické hriadeľové tesnenie zaisťuje bezporuchovú prevádzku. Max. teplota kvapaliny: SBA 3-45 AW je vybavený prívodným káblom 15 m a maximálna hĺbka inštalácia je 10 m pod hladinou vody, s teplotou kvapaliny v rozmedzí od 0 °C do 40 °C. SB HF má vstupné sito umiestnené na spodnej strane čerpadla, čo umožňuje, aby čerpadlo čerpalo vodu z nízkej úrovne. Nerezové sito má veľkosť ôk 1 mm, aby sa zabránilo vniknutiu veľkých častíc do čerpadla. Prietokový spínač: Čerpadlo je vybavené plavákovým spínačom, ktorý automaticky spína / vypína čerpadlo a poskytuje ochranu proti chodu nasucho. Jednofázový model je účinne chránený proti náhodnému preťaženiu pomocou vstavanej tepelnej ochrany. Motor je umiestnený hore, vo vnútri objímky čerpadla, a tým je ochladzovaný čerpanou kvapalinou <table> <tr> <td>Kvapalina:</td><td></td></tr> <tr> <td>Čerpaná kvapalina:</td><td>Voda</td></tr> <tr> <td>Rozsah teploty kvapaliny:</td><td>0 .. 40 °C</td></tr> <tr> <td>Vybraná teplota kvapaliny:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Techn.:</td><td></td></tr> <tr> <td>Menovitý prietok:</td><td>2.83 m³/h</td></tr> <tr> <td>Hlava čerpadla:</td><td>30.1 m</td></tr> <tr> <td>Max. veľkosť častice:</td><td>1 mm</td></tr> <tr> <td>Schválenia:</td><td>CE,VDE,WEEE</td></tr> <tr> <td>Toler. pásmo krivky:</td><td>ISO9906:2012 3B</td></tr> <tr> <td>Spätný ventil:</td><td>YES</td></tr> <tr> <td>Nastaviteľný štartovací tlak:</td><td>N</td></tr> <tr> <td>Spúšťací tlak:</td><td>2.2 bar</td></tr> <tr> <td>Menovité otáčky:</td><td>2800 rpm</td></tr> </table>	Kvapalina:		Čerpaná kvapalina:	Voda	Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C	Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m³	Techn.:		Menovitý prietok:	2.83 m³/h	Hlava čerpadla:	30.1 m	Max. veľkosť častice:	1 mm	Schválenia:	CE,VDE,WEEE	Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B	Spätný ventil:	YES	Nastaviteľný štartovací tlak:	N	Spúšťací tlak:	2.2 bar	Menovité otáčky:	2800 rpm
Kvapalina:																															
Čerpaná kvapalina:	Voda																														
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C																														
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C																														
Hustota:	998.2 kg/m³																														
Techn.:																															
Menovitý prietok:	2.83 m³/h																														
Hlava čerpadla:	30.1 m																														
Max. veľkosť častice:	1 mm																														
Schválenia:	CE,VDE,WEEE																														
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B																														
Spätný ventil:	YES																														
Nastaviteľný štartovací tlak:	N																														
Spúšťací tlak:	2.2 bar																														
Menovité otáčky:	2800 rpm																														


Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Kompozitný materiál Obežné koleso: Kompozit Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -10 .. 50 °C Druh prip. sac. strana: FLOATING STRAINER Výtlačné hrdlo: G 1" Max. inštaláč. hĺbka: 10 m Elektrické údaje: Príkon P1: 1.05 kW P2: 0.62 kW f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý prúd: 4.8 A Rozbehový el. prúd: 12 A Cos phi: 0.94 Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 13 µF/450 V Krytie IP: IP68 Izolácia: F Ochrana motora: ÁNO Dĺžka kábla: 15 m Typ kábla: H07RN-F 3G1 Káblová koncovka: SCHUKO Iné: Čistá hmotnosť: 9.83 kg Hrubá hmotnosť: 10.6 kg Prepravné množstvo: 0.031 m³ Dánčina: 391368045 Švédčina: 5850423 Fínčina: 4822548 Nórčina: 9041858 Krajina pôvodu: IT Tarifná klasifikácia č.: 84137029

97896312 SBA 3-45 AW 50 Hz

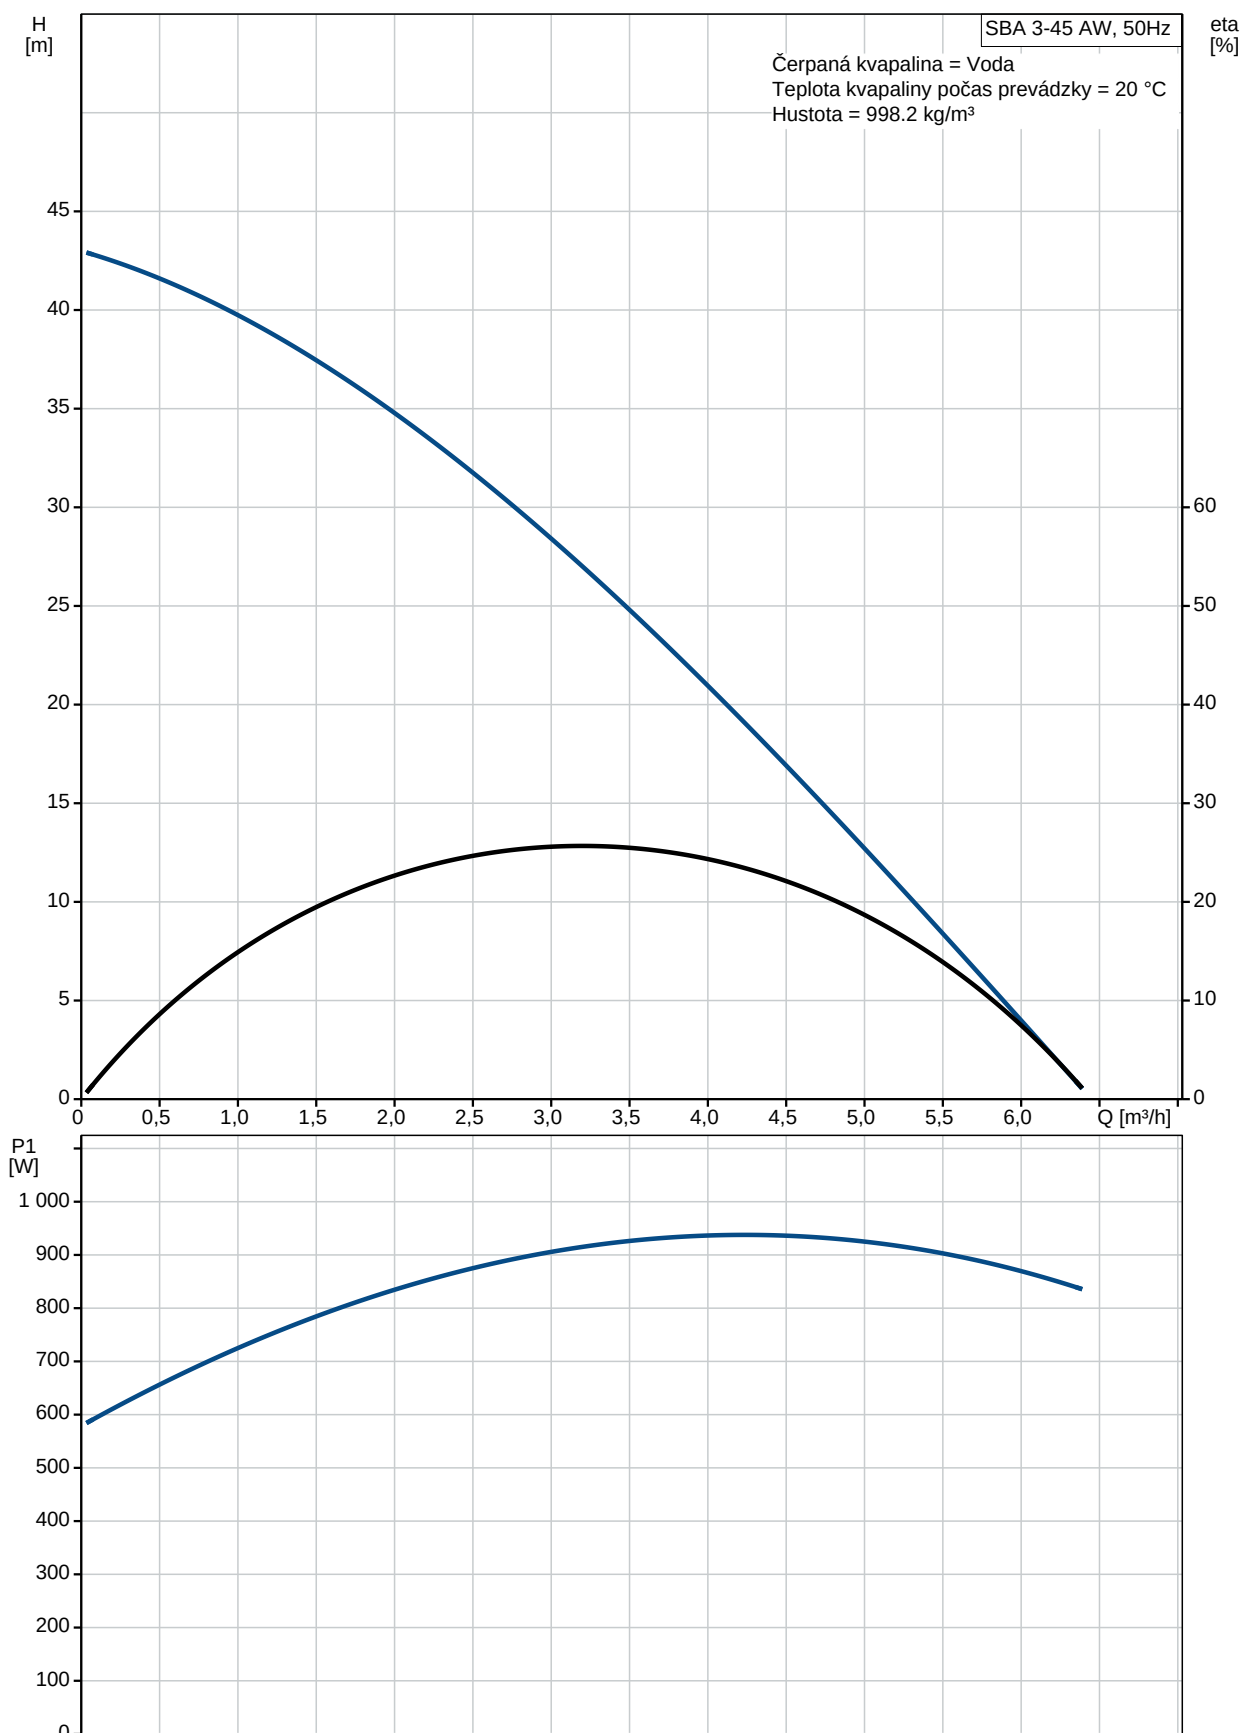

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SBA 3-45 AW
Objednacie číslo:	97896312
Číslo EAN:	5710626001774
Techn.:	
Menovitý prietok:	2.83 m³/h
Hlava čerpadla:	30.1 m
Max. dopravná výška:	45 m
Obežné kolesá:	4
Max. veľkosť častice:	1 mm
Schválenia:	CE,VDE,WEEE
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Spätný ventil:	YES
Nastaviteľný štartovací tlak:	N
Spúšťací tlak:	2.2 bar
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozitný materiál
Obežné koleso:	Kompozit
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-10 .. 50 °C
Druh prip. sac. strana:	FLOATING STRAINER
Výtlačné hrdlo:	G 1"
Max. inštaláč. hĺbka:	10 m
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Rozsah hodnôt pH:	4-9
Elektrické údaje:	
Príkon P1:	1.05 kW
P2:	0.62 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 220-240 V
Menovitý prúd:	4.8 A
Rozbehový el. prúd:	12 A
Cos phi:	0.94
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ÁNO
Dĺžka kábla:	15 m
Typ kábla:	H07RN-F 3G1
Káblová koncovka:	SCHUKO
Riadiace jednotky:	
Prietokový spínač:	áno
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9.83 kg
Hrubá hmotnosť:	10.6 kg
Prepravné množstvo:	0.031 m³
Dánčina:	391368045
Švédčina:	5850423
Fínčina:	4822548
Nórčina:	9041858
Krajina pôvodu:	IT
Tarifná klasifikácia č.:	84137029

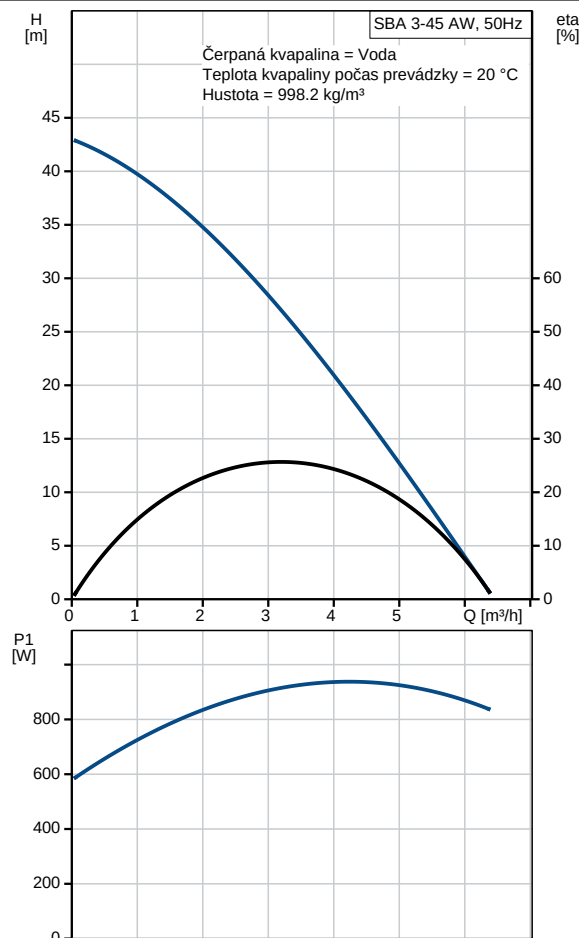

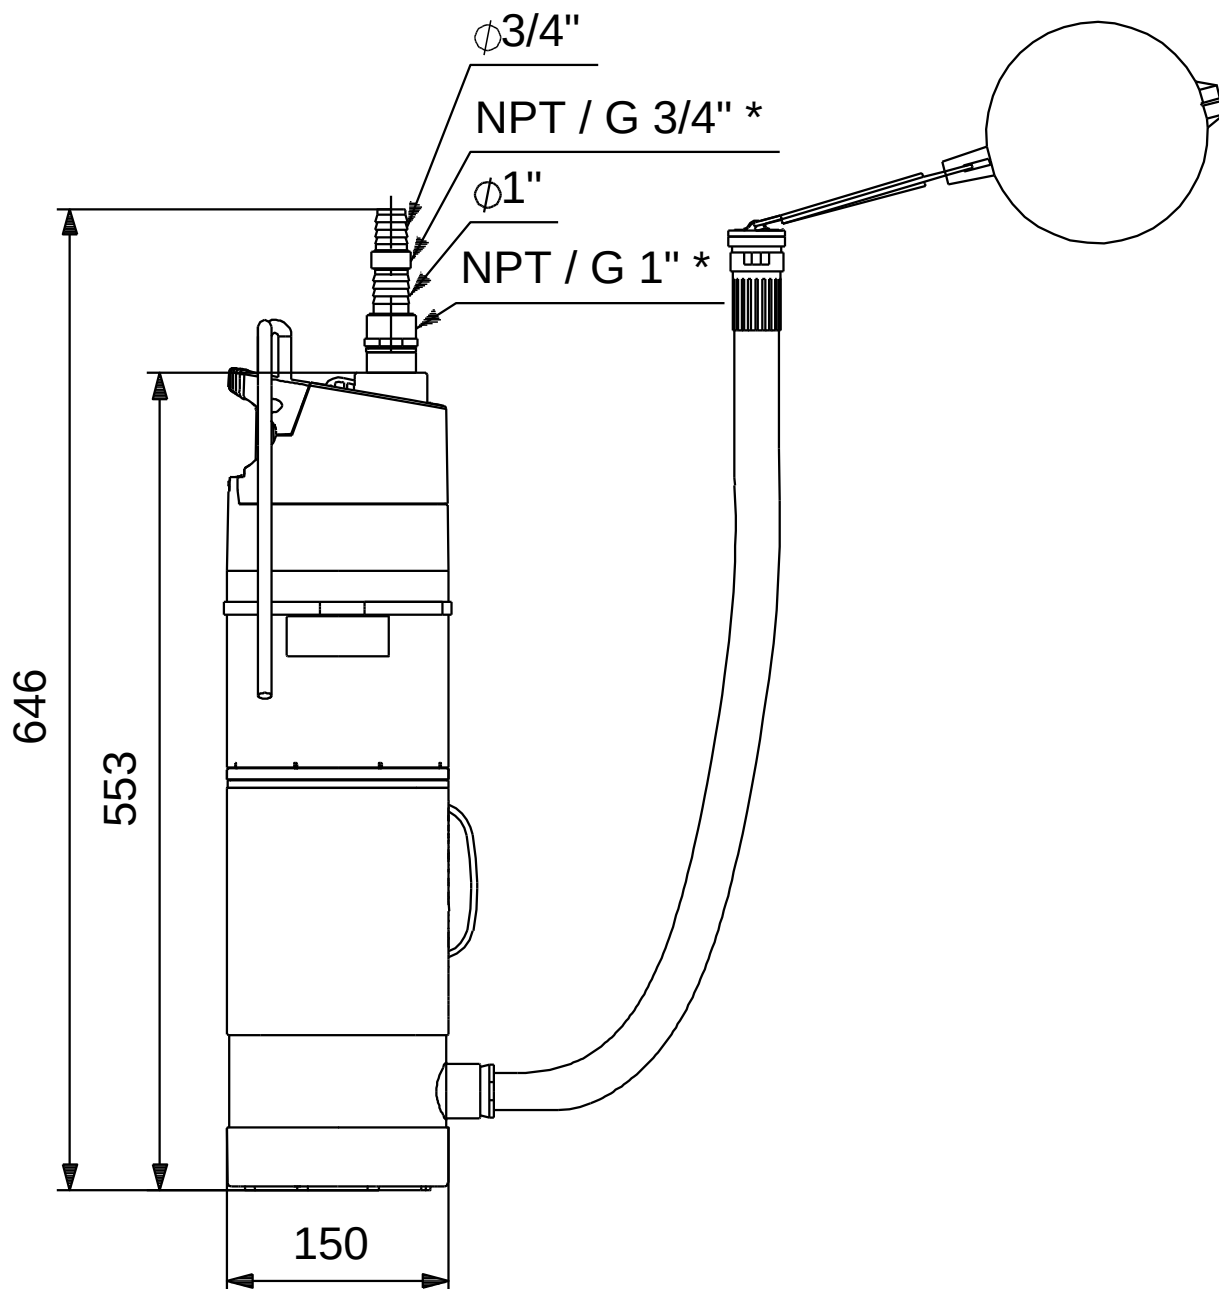97896312 SBA 3-45 AW 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 21.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SBA 3-45 AW
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97896312

Celkom: Cena na požiadanie
