



Množstvo	Popis
1	MSS.11.3.2  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97901027 Multilift, dodávaný ako kompletná jednotka pripravená na inštaláciu, pozostáva z plne integrovanej zbernej nádrže s čerpadlom a ponorným motorom, spätným ventilom, výstupným adaptérom s flexibilným pripojovacím kusom DN100 umiestneným na zbernej nádrži, riadiacou jednotkou a snímačom hladiny. Plne integrovaná zberná nádrž má všetky potrebné porty pre pripojenie prírodného potrubia, vo výške 180 mm a 250 mm, odvzdušňovacie potrubie DN50 a ručne ovládaného membránového čerpadla (príslušenstvo). Zberná nádrž obsahuje 7 vstupov na obvode. Zadné vstupy 2x DN100, vstupy na bokoch 2x DN100, vstup DN100 na hornej strane nádrže, 2x DN50. Nehrdzavejúce polyetylénové zberné nádrže Multilift sú plynotesné a vodotesné, a neprepúšťajú zápach; skosená konštrukcia dna znižuje množstvo zvyškovej vody a obmedzuje sedimentáciu. Čerpadlo s vírovým obežným kolesom, ponorným bezúdržbovým ponorným motorom a olejovou komorou s fyziologicky nezávadnou olejovou náplňou medzi dvomi mechanickými upchávkami. Riadiaca jednotka LC220 s mikroprocesorom je vybavená displejom pre kompletne monitorovanie. Čerpadlo a snímač sú pripojené k riadiacej jednotke regulátora 4 m alebo 10 m káblom a trúbkou. Napájací kábel má dĺžku 1,5 m a je vybavený zástrčkou (vrátane fázového meniča pre 3-fázový motor) Bezkontaktný, odporový, piezoelektrický, tlakový snímač pripojiteľný do skrine, monitorovaný riadiacou jednotkou s presnosťou na milimetre a údajmi zobrazenými na displeji. Tlaková rúrka zaistená proti upchatiu vo vnútri nádrže bez pohyblivých častí. Funkcia riadiacej jednotky: • zapnutie / vypnutie na základe nepretržitého signálu z odporového piezoelektrického snímača • ochrana motora pri chode nasucho prostredníctvom obmedzenia doby behu s následnou núdzovou prevádzkou • 24 automatický skúšobný chod počas dlhých období nečinnosti • prevádzkové údaje o: - prevádzkovom stave (prevádzka, porucha) - čas pre servis / údržbu raz za rok (voliteľne on / off pomocou spínača DIP) • alarmová indikácia: - poruchy fázovej sekvencie a chýbajúce fázy - porucha snímača - alarm vysokej hladiny vody - bezpotenciálový kontakt pre všeobecný alarm • automatický alebo ručný reset alarmu (voliteľne pomocou prepínača DIP) • ľahká voľba zapínacej hladiny 180 alebo 250 mm (pomocou DIP prepínača)

Množstvo	Popis
	Pre indikáciu zaplavenia stanice Multilift (externý alarm) je nutné použiť prídavný vstup pre pripojenie zvláštneho spínača hladiny. Čerpacie stanice sú často inštalované v nádrži vo vnútri suteréne - najnižší bod v budove. V prípade prítoku podzemných vôd alebo prasknutia vodovodného potrubia bude alarm indikovaný radiacou jednotkou. Rad Multilift je skonštruovaná podľa normy EN12050-1 a schválený a monitorovaný externým inštitútom LGA. Ďalšie schválenie sú VDE, GHOST, CB a EMV. Techn.: Typ obežného kolesa: VORTEX Priechodnosť: 40 mm CE: ÁNO LGA schválenie: Áno Typ ventila: Spätná klapka Materiály: Teleso čerpadla: Kompozit Tlak. nádoba: LDPE Tesnenie: NBR Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Elektrické údaje: P1: 1.8 kW P2: 1.1 kW f: 50 Hz U: 3 x 400 V Tolerancia napätia: +10/-6 % Max. počet zapnutí: 60 Menovitý el. prúd: 3.1 A Cos phi - účinník: 0.85 n: 2785 rpm Počet pólov: 2 Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: F Káblková koncovka: CEE 3P+N+PE Rozvodný kábel: 1.5 m Nádrž: Celkový objem tlak. nádoby: 44 l Využitelný objem: 20 l 28 l Iné: Dánčina: 154030211 Nórčina: 9045303 Krajina pôvodu: DE Tarifná klasifikácia č.: 84137021






97901027 MSS.11.3.2 50 Hz

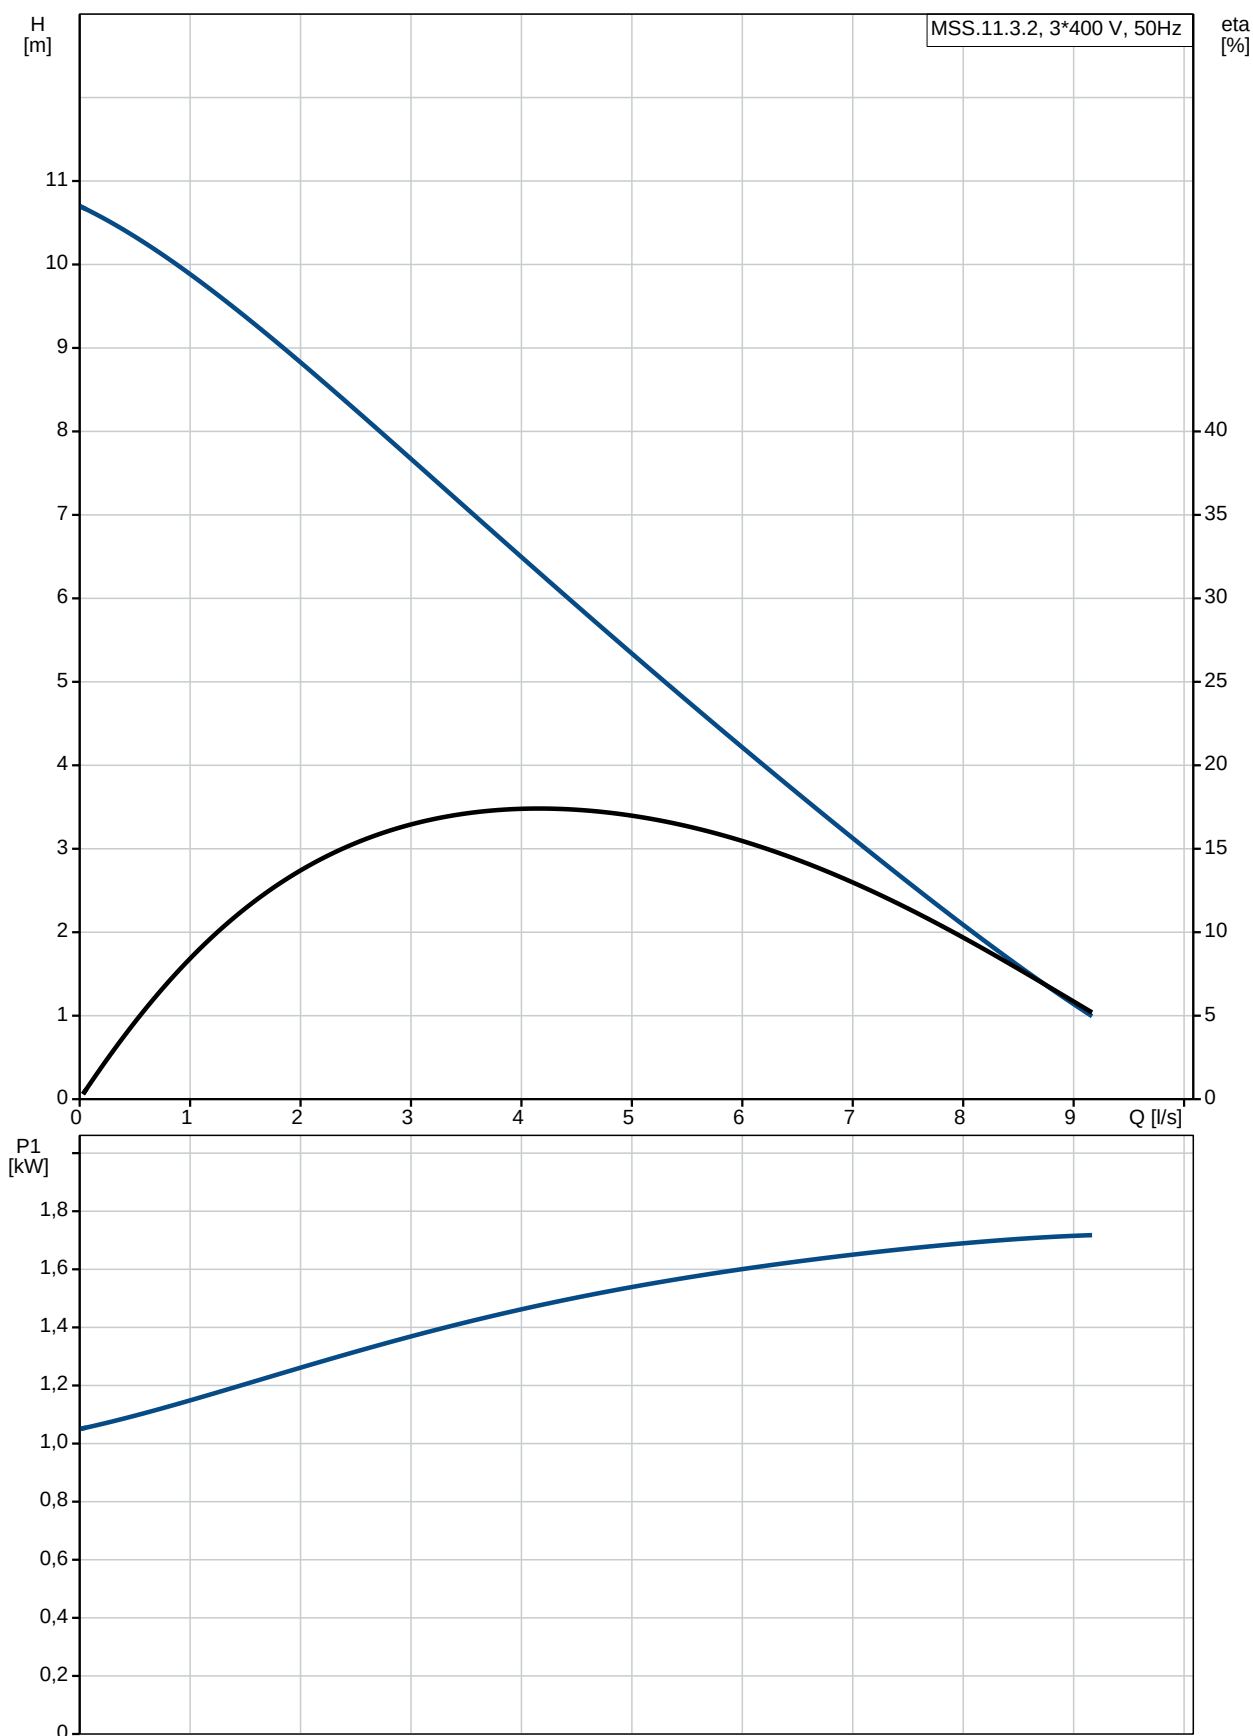

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	MSS.11.3.2
Objednacie číslo:	97901027
Číslo EAN:	5710626080571
Techn.:	
Maximum flow:	9.17 l/s
Max. prietok:	9.17 l/s
Max. dopravná výška:	10.7 m
Typ obežného kolesa:	VORTEX
Priechodnosť:	40 mm
CE:	ÁNO
LGA schválenie:	Áno
Typ ventila:	Spätná klapka
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Kompozit
Tlak. nádoba:	LDPE
Tesnenie:	NBR
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	1.8 kW
P2:	1.1 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 400 V
Tolerancia napätia:	+10/-6 %
Max. počet zapnutí:	60
Menovitý el. prúd:	3.1 A
Cos phi - účinník:	0.85
n:	2785 rpm
Počet pólov:	2
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	KLIXON
Kábel motora:	4 m
Typ kábla:	H07RN-F
Káblová koncovka:	CEE 3P+N+PE
Rozvodný kábel:	1.5 m
Rozvodný kábel:	H05VV-F
Riadiace jednotky:	
Prevádzkový režim:	S3-10%, 1 MIN.
Nádrž:	
Celkový objem tlak. nádoby:	44 l
Využitelný objem:	20 l
Využitelný objem:	28 l
Iné:	
Dánčina:	154030211
Nórčina:	9045303
Krajina pôvodu:	DE
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

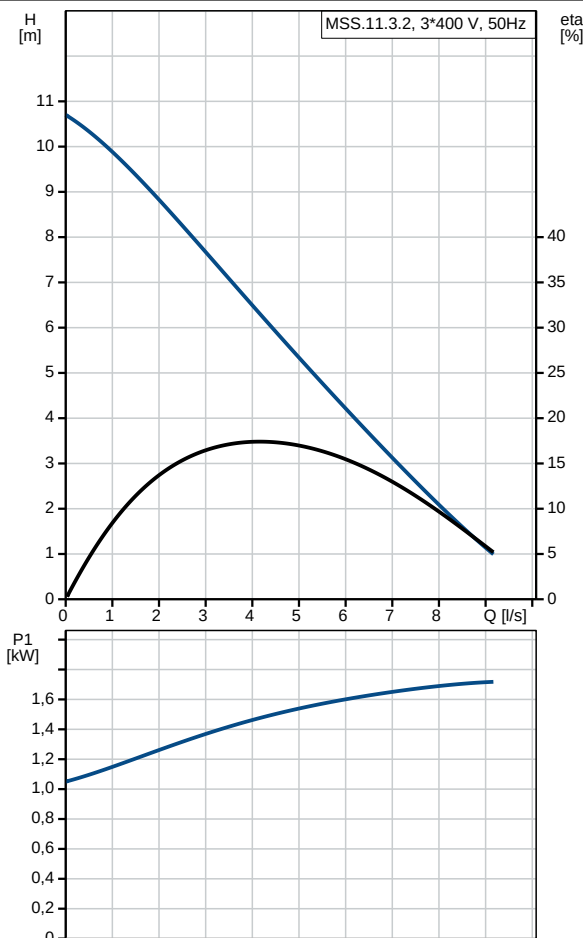


97901027 MSS.11.3.2 50 Hz

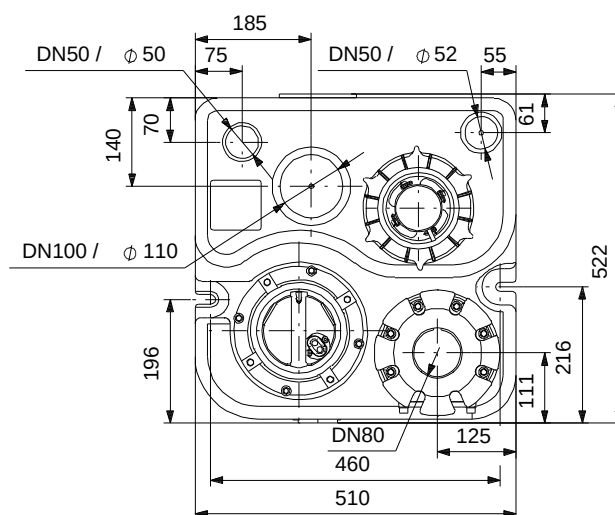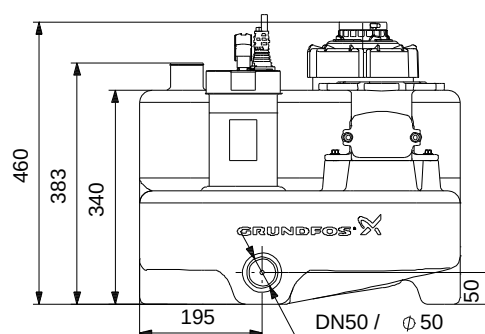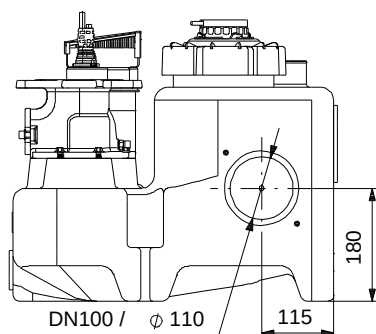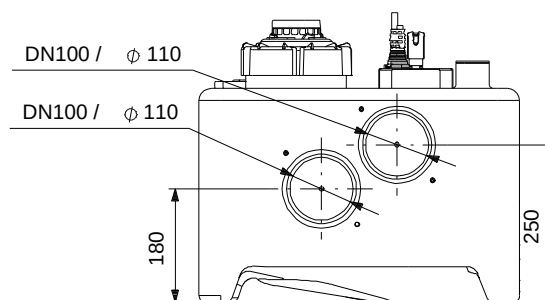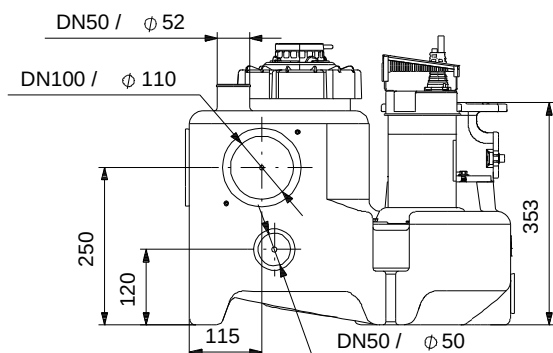

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

97901027 MSS.11.3.2 50 Hz

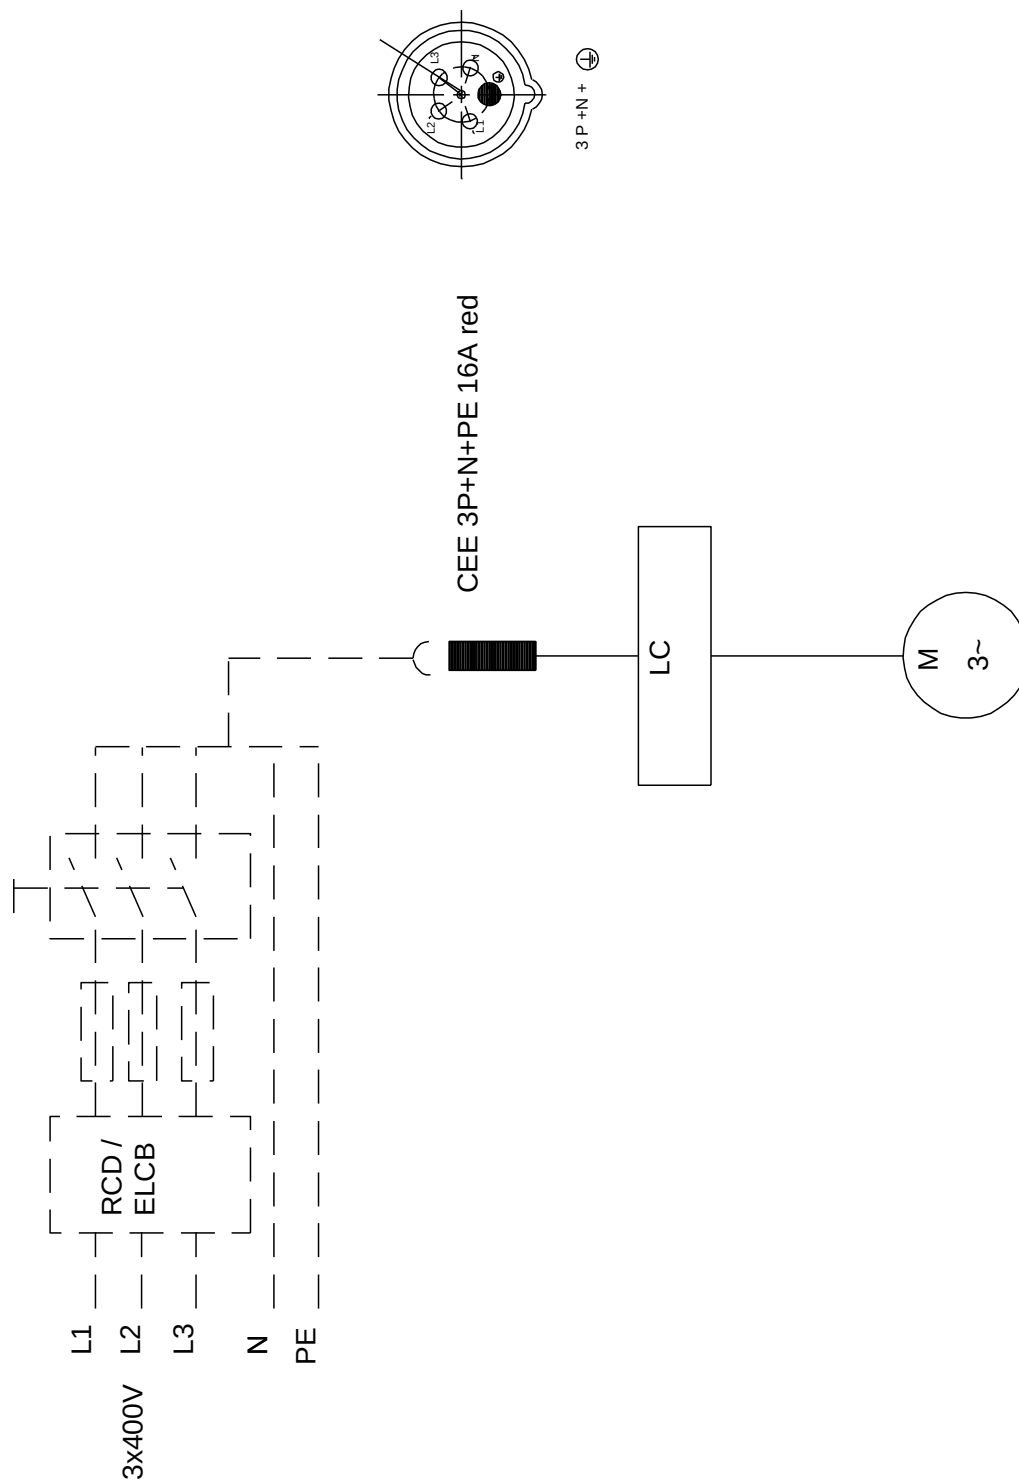

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 15.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: MSS.11.3.2
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 97901027

Celkom: Cena na požiadanie
