




Množstvo	Popis
1	<p><b>CONLIFT1</b></p>  <p>Poznámka: Obrázok produktu sa môže líši od skutočného produktu</p> <p>Objednacie číslo: <a href="#">97936156</a></p> <p><b>Conlift1 aplikácia</b>            Conlift1 je vhodný na odberanie kondenzátu, ktoré sa zbierajú pod úrovňou kanalizácie alebo ktoré nemôžu pretečť do kanalizácie alebo do kanalizácie budovy prirodzeným samospádom.</p> <p><b>Typické aplikácie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kondenzátové kotly.</li> <li>• Pre kondenzát s hodnotou pH nad 2,5.</li> <li>• pre kondenzát z klimatizačných sústav, chladiacich sústav, odvlhčovačov vzduchu a odparovačov.</li> <li>• Pre kondenzát s hodnotou pH pod 2,5 použite Conlift2 pH+.</li> </ul> <p><b>Vlastnosti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plne utesnené proti vlhkosti a vyparovaniu.</li> <li>• Rýchla a ľahká inštalácia.</li> <li>• Veľmi tichý a plynulý chod.</li> <li>• Môže byť namontovaný na podlahu alebo na stenu.</li> <li>• Predmontovaný spätný ventil.</li> <li>• Tlačidlo testu prevádzky.</li> <li>• Obsahuje plavákový spínač pre vysokú hladinu.</li> <li>• Plne automatická prevádzka.</li> <li>• Vrátane vstupných a výstupných hadicových konektorov.</li> </ul> <p><b>Kvapalina:</b>            odberaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina            Maximum liquid temperature: 50 °C            Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Techn. údaje:</b>            Schválenia: VDE, GOST</p> <p><b>Inštalácia:</b>            Sacie hrdlo: 18-30            Výtlakové hrdlo: 8-10</p> <p><b>Elektrické údaje:</b>            P1: 75 W            f: 50 Hz            U: 1 x 230 V            Menovitý el. prúd: 0.65 A            Krytie IP: IP24            Izolácia: F            Dĺžka kábla: 1.7 m</p>

Množstvo	Popis
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Nádrž:
	Celkový objem tlak. nádoby: 2.65 l
	Iné:
	istá hmotnosť : 4.1 kg
	Dánina: 385651100
	Fínina: 4965326
	Nórina: 9045396
	Krajina pôvodu: CN
	Tarifná klasifikácia : 84137021




## 97936156 CONLIFT1 50 Hz

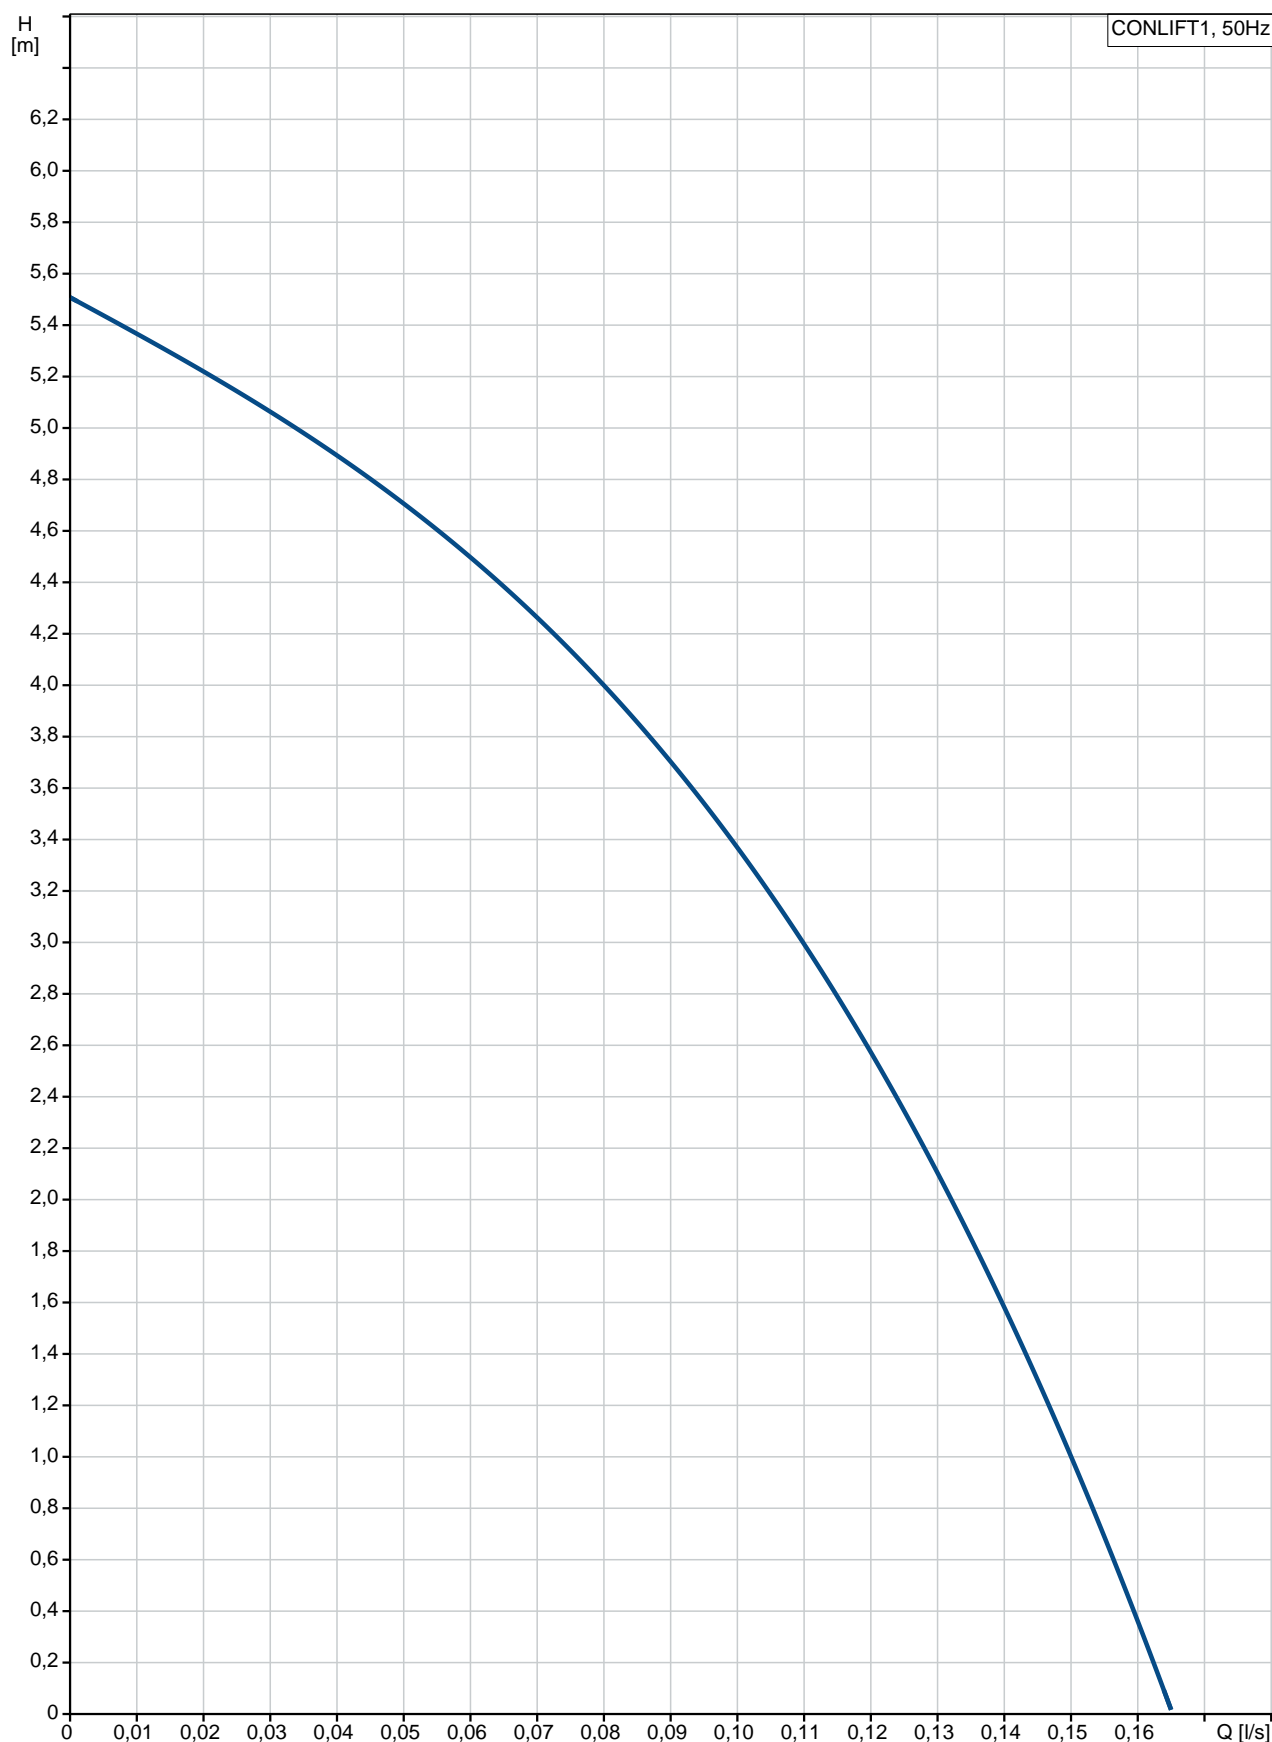

Popis	Hodnota
<b>Všeobecné informácie:</b>	
Názov produktu:	CONLIFT1
Objednacie číslo:	97936156
číslo EAN:	5710626733828
Cena:	
<b>Techn.:</b>	
Maximum flow:	0.167 l/s
Max. prietok:	0.167 l/s
Max. dopravná výška:	5.5 m
Schválenia:	VDE, GOST
<b>Inštalácia:</b>	
Sacie hrdlo:	18-30
Výtlakové hrdlo:	8-10
<b>Kvapalina:</b>	
erpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
Min. hodnota pH:	2.7
<b>Elektrické údaje:</b>	
P1:	75 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	0.65 A
Krytie IP:	IP24
Izolácia:	F
Dĺžka kábla:	1.7 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Rozvodný kábel:	H05W-F36
<b>Nádrž:</b>	
Celkový objem tlak. nádoby:	2.65 l
<b>Iné:</b>	
istá hmotnosť :	4.1 kg
Dánina:	385651100
Fínina:	4965326
Nórina:	9045396
Krajina pôvodu:	CN
Tarifná klasifikácia :	84137021

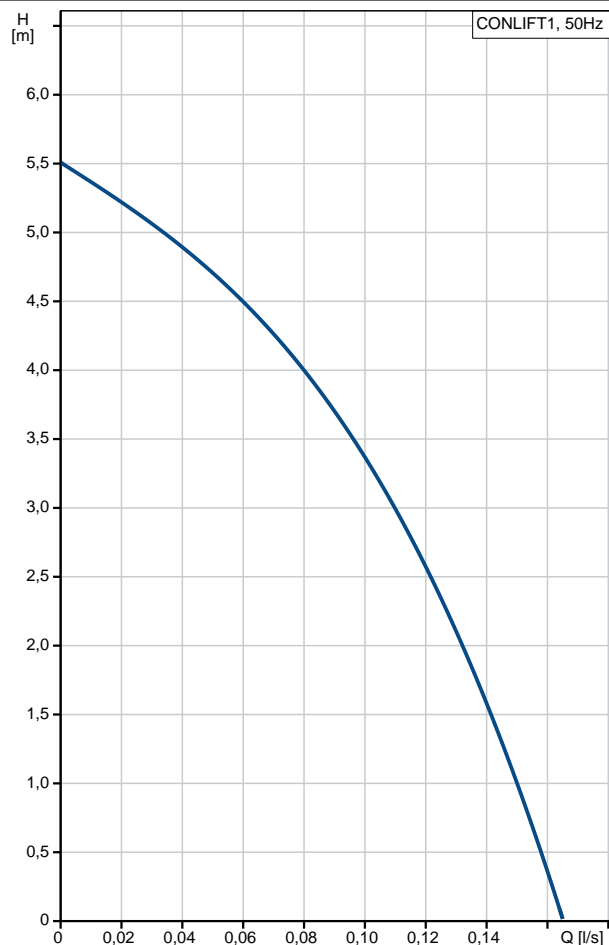


## 97936156 CONLIFT1 50 Hz

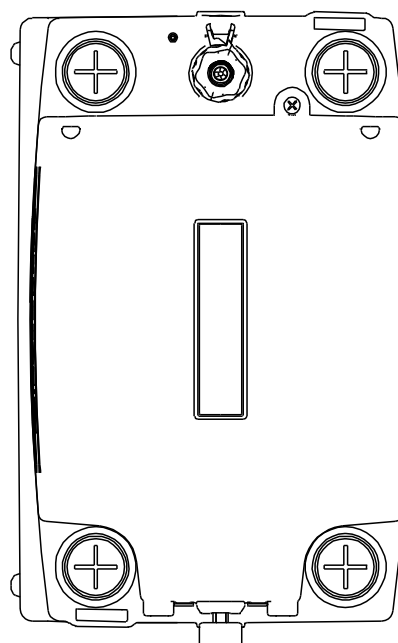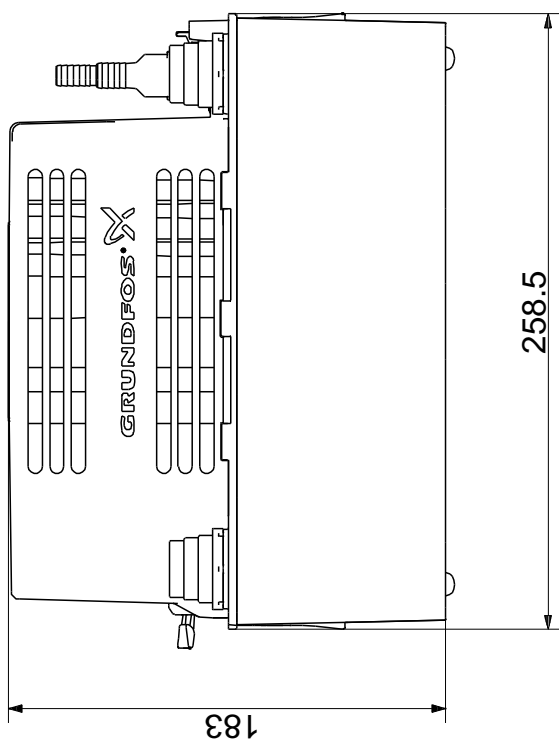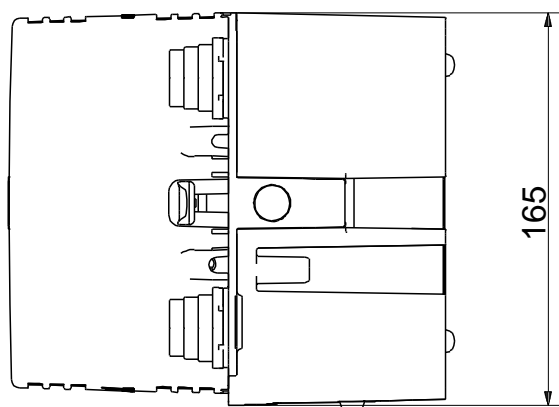

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

## 97936156 CONLIFT1 50 Hz

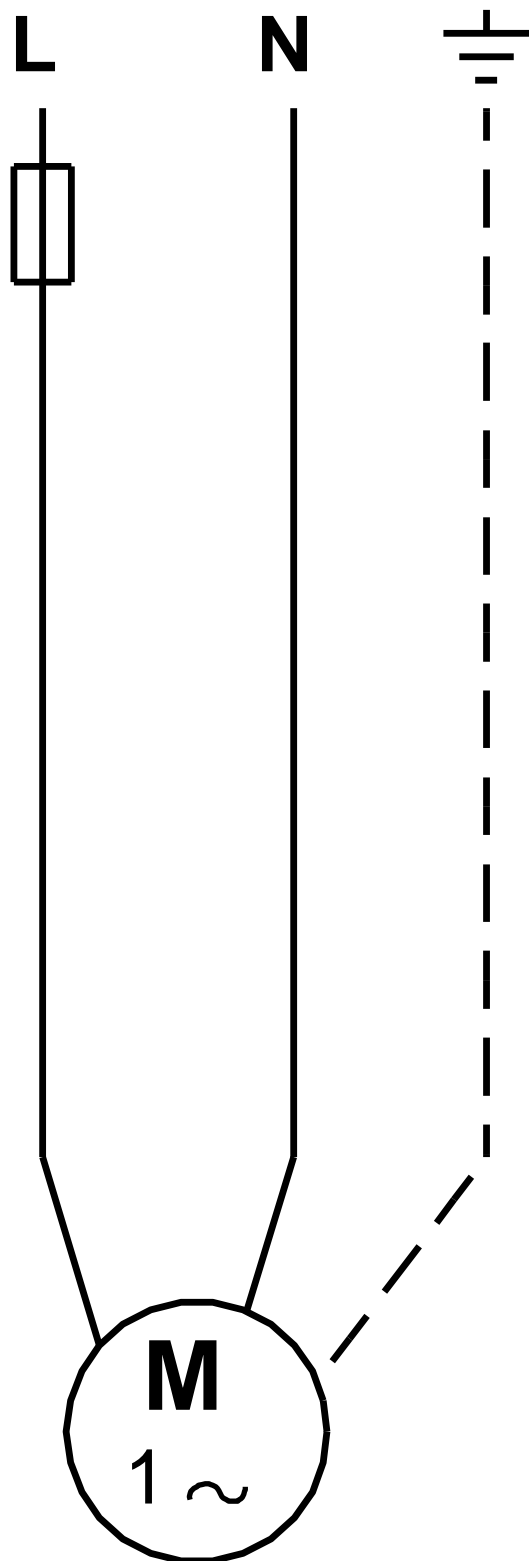

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

**Objednávacie údaje:**

Názov výrobku: CONLIFT1  
Množstvo: 1  
Objednacie číslo: 97936156  
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie