



Množstvo	Popis
1	CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B  Objednacie č.: 98374704 Automatická tlaková stanica Grundfos CME je kompaktná tlaková stanica určená pre zásobovanie domácností vodou. Integrovaná sústava otáčkovej regulácie umožňuje, aby tlaková stanica CME udržiavala konštantný tlak v celej potrubnej sústave. Tlakový snímač, ktorý monitoruje zmeny v odbernom množstve vody, vysieľa signál na regulátor otáčok, ktorý iniciuje zmenu otáčok motora tak, aby čerpadlo prispôbilo svoj výkon novej prevádzkovej situácii. Inštalácia automatickej tlakovej stanice CME je veľmi jednoduchá. Po pripojení potrubia stačí zastrčiť zástrčku napájacieho kábla do sieťovej zásuvky a stanica je pripravená na prevádzku. Komponenty automatickej tlakovej stanice CME: • čerpadlo CME s integrovaným frekvenčným meničom • 5-cestný ventil • expanzná nádoba • snímač tlaku • manometer charakteristické vlastnosti • Riadenie na konštantný tlak, integrovaná sústava otáčkovej regulácie • Kompaktné prevedenie • Robustná konštrukcia, nehrdzavejúca oceľ • Jednoduchá inštalácia • Ochrana proti prevádzke nasucho nadprúdová ochrana Čerpadlá automatickej tlakovej stanice CME nevyžadujú žiadnu externú motorovú ochranu. Motor MGE obsahuje nadprúdovú ochranu proti pomalému preťaženiu a blokovaniu (IEC 34.11: TP211). Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: 0 .. 60 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: n: 3868 rpm Menovitý prietok: 6 m³/h Hlava čerpadla: 47.8 m Upchávka: AVBE Schválenia/označenia: CE,EAC,ROHS Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B Spätný ventil: YES Počiatočný tlak: Integrated Frequency converter

Množstvo	Popis
	Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Guma: EPDM Inštalácia: Maximum ambient temperature: 55 °C Štandardná príruha: WHITWORTH ZÁVIT RP Sacie hrdlo: Rp 1 1/4 Výtláčné hrdlo: Rp 1 Elektrické údaje: P2: 1.5 kW f: 50 / 60 Hz U: 1 x 200-240 V I MAX: 9.10-7.60 A n: 360-4000 rpm Krytie IP: IP55 Izolácia: F Káblková koncovka: SCHUKO Rozvodný kábel: 1.5 m Nádrž: Objem nádrže: 2 l Iné: Čistá hmotnosť: 19.3 kg Hrubá hmotnosť: 29.4 kg Dánčina: 385185562 Fínčina: 4925862 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075



98374704 CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B

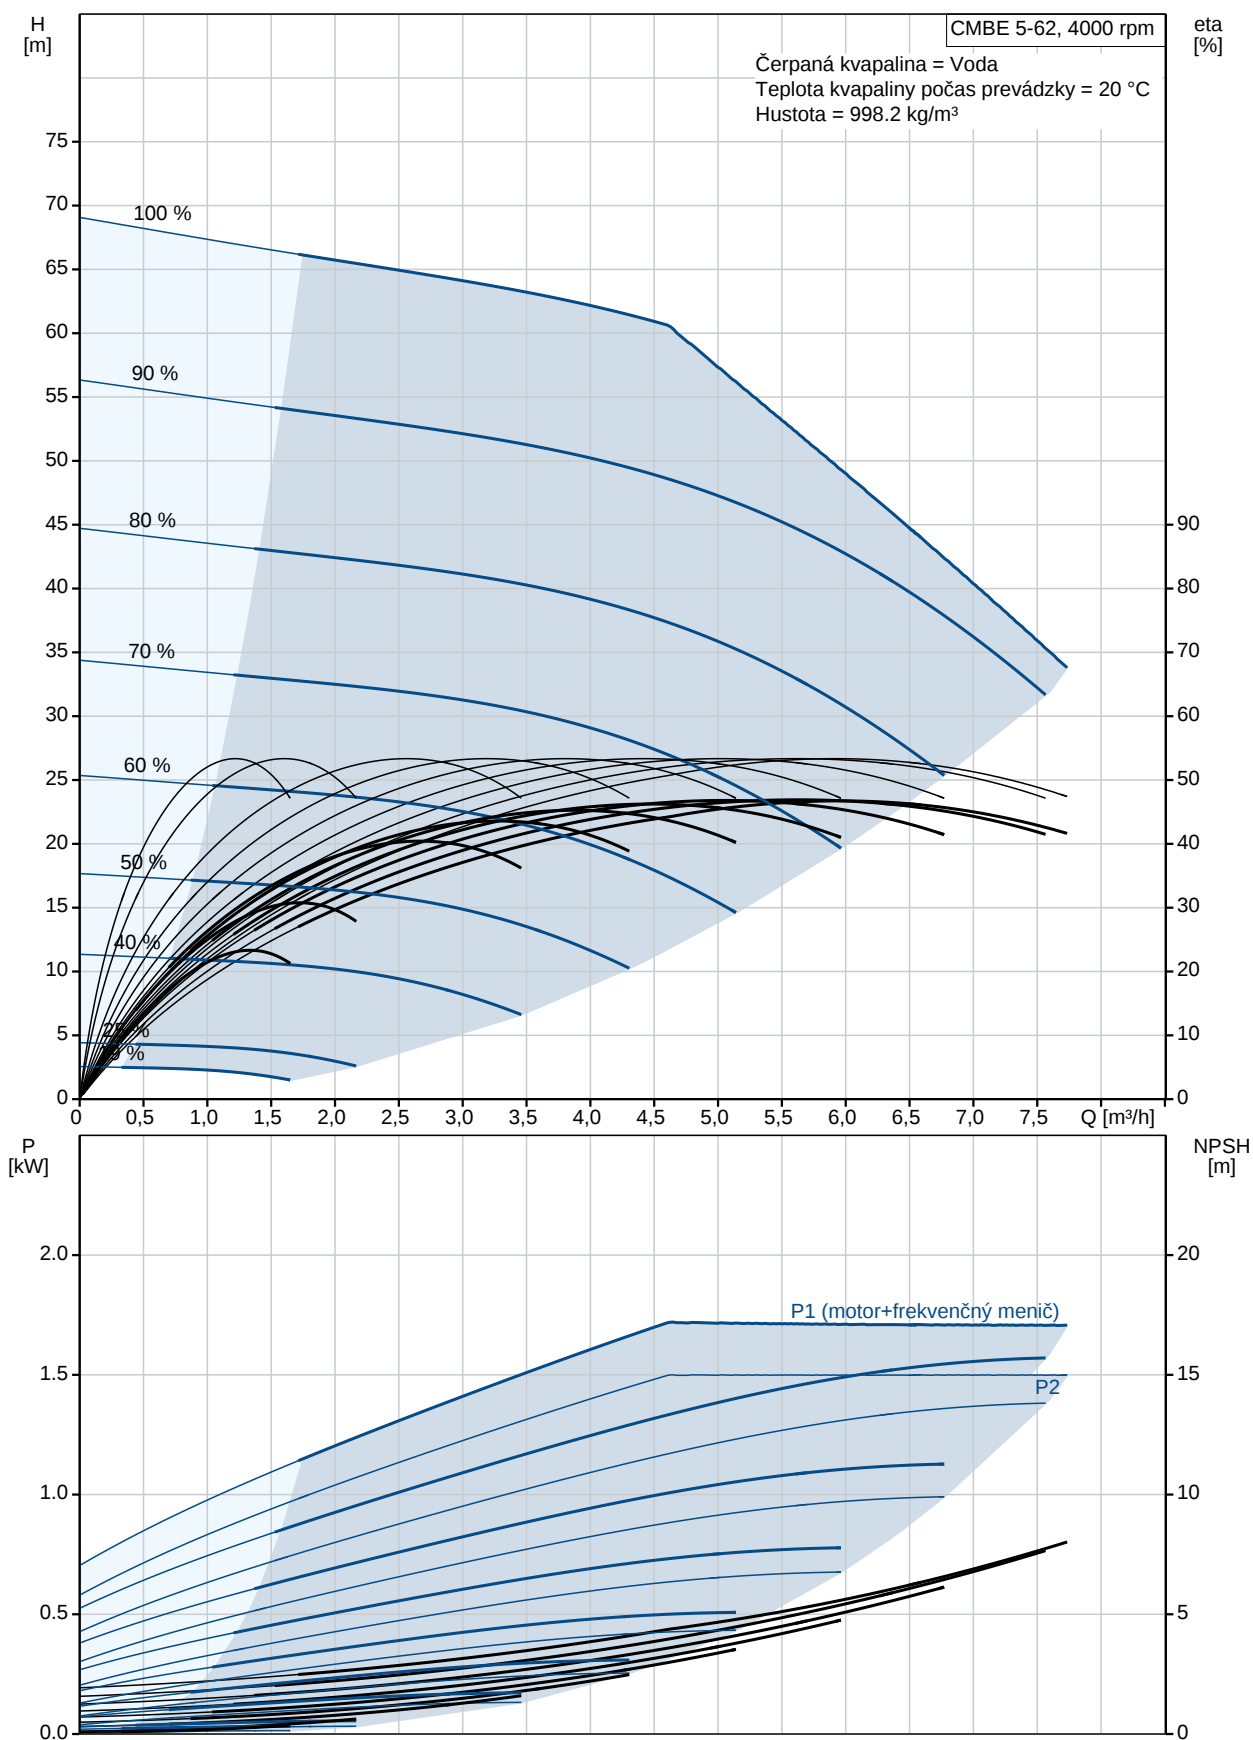

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B
Objednacie číslo:	98374704
Číslo EAN:	5711493909446
Cena:	
Techn.:	
n:	3868 rpm
Menovitý prietok:	6 m³/h
Hlava čerpadla:	47.8 m
Obežné kolesá:	4
Upchávka:	AVBE
Schválenia/označenia:	CE,EAC,ROHS
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Spätný ventil:	YES
Počiatkový tlak:	Integrated Frequency converter
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	DIN W.-Nr. 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	DIN W.-Nr. 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Guma:	EPDM
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	55 °C
Štandardná príruha:	WHITWORTH ZÁVIT RP
Sacie hrdlo:	Rp 1 1/4
Výtlačné hrdlo:	Rp 1
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 60 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P2:	1.5 kW
f:	50 / 60 Hz
U:	1 x 200-240 V
I MAX:	9.10-7.60 A
Sústava s max. p:	10 bar
n:	360-4000 rpm
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Motorová ochrana:	TP 211
Káblová koncovka:	SCHUKO
Rozvodný kábel:	1.5 m
Nádrž:	
Objem nádrže:	2 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	19.3 kg
Hrubá hmotnosť:	29.4 kg
Číslo konfig. súboru:	98499013
Dánčina:	385185562
Fínčina:	4925862
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075




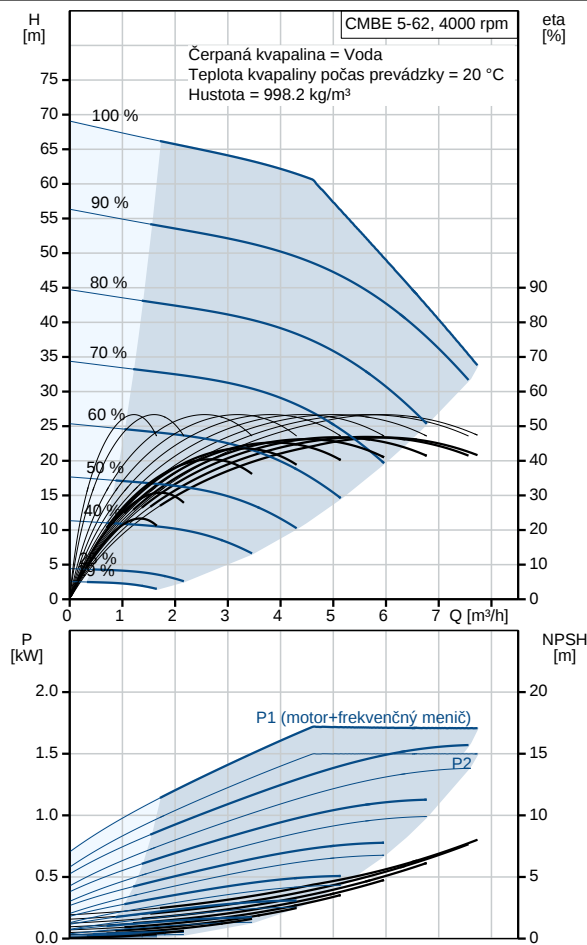


98374704 CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B

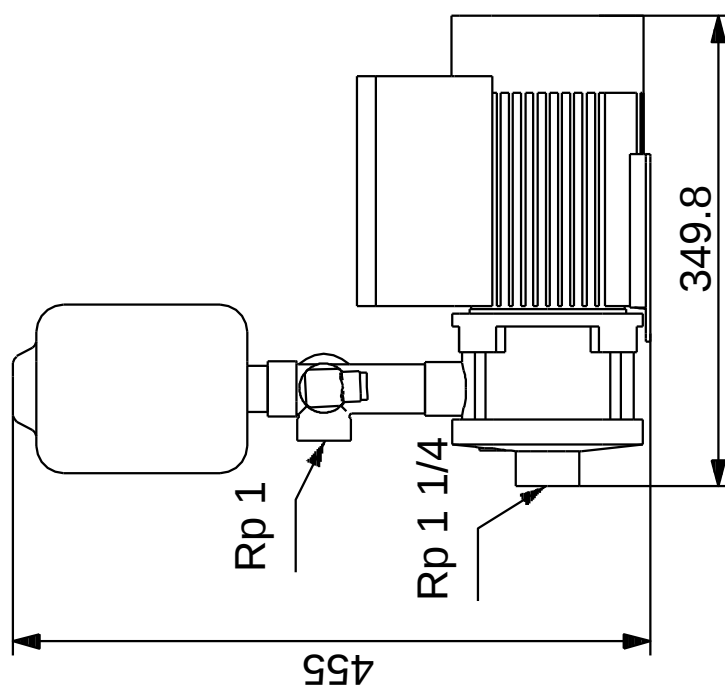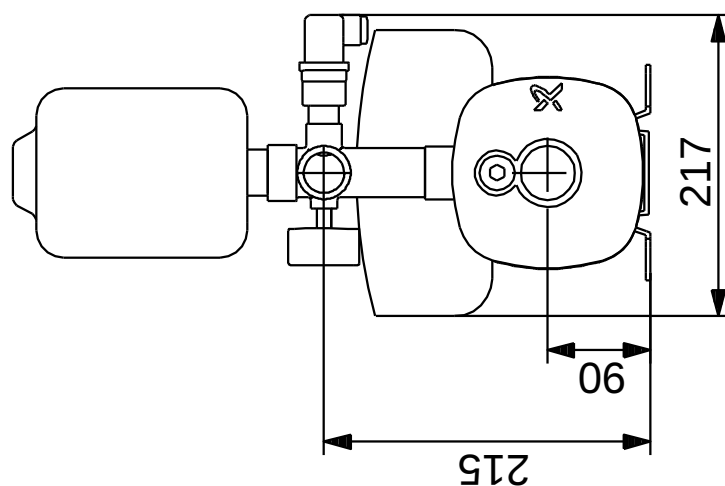

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98374704 CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B

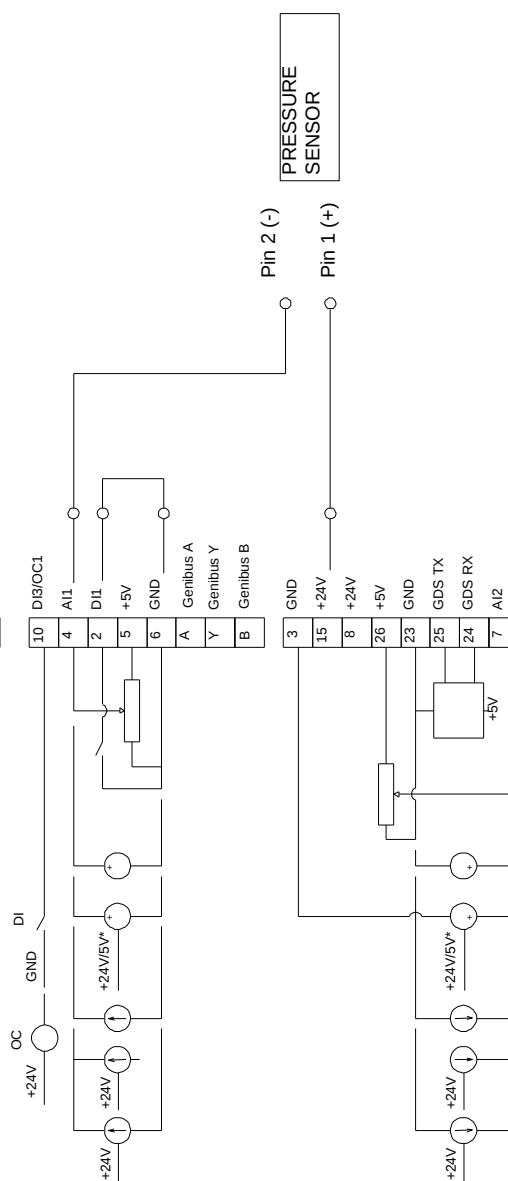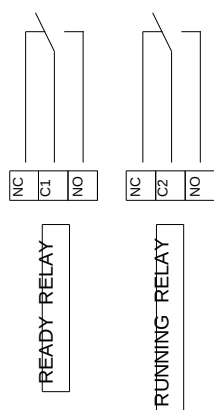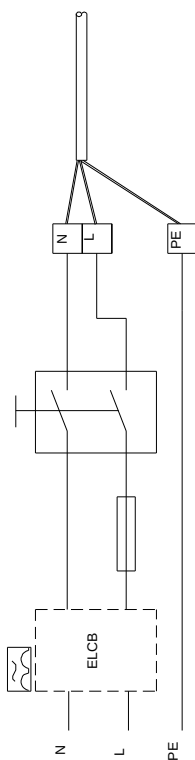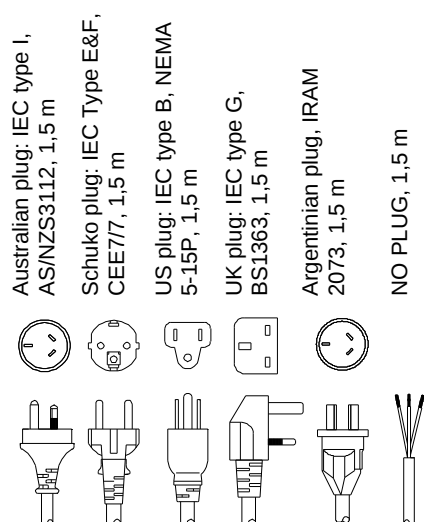

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CMBE 5-62
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98374704
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
