



Množstvo	Popis
1	SL1.80.80.22.4.50D.C  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98624251 Non-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handling wastewater, process water and unscreened raw sewage. The pump is designed for intermittent and continuous operations in submerged installation. The revolutionary S-tube® impeller provides free spherical passage of solids up to 80 mm and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 3 %. A unique stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the motor unit for service and inspection. No special tools are required. Pipework connection is via a DIN flange. Riadiace jednotky: Snímač vlhkosti: so snímačmi vlhkosti Snímač vody v oleji: Bez snímača vody v oleji Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: S-TUBE Priechodnosť: 80 mm Upchávka: SIC/SIC Sek. hriad. upchávka: CARBON/CERAMICS Schválenia: CE, EN12050-1 Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN 5.1301 EN-GJL-250 Obežné koleso: Liatina EN 5.1301 EN-GJL-250 Motor: EN-GJL-250 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Štandardná príruha: DIN Sacie hrdlo: 100 Výtlačné hrdlo: 80 Hodnota tlaku: PN 10 Max. inštaláč. hĺbka: 20 m Automatická spojka: 96090993 Veľkosť rámu: B

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: P1: 2.7 kW P2: 2.2 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415 V Tolerancia napätia: +10/-10 % Max. počet zapnutí: 20 Menovitý el. prúd: 5.6-5.7 A Cos phi - účinník: 0.73 Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia: 0.65 Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia: 0.52 n: 1462 rpm Eta 1/1: 85.7 % Eta 3/4: 85.4 % Eta 1/2: 82.9 % Počet pólov: 4 Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: H Nevýbušné prevedenie: nie Dĺžka kábla: 10 m Typ kábla: LYNIFLEX Iné: Čistá hmotnosť: 108 kg Fínčina: 4836149 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

98624251 SL1.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

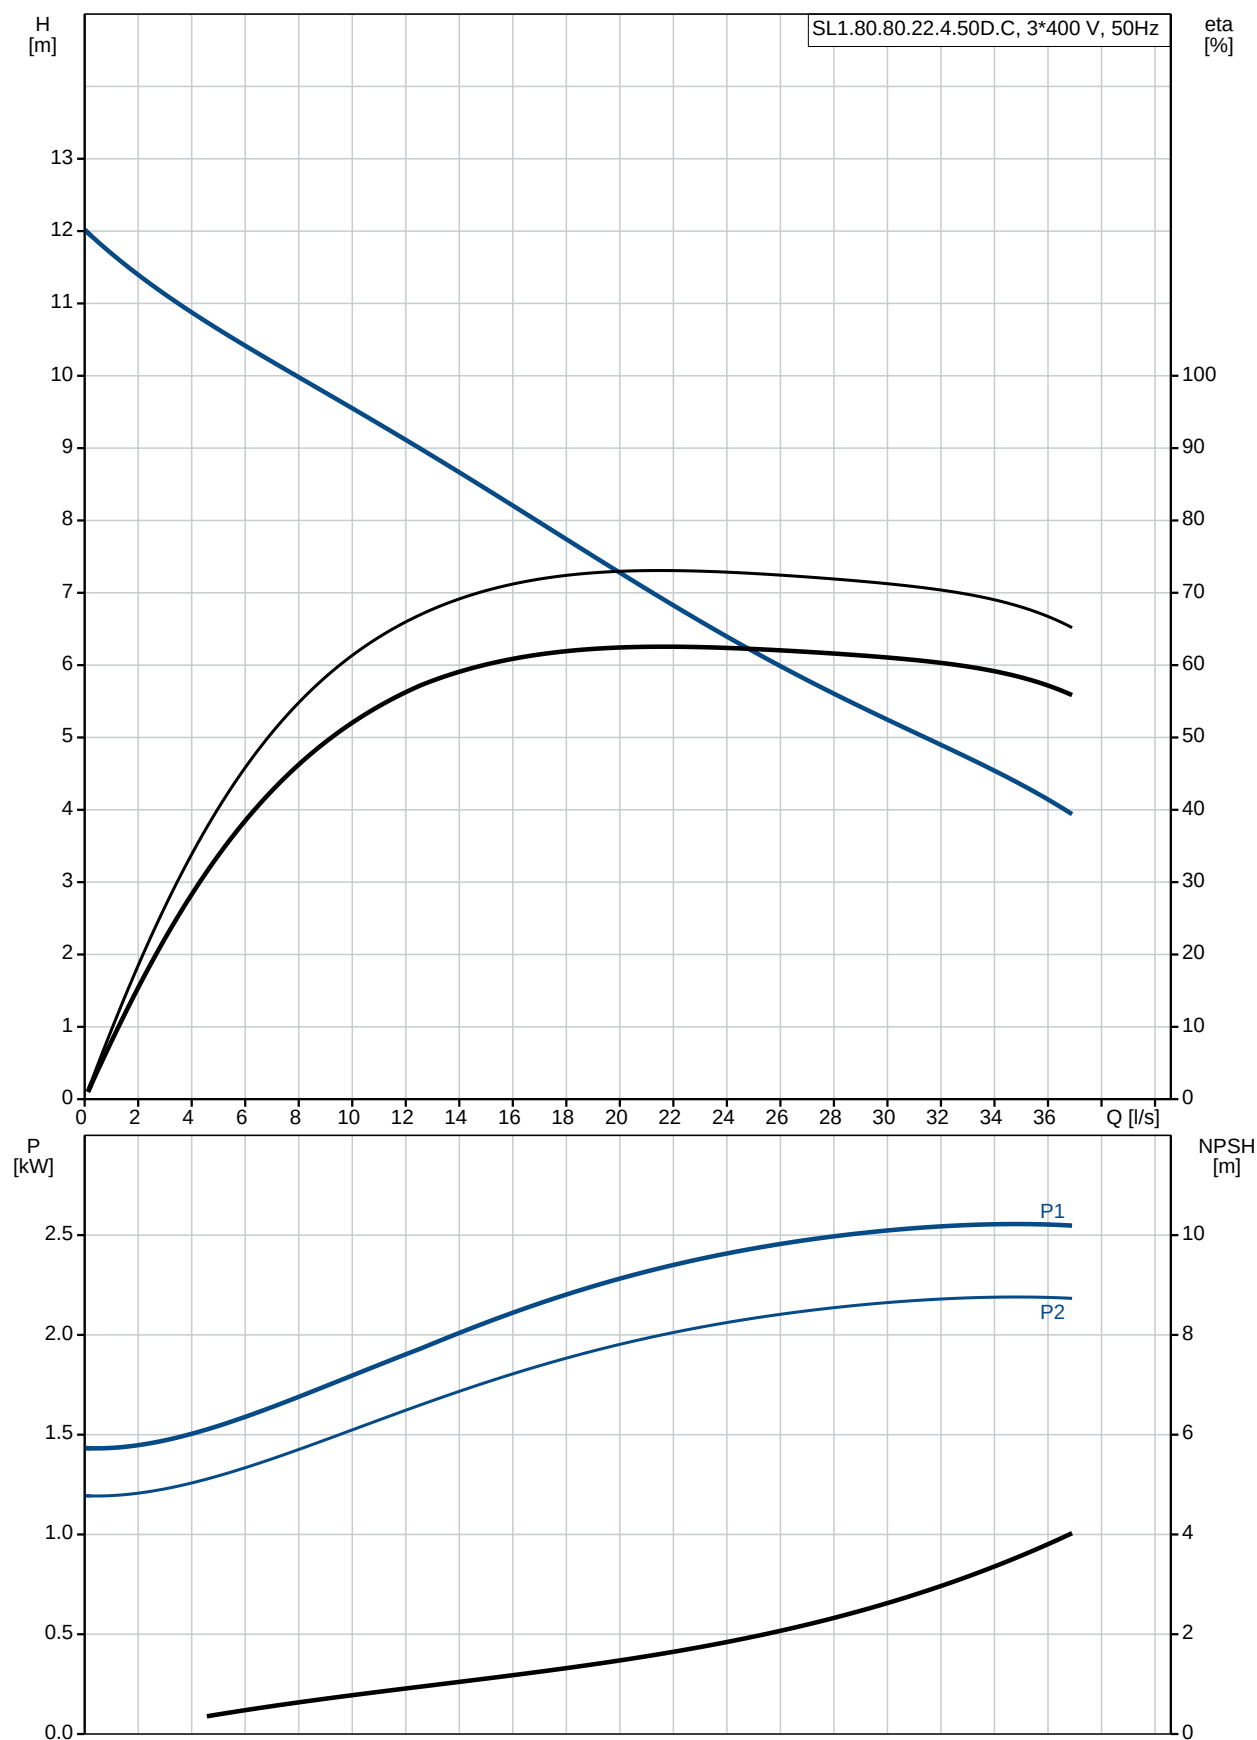


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SL1.80.80.22.4.50D.C
Objednacie číslo:	98624251
Číslo EAN:	5711498427631
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	36.9 l/s
Max. prietok:	36.9 l/s
Max. dopravná výška:	12 m
Typ obežného kolesa:	S-TUBE
Priechodnosť:	80 mm
Upchávka:	SIC/SIC
Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS
Schválenia:	CE, EN12050-1
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2
Chladiaci plášť:	Bez chlad. plášťa
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Obežné koleso:	Liatina
Obežné koleso:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Motor:	EN-GJL-250
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Štandardná príruha:	DIN
Sacie hrdlo:	100
Výtlačné hrdlo:	80
Hodnota tlaku:	PN 10
Max. inštaláč. hĺbka:	20 m
Inštalácia suchá/mokrú:	SUBMERGED
Inštalácia:	Vertical
Automatická spojka:	96090993
Veľkosť rámu:	B
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	2.7 kW
P2:	2.2 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415 V
Tolerancia napätia:	+10/-10 %
Max. počet zapnutí:	20
Menovitý el. prúd:	5.6-5.7 A
Cos phi - účinník:	0.73
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.65
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.52
n:	1462 rpm
Eta 1/1:	85.7 %
Eta 3/4:	85.4 %
Eta 1/2:	82.9 %
Počet pólov:	4
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68

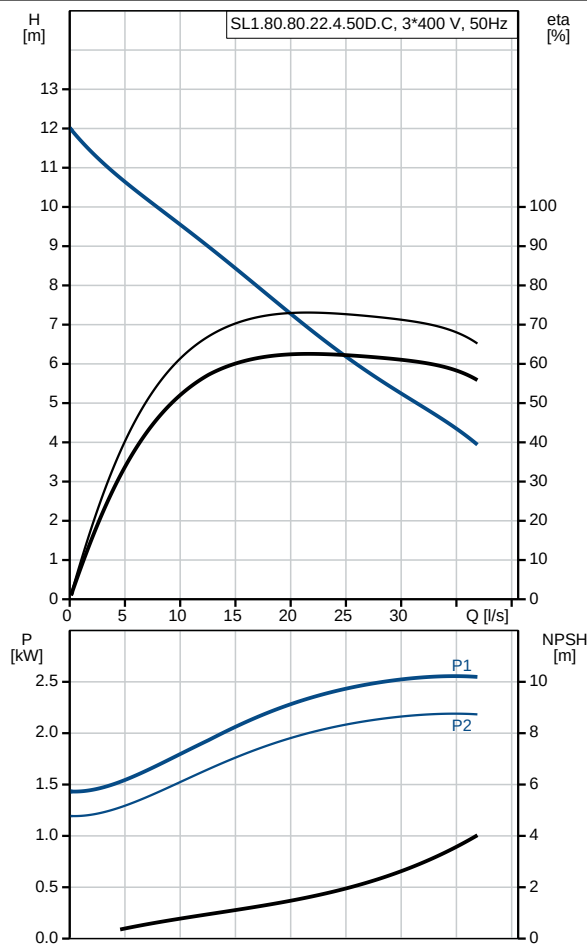


Popis	Hodnota
Izolácia:	H
Nevýbušné prevedenie:	nie
Motorová ochrana:	Teplotný spínač
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	LYNIFLEX
Riadiace jednotky:	
Riadiaca skrinka:	Nie je zahrnutá
Snímač vlhkosti:	so snímačmi vlhkosti
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji
Iné:	
Čistá hmotnosť:	108 kg
Fínčina:	4836149
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

98624251 SL1.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

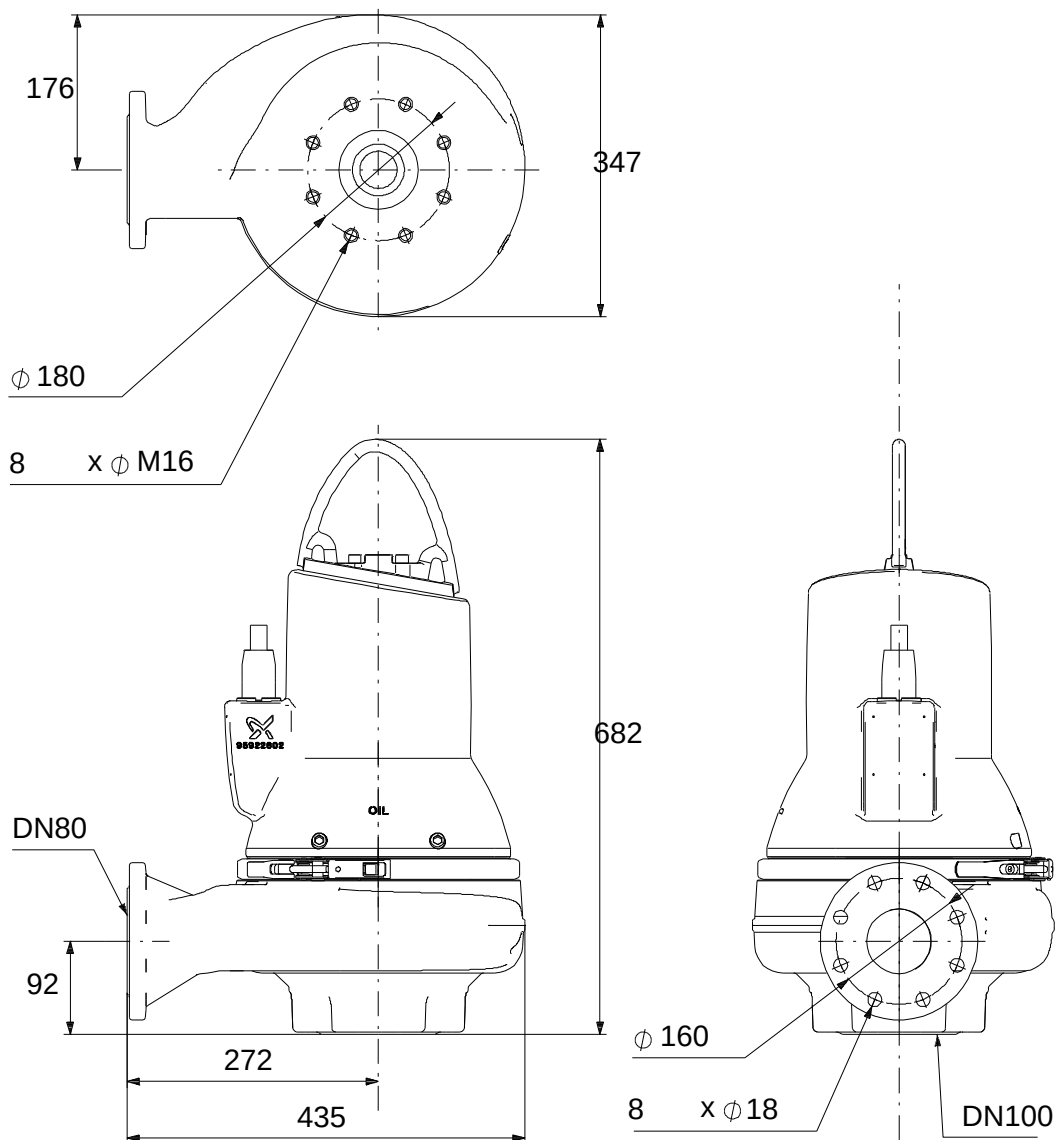


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98624251 SL1.80.80.22.4.50D.C 50 Hz


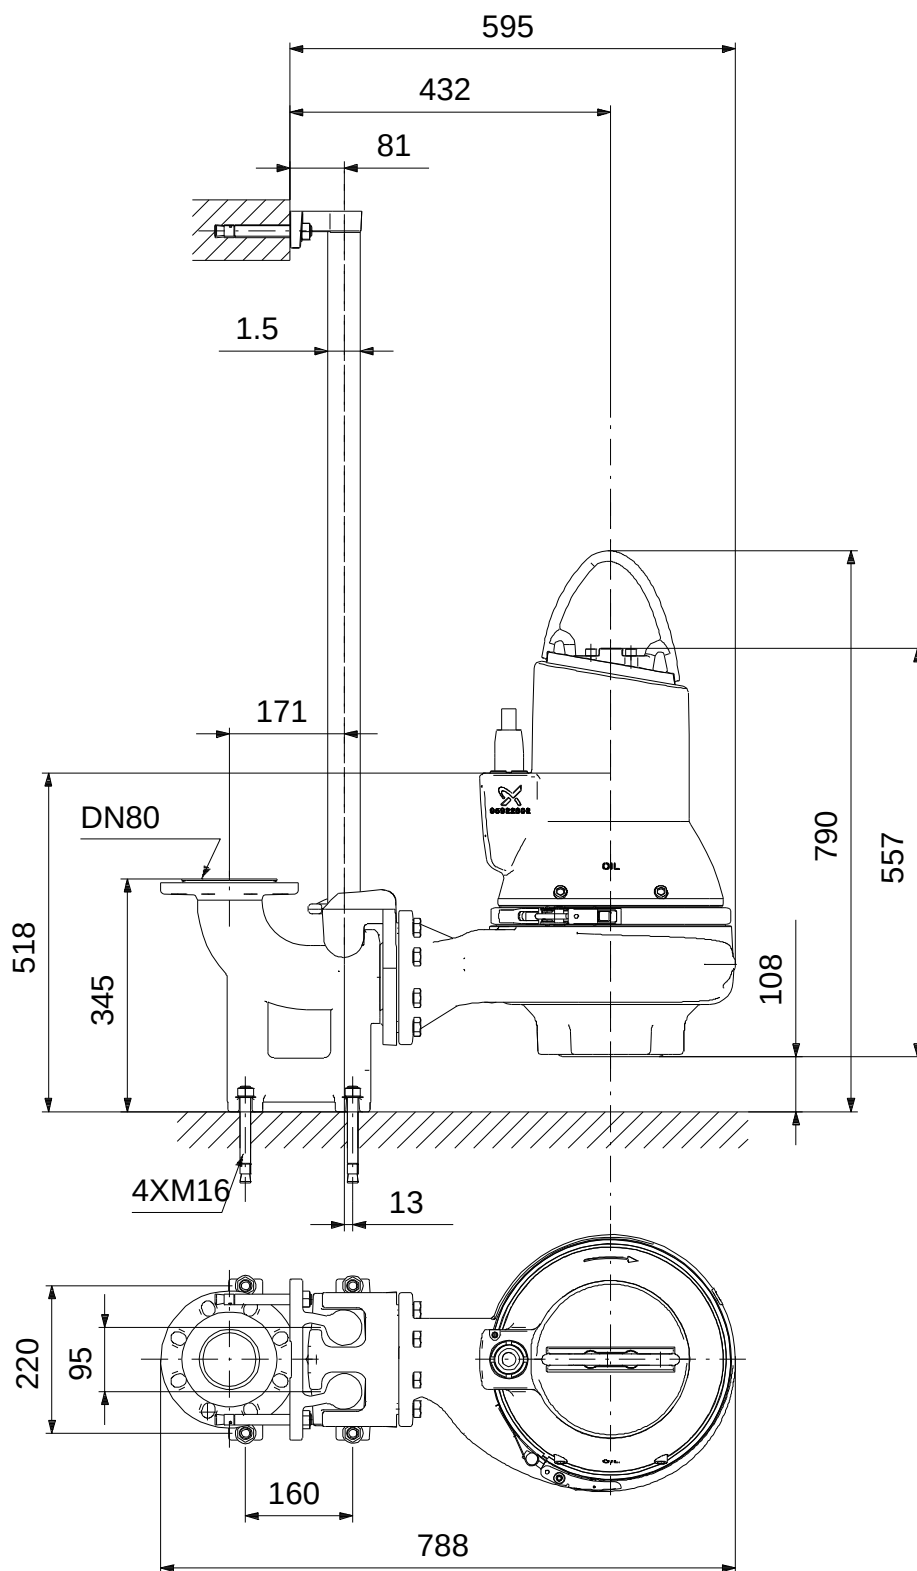


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

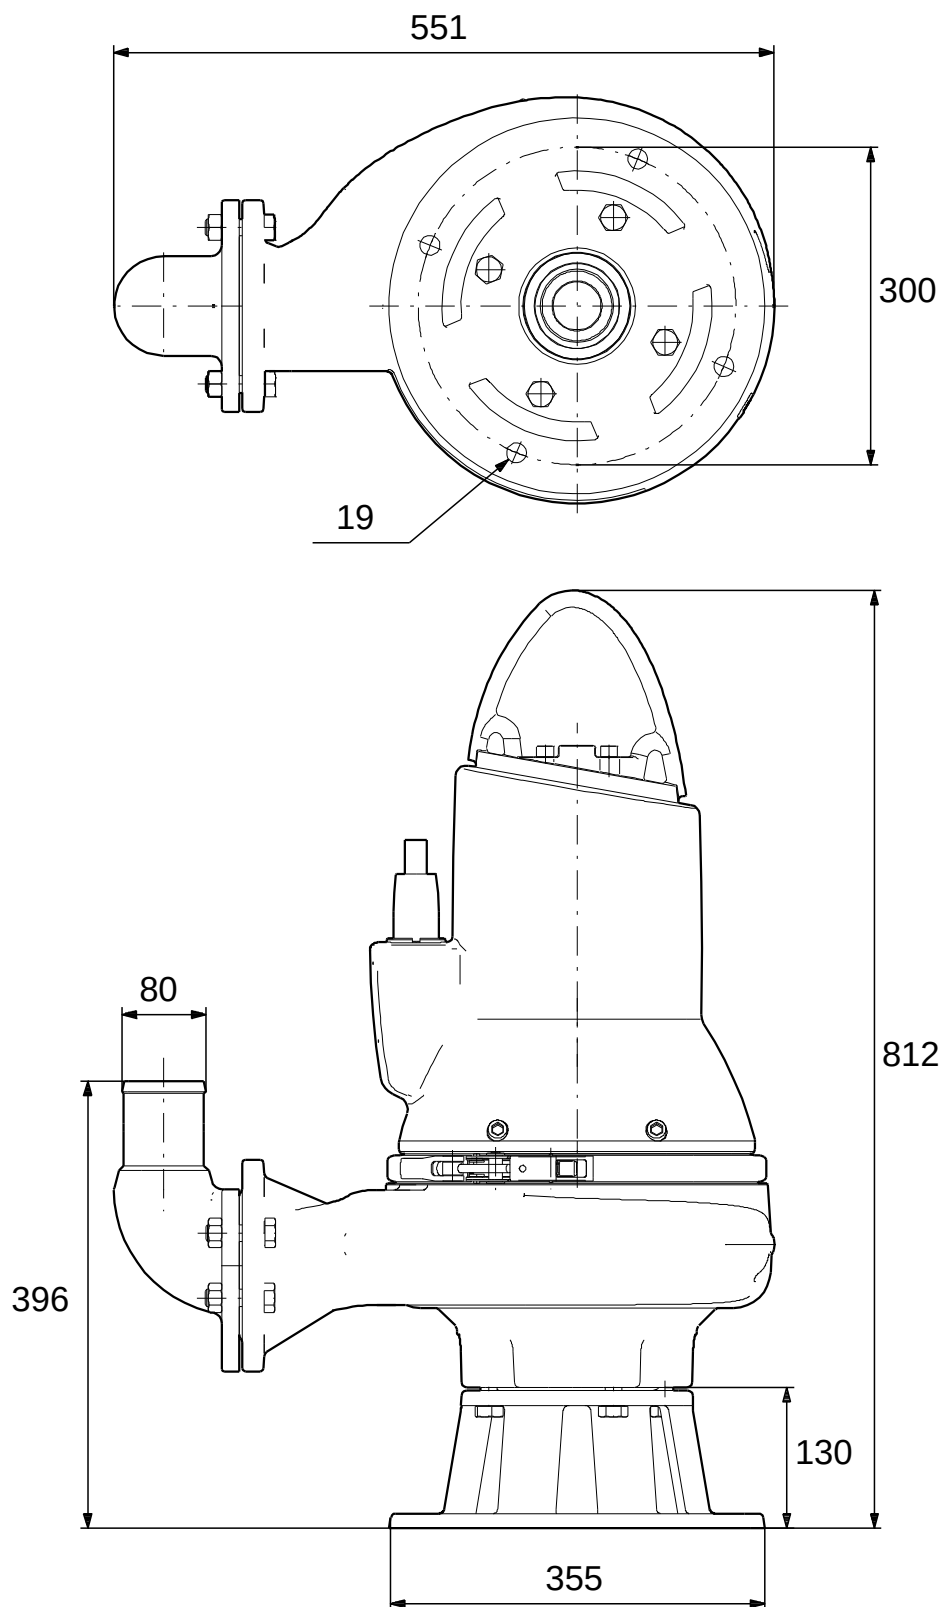98624251 SL1.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98624251 SL1.80.80.22.4.50D.C 50 Hz

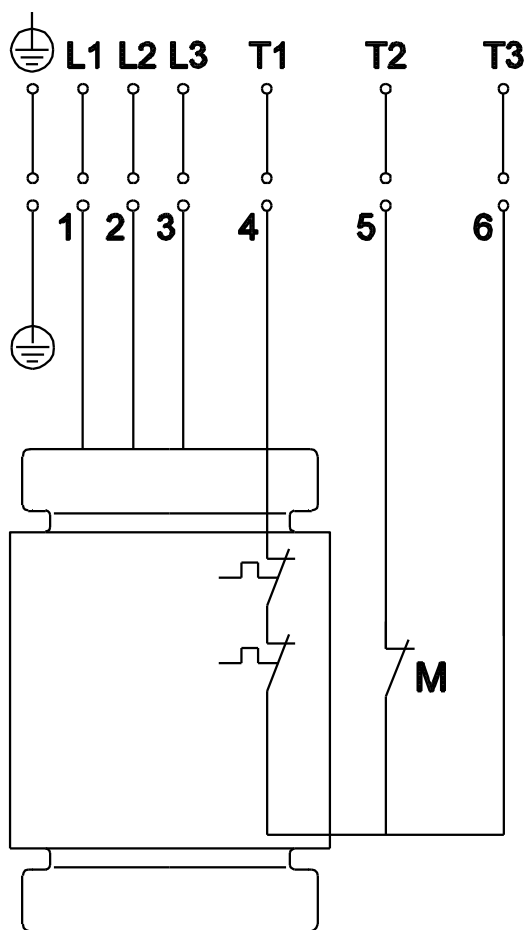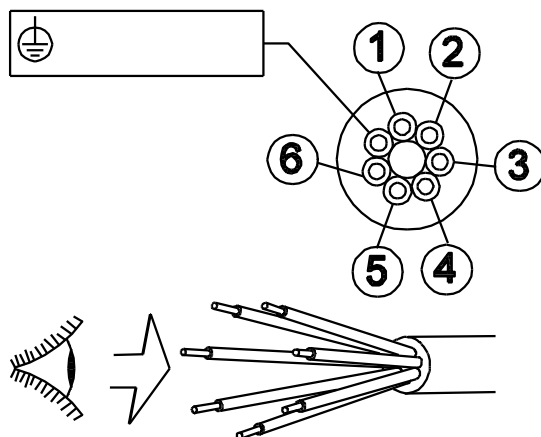

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 17.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SL1.80.80.22.4.50D.C
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98624251
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
