



Množstvo	Popis
1	SLV.65.65.40.2.51D.C  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98624254 Non-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handling wastewater, process water and unscreened raw sewage. The pump is designed for intermittent and continuous operations in submerged installation. The efficient SuperVortex impeller provides passage of long fibres and solids up to 65 mm and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 5 %. A unique stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the motor unit for service and inspection. No special tools are required. Pipework connection is via a DIN flange. Riadiace jednotky: Snímač vlhkosti: so snímačmi vlhkosti Snímač vody v oleji: Bez snímača vody v oleji Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 40 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Typ obežného kolesa: SUPER VORTEX Priechodnosť: 65 mm Upchávka: SIC/SIC Sek. hriad. upchávka: CARBON/CERAMICS Schválenia: CE, EN12050-1 Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B2 Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN 5.1301 EN-GJL-250 Obežné koleso: Liatina EN 5.1301 EN-GJL-250 Motor: EN-GJL-250 Inštalácia: Maximum ambient temperature: 40 °C Štandardná príruha: DIN Sacie hrdlo: 80

Množstvo	Popis
	Výtlačné hrdlo: 65 Hodnota tlaku: PN 10 Max. inštaláč. hĺbka: 20 m Automatická spojka: 96090992 Veľkosť rámu: C22 Elektrické údaje: P1: 4.9 kW P2: 4 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415 V Tolerancia napätia: +10/-10 % Max. počet zapnutí: 20 Menovitý el. prúd: 8.4-7.9 A Rozbehový el. prúd: 86 A Cos phi - účinník: 0.88 Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia: 0.83 Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia: 0.77 n: 2930 rpm Eta 1/1: 86.2 % Eta 3/4: 85.3 % Eta 1/2: 83.2 % Počet pólov: 2 Typ spínania: hviezda/trojuholník Krytie IP: IP68 Izolácia: H Nevýbušné prevedenie: nie Dĺžka kábla: 10 m Typ kábla: LYNIFLEX Iné: Čistá hmotnosť: 117 kg Fínčina: 4836132 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

98624254 SLV.65.65.40.2.51D.C 50 Hz

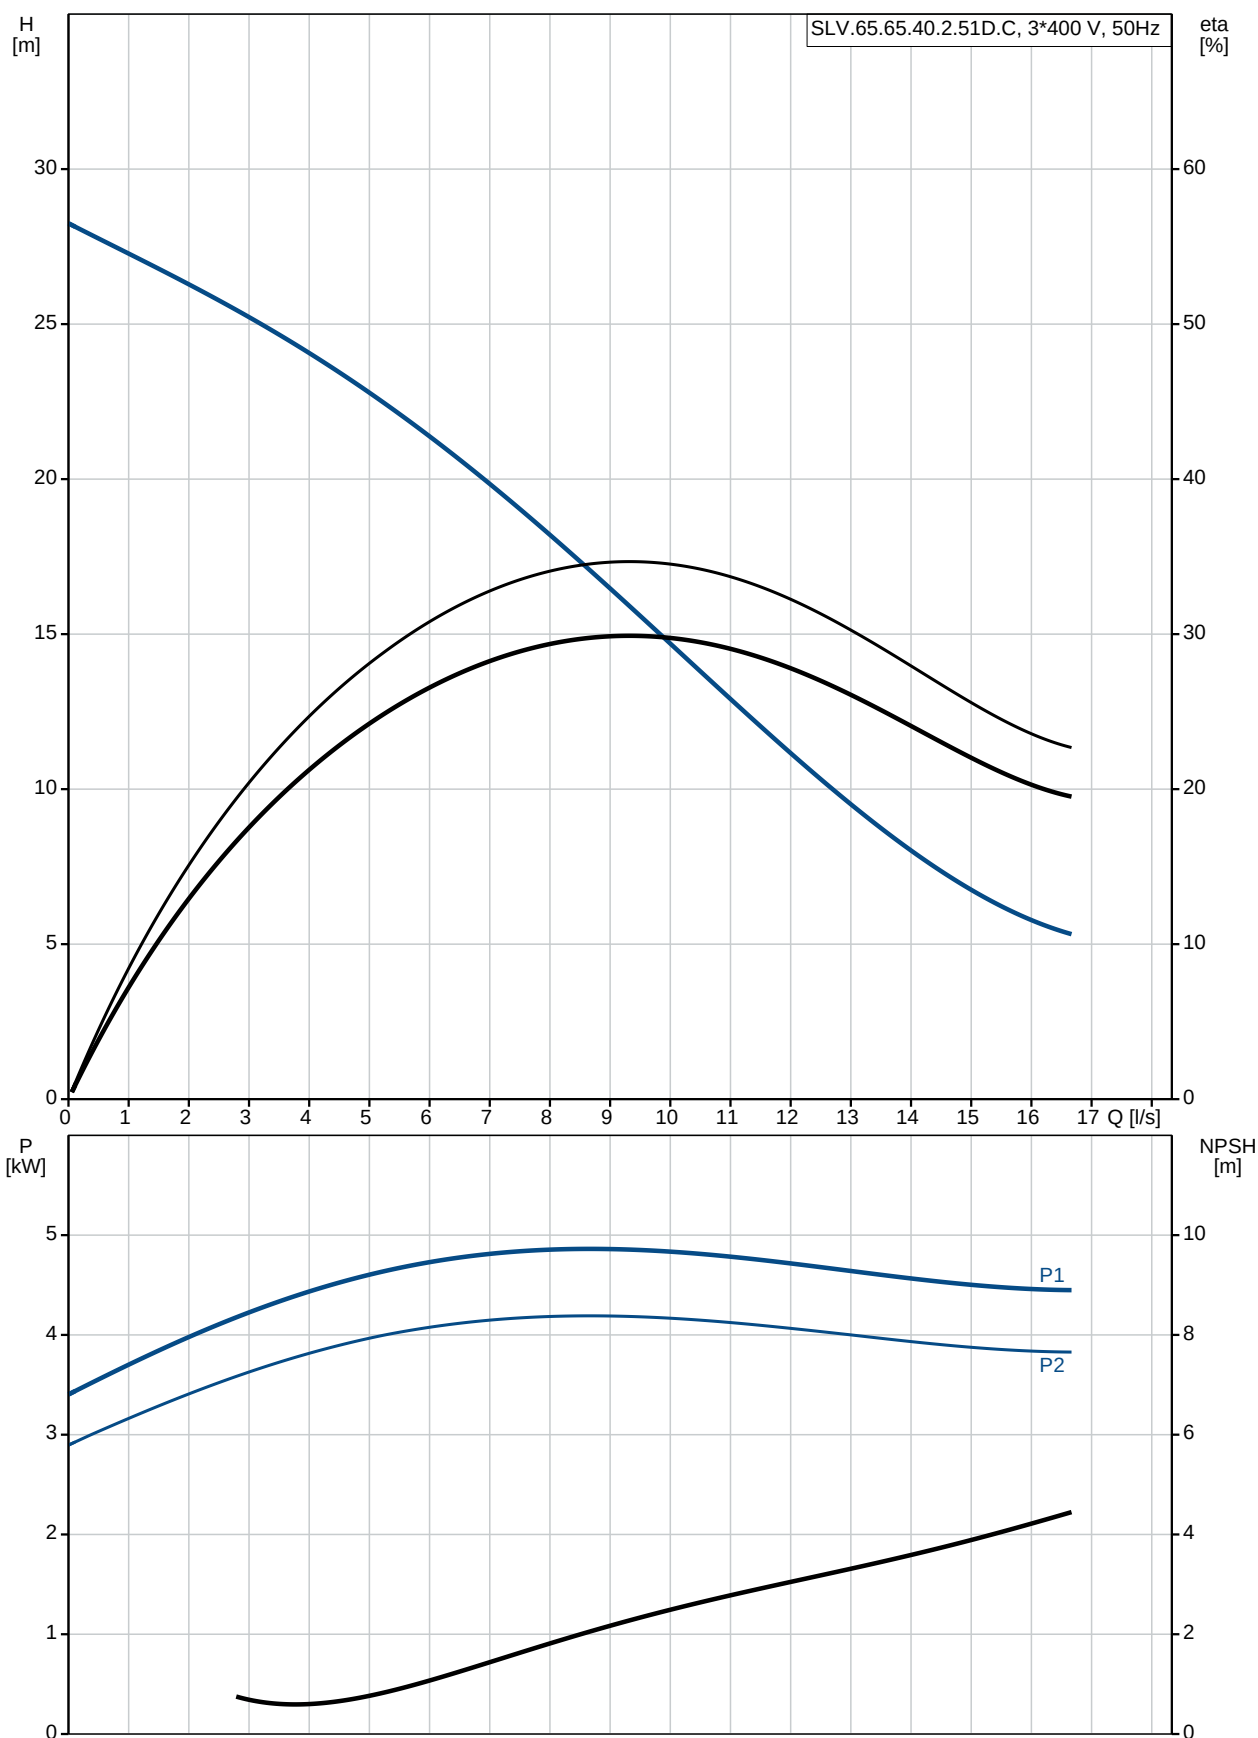


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SLV.65.65.40.2.51D.C
Objednacie číslo:	98624254
Číslo EAN:	5711498427693
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	16.7 l/s
Max. prietok:	16.7 l/s
Max. dopravná výška:	30.4 m
Typ obežného kolesa:	SUPER VORTEX
Priechodnosť:	65 mm
Upchávka:	SIC/SIC
Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS
Schválenia:	CE, EN12050-1
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2
Chladiaci plášť:	Bez chlad. plášťa
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Obežné koleso:	Liatina
Obežné koleso:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Motor:	EN-GJL-250
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Štandardná príruha:	DIN
Sacie hrdlo:	80
Výtlačné hrdlo:	65
Hodnota tlaku:	PN 10
Max. inštalač. hĺbka:	20 m
Inštalácia suchá/mokrú:	SUBMERGED
Inštalácia:	Vertical
Automatická spojka:	96090992
Veľkosť rámu:	C22
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	4.9 kW
P2:	4 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415 V
Tolerancia napätia:	+10/-10 %
Max. počet zapnutí:	20
Menovitý el. prúd:	8.4-7.9 A
Rozbehový el. prúd:	86 A
Cos phi - účinník:	0.88
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.83
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.77
n:	2930 rpm
Eta 1/1:	86.2 %
Eta 3/4:	85.3 %
Eta 1/2:	83.2 %
Počet pólov:	2
Typ spínania:	hviezda/trojuholník

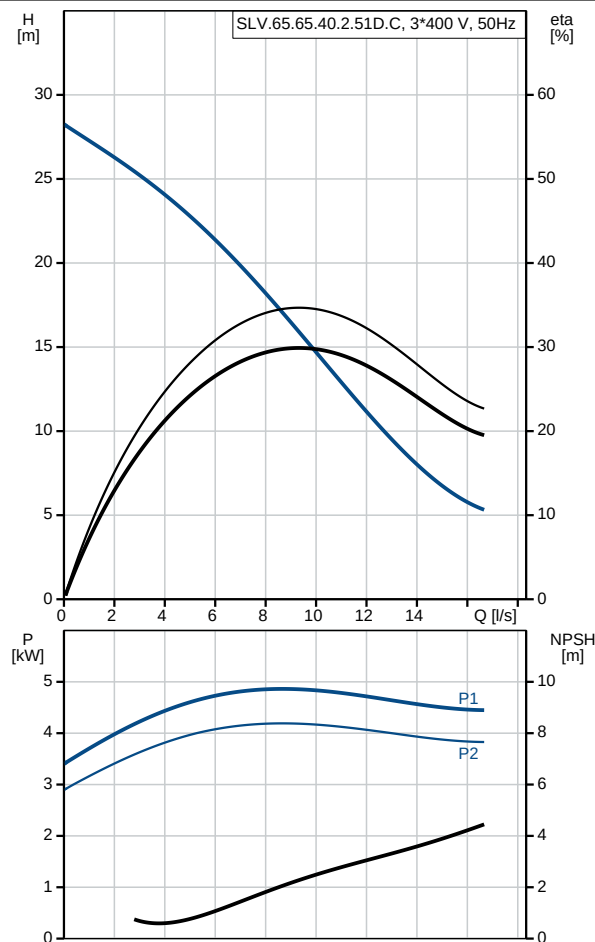


Popis	Hodnota
Krytie IP:	IP68
Izolácia:	H
Nevýbušné prevedenie:	nie
Motorová ochrana:	Teplotný spínač
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	LYNIFLEX
Riadiace jednotky:	
Riadiaca skrinka:	Nie je zahrnutá
Snímač vlhkosti:	so snímačmi vlhkosti
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji
Iné:	
Čistá hmotnosť:	117 kg
Fínčina:	4836132
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

98624254 SLV.65.65.40.2.51D.C 50 Hz

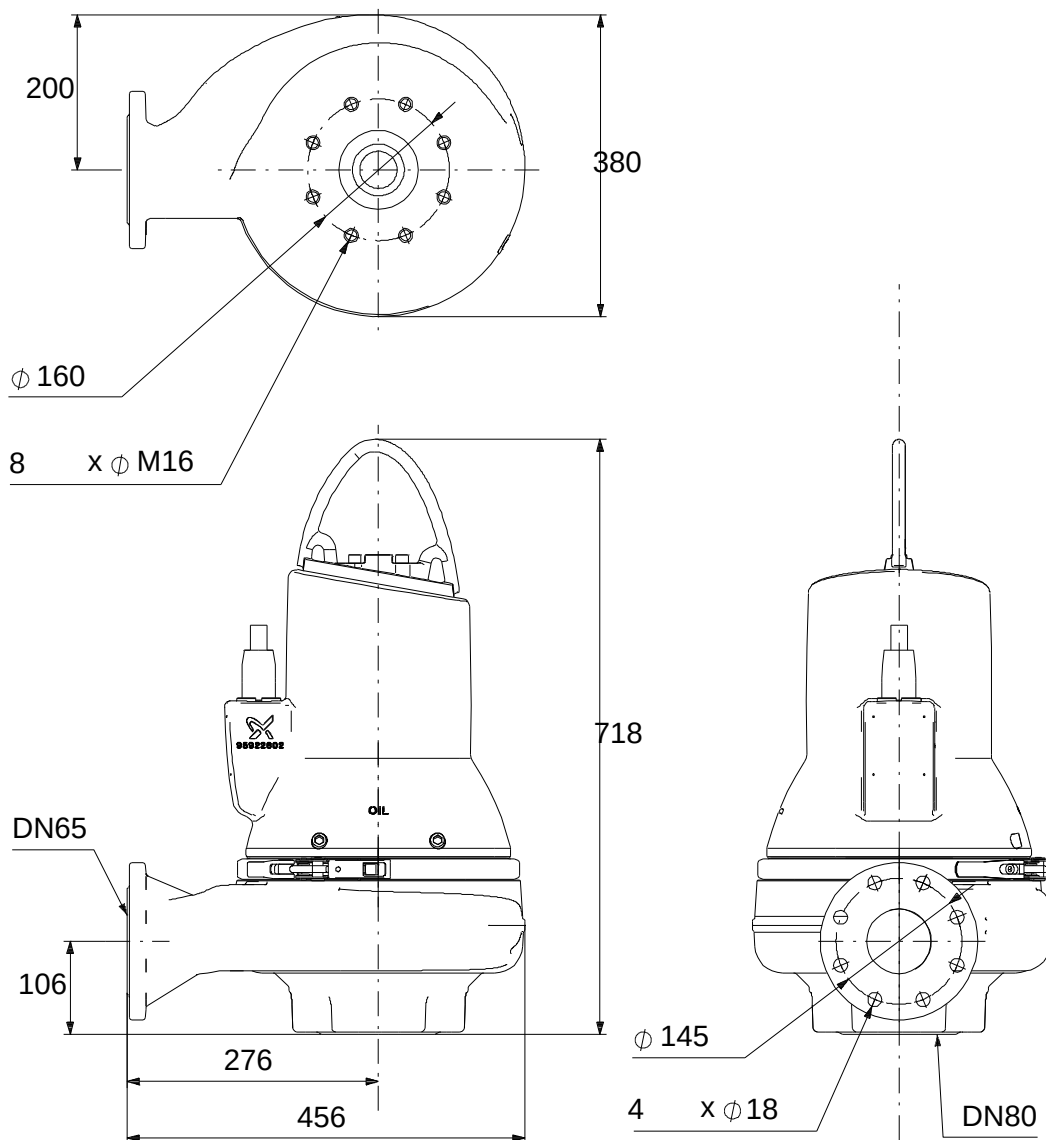


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98624254 SLV.65.65.40.2.51D.C 50 Hz

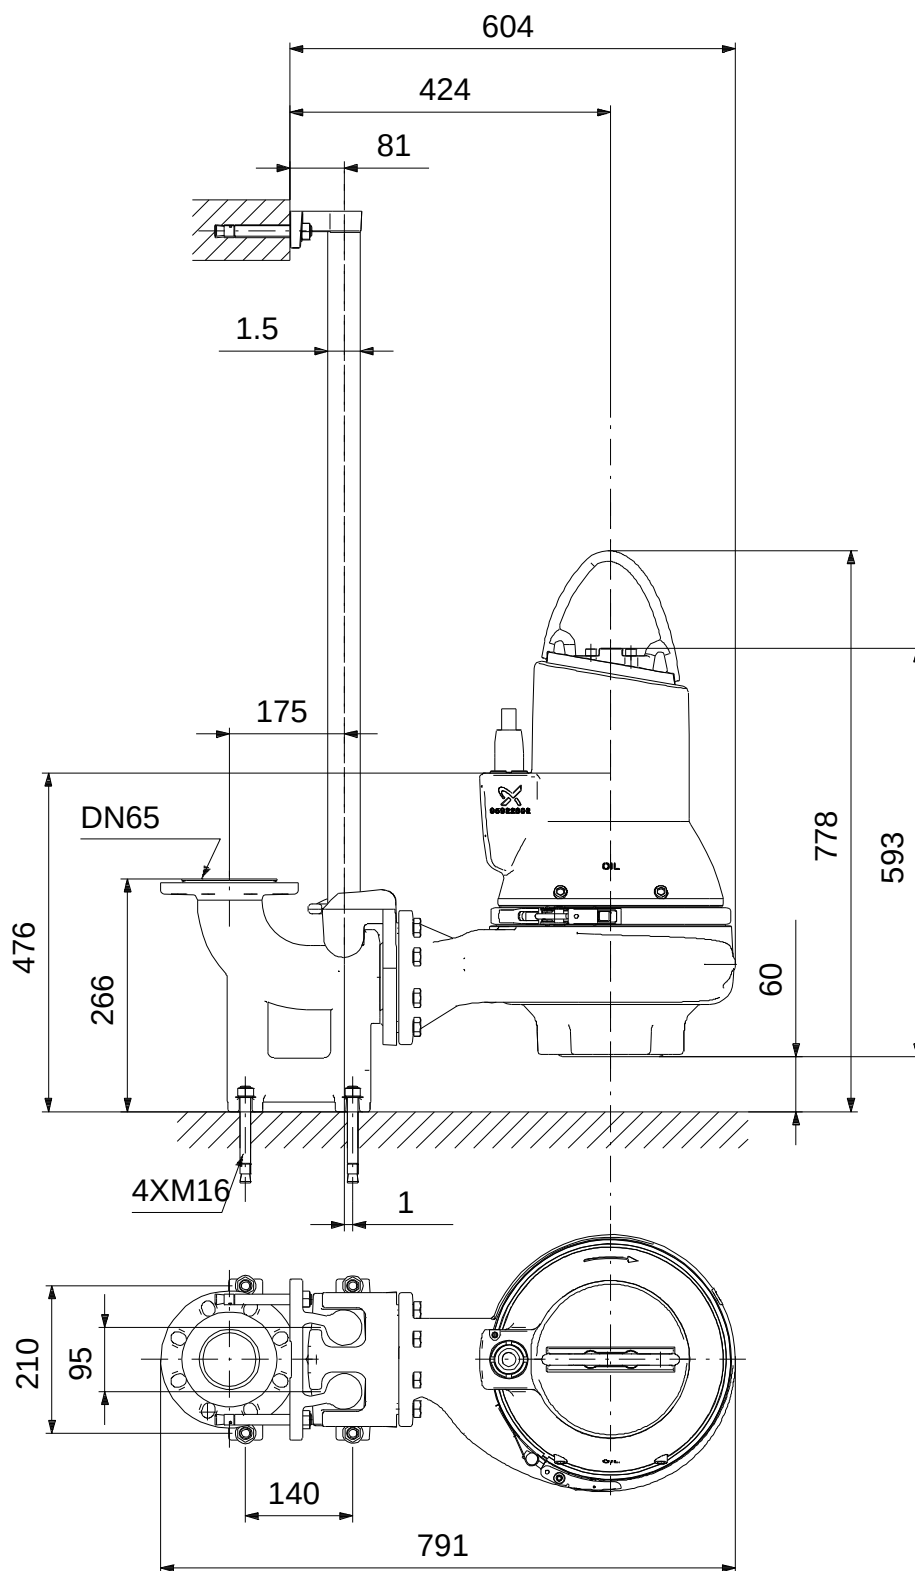


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

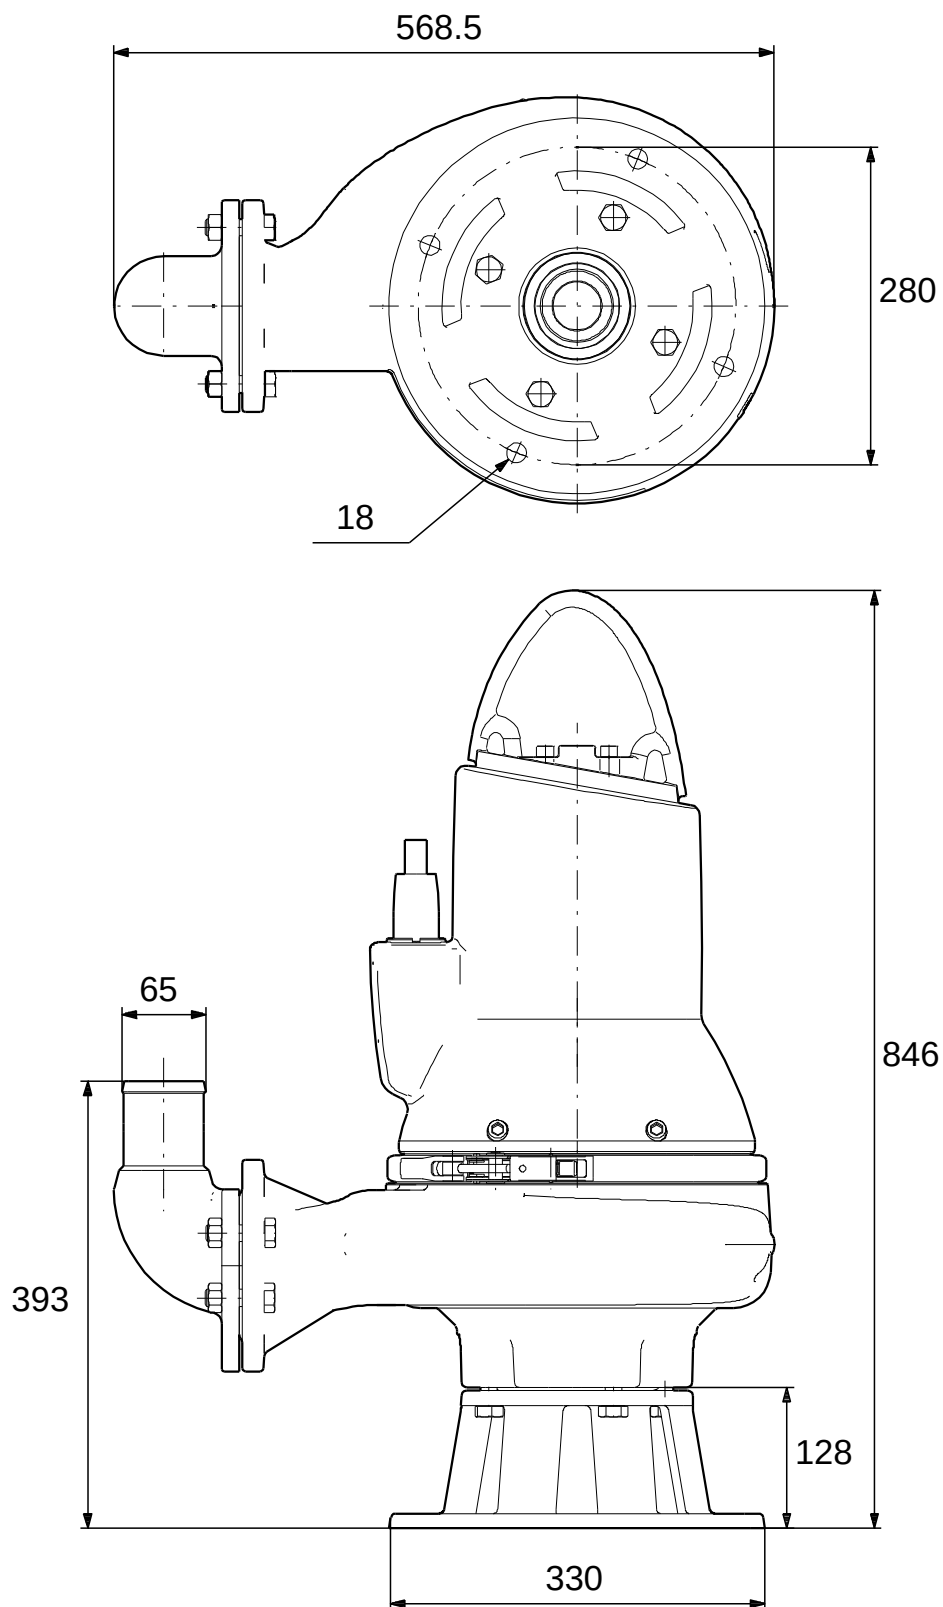98624254 SLV.65.65.40.2.51D.C 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98624254 SLV.65.65.40.2.51D.C 50 Hz

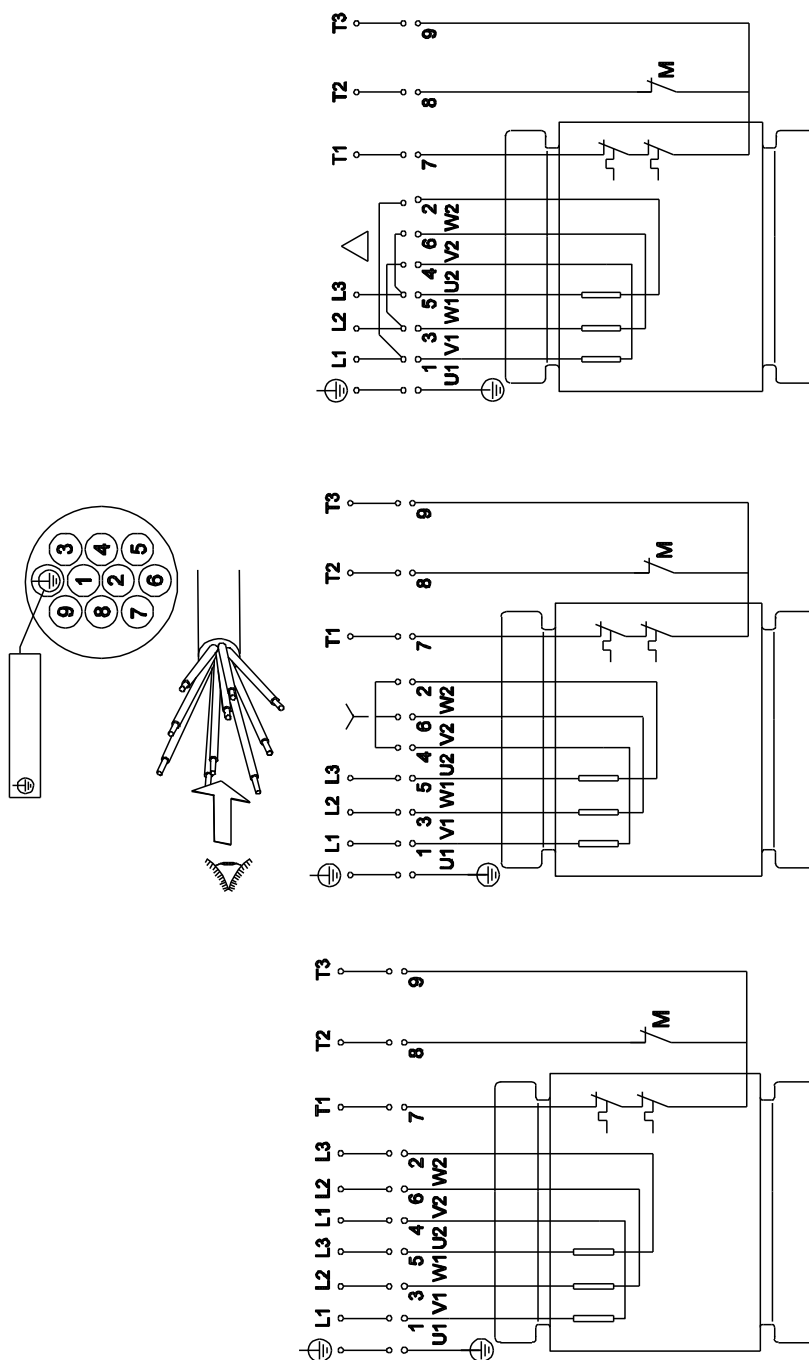

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 17.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SLV.65.65.40.2.51D.C
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98624254
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
