



Množstvo	Popis																																						
1	SL1.50.65.30.2.50D.C  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 98624258 Non-self-priming, single-stage, centrifugal pump designed for handling wastewater, process water and unscreened raw sewage. The pump is designed for intermittent and continuous operations in submerged installation. The revolutionary S-tube® impeller provides free spherical passage of solids up to 50 mm and is suitable for wastewater with a dry matter content of up to 3 %. A unique stainless-steel clamp assembling system enables quick and easy disassembly of the pump from the motor unit for service and inspection. No special tools are required. Pipework connection is via a DIN flange. Riadiace jednotky: <table> <tr> <td>Snímač vlhkosti:</td><td>so snímačmi vlhkosti</td></tr> <tr> <td>Snímač vody v oleji:</td><td>Bez snímača vody v oleji</td></tr> </table> Kvapalina: <table> <tr> <td>Čerpaná kvapalina:</td><td>Akákoľvek Newtonovská kvapalina</td></tr> <tr> <td>Maximum liquid temperature:</td><td>40 °C</td></tr> <tr> <td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> Techn.: <table> <tr> <td>Typ obežného kolesa:</td><td>S-TUBE</td></tr> <tr> <td>Priechodnosť:</td><td>50 mm</td></tr> <tr> <td>Upchávka:</td><td>SIC/SIC</td></tr> <tr> <td>Sek. hriad. upchávka:</td><td>CARBON/CERAMICS</td></tr> <tr> <td>Schválenia:</td><td>CE, EN12050-2</td></tr> <tr> <td>Tolerancia krivky:</td><td>ISO9906:2012 3B2</td></tr> </table> Materiály: <table> <tr> <td>Teleso čerpadla:</td><td>Šedá liatina EN 5.1301 EN-GJL-250</td></tr> <tr> <td>Obežné koleso:</td><td>Liatina EN 5.1301 EN-GJL-250</td></tr> <tr> <td>Motor:</td><td>EN-GJL-250</td></tr> </table> Inštalácia: <table> <tr> <td>Maximum ambient temperature:</td><td>40 °C</td></tr> <tr> <td>Štandardná príruha:</td><td>DIN</td></tr> <tr> <td>Sacie hrdlo:</td><td>65</td></tr> <tr> <td>Výtlačné hrdlo:</td><td>65</td></tr> <tr> <td>Hodnota tlaku:</td><td>PN 10</td></tr> </table>	Snímač vlhkosti:	so snímačmi vlhkosti	Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji	Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina	Maximum liquid temperature:	40 °C	Hustota:	998.2 kg/m ³	Typ obežného kolesa:	S-TUBE	Priechodnosť:	50 mm	Upchávka:	SIC/SIC	Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS	Schválenia:	CE, EN12050-2	Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2	Teleso čerpadla:	Šedá liatina EN 5.1301 EN-GJL-250	Obežné koleso:	Liatina EN 5.1301 EN-GJL-250	Motor:	EN-GJL-250	Maximum ambient temperature:	40 °C	Štandardná príruha:	DIN	Sacie hrdlo:	65	Výtlačné hrdlo:	65	Hodnota tlaku:	PN 10
Snímač vlhkosti:	so snímačmi vlhkosti																																						
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji																																						
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina																																						
Maximum liquid temperature:	40 °C																																						
Hustota:	998.2 kg/m ³																																						
Typ obežného kolesa:	S-TUBE																																						
Priechodnosť:	50 mm																																						
Upchávka:	SIC/SIC																																						
Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS																																						
Schválenia:	CE, EN12050-2																																						
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2																																						
Teleso čerpadla:	Šedá liatina EN 5.1301 EN-GJL-250																																						
Obežné koleso:	Liatina EN 5.1301 EN-GJL-250																																						
Motor:	EN-GJL-250																																						
Maximum ambient temperature:	40 °C																																						
Štandardná príruha:	DIN																																						
Sacie hrdlo:	65																																						
Výtlačné hrdlo:	65																																						
Hodnota tlaku:	PN 10																																						

Množstvo	Popis
	Max. inštaláč. hĺbka: 20 m Automatická spojka: 96090992 Veľkosť rámu: B Elektrické údaje: P1: 3.8 kW P2: 3 kW f: 50 Hz U: 3 x 380-415 V Tolerancia napätia: +10/-10 % Max. počet zapnutí: 20 Menovitý el. prúd: 6.9-6.7 A Cos phi - účinník: 0.85 Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia: 0.79 Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia: 0.67 n: 2909 rpm Eta 1/1: 85.6 % Eta 3/4: 85.6 % Eta 1/2: 84.0 % Počet pólov: 2 Typ spínania: priame spínanie Krytie IP: IP68 Izolácia: H Nevýbušné prevedenie: nie Dĺžka kábla: 10 m Typ kábla: LYNIFLEX Iné: Čistá hmotnosť: 92.1 kg Fínčina: 4836143 Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137021

98624258 SL1.50.65.30.2.50D.C 50 Hz

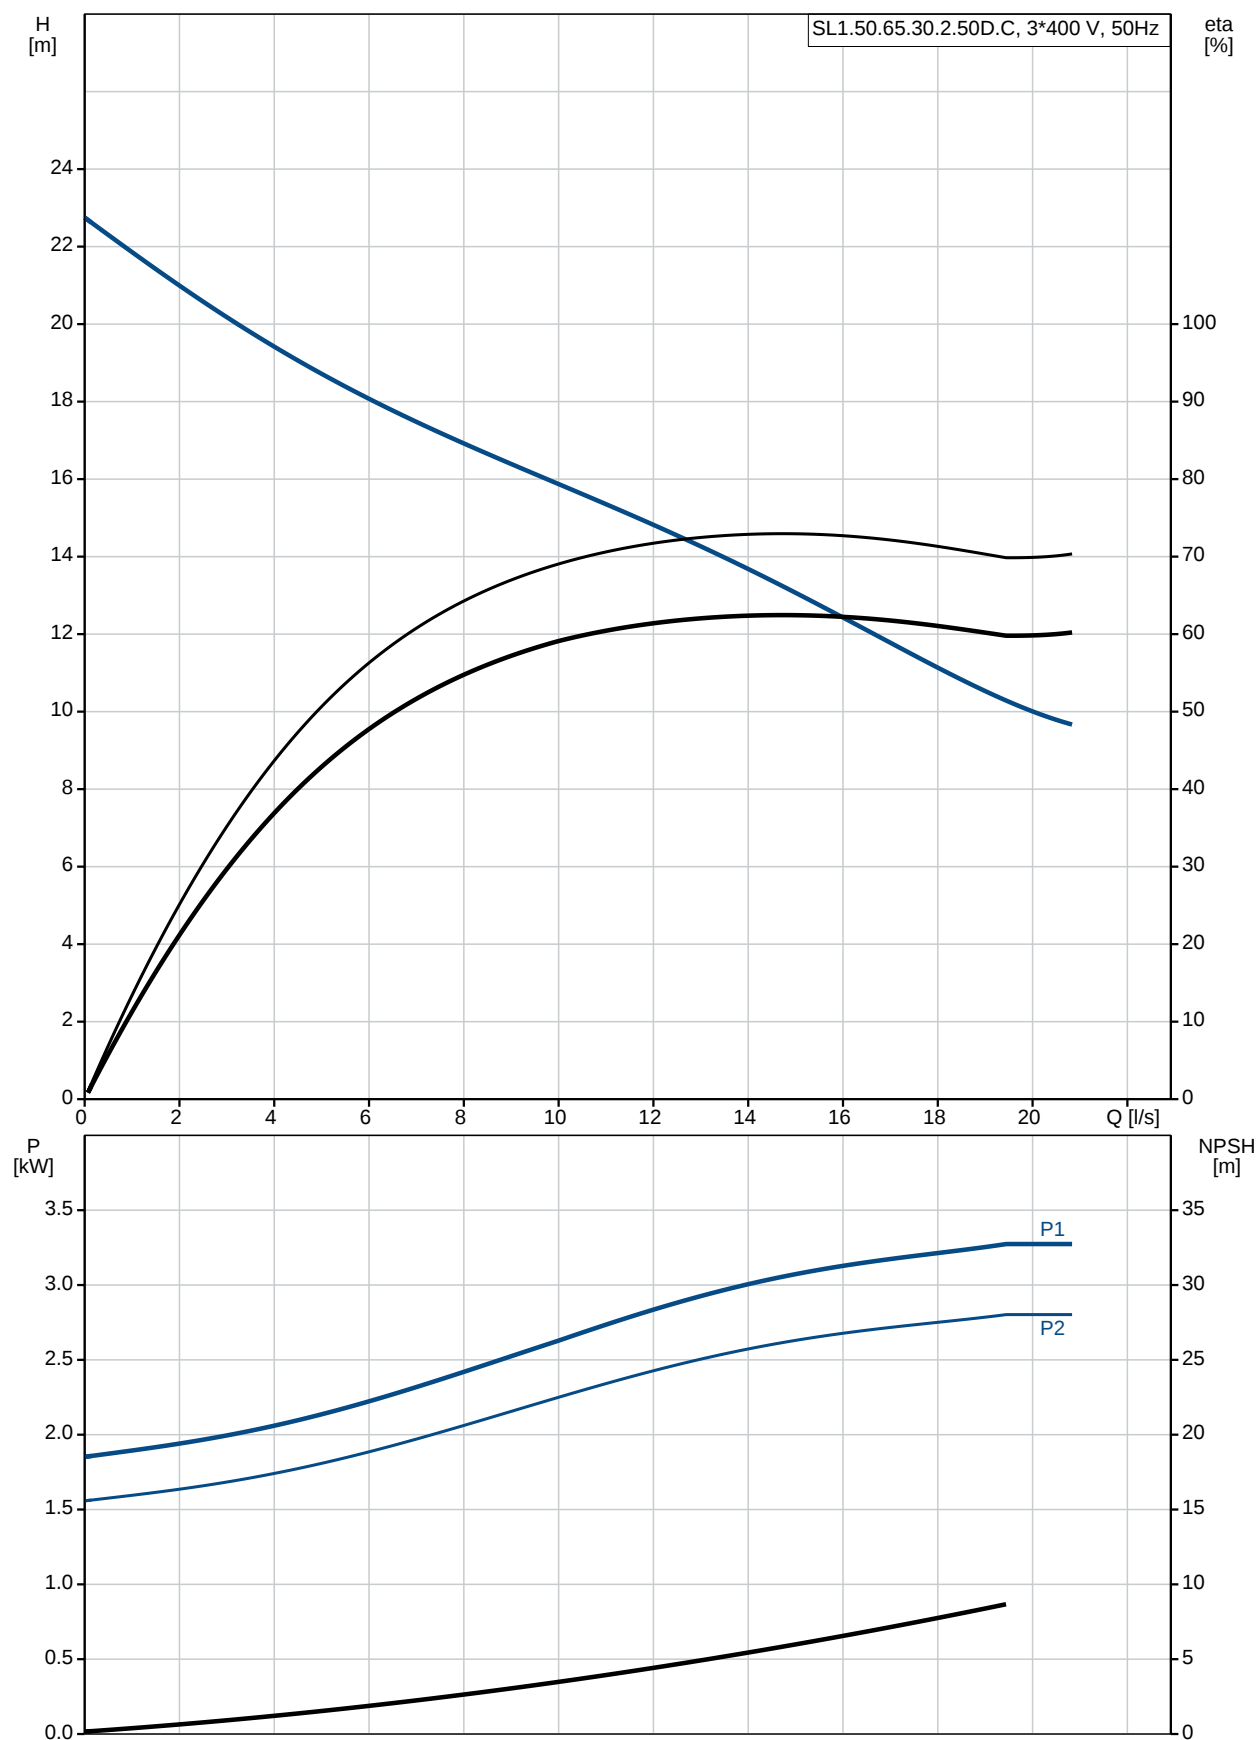


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	SL1.50.65.30.2.50D.C
Objednacie číslo:	98624258
Číslo EAN:	5711498427778
Cena:	
Techn.:	
Maximum flow:	19.4 l/s
Max. prietok:	19.4 l/s
Max. dopravná výška:	22.7 m
Typ obežného kolesa:	S-TUBE
Priechodnosť:	50 mm
Upchávka:	SIC/SIC
Sek. hriad. upchávka:	CARBON/CERAMICS
Schválenia:	CE, EN12050-2
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B2
Chladiaci plášť:	Bez chlad. plášťa
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Obežné koleso:	Liatina
Obežné koleso:	EN 5.1301 EN-GJL-250
Motor:	EN-GJL-250
Inštalácia:	
Maximum ambient temperature:	40 °C
Štandardná príruha:	DIN
Sacie hrdlo:	65
Výtlačné hrdlo:	65
Hodnota tlaku:	PN 10
Max. inštaláč. hĺbka:	20 m
Inštalácia suchá/mokrú:	SUBMERGED
Inštalácia:	Vertical
Automatická spojka:	96090992
Veľkosť rámu:	B
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	40 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Elektrické údaje:	
P1:	3.8 kW
P2:	3 kW
f:	50 Hz
U:	3 x 380-415 V
Tolerancia napätia:	+10/-10 %
Max. počet zapnutí:	20
Menovitý el. prúd:	6.9-6.7 A
Cos phi - účinník:	0.85
Cos phi - účinník pri 3/4 zaťaženia:	0.79
Cos phi - účinník pri 1/2 zaťaženia:	0.67
n:	2909 rpm
Eta 1/1:	85.6 %
Eta 3/4:	85.6 %
Eta 1/2:	84.0 %
Počet pólov:	2
Typ spínania:	priame spínanie
Krytie IP:	IP68

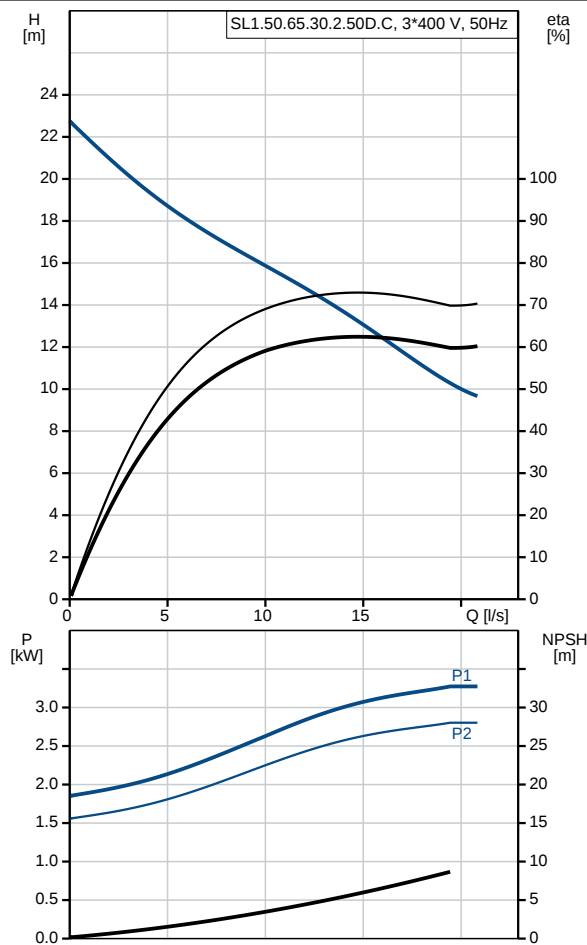


Popis	Hodnota
Izolácia:	H
Nevýbušné prevedenie:	nie
Motorová ochrana:	Teplotný spínač
Dĺžka kábla:	10 m
Typ kábla:	LYNIFLEX
Riadiace jednotky:	
Riadiaca skrinka:	Nie je zahrnutá
Snímač vlhkosti:	so snímačmi vlhkosti
Snímač vody v oleji:	Bez snímača vody v oleji
Iné:	
Čistá hmotnosť:	92.1 kg
Fínčina:	4836143
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

98624258 SL1.50.65.30.2.50D.C 50 Hz


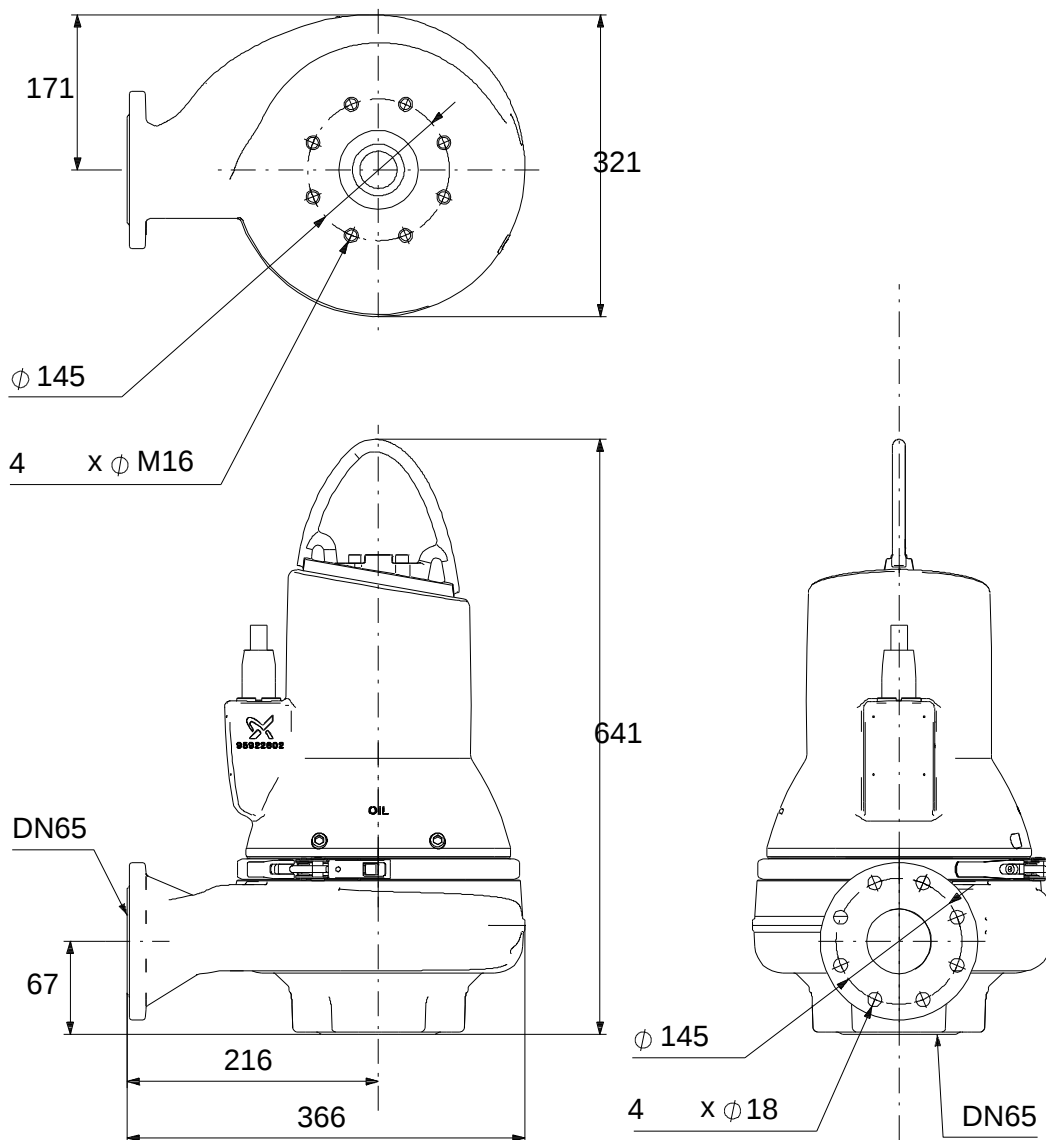


Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

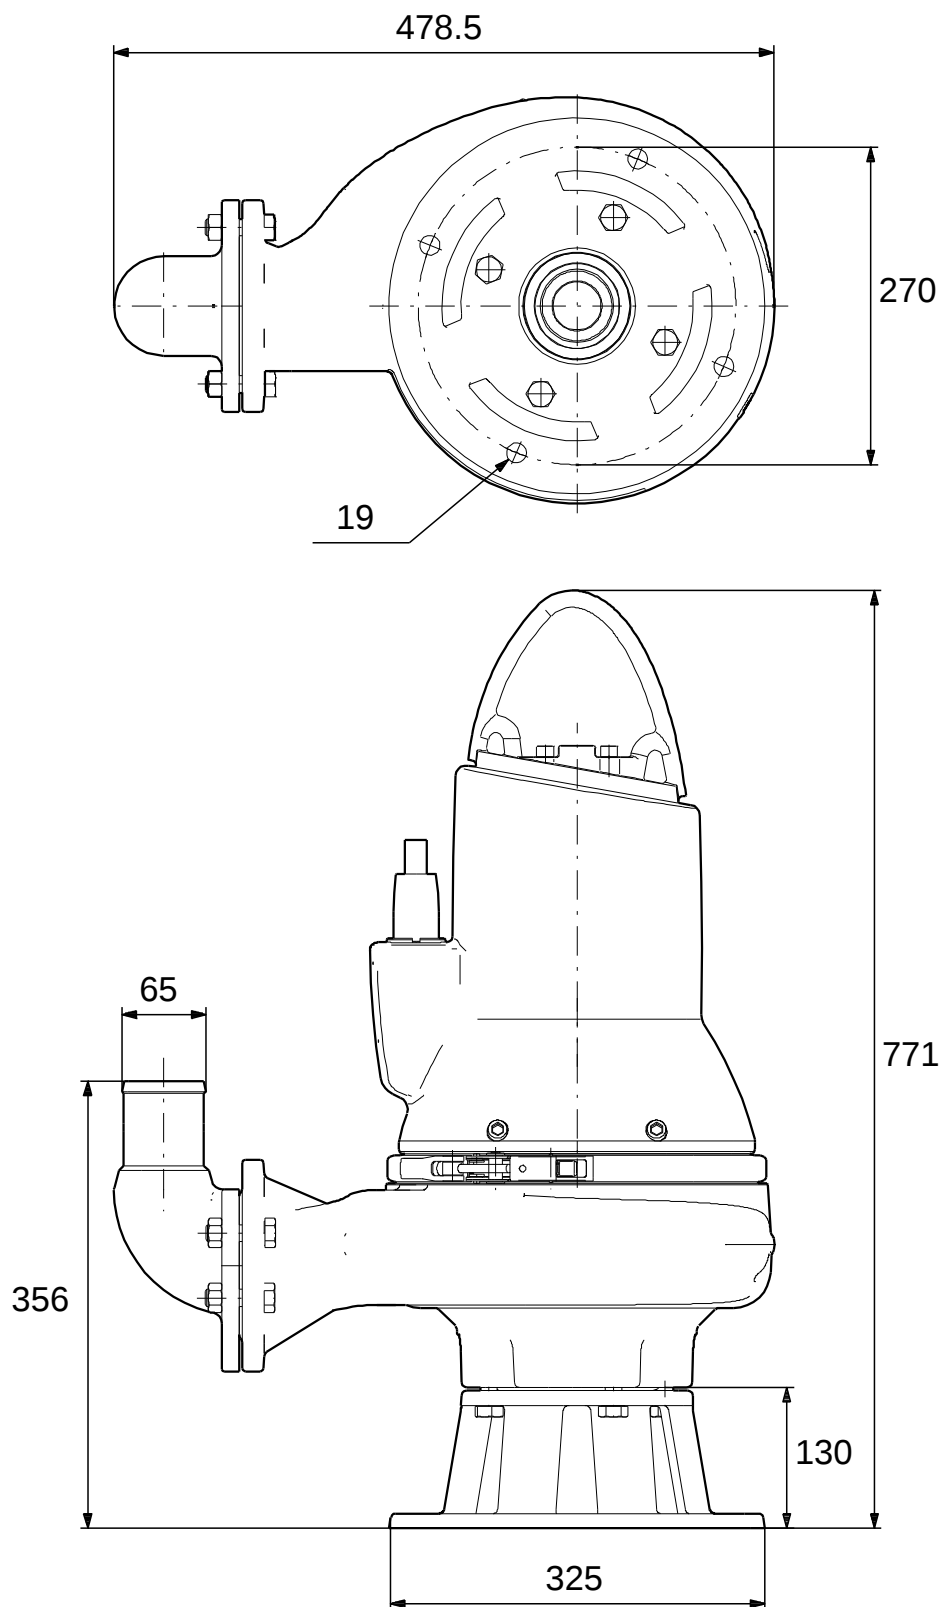98624258 SL1.50.65.30.2.50D.C 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

98624258 SL1.50.65.30.2.50D.C 50 Hz

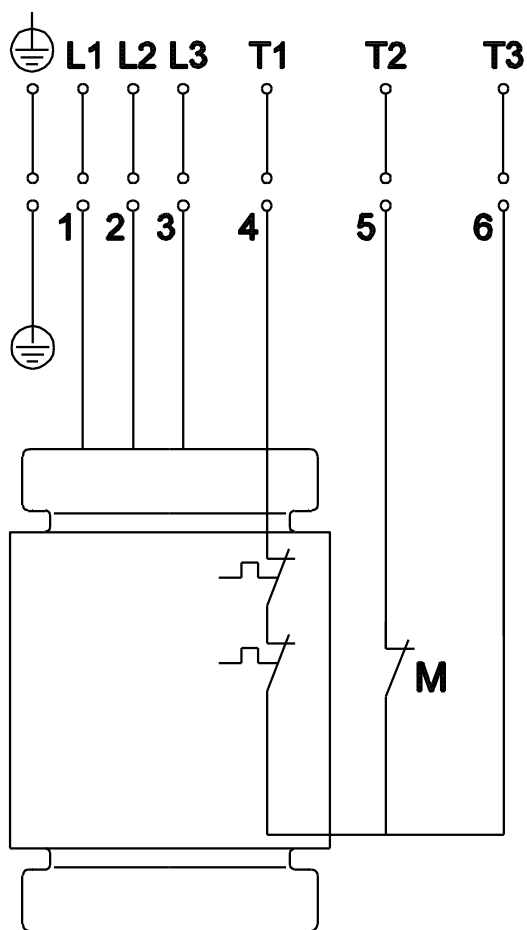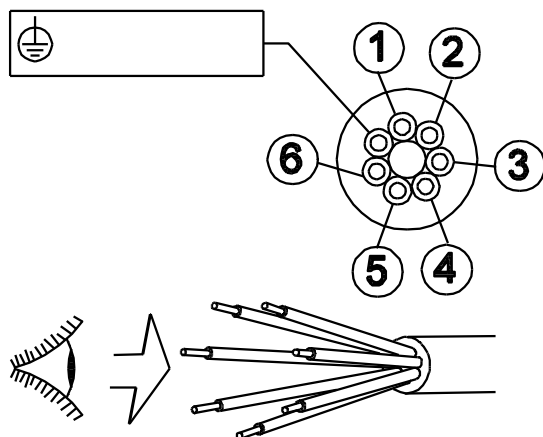

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 17.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: SL1.50.65.30.2.50D.C
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 98624258
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
