



| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>SP 9-5</b></p>  <p><b>Poznámka:</b> Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p>Objednacie č.: <a href="#">98699053</a></p> <p>Ponorné článkové čerpadlo pre čerpanie surovej vody, znižovanie hladiny spodnej vody a zvyšovanie tlaku vody. Toto čerpadlo je vhodné pre čerpanie čistých, riedkych a neagresívnych kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice alebo vlákna ..</p> <p><b>Fáza:</b> Motor čerpadla je 3 -fázový motor so zapuzdreným rotorom, krytom proti vnikaniu piesku, ložiskami mazanými čerpanou kvapalinou a membránou pre vyrovnávanie tlaku.</p> <p><b>Kvapalina:</b><br/> Čerpaná kvapalina: Voda<br/> Maximum liquid temperature: 40 °C<br/> Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: 40 °C<br/> Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C<br/> Hustota: 998.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Techn.:</b><br/> n: 2900 rpm<br/> Menovitý prietok: 9 m<sup>3</sup>/h<br/> Men. dopravná výška: 25.5 m<br/> Hriadeľová upchávka: LIPSEAL<br/> Schválenia: CE,EAC<br/> Tolerancia krivky: ISO9906:2012 3B<br/> Verzia motora: T40</p> <p><b>Materiály:</b><br/> Čerpadlo: Stainless steel<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304</p> <p><b>Obežné koleso:</b> Nehrdzavejúca oceľ<br/> EN 1.4301<br/> AISI 304</p> <p><b>Motor:</b> Nehrdzavejúca oceľ<br/> DIN W.-Nr. 1.4301<br/> AISI 304</p> |

| Množstvo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>Inštalácia:</p> <p>Výtlačné hrdlo: Rp2</p> <p>Priemer motora: 4 inch</p> <p>Elektrické údaje:</p> <p>Typ motora: MS402</p> <p>P2: 1.1 kW</p> <p>Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom: 1.1 kW</p> <p>f: 50 Hz</p> <p>U: 3 x 380-400-415 V</p> <p>Menovitý el. prúd: 3.25-3.40-3.65 A</p> <p>Rozbehový el. prúd: 480-480-470 %</p> <p>Cos phi: 0.76-0.72-0.65</p> <p>n: 2850-2860-2870 rpm</p> <p>Typ spínania: priame spínanie</p> <p>Krytie IP: IP68</p> <p>Izolácia: B</p> <p>Zabudované teplotné čidlo: nie</p> <p>Výr.č. motora: 79192005</p> <p>Iné:</p> <p>MEI &amp; ¥: 0.70</p> <p>stav ErP: Produkt vyhovujúci EuP</p> <p>Čistá hmotnosť: 16.1 kg</p> <p>Hrubá hmotnosť: 17.6 kg</p> <p>Pepravné množstvo: 0.016 m³</p> <p>Dánčina: 388480005</p> <p>Fínčina: 4762690</p> <p>Krajina pôvodu: DK</p> <p>Tarifná klasifikácia č.: 84137029</p> |

## 98699053 SP 9-5 50 Hz

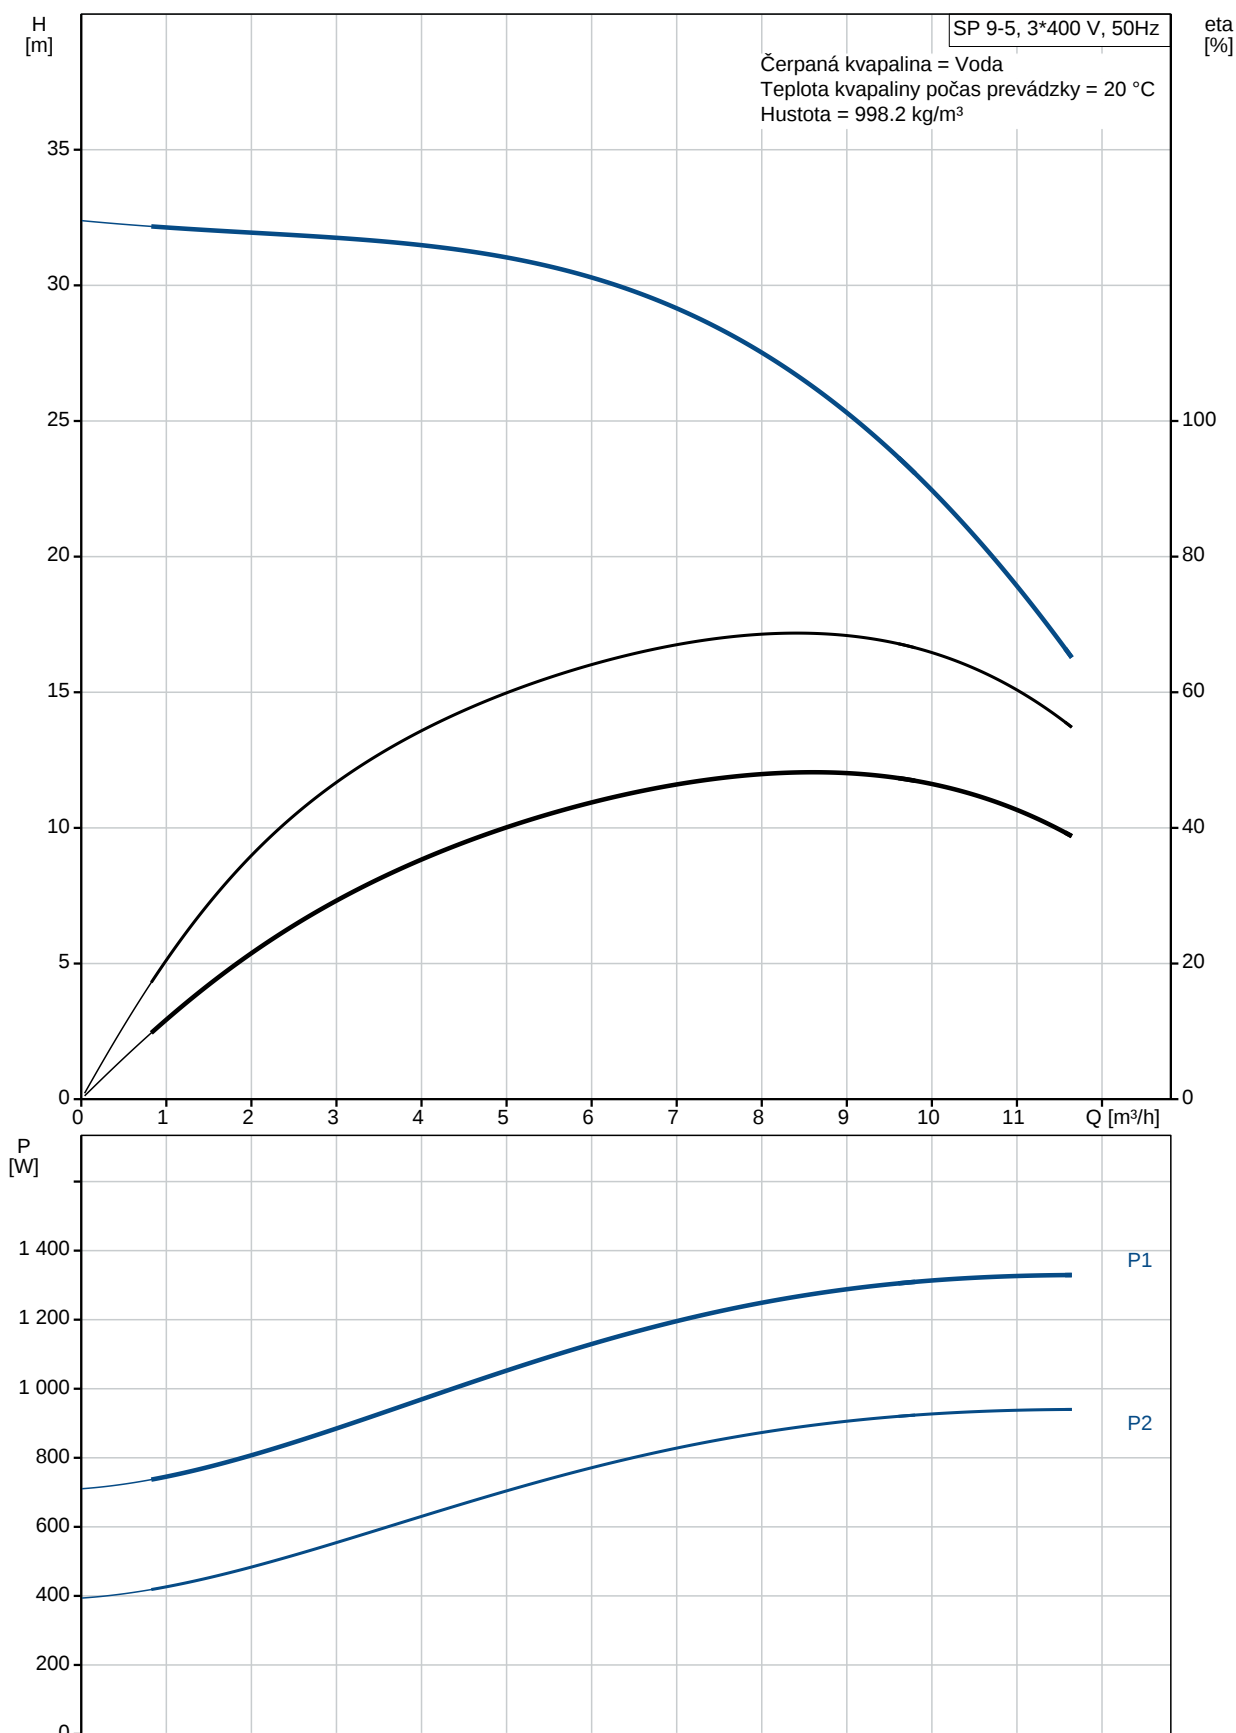

| Popis                                     | Hodnota                |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Všeobecné informácie:</b>              |                        |
| Názov produktu:                           | SP 9-5                 |
| Objednacie číslo:                         | 98699053               |
| Číslo EAN:                                | 5712600105898          |
| <b>Techn.:</b>                            |                        |
| n:                                        | 2900 rpm               |
| Menovitý prietok:                         | 9 m³/h                 |
| Men. dopravná výška:                      | 25.5 m                 |
| Stupne:                                   | 5                      |
| Redukované obež. kol.:                    | NONE                   |
| Hriadeľová upchávka:                      | LIPSEAL                |
| Schválenia:                               | CE, EAC                |
| Tolerancia krivky:                        | ISO9906:2012 3B        |
| Model:                                    | A                      |
| Ventil:                                   | YES                    |
| Verzia motora:                            | T40                    |
| <b>Materiály:</b>                         |                        |
| Čerpadlo:                                 | Stainless steel        |
| Čerpadlo:                                 | EN 1.4301              |
| Čerpadlo:                                 | AISI 304               |
| Obežné koleso:                            | Nehrdzavejúca oceľ     |
| Obežné koleso:                            | EN 1.4301              |
| Obežné koleso:                            | AISI 304               |
| Motor:                                    | Nehrdzavejúca oceľ     |
| Motor:                                    | DIN W.-Nr. 1.4301      |
| Motor:                                    | AISI 304               |
| <b>Inštalácia:</b>                        |                        |
| Výtlačné hrdlo:                           | Rp2                    |
| Priemer motora:                           | 4 inch                 |
| <b>Kvapalina:</b>                         |                        |
| Čerpaná kvapalina:                        | Voda                   |
| Maximum liquid temperature:               | 40 °C                  |
| Maximálna teplota kvapaliny pri 0.15 m/s: | 40 °C                  |
| Vybraná teplota kvapaliny:                | 20 °C                  |
| Hustota:                                  | 998.2 kg/m³            |
| <b>Elektrické údaje:</b>                  |                        |
| Typ motora:                               | MS402                  |
| Použiteľný motor:                         | NEMA                   |
| P2:                                       | 1.1 kW                 |
| Príkon (P2) vyžadovaný čerpadlom:         | 1.1 kW                 |
| f:                                        | 50 Hz                  |
| U:                                        | 3 x 380-400-415 V      |
| Menovitý el. prúd:                        | 3.25-3.40-3.65 A       |
| Rozbehový el. prúd:                       | 480-480-470 %          |
| Cos phi:                                  | 0.76-0.72-0.65         |
| n:                                        | 2850-2860-2870 rpm     |
| Typ spínania:                             | priame spínanie        |
| Krytie IP:                                | IP68                   |
| Izolácia:                                 | B                      |
| Motorová ochrana:                         | ŽIADNY                 |
| Teplotná ochrana:                         | externá                |
| Zabudované teplotné čidlo:                | nie                    |
| Výr.č. motora:                            | 79192005               |
| <b>Iné:</b>                               |                        |
| MEI & ¥:                                  | 0.70                   |
| stav ErP:                                 | Produkt vyhovujúci EuP |
| Čistá hmotnosť:                           | 16.1 kg                |

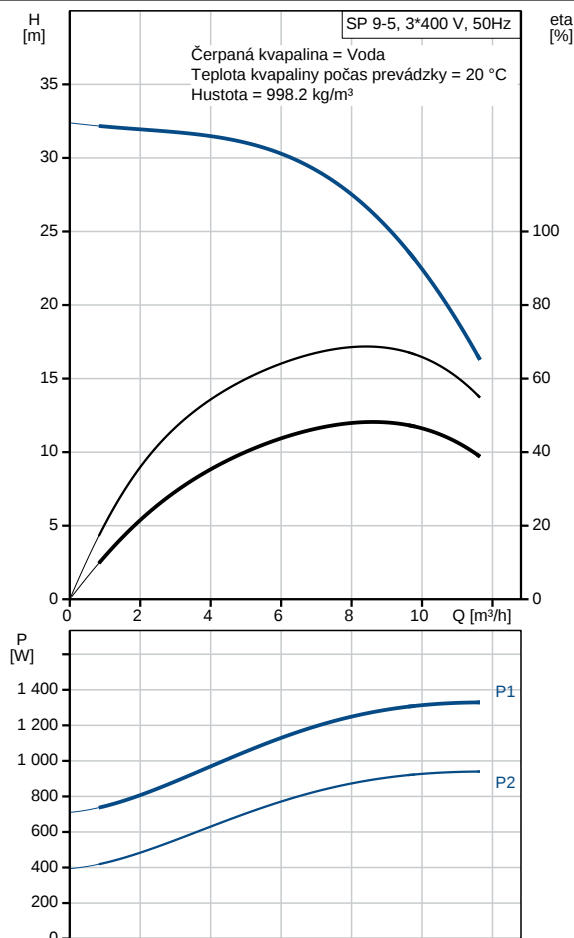





**Názov spoločnosti:** MAXTRA Control s.r.o.  
**Vytvoril:**  
**Telefón:** 031 7707 561-2  
**Email:** odbyt@maxtracontrol.sk  
**Dátum:** 21.2.2021

| Popis                    | Hodnota              |
|--------------------------|----------------------|
| Hrubá hmotnosť:          | 17.6 kg              |
| Pepravné množstvo:       | 0.016 m <sup>3</sup> |
| Dánčina:                 | 388480005            |
| Fínčina:                 | 4762690              |
| Krajina pôvodu:          | DK                   |
| Tarifná klasifikácia č.: | 84137029             |


## 98699053 SP 9-5 50 Hz

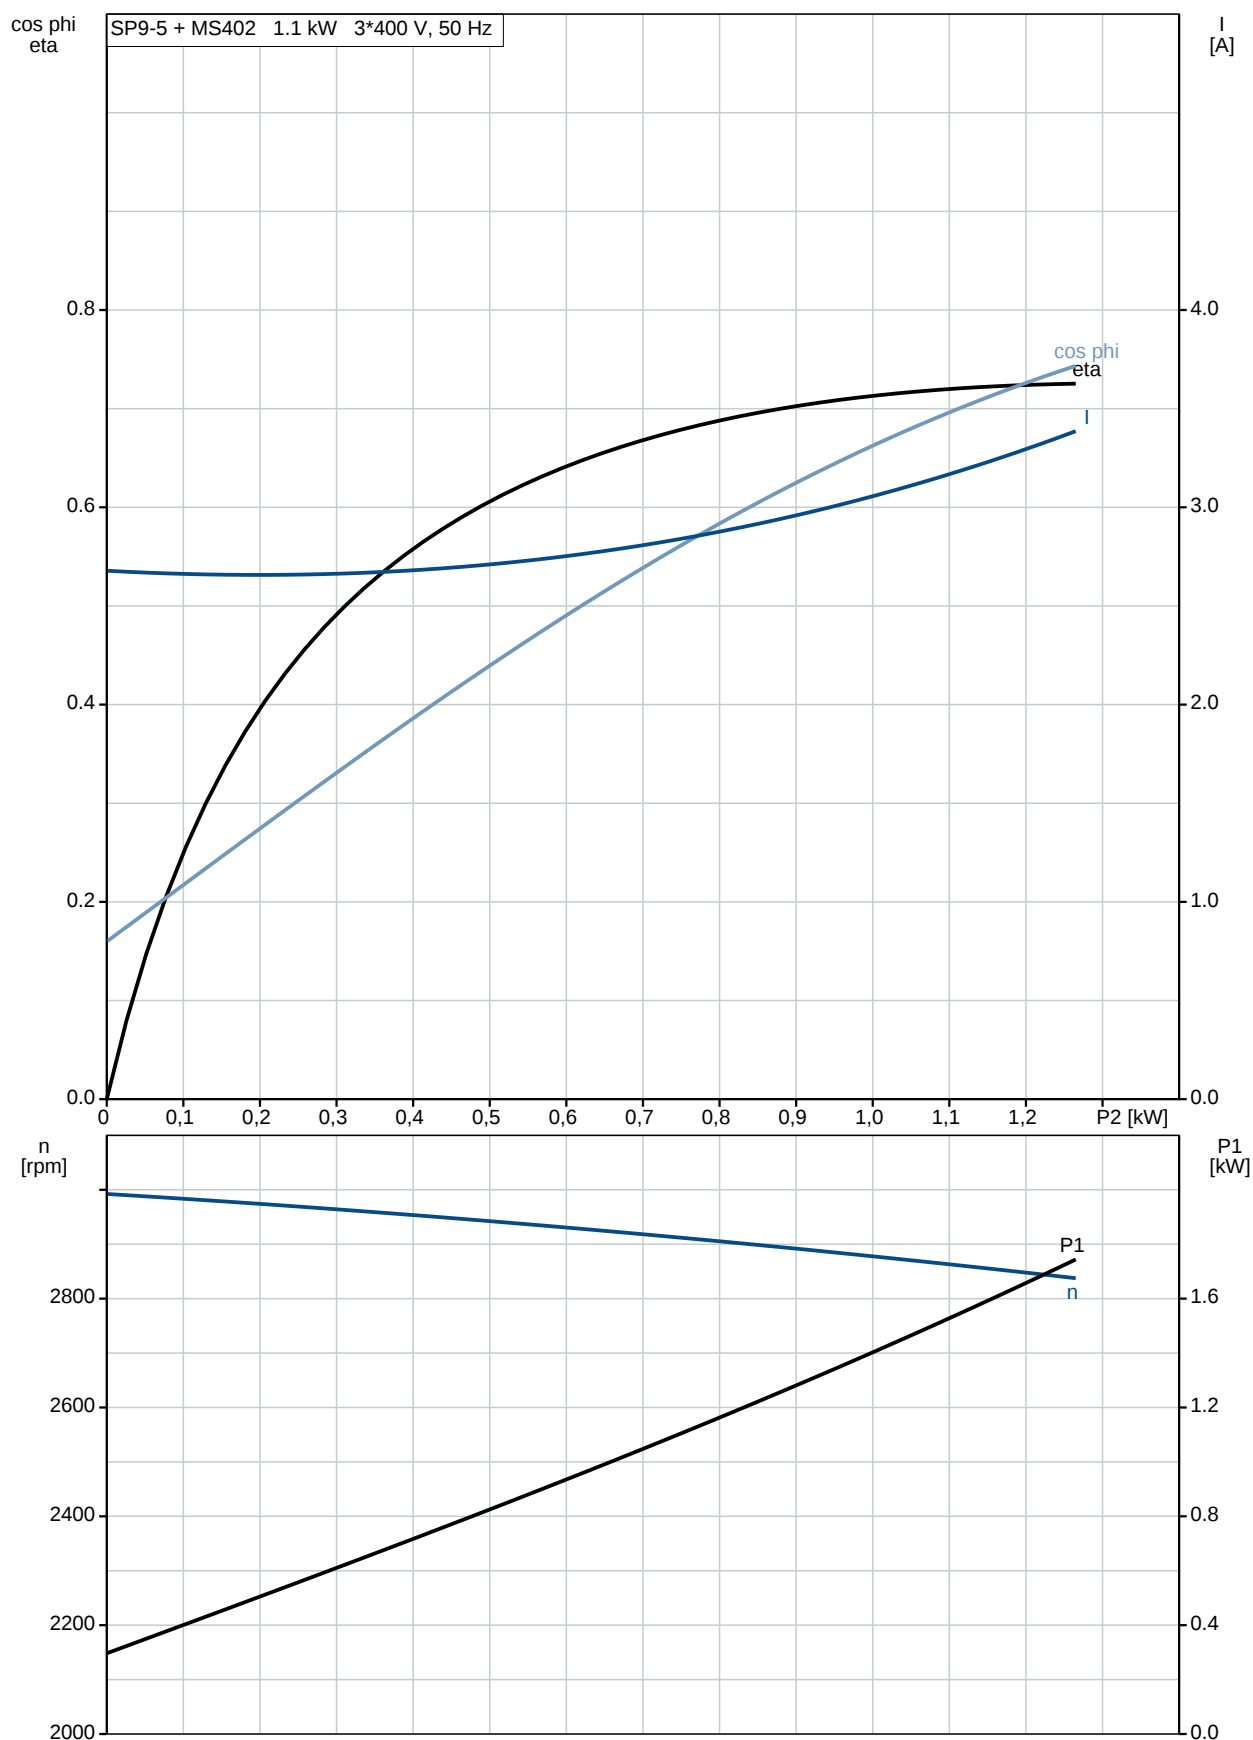

## 98699053 SP 9-5 50 Hz

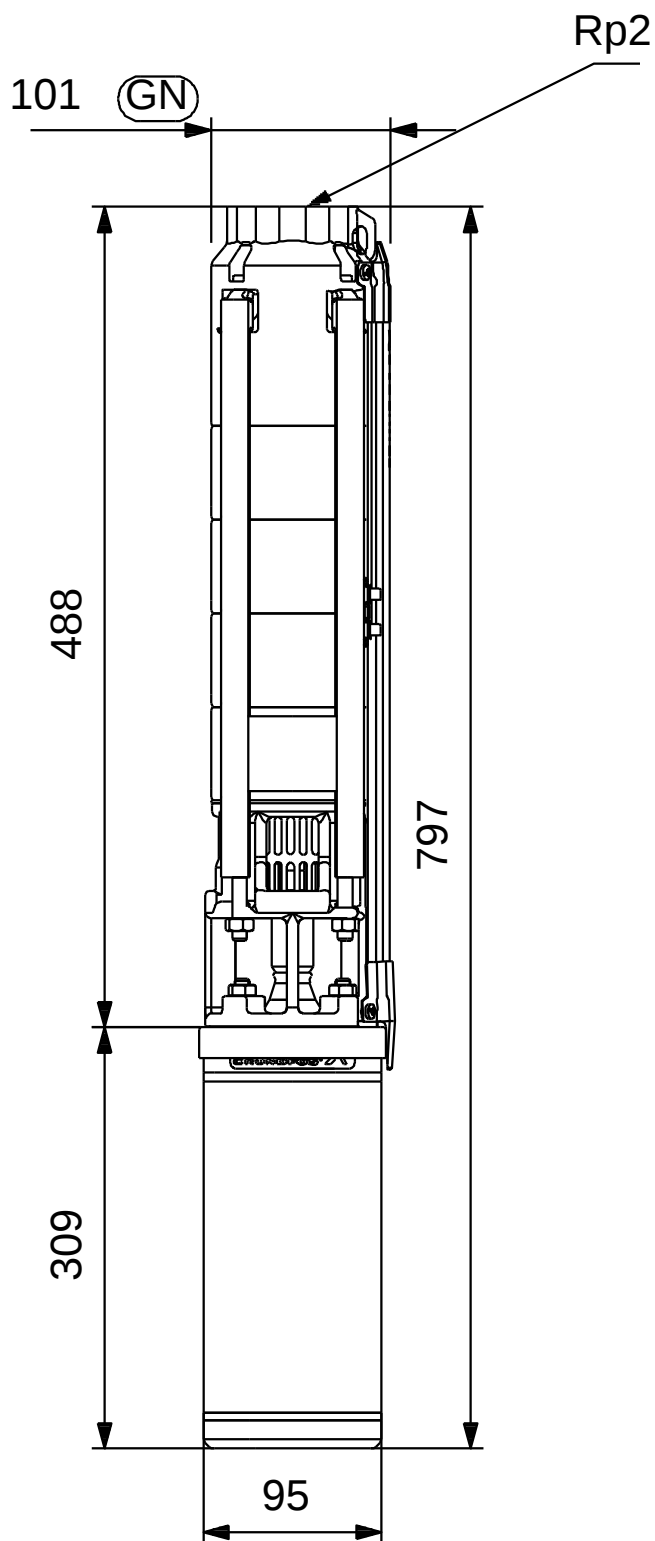

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.  
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

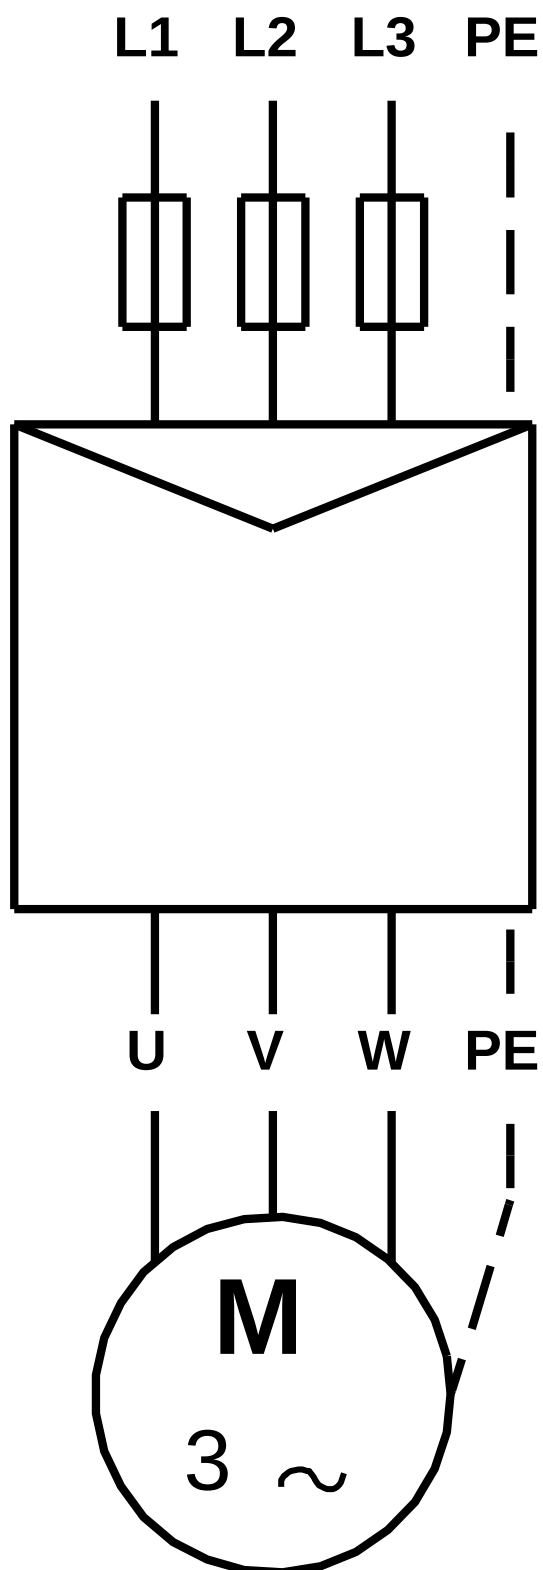**98699053 SP 9-5 50 Hz**

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.  
Vytvoril:  
Telefón: 031 7707 561-2  
Email: odbyt@maxtracontrol.sk  
Dátum: 21.2.2021

---

**Objednávacie údaje:**

Názov výrobku: SP 9-5  
Množstvo: 1  
Objednacie číslo: 98699053

Celkom: Cena na požiadanie

---