



Množstvo	Popis
1	CM 10-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99002024 CM je kompaktné horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlo tesne spojené s: f: 3-fáza, 220-240D/380-415Y V, 50 Hz Hz päťkovým motorom. Upchávka: Čerpadlo má axiálny sací otvor a radiálny výtlačný otvor a špeciálne vyhotovenú mechanickú hriadeľovú upchávku s typom riešenie AQQV. Hriadeľ, obežné kolesá, komory a plniace zátky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Teleso čerpadla: Sací a výtlačný otvor sú zhotovené z materiálu Šedá liatina. Ak je motor pripojený k jednotke CUE, môže čerpadlo CM fungovať rovnako ako čerpadlo CME. Viac informácií nájdete v časti CUE na Win / WebCAPS. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -20 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Otáčky čerpadla, na ktorých sú založené údaje o čerpadle: 2900 rpm Menovitý prietok: 10 m³/h Menovitá výška: 67.35 m Hriadeľová upchávka: AQQV Schválenia: CE,WRAS,ACS,EAC Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM A48-25A Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -20 .. 55 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 90 °C 10 bar / 90 °C Druh pripojenia: Rp Veľkosť sac. hrdla: 1 1/2 inch Veľkosť výtl. hrdla: 1 1/2 inch Poloha výtl. hrdla: 12

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Veľkosť rámu: 100LC IE účinnosť: IE3 Menovitý výkon - P2: 3 kW f: 50 Hz Dvojitá frekvencia: N Fázy: 3 Menovité napätie: 220-240D/380-415Y V Servisný faktor: 1.00 Menovitý prúd: 11,0-11,0/6,30-6,30 A Rozbehový el. prúd: 840-920 % n: 2900-2920 rpm Krytie IP: IP55 Izolácia: F Ochrana motora: Termistor Vrátane kábla (Áno/Nie): N Iné: Poloha svorkovnice: 12 MEI $\Delta\%$: 0.7 Čistá hmotnosť: 38 kg Hrubá hmotnosť: 40.5 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

99002024 CM 10-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

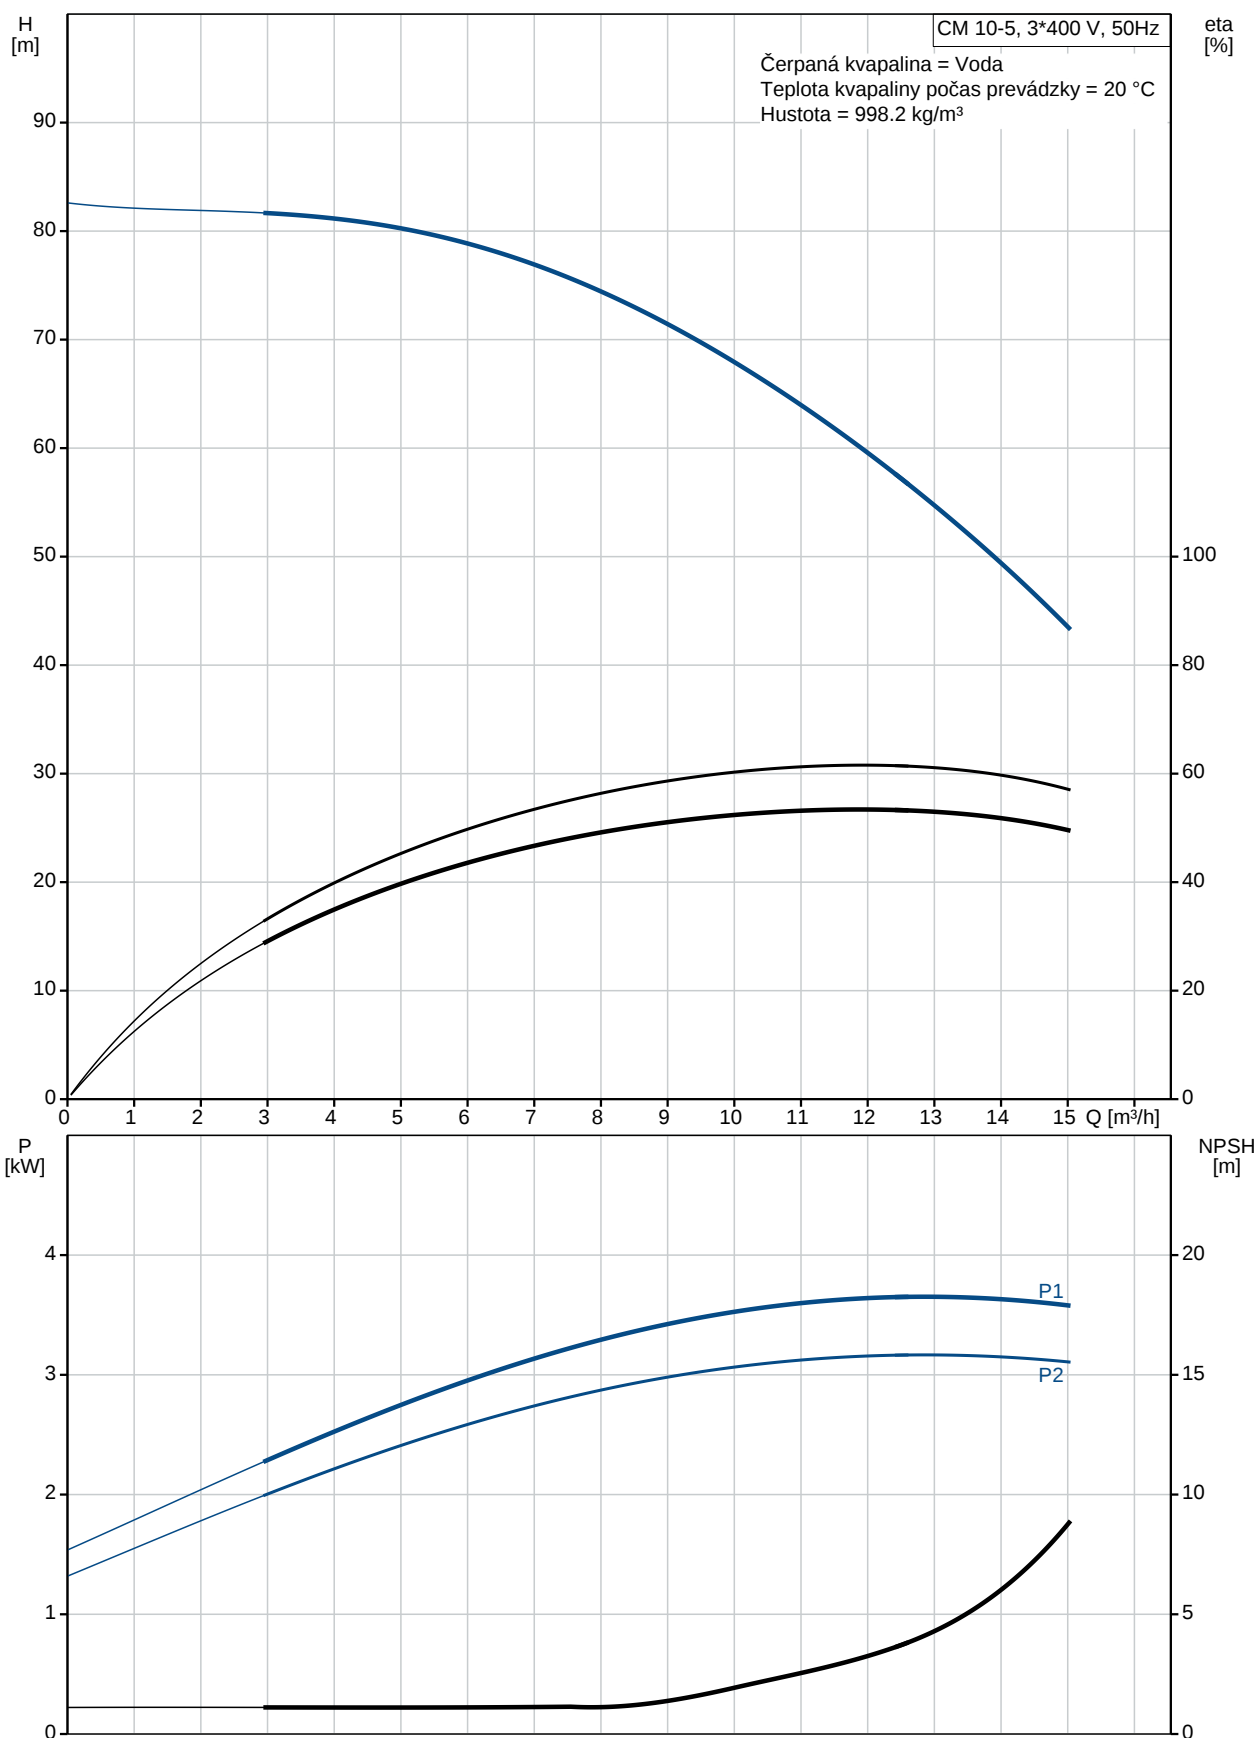

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CM 10-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N
Objednacie číslo:	99002024
Číslo EAN:	5712605000624
Techn.:	
Otáčky čerpadla, na ktorých sú založené údaje o čerpadle:	2900 rpm
Menovitý prietok:	10 m³/h
Menovitá výška:	67.35 m
Obežné kolesá:	5
Hriadeľová upchávka:	AQQV
Schválenia:	CE,WRAS,ACS,EAC
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-200
Teleso čerpadla:	ASTM A48-25A
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Kód gumových súčastí:	V
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-20 .. 55 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 90 °C
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 90 °C
Druh pripojenia:	Rp
Veľkosť sac. hrdla:	1 1/2 inch
Veľkosť výtl. hrdla:	1 1/2 inch
Poloha výtl. hrdla:	12
Kód pripojenia:	R
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-20 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Veľkosť rámu:	100LC
IE účinnosť:	IE3
Menovitý výkon - P2:	3 kW
f:	50 Hz
Dvojitá frekvencia:	N
Fázy:	3
Menovité napätie:	220-240D/380-415Y V
Servisný faktor:	1.00
Menovitý prúd:	11,0-11,0/6,30-6,30 A
Rozbehový el. prúd:	840-920 %
n:	2900-2920 rpm
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Ochrana motora:	Termistor
Vrátane kábla (Áno/Nie):	N
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

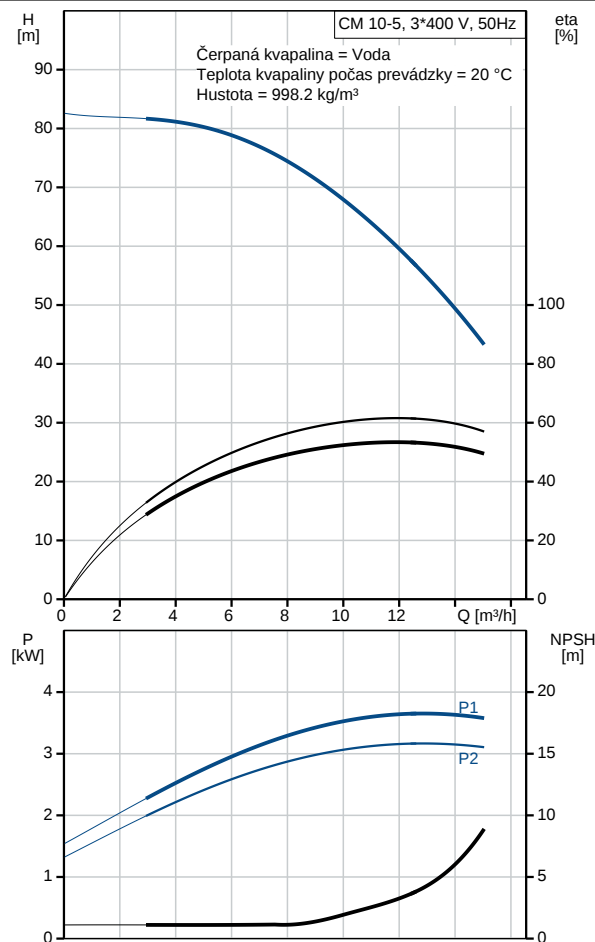



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.

Vytvoril:


Telefón: 031 7707 561-2

Email: odbyt@maxtracontrol.sk

Dátum: 22.2.2021


Popis	Hodnota
Iné:	
Poloha svorkovnice:	12
MEI â%¥:	0.7
Čistá hmotnosť:	38 kg
Hrubá hmotnosť:	40.5 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075

99002024 CM 10-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

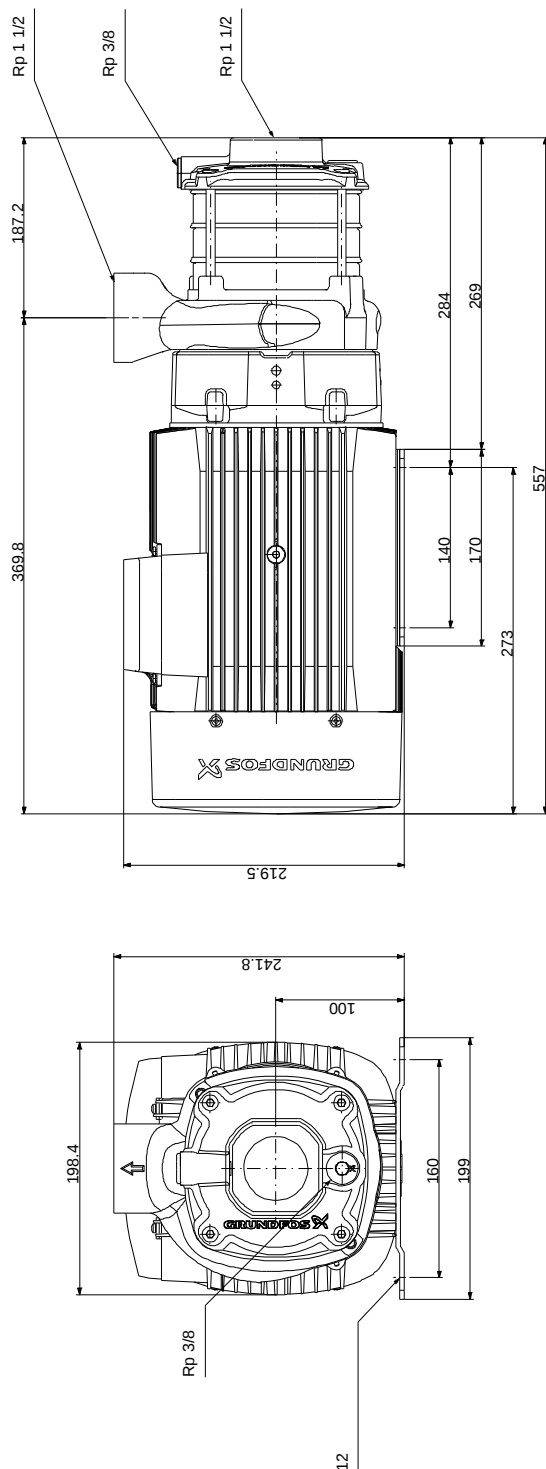

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99002024 CM 10-5 A-R-A-V-AQQV F-A-A-N 50 Hz

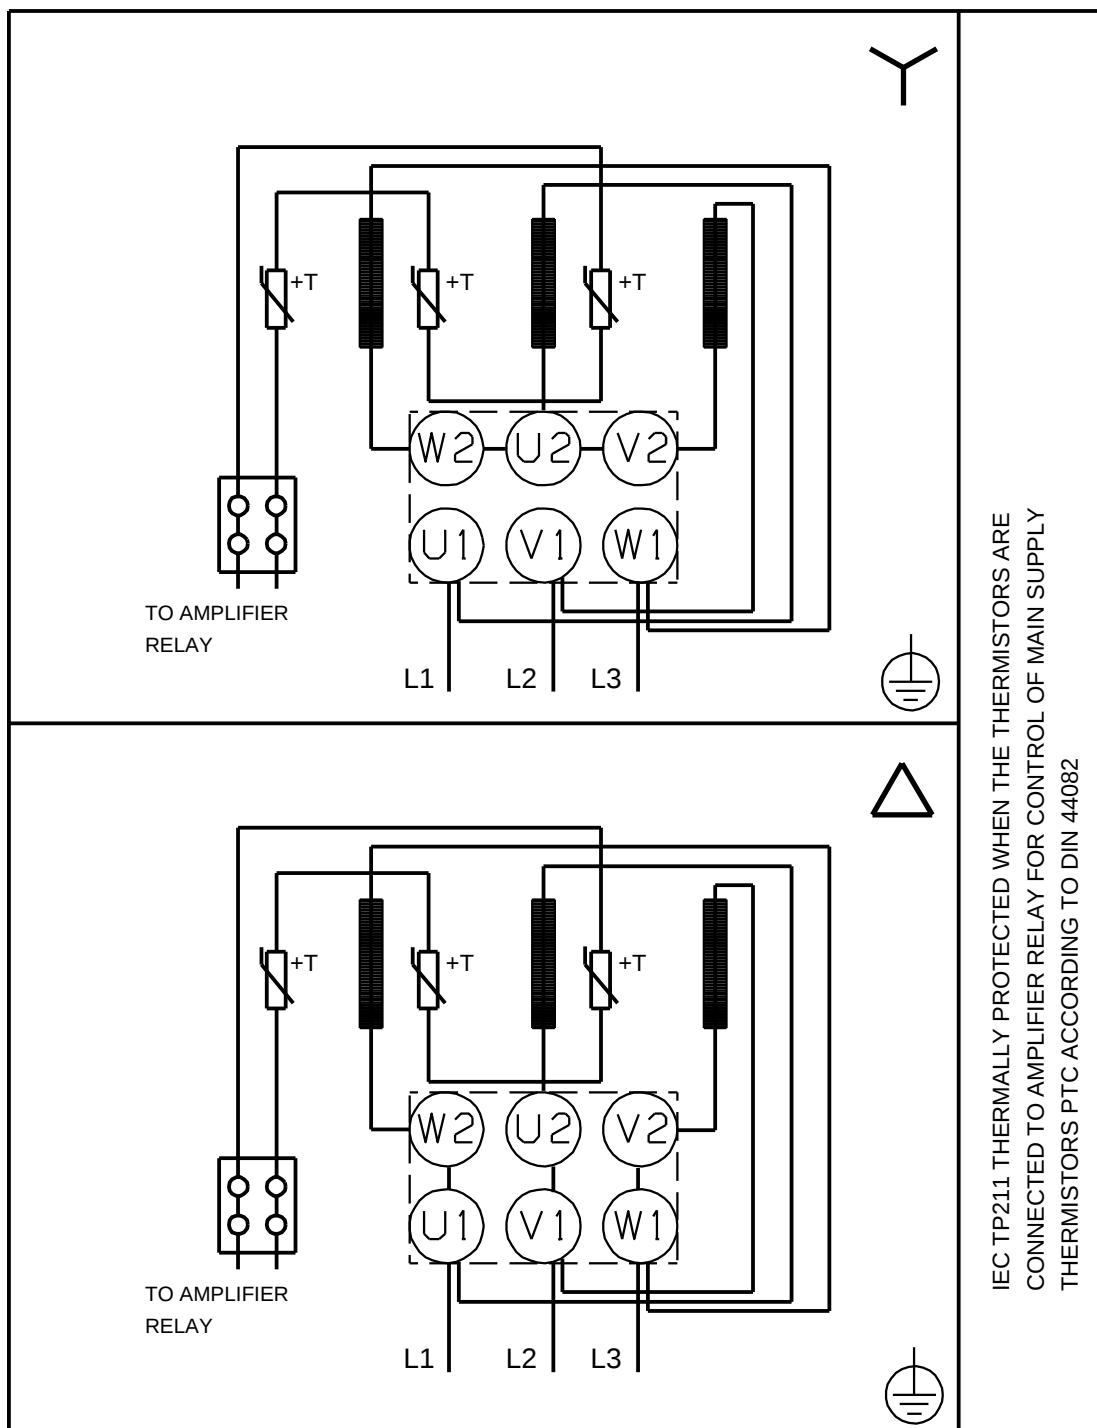

IEC TP211 THERMALLY PROTECTED WHEN THE THERMISTORS ARE
CONNECTED TO AMPLIFIER RELAY FOR CONTROL OF MAIN SUPPLY
THERMISTORS PTC ACCORDING TO DIN 44082



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CM 10-5
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99002024

Celkom: Cena na požiadanie
