



Množstvo	Popis
1	CM 25-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99205259 CM je kompaktné horizontálne viacstupňové odstredivé čerpadlo tesne spojené s: f: 3-fáza, 220-240D/380-415Y V, 50 Hz Hz päťkovým motorom. Upchávka: Čerpadlo má axiálny sací otvor a radiálny výtlačný otvor a špeciálne vyhotovenú mechanickú hriadeľovú upchávku s typom riešenie AQQE. Hriadeľ, obežné kolesá, komory a plniace zátky sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. Teleso čerpadla: Sací a výtlačný otvor sú zhotovené z materiálu Šedá liatina. Ak je motor pripojený k jednotke CUE, môže čerpadlo CM fungovať rovnako ako čerpadlo CME. Viac informácií nájdete v časti CUE na Win / WebCAPS. Riadiace jednotky: Frequency converter: NONE Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Voda Rozsah teploty kvapaliny: -20 .. 90 °C Vybraná teplota kvapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Otáčky čerpadla, na ktorých sú založené údaje o čerpadle: 2900 rpm Menovitý prietok: 22 m³/h Menovitá výška: 65.49 m Hriadeľová upchávka: AQQE Schválenia: CE,WRAS,ACS,EAC Toler. pásmo krivky: ISO9906:2012 3B Materiály: Teleso čerpadla: Šedá liatina EN-GJL-200 ASTM A48-25A Obežné koleso: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Inštalácia: Rozsah teploty okolia: -20 .. 55 °C Maximálny prevádzkový tlak: 10 bar Maximálny tlak pri danej teplote: 10 bar / 90 °C 10 bar / 90 °C Druh pripojenia: Rp Veľkosť sac. hrdla: 2 inch Veľkosť výtl. hrdla: 2 inch Poloha výtl. hrdla: 12

Množstvo	Popis
	Elektrické údaje: Štandard motora: IEC Veľkosť rámu: 132SB IE účinnosť: IE3 Menovitý výkon - P2: 7.5 kW f: 50 Hz Dvojitá frekvencia: N Fázy: 3 Menovité napätie: 220-240D/380-415Y V Servisný faktor: 1.00 Menovitý prúd: 25,0-24,2/14,4-14,0 A Rozbehový el. prúd: 780-910 % n: 2910-2920 rpm Krytie IP: IP55 Izolácia: F Ochrana motora: ŽIADNY Vrátane kábla (Áno/Nie): N Iné: Poloha svorkovnice: 12 MEI $\Delta\%$: 0.7 Čistá hmotnosť: 54.8 kg Hrubá hmotnosť: 57.3 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137075

99205259 CM 25-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

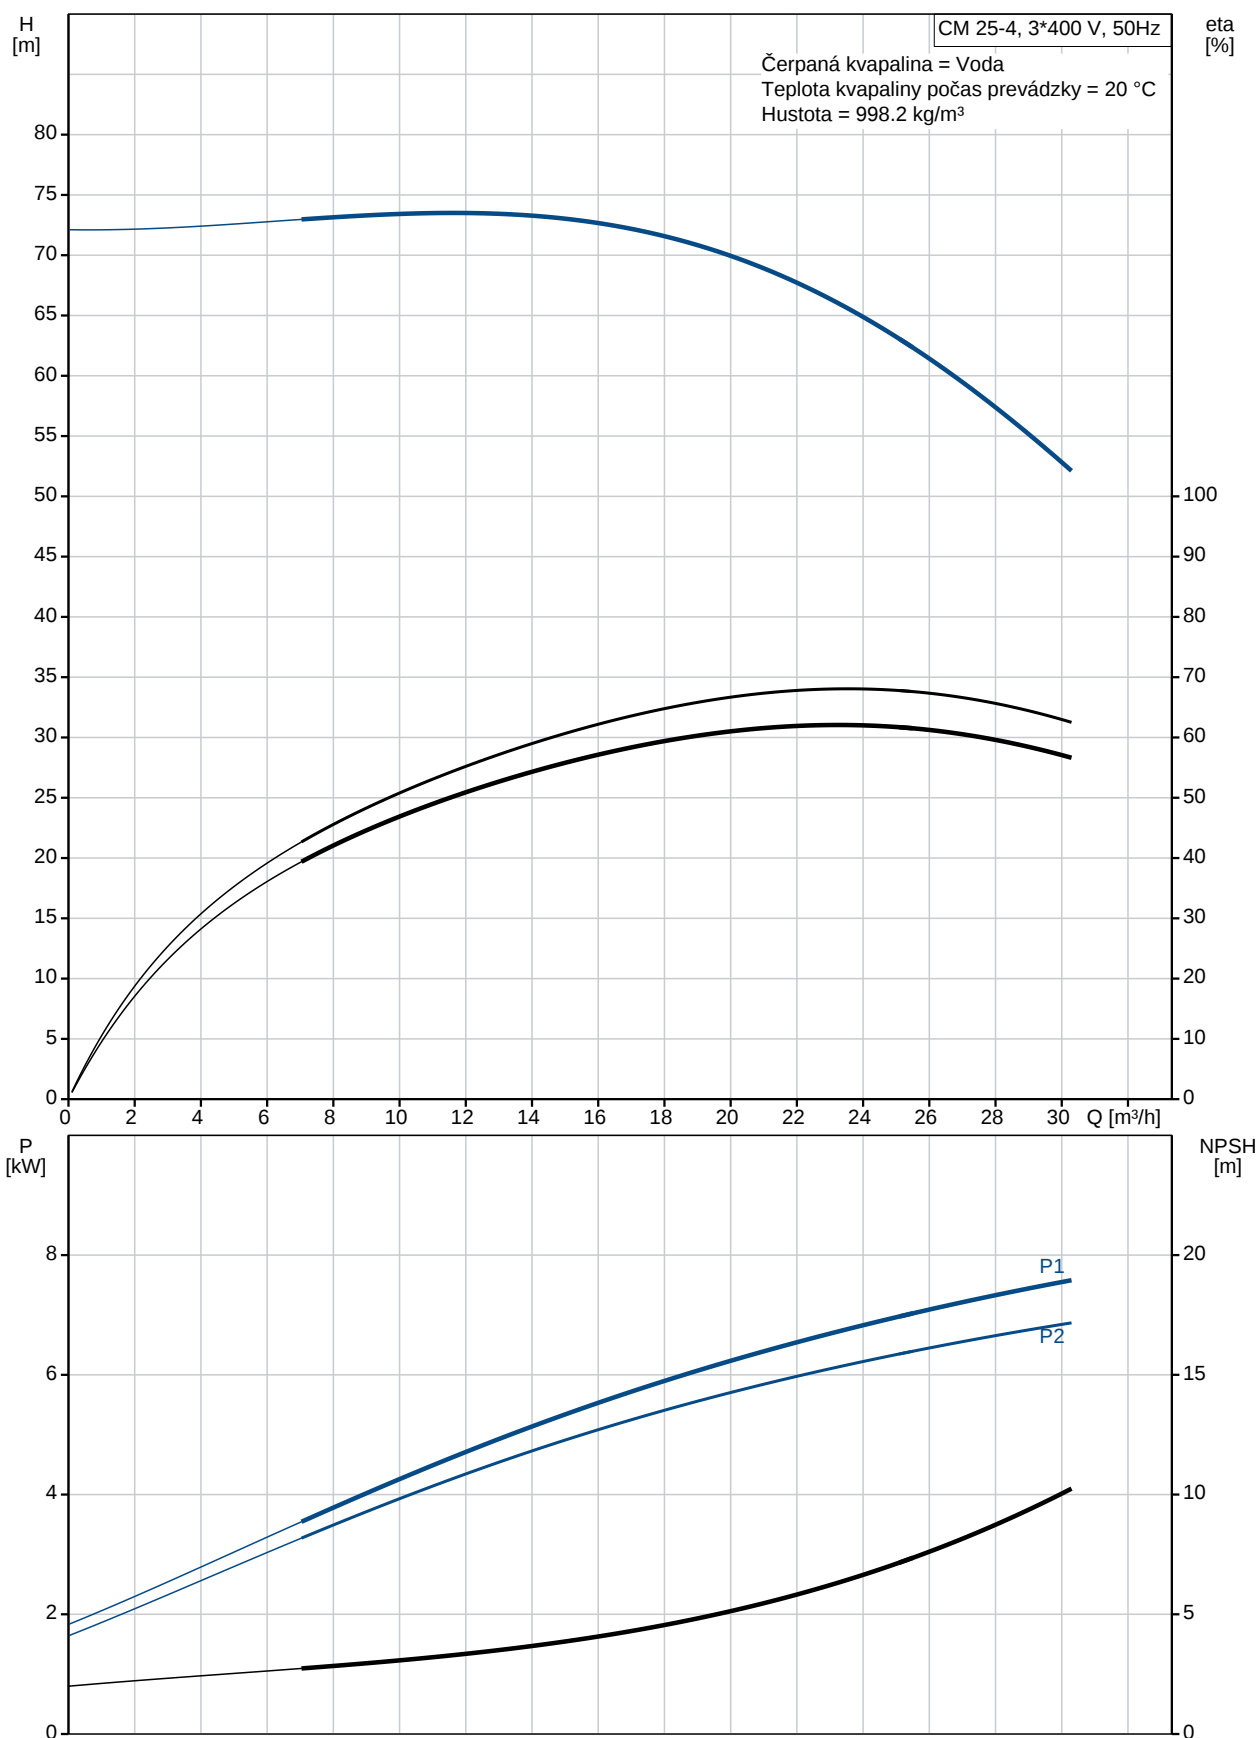


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CM 25-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N
Objednacie číslo:	99205259
Číslo EAN:	5712608656903
Techn.:	
Otáčky čerpadla, na ktorých sú založené údaje o čerpadle:	2900 rpm
Menovitý prietok:	22 m³/h
Menovitá výška:	65.49 m
Obežné kolesá:	4
Hriadeľová upchávka:	AQQE
Schválenia:	CE,WRAS,ACS,EAC
Toler. pásmo krivky:	ISO9906:2012 3B
Verzia čerpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Šedá liatina
Teleso čerpadla:	EN-GJL-200
Teleso čerpadla:	ASTM A48-25A
Obežné koleso:	Nehrdzavejúca oceľ
Obežné koleso:	EN 1.4301
Obežné koleso:	AISI 304
Kód materiálu:	A
Kód gumových súčastí:	E
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	-20 .. 55 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	10 bar
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 90 °C
Maximálny tlak pri danej teplote:	10 bar / 90 °C
Druh pripojenia:	Rp
Veľkosť sac. hrdla:	2 inch
Veľkosť výtl. hrdla:	2 inch
Poloha výtl. hrdla:	12
Kód pripojenia:	R
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	-20 .. 90 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Štandard motora:	IEC
Veľkosť rámu:	132SB
IE účinnosť:	IE3
Menovitý výkon - P2:	7.5 kW
f:	50 Hz
Dvojitá frekvencia:	N
Fázy:	3
Menovité napätie:	220-240D/380-415Y V
Servisný faktor:	1.00
Menovitý prúd:	25,0-24,2/14,4-14,0 A
Rozbehový el. prúd:	780-910 %
n:	2910-2920 rpm
Krytie IP:	IP55
Izolácia:	F
Ochrana motora:	ŽIADNY
Vrátane kábla (Áno/Nie):	N
Riadiace jednotky:	
Frekvenčný menič:	NONE

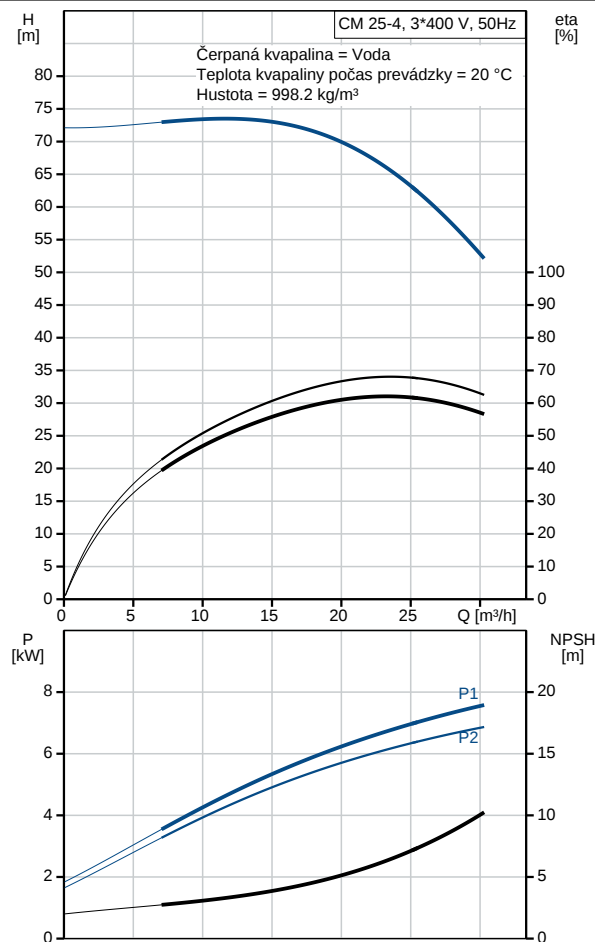


Popis	Hodnota
Iné:	
Poloha svorkovnice:	12
MEI $\Delta\%$:	0.7
Čistá hmotnosť:	54.8 kg
Hrubá hmotnosť:	57.3 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137075


99205259 CM 25-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

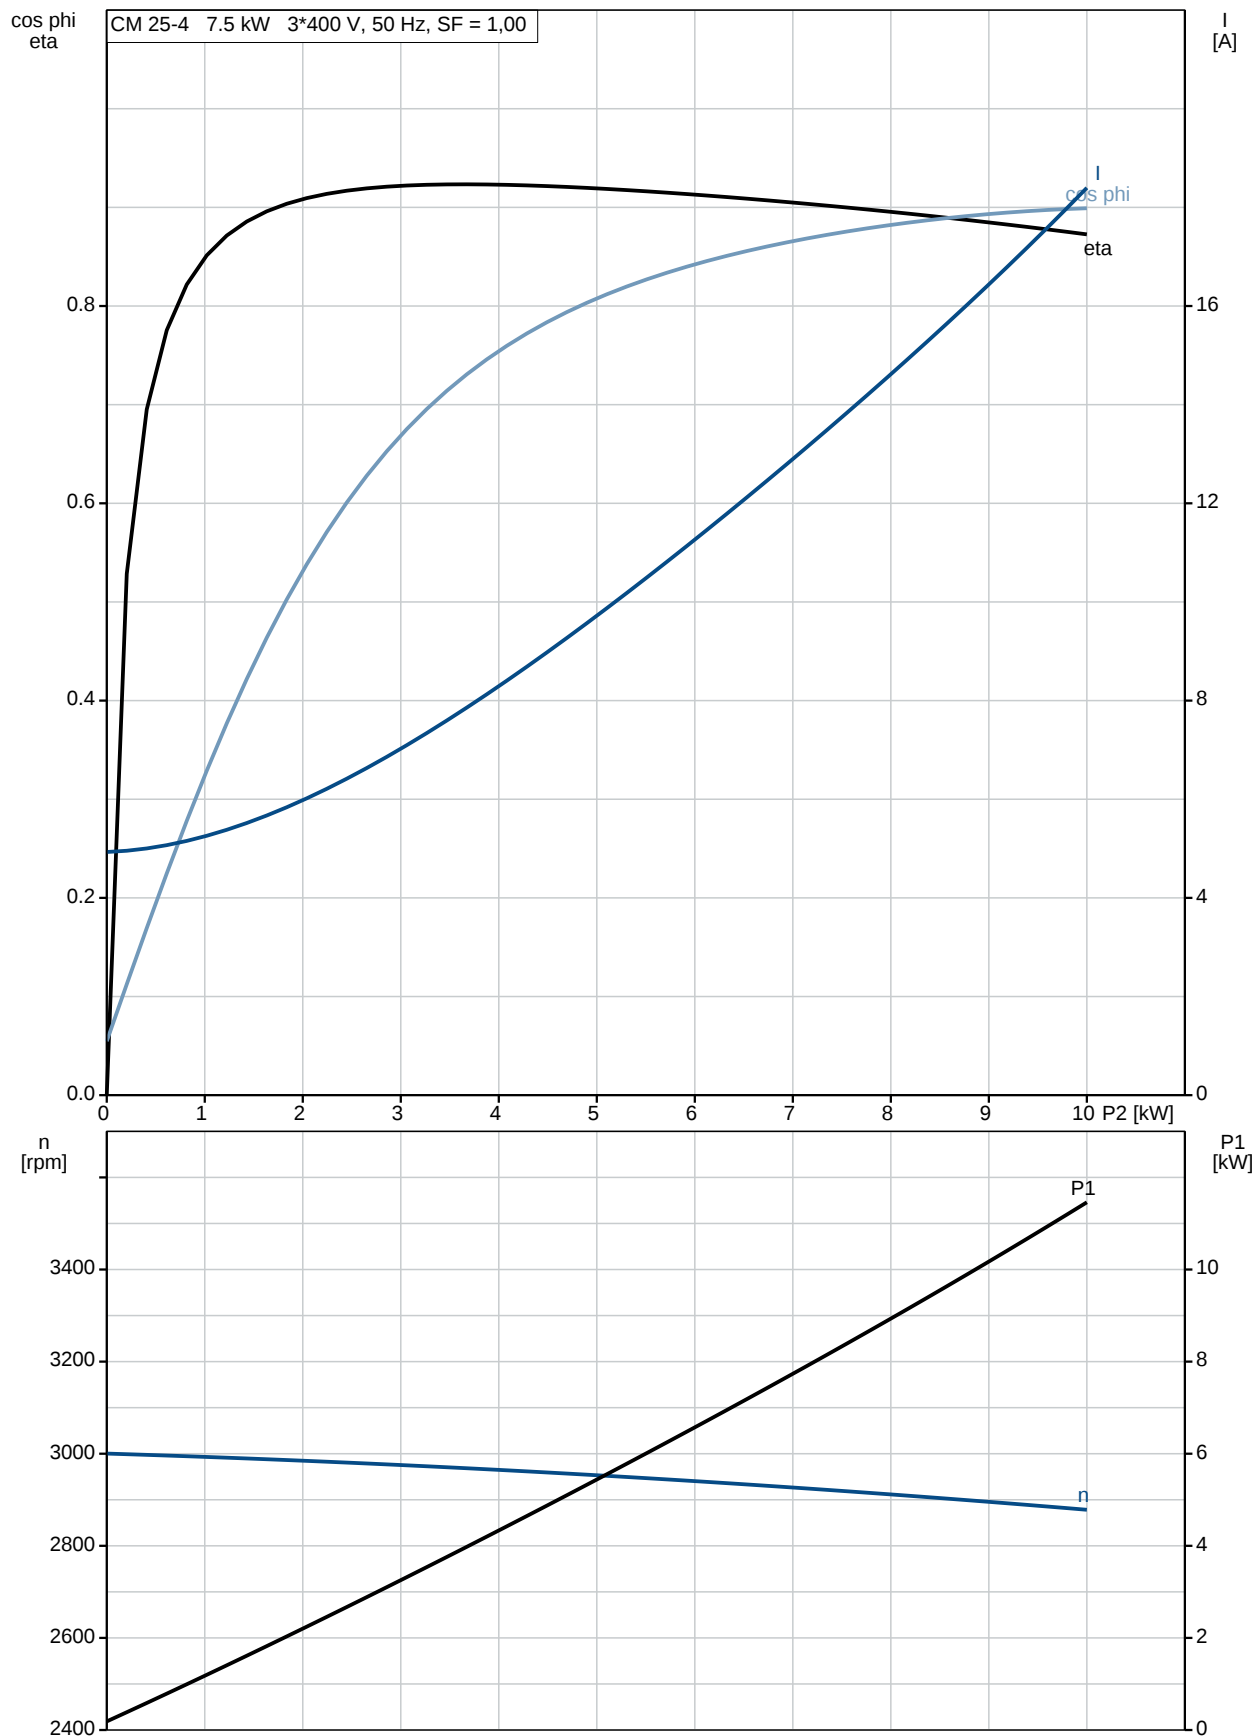

99205259 CM 25-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

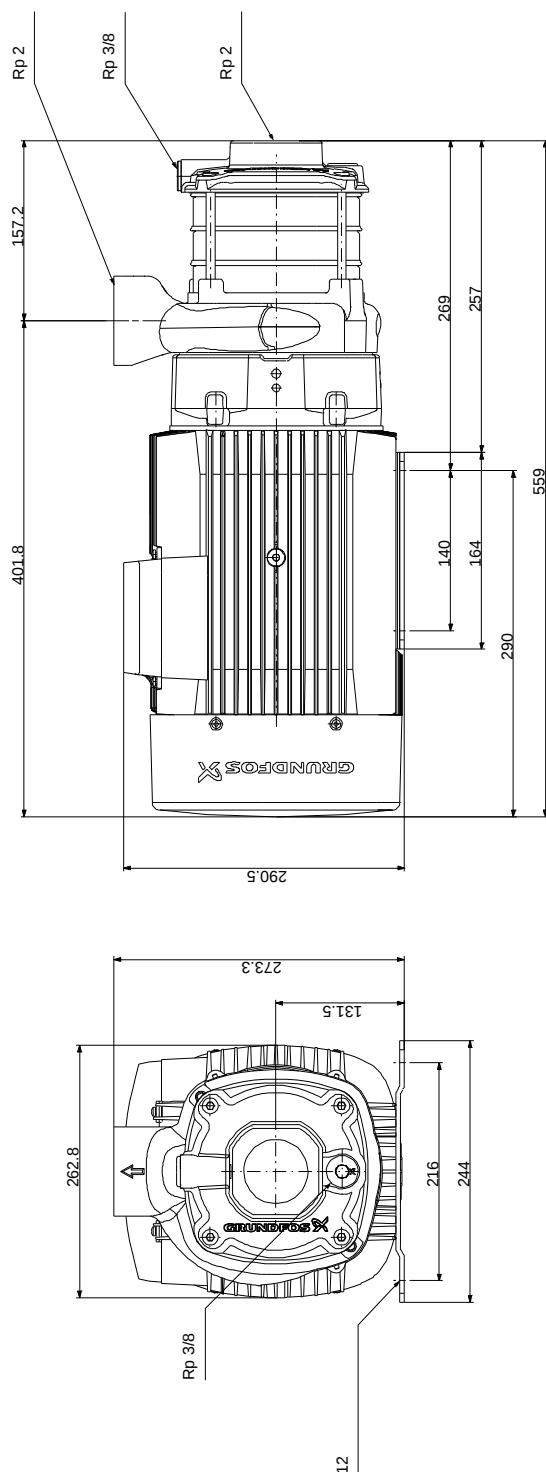

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

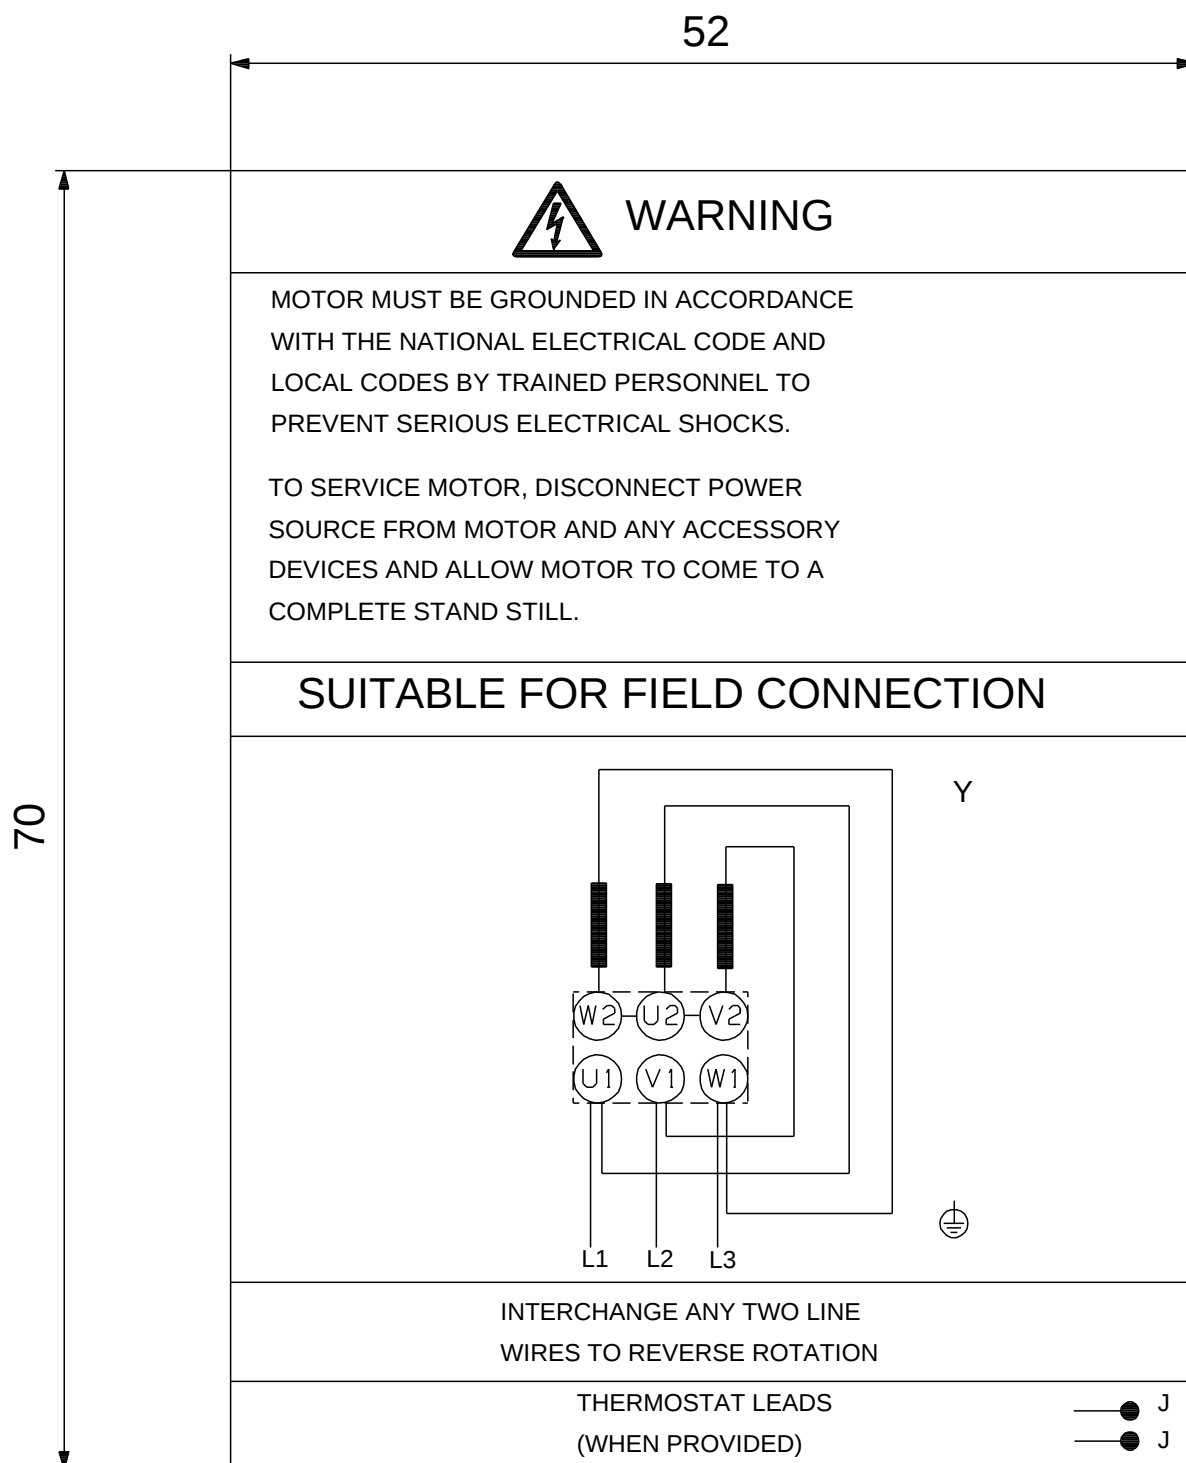99205259 CM 25-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 22.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: CM 25-4
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99205259

Celkom: Cena na požiadanie
