



Množstvo	Popis																																								
1	JP 5-48 S-BBVP  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 99458769 Grundfos JP 5-48 S-BBVP je samonasávacie jednostupňové odstredivé prúdové čerpadlo s axiálnym vstupom a radiálnym výstupom pre ľahké prispôsobenie miestnej potrubnej sústave. Čerpadlo JP je ideálne pre čerpanie vody zo studní alebo podzemných nádrží vo veľkom množstve, a má vynikajúcu saciu kapacitu. Čerpadlo JP je navrhnuté pre dlhú a bezproblémovú prevádzku. Celková konštrukcia je robustná s vynikajúcou odolnosťou proti korózii zabezpečenou telesom čerpadla z nehrdzavejúcej ocele, s obežným kolesom ktoré má elektroforézou upravený povrch. JP je malé a kompaktné so zdvíhacou rukoväťou, vďaka ktorej je čerpadlo ľahko ovládateľné a ľahko sa prenáša. Kompaktné čerpadlo má zabudovaný vyhadzovač s vodiacími lopatkami. To zaisťuje optimálne samonasávacie vlastnosti so sacím zdvihom až 8 metrov. Samonasávacie čerpadlo taktiež zaisťuje stabilnú prevádzku, pretože je schopné čerpať kvapalinu pod úrovňou vstupnej hladiny a zvláda zmes vzduchu a kvapaliny, kým čerpadlo nedosiahne úplne naplneného stavu. Čerpadlo JP má zabudovanú tepelnú ochranu, ktorá okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehrieva. Motor je chladený vzduchom a je vybavený veľkými, utesnenými, mazanými guľkovými ložiskami pre zaistenie tichej a dlhodobej prevádzky. <table> <tr> <td>Kvapalina:</td><td></td></tr> <tr> <td>Čerpaná kvapalina:</td><td>Voda</td></tr> <tr> <td>Rozsah teploty kvapaliny:</td><td>0 .. 40 °C</td></tr> <tr> <td>Vybraná teplota kvapaliny:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Techn.:</td><td></td></tr> <tr> <td>Menovitý prietok:</td><td>5 m³/h</td></tr> <tr> <td>Upchávka:</td><td>BBVP</td></tr> <tr> <td>Schválenia:</td><td>CE,EAC</td></tr> <tr> <td>Tolerancia krivky:</td><td>ISO9906:2012 3B</td></tr> <tr> <td>Menovité otáčky:</td><td>2800 rpm</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Materiály:</td><td></td></tr> <tr> <td>Teleso čerpadla:</td><td>Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304</td></tr> <tr> <td>Obežné koleso:</td><td>Pozostávajúci</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Inštalácia:</td><td></td></tr> <tr> <td>Rozsah teploty okolia:</td><td>0 .. 40 °C</td></tr> <tr> <td>Maximálny prevádzkový tlak:</td><td>6 bar</td></tr> <tr> <td>Max. vstupný tlak:</td><td>1 bar</td></tr> <tr> <td>Sacie hrdlo:</td><td>G1</td></tr> <tr> <td>Výtlačné hrdlo:</td><td>G1</td></tr> </table> Elektrické údaje:	Kvapalina:		Čerpaná kvapalina:	Voda	Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C	Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m³	Techn.:		Menovitý prietok:	5 m³/h	Upchávka:	BBVP	Schválenia:	CE,EAC	Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B	Menovité otáčky:	2800 rpm	Materiály:		Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304	Obežné koleso:	Pozostávajúci	Inštalácia:		Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C	Maximálny prevádzkový tlak:	6 bar	Max. vstupný tlak:	1 bar	Sacie hrdlo:	G1	Výtlačné hrdlo:	G1
Kvapalina:																																									
Čerpaná kvapalina:	Voda																																								
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C																																								
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C																																								
Hustota:	998.2 kg/m³																																								
Techn.:																																									
Menovitý prietok:	5 m³/h																																								
Upchávka:	BBVP																																								
Schválenia:	CE,EAC																																								
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B																																								
Menovité otáčky:	2800 rpm																																								
Materiály:																																									
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304																																								
Obežné koleso:	Pozostávajúci																																								
Inštalácia:																																									
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C																																								
Maximálny prevádzkový tlak:	6 bar																																								
Max. vstupný tlak:	1 bar																																								
Sacie hrdlo:	G1																																								
Výtlačné hrdlo:	G1																																								



Množstvo	Popis
	P1: 1490 W
	P2: 1.014 kW
	f: 50 Hz
	U: 1 x 230 V
	Menovitý el. prúd: 6.6 A
	Rozbehový el. prúd: 27.9 A
	Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 25 µF/450 V
	Krytie IP: IP44
	Izolácia: F
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 12 kg
	Hrubá hmotnosť: 14 kg
	Pepravné množstvo: 0.026 m³
	Dánčina: 385534050
	Švédčina: 5928696
	Fínčina: 4732538
	Nórčina: 9040047
	Krajina pôvodu: HU
	Tarifná klasifikácia č.: 84137051

99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

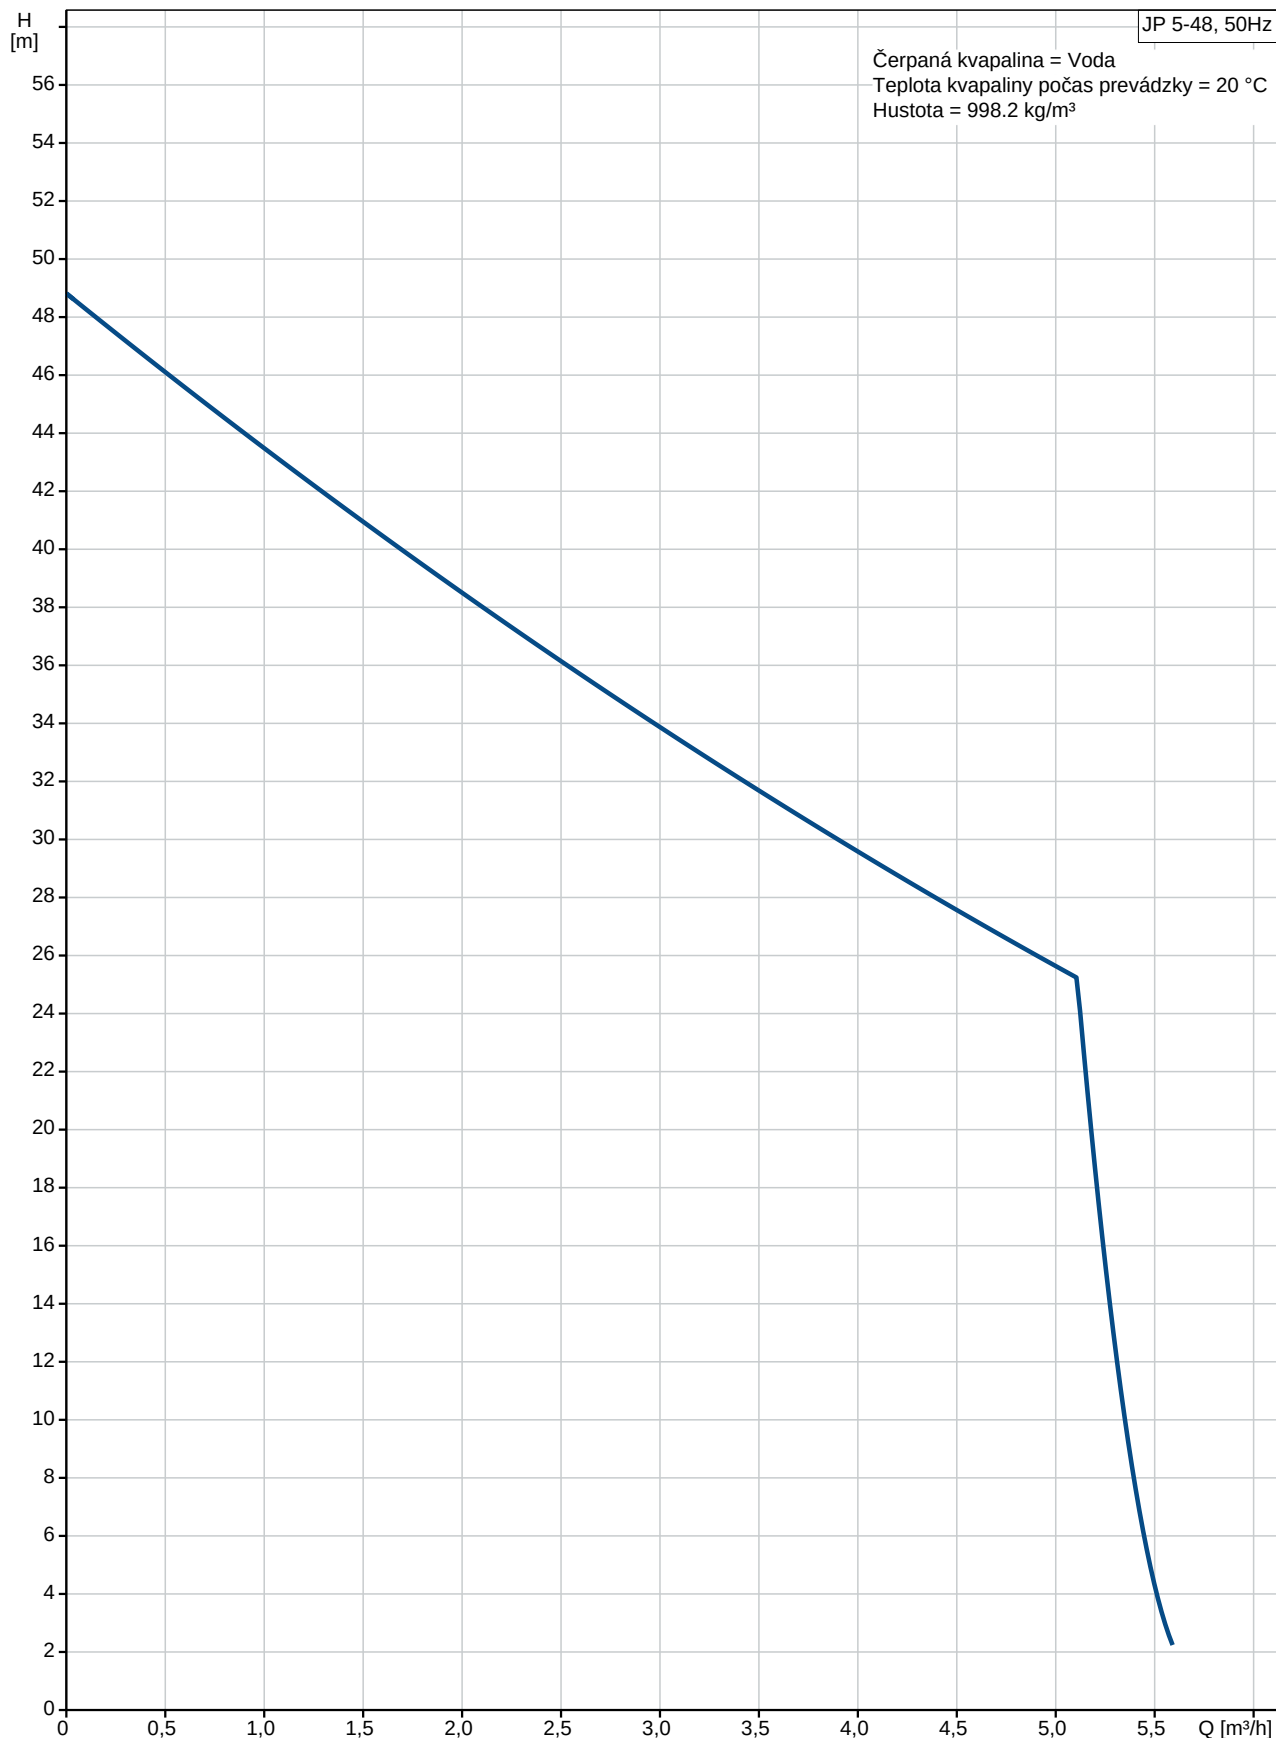


Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	JP 5-48 S-BBVP
Objednacie číslo:	99458769
Číslo EAN:	5713829460119
Cena:	
Techn.:	
Menovitý prietok:	5 m³/h
Maximum head:	48.3 m
Max. dopravná výška:	48.3 m
Upchávka:	BBVP
Schválenia:	CE,EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Model:	A
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Pozostávajúci
Kód mater. prevedenia:	S
Inštalácia:	
Rozsah teploty okolia:	0 .. 40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	6 bar
Max. vstupný tlak:	1 bar
Sacie hrdlo:	G1
Výtláčné hrdlo:	G1
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	1490 W
P2:	1.014 kW
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	6.6 A
Rozbehový el. prúd:	27.9 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	25 µF/450 V
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Káblová koncovka:	SCHUKO
Kábel:	Y
Riadiace jednotky:	
Presscontrol:	bez riadenia tlaku
Spínač:	Spínanie on/off nezahrnuté
Iné:	
Čistá hmotnosť:	12 kg
Hrubá hmotnosť:	14 kg
Pepravné množstvo:	0.026 m³
Dánčina:	385534050
Švédčina:	5928696
Fínčina:	4732538
Nórčina:	9040047
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

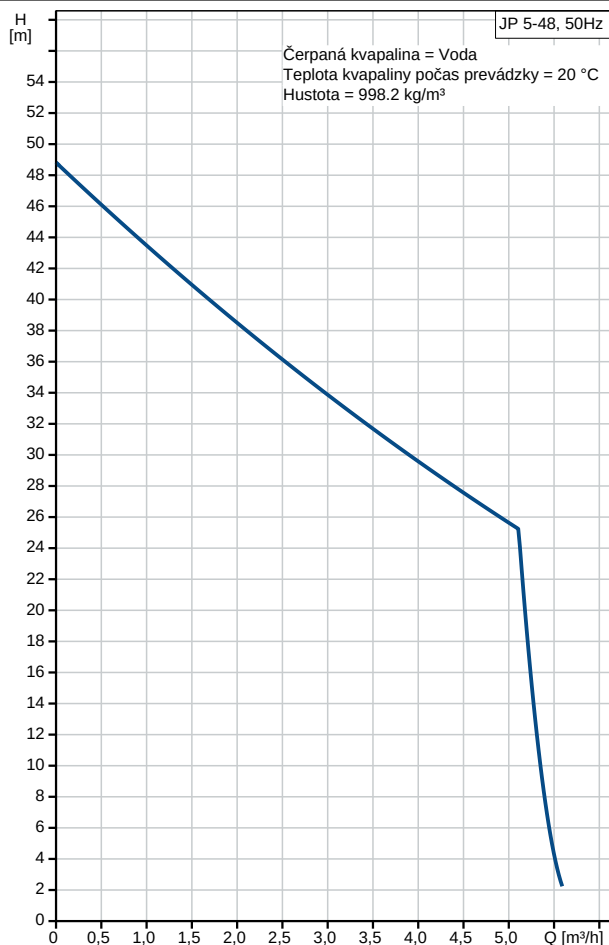

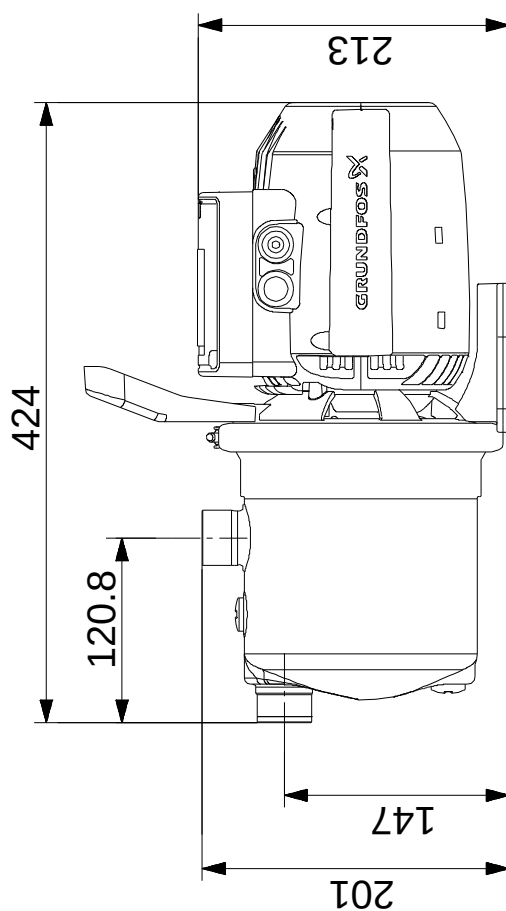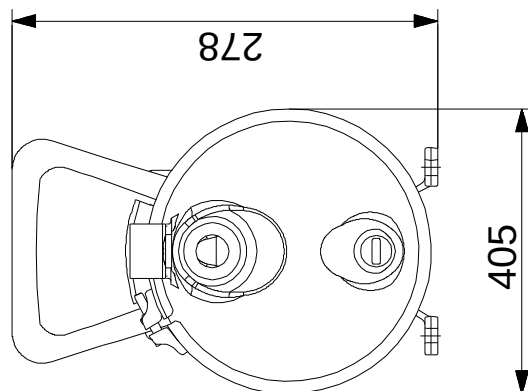99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99458769 JP 5-48 S-BBVP 50 Hz

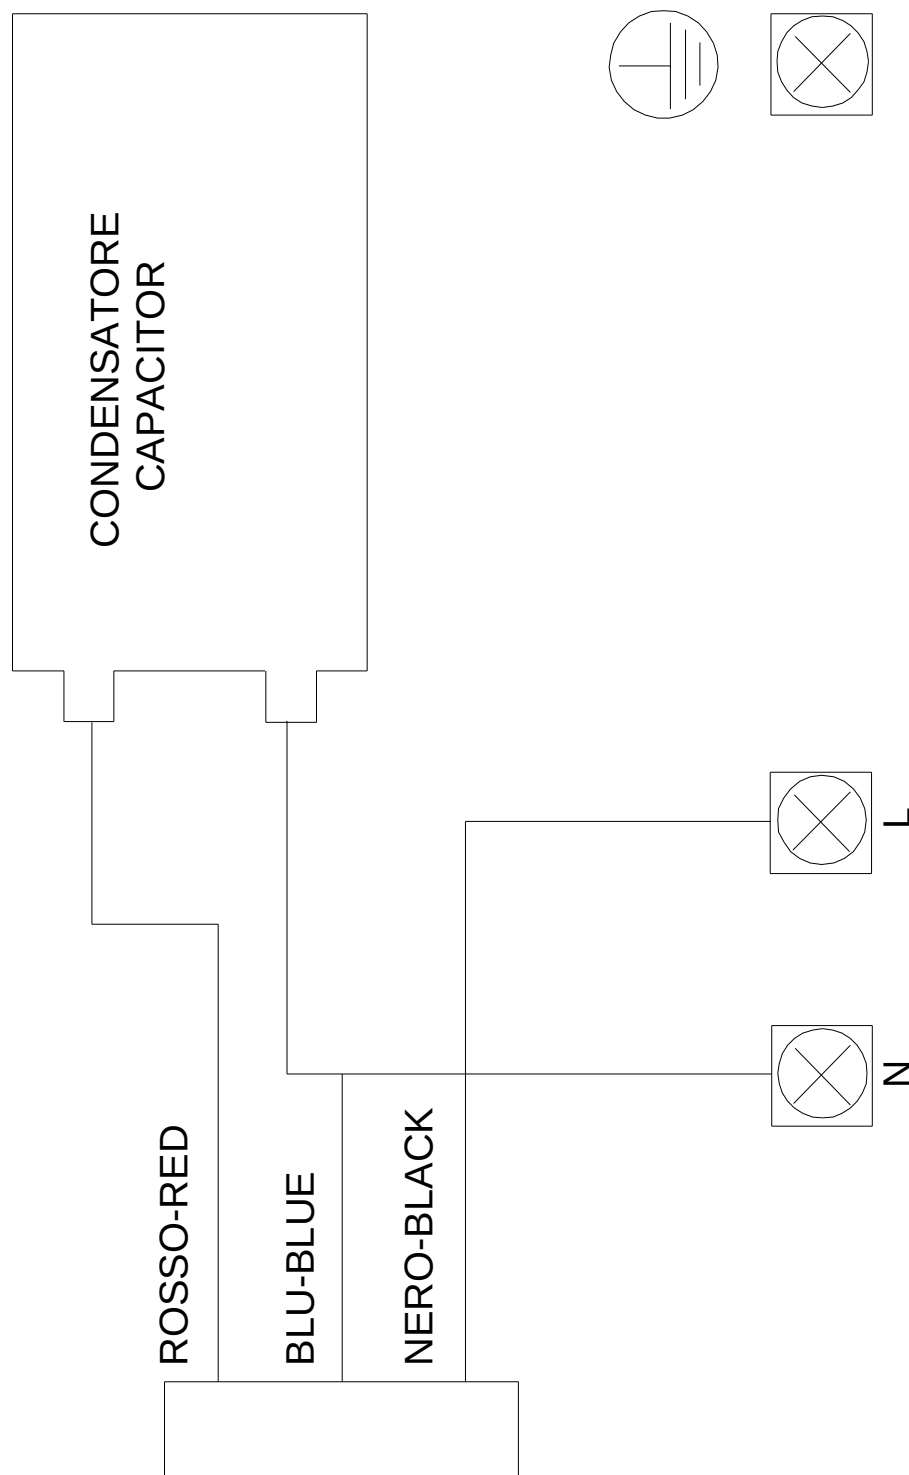

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!