



99515136 JP 4-47 PM1 BBVP 50 Hz



Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	JP 4-47 PM1 BBVP
Objednacie číslo:	99515136
Číslo EAN:	5713830350225
Cena:	
Techn.:	
Menovitý prietok:	4 m³/h
Hlava čerpadla:	41 m
Upchávka:	BBVP
Schválenia:	CE, EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Nastaviteľný štartovací tlak:	N
Spúšťací tlak:	1.5 bar
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Pozostávajúci
Inštalácia:	
t min okolie:	0 °C
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	PN 6 bar
Sacie hrdlo:	G 1
Výtlačné hrdlo:	G 1
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	850 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý prúd:	3.8 A
Rozbehový el. prúd:	12.5 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	13 µF/450 V
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Dĺžka kábla:	1.5 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Iné:	
Čistá hmotnosť:	9 kg
Hrubá hmotnosť:	12 kg
Fínčina:	4732543
Nórčina:	9040045
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

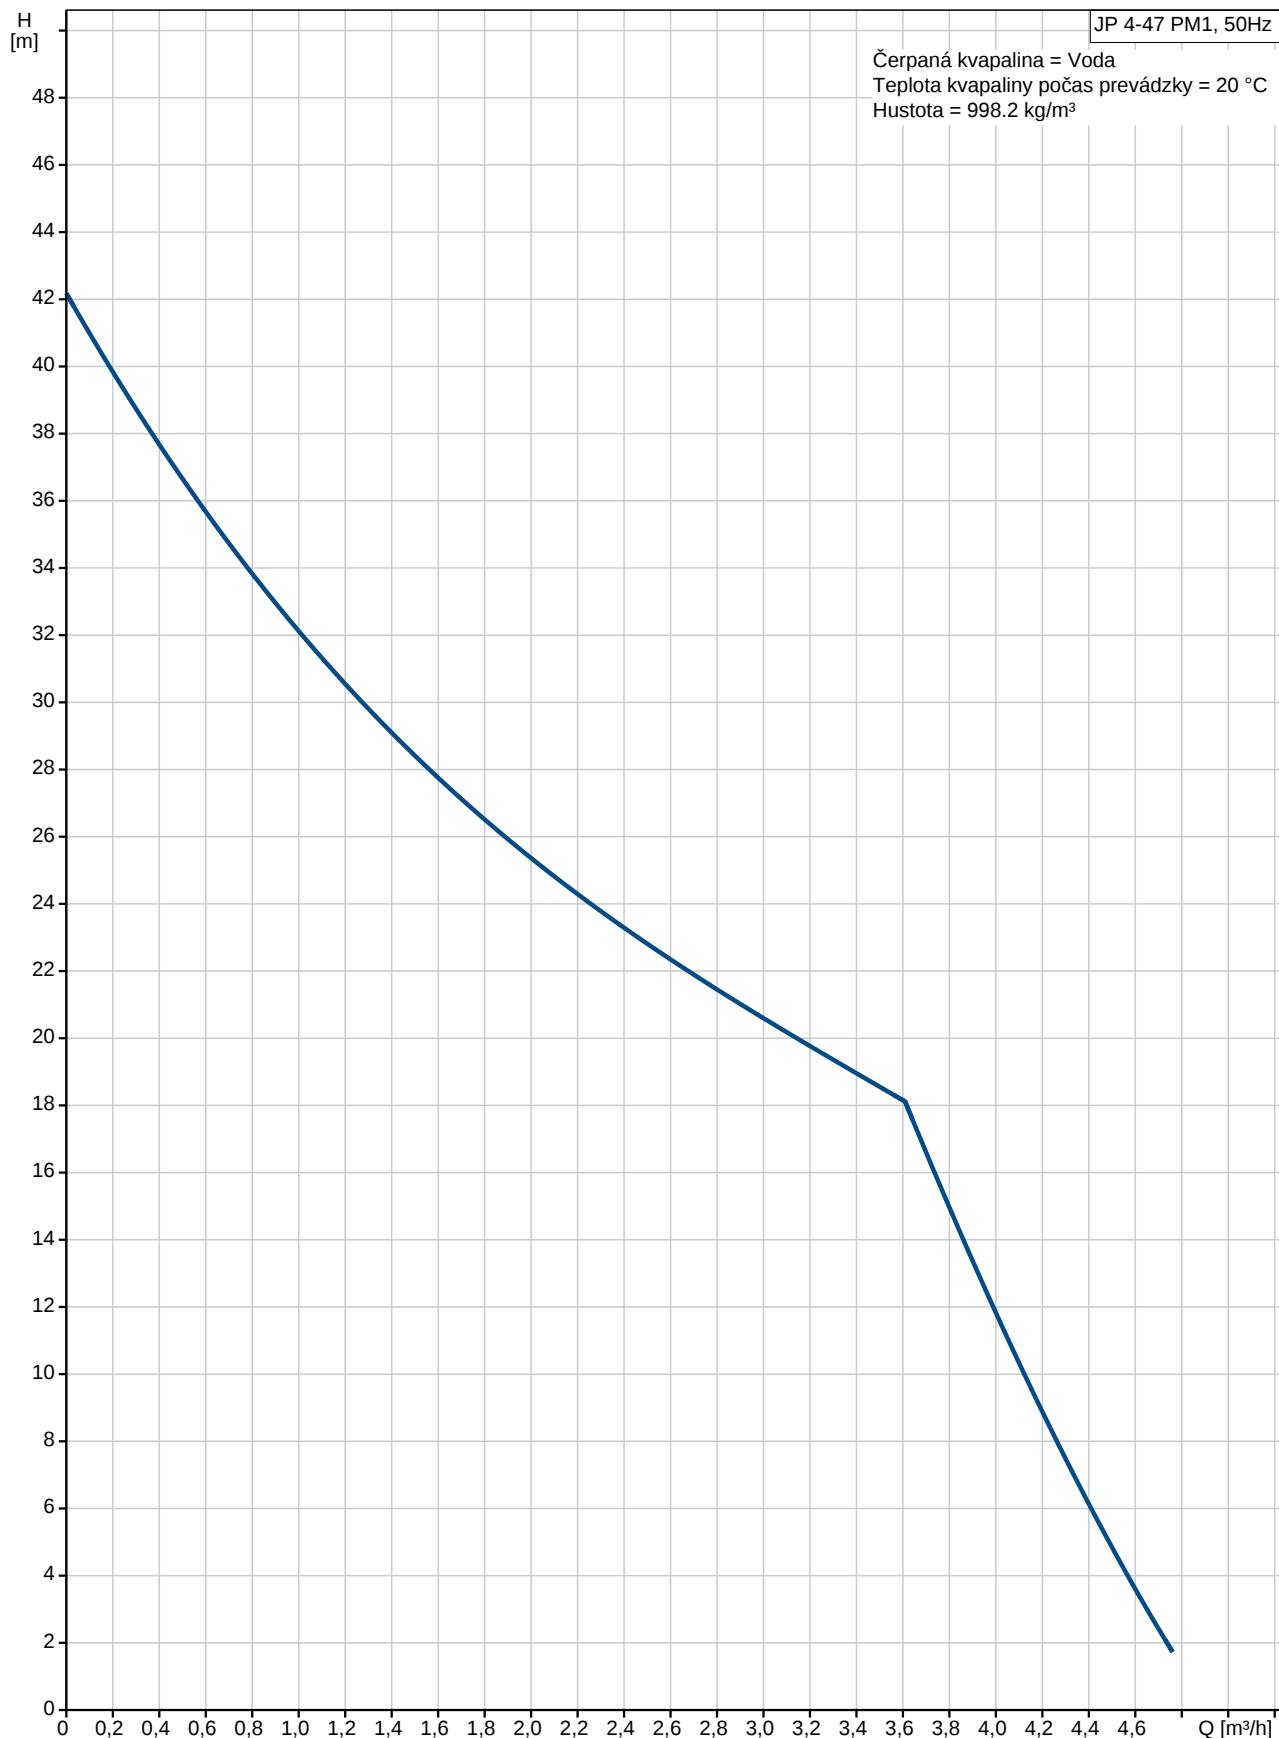

99515136 JP 4-47 PM1 BBVP 50 Hz

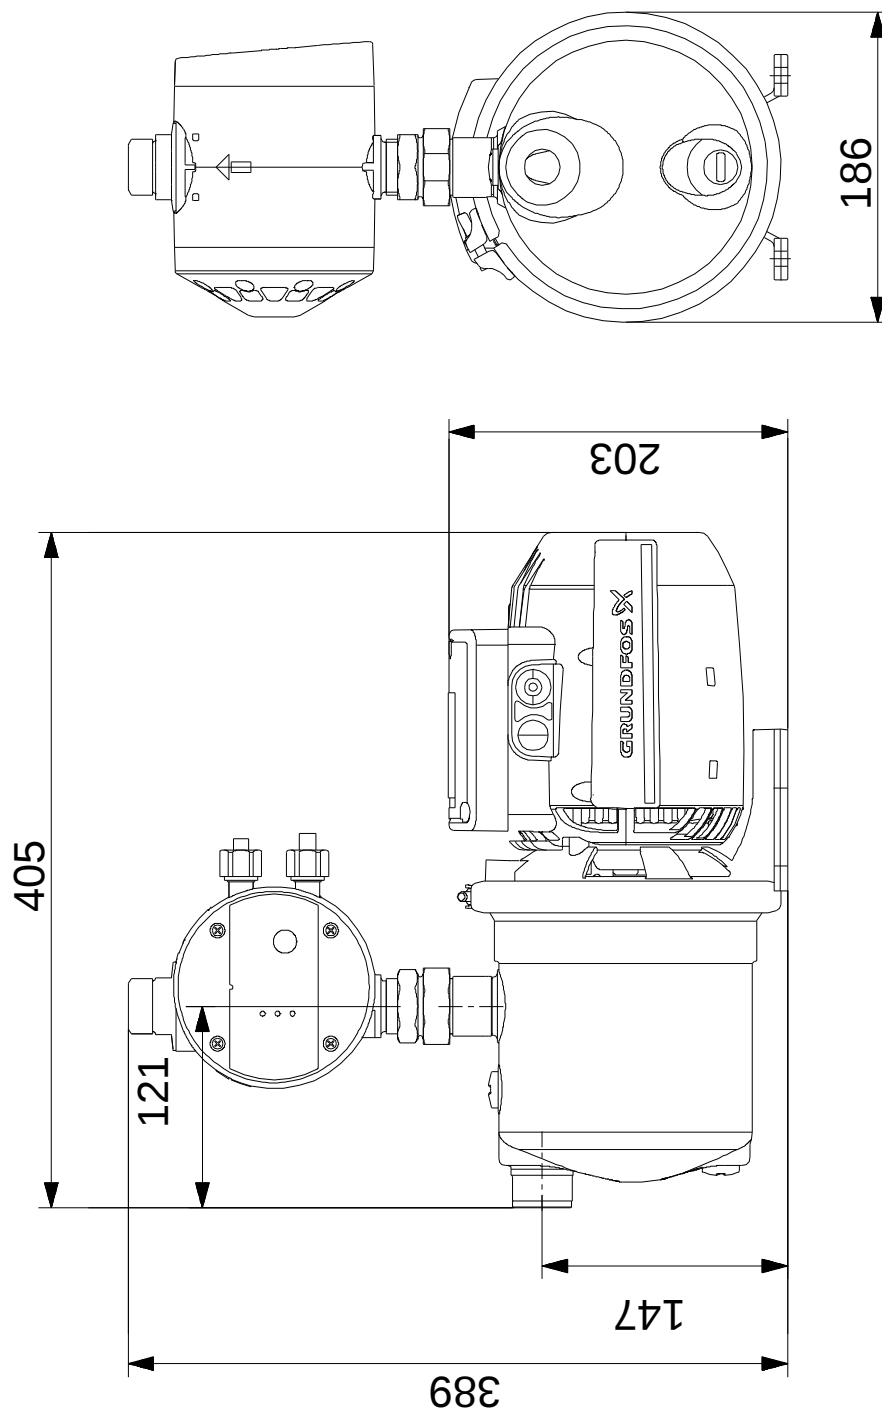

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

The diagram shows a three-phase supply (L, N, PE) connected to a motor (M) and a capacitor (C). The capacitor is connected to the motor's neutral point. The motor is connected to the supply through a switch (S). The capacitor is connected to the motor's neutral point through a switch (S). The motor is connected to the supply through a switch (S). The capacitor is connected to the motor's neutral point through a switch (S).

Vytlačené z Grundfos Product Centre [2021.01.029]

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: JP 4-47 PM1
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99515136
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
