



Množstvo	Popis																								
1	JP 5-48 PT-H BBVP  Objednacie č.: 99594666 Názov výrobku: Grundfos JP 5-48 PT-H pozostáva z čerpadla Grundfos JP, tlakového spínača, manometra a 20-litrovej horizontálnej membránovej tlakovej nádoby Grundfos GT-H. Zosilňovacia súprava sa vyznačuje dvojitém výberom výstupu pre ľahkú inštaláciu a tlakovou nádržou na zníženie vodného rázu v potrubí. JP 5-48 PT-H poskytuje komfort konštantného tlaku vody s automatickým spustením a zastavením. Je ovládané kombinovaným tlakovým spínačom a tlakovou nádržou, čo zaisťuje optimálny štart / stop posilňovacej sady podľa potreby. Tlaková nádoba obmedzuje počet spustení / zastavení, pretože voda uložená v nádrži sa môže použiť bez spustenia čerpadla v prípade nízkej spotreby vody alebo straty presakovanim. Vypínací tlak je nastavený na 2,2 bar. Konštrukcia je robustná a vyrobená z nekorodujúcich materiálov, aby bola zaručená dlhá životnosť. Táto posilňovacia súprava zaisťuje optimálne samonasávacie vlastnosti so sacím zdvihom až 8 metrov. Samonasávacie čerpadlo taktiež zaisťuje stabilnú prevádzku, pretože je schopné čerpať kvapalinu pod úrovňou vstupnej hladiny a zvláda zmes vzduchu a kvapaliny, kým čerpadlo nedosiahne úplne naplneného stavu. Čerpadlo JP má zabudovanú tepelnú ochranu, ktorá okamžite zastaví čerpadlo, ak sa prehrieva. Motor je chladený vzduchom a vybavený veľkými, utesnenými, mazanými guľovými ložiskami pre zaistenie tichej a dlhodobej prevádzky. <table> <tr> <td>Kvapalina:</td><td></td></tr> <tr> <td>Čerpaná kvapalina:</td><td>Voda</td></tr> <tr> <td>Rozsah teploty kvapaliny:</td><td>0 .. 40 °C</td></tr> <tr> <td>Vybraná teplota kvapaliny:</td><td>20 °C</td></tr> <tr> <td>Hustota:</td><td>998.2 kg/m³</td></tr> </table> <table> <tr> <td>Techn.:</td><td></td></tr> <tr> <td>Menovitý prietok:</td><td>5 m³/h</td></tr> <tr> <td>Hlava čerpadla:</td><td>45.6 m</td></tr> <tr> <td>Upchávka:</td><td>BBVP</td></tr> <tr> <td>Schválenia:</td><td>CE,EAC</td></tr> <tr> <td>Tolerancia krivky:</td><td>ISO9906:2012 3B</td></tr> <tr> <td>Nastaviteľný štartovací tlak:</td><td>Y</td></tr> </table>	Kvapalina:		Čerpaná kvapalina:	Voda	Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C	Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C	Hustota:	998.2 kg/m³	Techn.:		Menovitý prietok:	5 m³/h	Hlava čerpadla:	45.6 m	Upchávka:	BBVP	Schválenia:	CE,EAC	Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B	Nastaviteľný štartovací tlak:	Y
Kvapalina:																									
Čerpaná kvapalina:	Voda																								
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C																								
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C																								
Hustota:	998.2 kg/m³																								
Techn.:																									
Menovitý prietok:	5 m³/h																								
Hlava čerpadla:	45.6 m																								
Upchávka:	BBVP																								
Schválenia:	CE,EAC																								
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B																								
Nastaviteľný štartovací tlak:	Y																								

Množstvo	Popis
	Spúšťací tlak: 1.0 - 5.0 bar Menovité otáčky: 2800 rpm
	Materiály: Teleso čerpadla: Nehrdzavejúca oceľ EN 1.4301 AISI 304 Obežné koleso: Pozostávajúci
	Inštalácia: t min okolie: 0 °C Maximum ambient temperature: 40 °C Maximálny prevádzkový tlak: PN 6 bar Sacie hrdlo: G 1 Výtláčné hrdlo: G 1
	Elektrické údaje: P1: 1490 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý prúd: 6.6 A Rozbehový el. prúd: 27.9 A Veľkosť kondenzátora - prevádzka: 25 µF/450 V Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.5 m Káblová koncovka: SCHUKO
	Nádrž: Objem tlak. nádoby: 60 l
	Iné: Čistá hmotnosť: 25 kg Hrubá hmotnosť: 28 kg Krajina pôvodu: HU Tarifná klasifikácia č.: 84137051


99594666 JP 5-48 PT-H BBVP 50 Hz

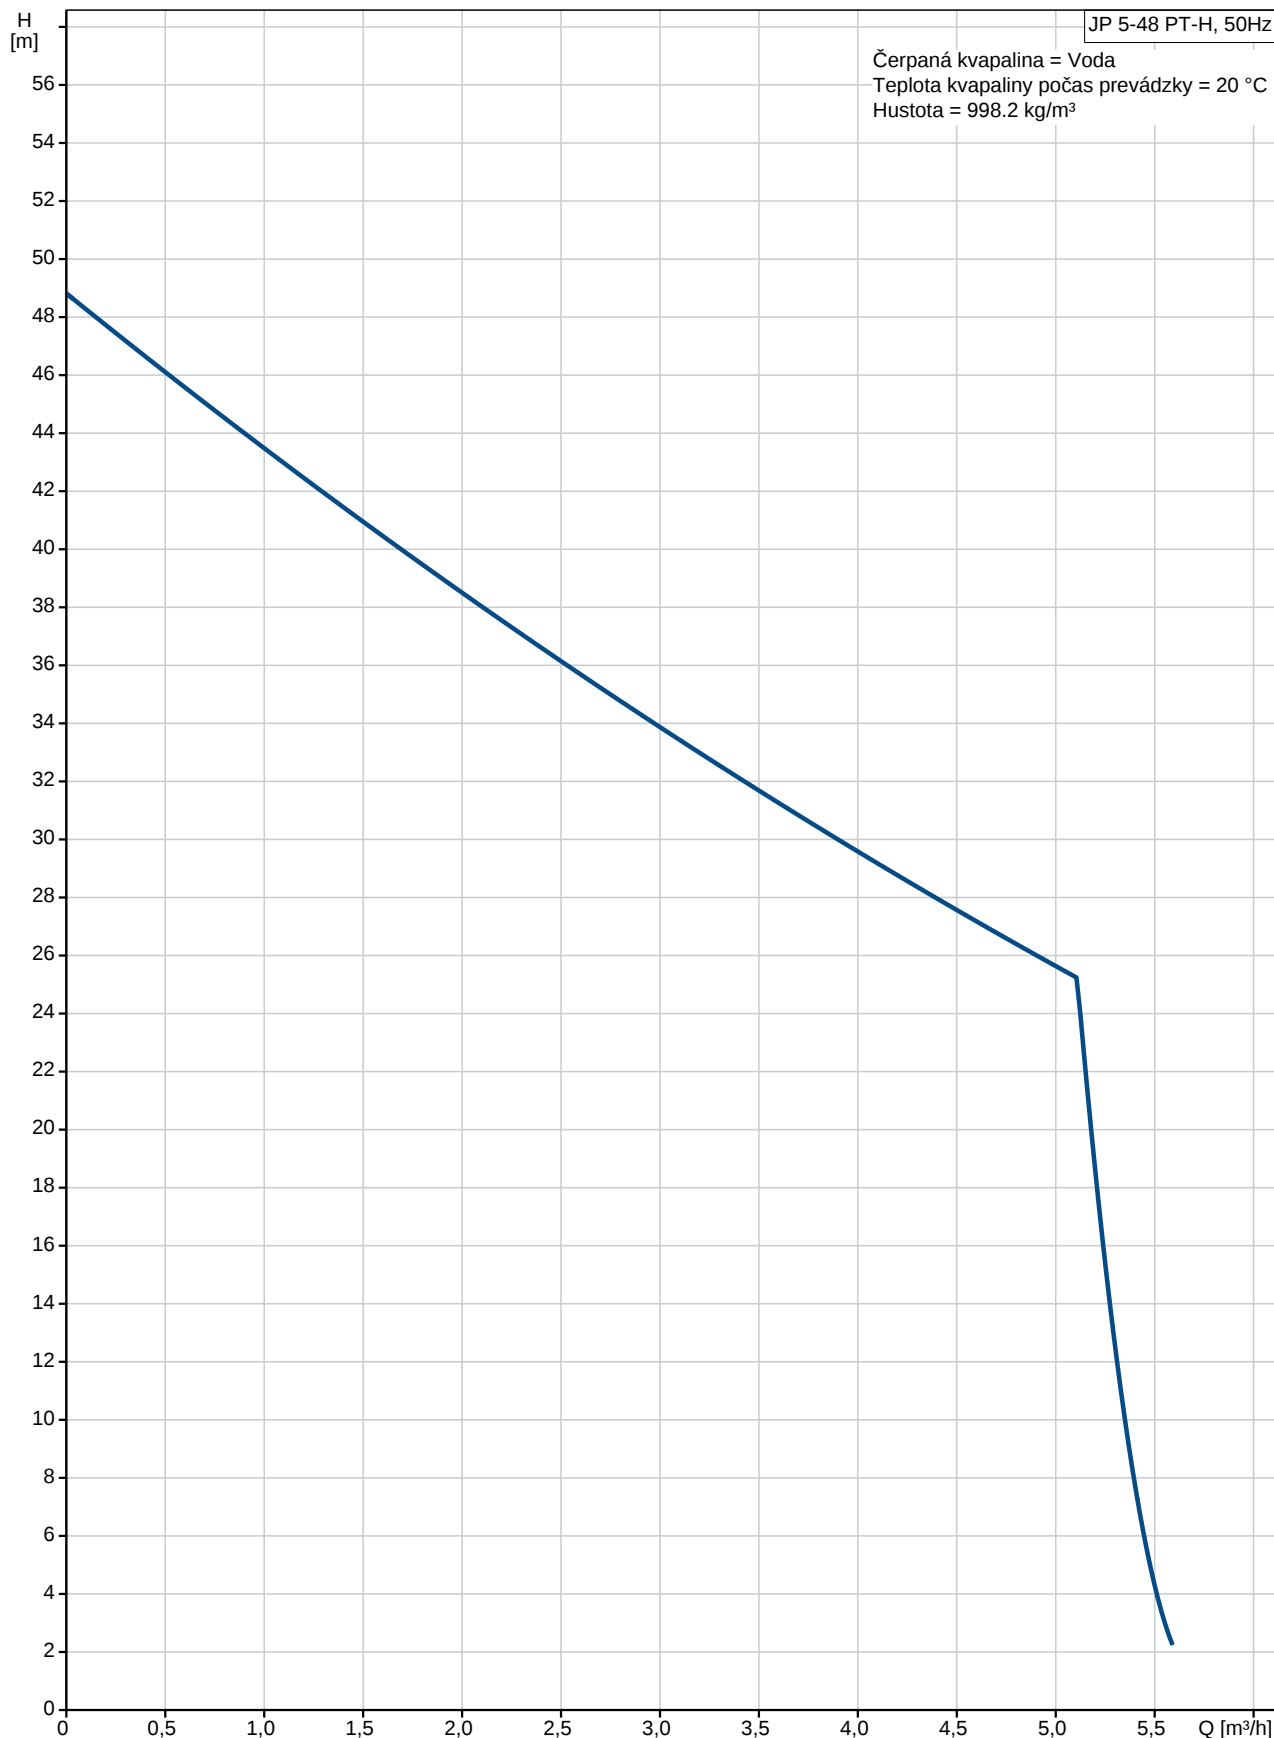

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	JP 5-48 PT-H BBVP
Objednacie číslo:	99594666
Číslo EAN:	5713831612957
Cena:	
Techn.:	
Menovitý prietok:	5 m³/h
Hlava čerpadla:	45.6 m
Upchávka:	BBVP
Schválenia:	CE,EAC
Tolerancia krivky:	ISO9906:2012 3B
Nastaviteľný štartovací tlak:	Y
Spúšťací tlak:	1.0 - 5.0 bar
Menovité otáčky:	2800 rpm
Materiály:	
Teleso čerpadla:	Nehrdzavejúca oceľ
Teleso čerpadla:	EN 1.4301
Teleso čerpadla:	AISI 304
Obežné koleso:	Pozostávajúci
Inštalácia:	
t min okolie:	0 °C
Maximum ambient temperature:	40 °C
Maximálny prevádzkový tlak:	PN 6 bar
Sacie hrdlo:	G 1
Výtláčné hrdlo:	G 1
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Voda
Rozsah teploty kvapaliny:	0 .. 40 °C
Vybraná teplota kvapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
P1:	1490 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý prúd:	6.6 A
Rozbehový el. prúd:	27.9 A
Veľkosť kondenzátora - prevádzka:	25 µF/450 V
Krytie IP:	IP44
Izolácia:	F
Dĺžka kábla:	1.5 m
Káblková koncovka:	SCHUKO
Nádrž:	
Objem tlak. nádoby:	60 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	25 kg
Hrubá hmotnosť:	28 kg
Krajina pôvodu:	HU
Tarifná klasifikácia č.:	84137051

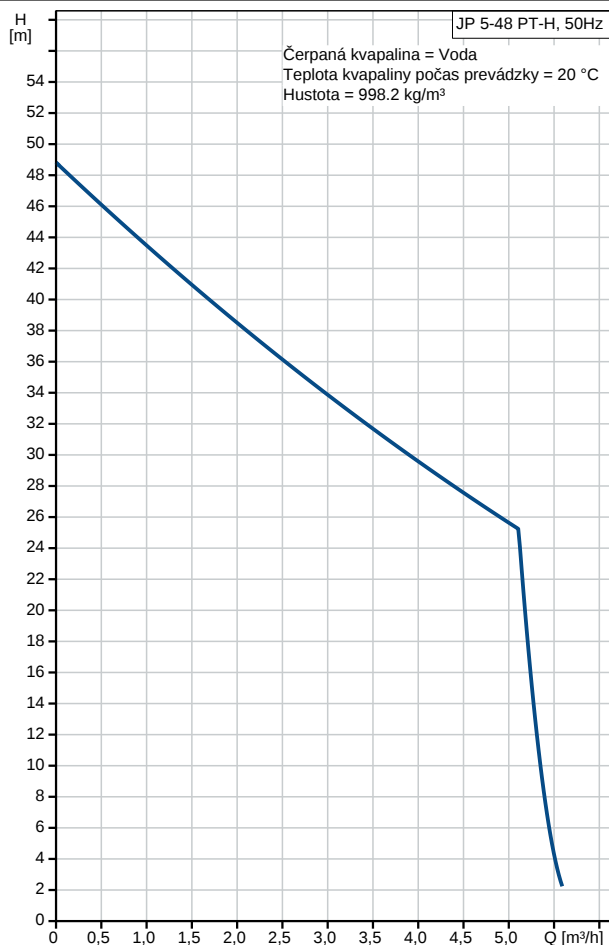


99594666 JP 5-48 PT-H BBVP 50 Hz

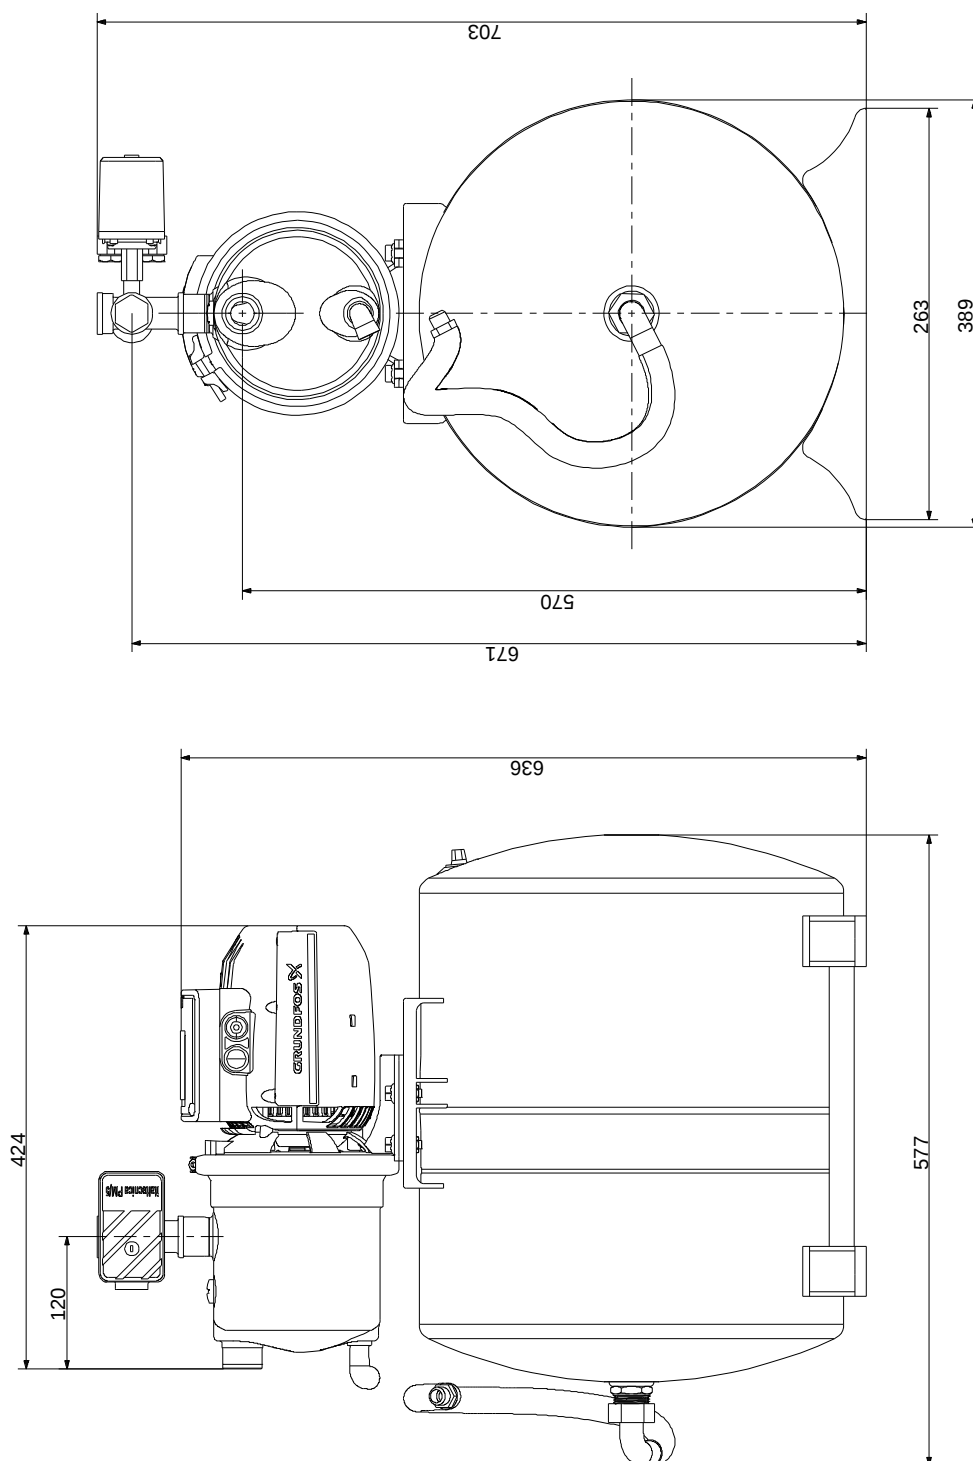

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.

99594666 JP 5-48 PT-H BBVP 50 Hz

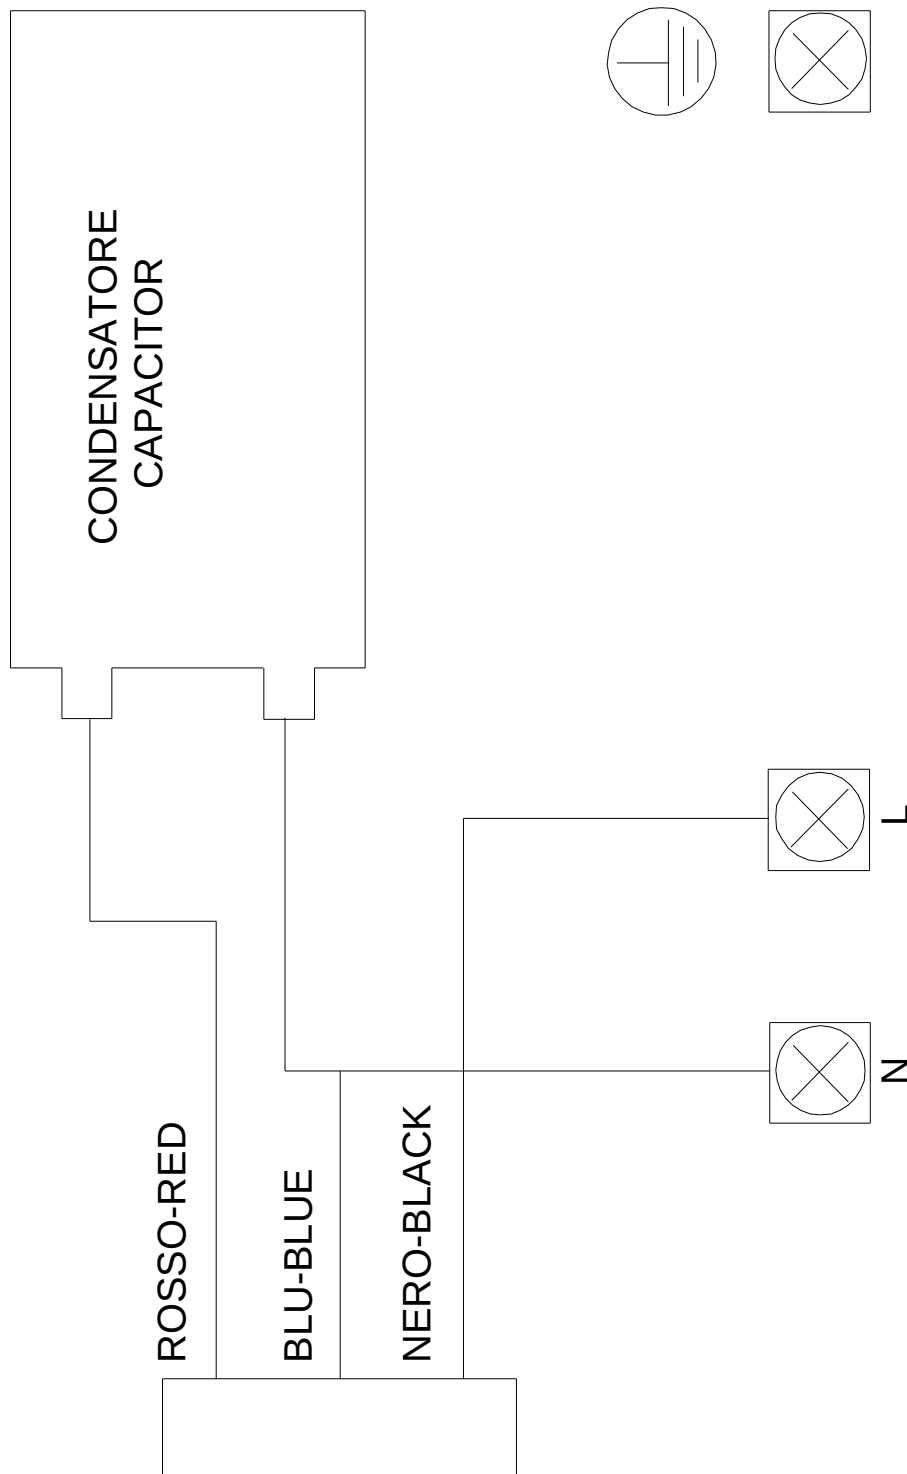

Upozornenie! Všetky jednotky sú v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak!



Názov spoločnosti: MAXTRA Control s.r.o.
Vytvoril:
Telefón: 031 7707 561-2
Email: odbyt@maxtracontrol.sk
Dátum: 18.2.2021

Objednávacie údaje:

Názov výrobku: JP 5-48 PT-H
Množstvo: 1
Objednacie číslo: 99594666
Cena:

Celkom: Cena na požiadanie
