

List údajov: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak p	1 bar
Výtlačné hrdlo	G 1½
Voľná guľová priechodnosť hydrauliky	40 mm
Druh konštrukcie obežného kolesa	Vírivé obežné koleso
Max. hĺbka ponoru	2,00 m
Max. dopravná výška $H_{\max}$	11,0 m
Prietok max. $Q_{\max}$	350,0 m³/h
Min. teplota média $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota média $T_{\max}$	40 °C
Teplota okolia min. $T_{\min}$	3 °C
Max. teplota okolia $T_{\max}$	40 °C

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	5,0 m
Typ káblov	H07RN-F
Konštrukcia kábla	3G1 mm²
Druh pripojovacieho kábla	Odpojiteľná

Materiály

Teleso čerpadla	Cast iron
Obežné koleso	PK-GF30
Hriadeľ	Stainless steel
Materiál tesnenia na strane čerpadla	Uhlie, impregnovaný syntetickou živitou
Materiál tesnenia	NBR
Materiál motora	Stainless steel

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M
Číslo EAN	4048482948720
Číslo položky	3094005
Netto hmotnosť cca m	14 kg
Brutto hmotnosť cca m	15,0 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	250 mm
Výškový rozmer s obalom	530 mm
Šírkový rozmer s obalom	210 mm
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Europaleta
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±10 %
Menovitý výkon motora P_2	0,60 kW
Príkon $P_{1\max}$	0,93 kW
Menovitý prúd I_N	4,10 A
Rozbehový prúd I	9,5 A
Prevádzkový režim (ponorené)	S1
Prevádzkový režim (vynorené)	S3-20%
Menovité otáčky n	2900 1/min
Účinník $\cos \varphi$	0.99
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Počet pólov	2
Max. frekvencia spínania t	30 1/h
Izolačná trieda	F
Druh ochrany motora	IP68

Vybavenie/funkcia

Elektrická zástrčka	Schuko
Plavákový spínač	áno
Drvič	žiadny
Druh ochrany proti výbuchu	-
Ochrana motora	Dvojkov
Monitorovanie tesnosti motora	žiadny
Monitorovanie tesnosti tesniacej komory	žiadny
Monitorovanie tesnosti presakovacej komory	žiadny

Montážne rozmery

Pripojenie vstupu	-
Prípojka na výstupe	G 1½

Popis: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M


Plne zaplavovateľné ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia na čerpanie splaškovej vody bez fekálií a odpadovej vody. Teleso hydrauliky zo sivej liatiny, obežné koleso z plastu a teleso motora z ušľachtilej ocele. Hydraulika s vertikálnou tlakovou prípojkou so závitovou prírubou a vírivým obežným kolesom. Povrchovo chladený motor na striedavý prúd s integrovaným prevádzkovým kondenzátorom a samostatne spínajúcim tepelným monitorovaním motora. Pripojovací kábel s namontovanou zástrčkou s ochranným kontaktom a plavákový spínač pre automatické monitorovanie výšky hladiny. Utesnenie na strane média je zabezpečené pomocou mechanickej upchávky a na strane motora pomocou radiálneho hriadeľového tesniaceho krúžka. Všetky agregáty bez povolenia pre výbušné prostredie.

Oznámenie: Ak je čerpadlo nainštalované v čerpacej stanici DrainLift WS 50 Basic, môže sa prečerpávať splašková voda s obsahom fekálií. Čerpacia stanica má povolenie podľa normy EN 12050-1.

Prevádzkové údaje		Údaje o produkte	
Čerpané médium	Water	Druh konštrukcie obežného kolesa	Vírivé obežné koleso
Max. dopravná výška <i>H</i>	11,00 m	Voľná guľová priechodnosť hydrauliky	40 mm
		Maximálny prevádzkový tlak <i>PN</i>	1 bar
		Max. hĺbka ponoru	2,00 m
		teplota média <i>T</i>	3 °C
Údaje o motore		Kábel	
Konštrukčný typ motora	Ponorný motor – povrchovo chladený	Dĺžka pripojovacieho kábla	5,0 m
Pripojenie na sieť	1-230 V, 50 Hz	Typ káblov	H07RN-F
Tolerancia napätia	±10 %	Konštrukcia kábla	3G1 mm ²
Menovitý výkon motora <i>P</i> ₂	0,60 kW	Elektrická zástrčka	Schuko
Príkon <i>P</i> _{1 max}	0,93 kW	Druh pripojovacieho kábla	Odpojiteľná
Menovitý prúd <i>I</i> _N	4,10 A		
Druh zapínania	Priamo online (DOL)		
Počet pólov	2		
Menovité otáčky <i>n</i>	2900 1/min		
Max. frekvencia spínania <i>t</i>	30 1/h		
Izolačná trieda	F		
Druh ochrany	IP68		
Prevádzkový režim (ponorené)	S1		
Prevádzkový režim (vynorené)	S3-20%		
Vybavenie/funkcia		Materiály	
Plavákový spínač	áno	Teleso čerpadla	Cast iron
Drvič	žiadny	Obežné koleso	PK-GF30
Druh ochrany proti výbuchu	-	Hriadeľ	Stainless steel
Ochrana motora	Dvojkov	Materiál tesnenia na strane čerpadla	BXPFF
		Materiál tesnenia na strane motora	NBR
		Materiál tesnenia	NBR
		Materiál motora	Stainless steel
Montážne rozmery		Informácie o umiestnení objednávok	
Potrubná prípojka na nasávacej strane	-	Výrobok	Wilo
Potrubná prípojka na strane výtlaku	G 1½	Označenie produktu	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M
		Netto hmotnosť cca <i>m</i>	14 kg
		Číslo položky	3094005

Charakteristiky: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M

Wilo-Rexa MINI3

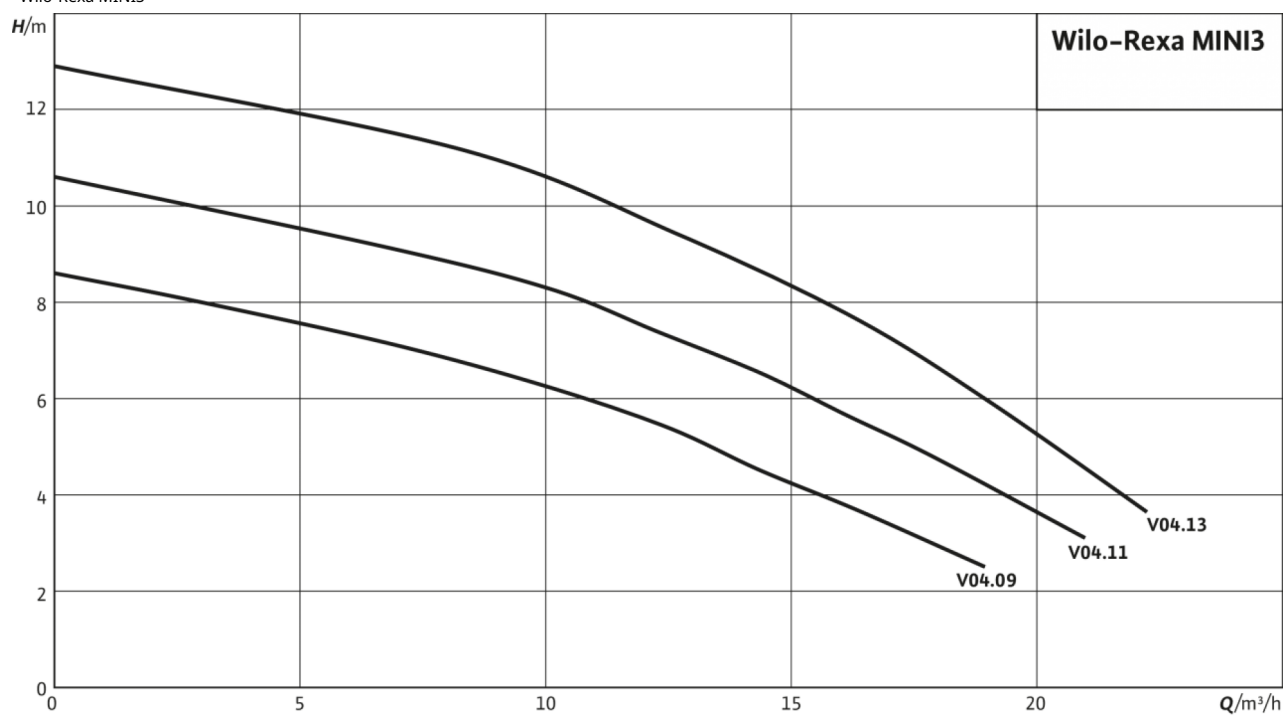

Informácia k objednávke: Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M
Číslo EAN	4048482948720
Číslo položky	3094005
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	15,0 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	14 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	216,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	416 mm
Farba	strieborná/čierna
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Europaleta
Počet na jednu vrstvu	15
Šírka bez obalu <i>L</i>	164,0 mm
Minimálne množstvo pri objednávke	1
Počet na jednej palete	30
Dostupnosť na trhu	2019-09-02
Date of introduction	2019-07-01