


Popis: Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O

Plne zaplavovateľné ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia na čerpanie odpadovej vody, odpadovej vody s obsahom fekálií (v rozsahu platnosti normy (DIN) EN 12050-1) a surovej odpadovej vody. Agregát kompletne zo sivej liatiny. Utesnenie na strane média a motora sa realizuje prostredníctvom dvoch mechanických upchávok nezávislých od smeru otáčania. Motor s povrchovým chladením v trojfázovom vyhotovení s tesniacou komorou, tepelným monitorovaním motora, monitorovaním tesnosti priestoru motora a povolením pre použitie vo výbušnom prostredí. Odpojiteľný pripojovací kábel s pozdĺžne vodotesným prídomom kábla a voľným koncom kábla.

Prevádzkové údaje		Údaje o produkte	
Čerpané médium	Water	Druh konštrukcie obežného kola	Vírivé obežné koleso
Max. dopravná výška <i>H</i>	8,40 m	Voľná guľová priechodnosť hydrauliky	65 mm
		Maximálny prevádzkový tlak <i>PN</i>	1 bar
		Max. hĺbka ponoru	20,00 m
		teplota média <i>T</i>	3 °C
Údaje o motore		Kábel	
Konštrukčný typ motora	Ponorný motor – vzduchom chladený	Dĺžka pripojovacieho kábla	10,0 m
Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz	Typ káblov	H07RN-F
Tolerancia napätia	±10 %	Konštrukcia kábla	7G1,5 mm²
Účinník <i>cos φ</i>	0.77	Elektrická zástrčka	žiadny
Menovitý výkon motora <i>P₂</i>	1,50 kW	Druh pripojovacieho kábla	Odpojiteľná
Príkon <i>P_{1 max}</i>	2,00 kW		
Menovitý prúd <i>I_N</i>	3,70 A		
Rozbehový prúd <i>I</i>	24,5 A		
Druh zapínania	Priamo online (DOL)		
Počet pólov	4		
Menovité otáčky <i>n</i>	1413 1/min		
Max. frekvencia spínania <i>t</i>	60 1/h		
Izolačná trieda	F		
Druh ochrany	IP68		
Prevádzkový režim (ponorené)	S1		
Prevádzkový režim (vynorené)	S2-30 min.		
Vybavenie/funkcia		Materiály	
Plavákový spínač	žiadny	Teleso čerpadla	Cast iron
Drvič	žiadny	Obežné koleso	Cast iron
Druh ochrany proti výbuchu	ATEX	Hriadeľ	Stainless steel
Ochrana motora	Dvojkov	Materiál tesnenia na strane čerpadla	QQPGG
Monitorovanie tesnosti motora	áno	Materiál tesnenia na strane motora	BXPFF
Monitorovanie tesnosti tesniacej komory	Voliteľné	Materiál tesnenia	NBR
Monitorovanie tesnosti presakovacej komory	žiadny	Materiál motora	Cast iron
Montážne rozmery		Informácie o umiestnení objednávok	
Potrúbná prípojka na nasávacej strane	DN 65	Výrobok	Wilo
Potrúbná prípojka na strane výtlaku	DN 65/80	Označenie produktu	Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O
		Netto hmotnosť cca <i>m</i>	64 kg
		Číslo položky	6064740


Rozmery a rozmerové výkresy: Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O

Wilo-Rexa PRO V06-62.. – prenosná inštalácia do mokrého prostredia

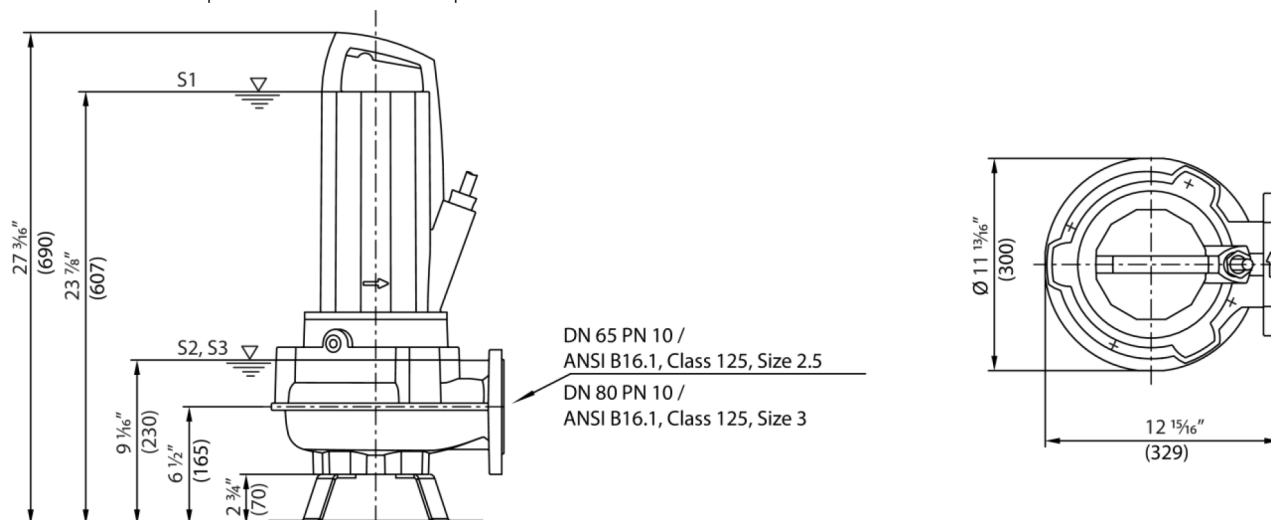

Charakteristiky: Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O

Wilo-Rexa PRO V06-62.. – 50 Hz – Počet pólov: 4

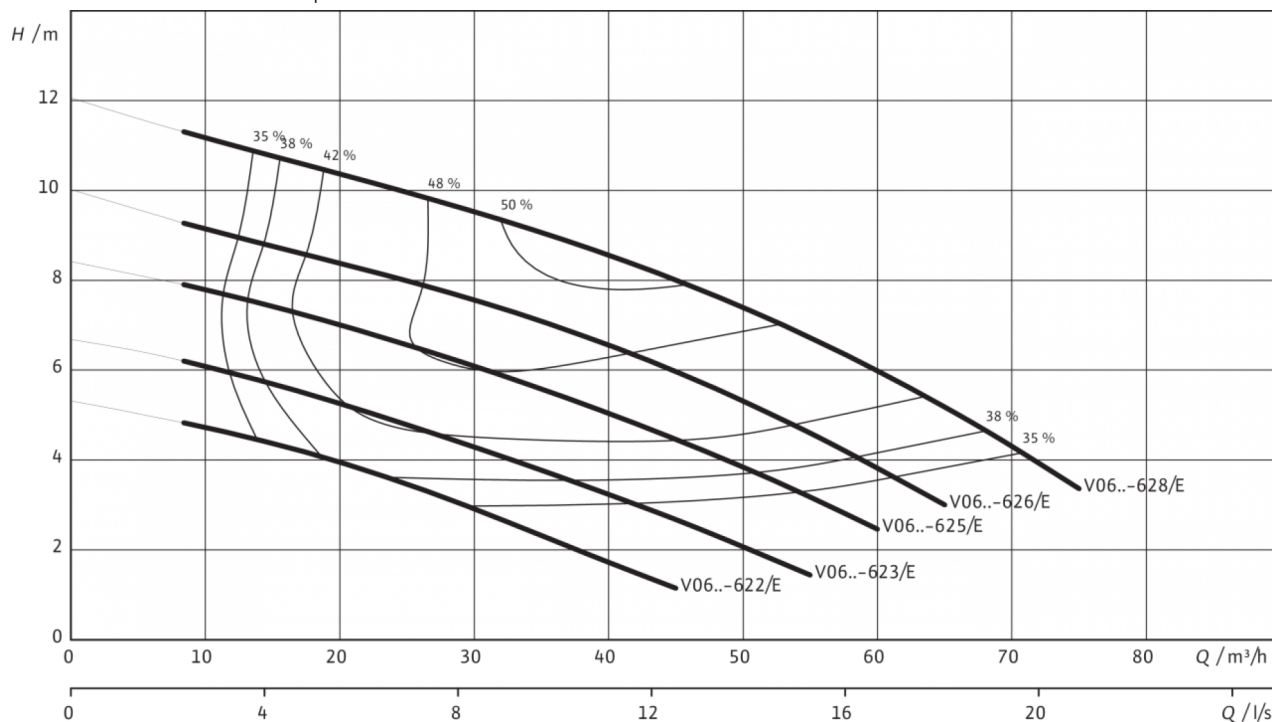

Zakrivenie čerpadla podľa normy ISO 9906, trieda 2B, odsek 4.2.2. Stanovená úroveň účinnosti korešponduje s hydraulickou účinnosťou.

Informácia k objednávke: Rexa PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Rexa PRO
Číslo EAN	406466227524
Číslo položky	X06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	6064740
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	66,0 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	64 kg
Výška bez obalu <i>H</i>	327,0 mm
Farba	620 mm
Vlastnosť obalu	Zelená
Druh obalu	Prepravný obal
Počet na jednu vrstvu	Kartón
Šírka bez obalu <i>L</i>	1
Minimálne množstvo pri	263,0 mm
objednaní jednej palety	1
Dostupnosť na trhu	2011-09-01
Date of introduction	2011-09-01