

List údajov: Rexa UNI V06/T15-540

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	2 bar
Druh konštrukcie obežného kolesa	Vírivé obežné koleso
Voľná guľová priechodnosť hydrauliky	44 mm
Max. hĺbka ponoru	7,00 m
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	40 °C
Teplota okolia min. T_{min}	3 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C

Kábel

Dĺžka pripojovacieho kábla	10,0 m
Typ káblov	H07RN-F
Konštrukcia kábla	6G1 mm ²
Elektrická zástrčka	žiadny
Druh pripojovacieho kábla	Odpojiteľná

Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF30
Obežné koleso	PP-GF30
Materiál tesnenia na strane čerpadla	QPPGG
Materiál tesnenia na strane motora	BXPFF
Materiál tesnenia	NBR
Materiál motora	Stainless steel

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Rexa UNI V06/T15-540
Číslo EAN	4048482757940
Číslo položky	6082143
Netto hmotnosť cca m	19 kg
Brutto hmotnosť cca m	21,2 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	400 mm
Výškový rozmer s obalom	805 mm
Šírkový rozmer s obalom	300 mm
Vlastnosť obalu	Prepravný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Tolerancia napätia	±10 %
Účinník $\cos \varphi$	0.84
Menovitý výkon motora P_2	1,50 kW
Príkon P_{1max}	2100,0 W
Menovitý prúd I_N	3,60 A
Rozbehový prúd I	20 A
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Menovité otáčky n	2850 1/min
Max. frekvencia spínania t	60 1/h
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IP68
Prevádzkový režim (ponorené)	S1
Prevádzkový režim (vynorené)	S2-15 min.

Vybavenie/funkcia

Plavákový spínač	žiadny
Druh ochrany proti výbuchu	-
Ochrana motora	Dvojkov

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
-------------------------------------	-------

Popis: Rexa UNI V06/T15-540

Plne zaplavovateľné ponorné motorové čerpadlo na odpadovú vodu pre stacionárnu a mobilnú inštaláciu do mokrého prostredia na čerpanie odpadovej vody a odpadovej vody s obsahom fekálií (v rozsahu platnosti normy EN 12050-1). Teleso hydrauliky a obežné koleso z kopolyméru, teleso motora z ušľachtilej ocele. Tlaková prípojka s horizontálnym výtlačným hrdlom a prírubovou prípojkou s integrovaným upevnením a plochým tesnením. Motor s povrchovým chladením v trojfázovom vyhotovení s dvojitém utesnením a tepelným monitorovaním motora. Odpojiteľný pripojovací kábel s voľným koncom. Všetky agregáty bez povolenia pre výbušné prostredie.

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	3~400 V, 50 Hz
Účinník $\cos \varphi$	0.84
Menovitý výkon motora P_2	1,50 kW
Menovitý prúd I_N	3,60 A
Menovité otáčky n	2850 1/min

Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF30
Obežné koleso	PP-GF30
Materiál tesnenia na strane motora	BXPFF
Materiál tesnenia	NBR
Materiál motora	Stainless steel

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	Rexa UNI V06/T15-540
Netto hmotnosť cca m	19 kg
Číslo položky	6082143

Kábel


Dĺžka pripojovacieho kábla	10,0 m
Typ káblov	H07RN-F
Konštrukcia kábla	6G1 mm ²
Elektrická zástrčka	žiadny
Druh pripojovacieho kábla	Odpojiteľná

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 65
-------------------------------------	-------


Rozmery a rozmerové výkresy: Rexa UNI V06/T15-540

Wilo-Rexa UNI V06... – prenosná inštalácia do mokrého prostredia

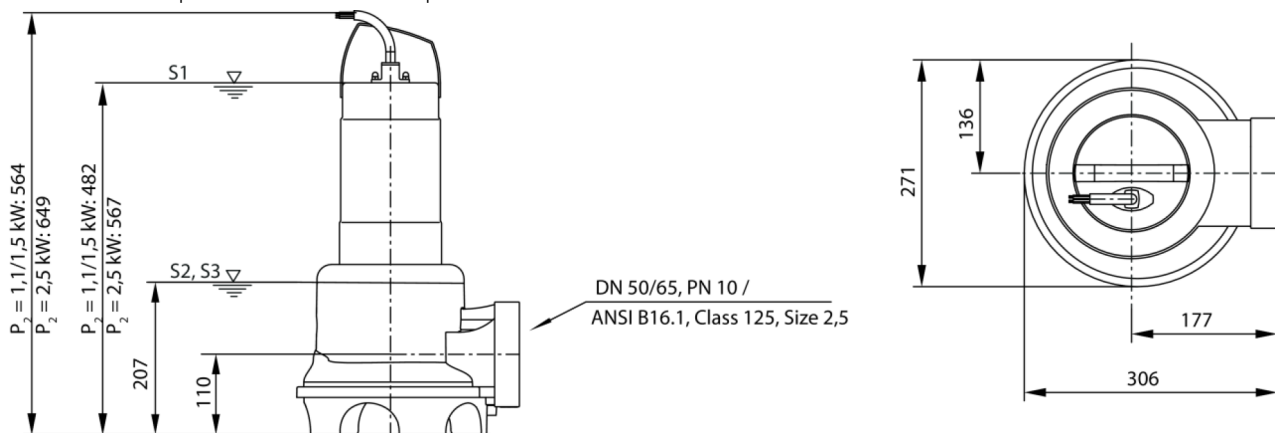

Charakteristiky: Rexa UNI V06/T15-540

Wilo-Rexa UNI V06... - 50 Hz - Počet pólov: 2

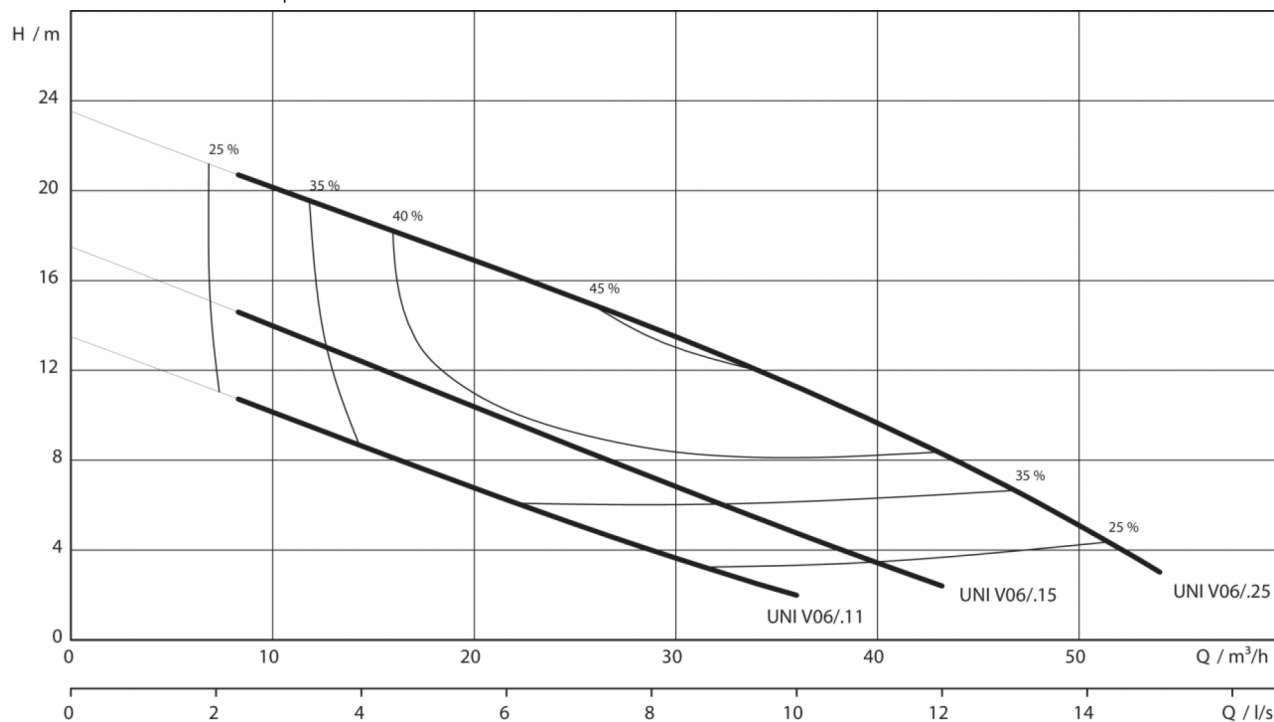

Zakrivenie čerpadla podľa normy ISO 9906, trieda 3B, odsek 4.2.2. Stanovená úroveň účinnosti korešponduje s hydraulickou účinnosťou.

Zakrivenie čerpadla podľa normy ISO 9906, trieda 3B, odsek 4.2.2. Stanovená úroveň účinnosti korešponduje s hydraulickou účinnosťou.

Schéma zapojenia svorkovnice: Rexa UNI V06/T15-540

Rexa CUT

