


SIRIO

- frekvenčný prietokový menič pre čerpadlá k plynulej regulácii otáčok a udržiavaniu konštantného tlaku v systéme
- ochrana voči behu na sucho v prípade nedostatku vodu na saní
- automatický reset v prípade behu na sucho a kontrola netesnosti systému
- vhodné pre automatické závlahové systémy, domáce vodárne
- podsvietený display
- integrovaná nadprúdová ochrana motora
- napájacie napätie 230VAC, 50Hz, 12A IPX5
- výstupné napätie 3x230V
- teplota média max + 45°C
- teplota okolia max + 45°C
- max.tlak **8bar**
- regulačný rozsah tlaku 0,5 - 8bar
- pripojovací rozmer 5/4" M



TYP	Obj.číslo	Prevedenie	I _{max}
SIRO	4 523 600	bez káblov	9,7A

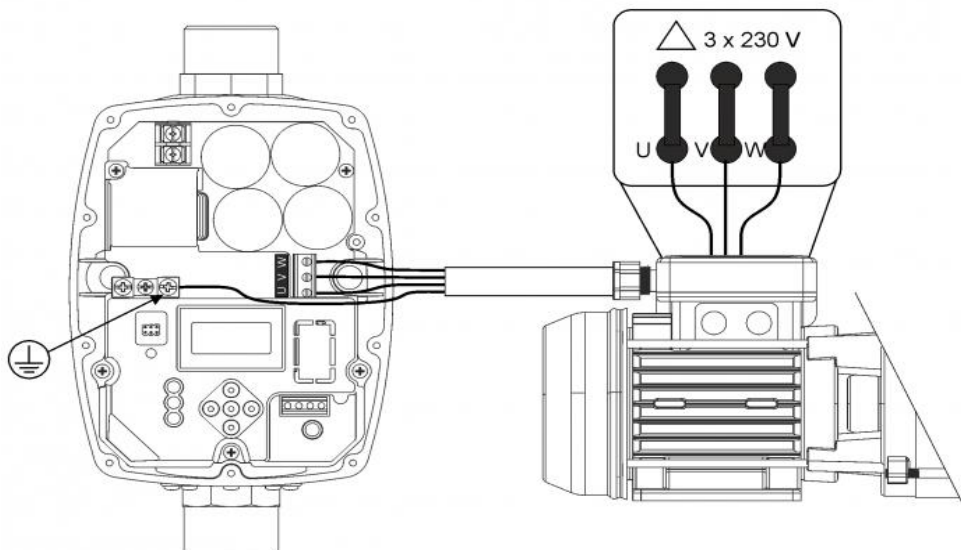

	230 V 50/60 Hz 16 A max.
	1ph. - 10,5 A max. 3ph. - 9,7 A max.
	IP X5
	800 kPa (8 bar) max.
	5 + 45 °C.
	-10 + 50 °C RH < 95 %
	-10 + 70 °C RH < 95 %
	5 + 45 °C RH < 85 %
	1,6 kg
	ACTION TYPE: 1 POLLUTION DEGREE: III OVERVOLTAGE CATEGORY: III BALL PRESSURE TEST: 85°C EN 60730

