

## List údajov: HiDrainlift 3-24

### Hydraulické údaje

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Maximálny prevádzkový tlak $P_N$ | 1 bar  |
| Min. teplota média $T_{min}$     | 5 °C   |
| Max. teplota média $T_{max}$     | 35 °C  |
| Teplota okolia min. $T_{min}$    | 5 °C   |
| Max. teplota okolia $T_{max}$    | 40 °C  |
| Spínací objem $V$                | 0,7 l  |
| Drvič                            | žiadny |

### Materiály

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Teleso čerpadla | PP-GF30   |
| Obežné koleso   | PA66-GF15 |
| Materiál motora | PP-GF30   |

### Informácie o umiestnení objednávok

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Výrobok                            | Wilo             |
| Označenie produktu                 | HiDrainlift 3-24 |
| Číslo EAN                          | 4048482454252    |
| Číslo položky                      | 4191678          |
| Netto hmotnosť cca $m$             | 4 kg             |
| Brutto hmotnosť cca $m$            | 4,8 kg           |
| Dĺžkový rozmer s obalom            | 332 mm           |
| Výškový rozmer s obalom            | 221 mm           |
| Šírkový rozmer s obalom            | 213 mm           |
| Vlastnosť obalu                    | Predajný obal    |
| Druh obalu                         | Kartón           |
| Minimálne množstvo pri objednávaní | 1                |

### Údaje o motore

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Pripojenie na sieť                                                  | 1~230 V, 50 Hz      |
| Menovitý prúd $I_N$                                                 | 1,22 A              |
| Fáza                                                                | 1                   |
| Menovité otáčky $n$                                                 | 2900 1/min          |
| Počet pólov                                                         | 2                   |
| Druh zapínania                                                      | Priamo online (DOL) |
| Max. frekvencia spínania $t$                                        | 100 1/h             |
| Príkon $P_1$ ( $Q = \max.$ ) zvoleného vyváženého obežného kolesa * | 250 W               |
| počet čerpadiel $P_1$                                               |                     |
| Izolačná trieda                                                     | F                   |
| Druh ochrany                                                        | IP44                |

### Montážne rozmery

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Potrubná prípojka na nasávacej strane | DN 40 |
| Potrubná prípojka na strane výtlaku   | DN 32 |

## Popis: HiDrainlift 3-24

Veľmi kompaktné, nehučné, automaticky pracujúce zariadenie na prečerpávanie kalu podľa EN 12050-2 pre inštaláciu pod sprchu alebo do podskriniek so všetkými potrebnými spínacími a riadiacimi zariadeniami.

### Súčasti zariadenia:

- Spoľahlivé ponorné čerpadlo
- Zabudovaná spätná klapka
- Filter s aktívnym uhlím
- Prepádová poistka
- Flexibilné spojovacie hrdlá

Možnosť až dvoch pripojení pre odvodňovanie umývadiel, sprch alebo bidetov.


Pri realizácii montáže je nutné dodržiavať miestne normy a smernice (napr. v Nemecku DIN 1986).

Voliteľne je dostupný alarm závislý od napájania zo siete.


| Prevádzkové údaje                     |                | Prípustná oblasť použitia                    |                  |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|
| Čerpané médium                        | Water          | teplota média $T$                            | 5 °C             |
|                                       |                | Max. teplota média, krátkodobe do 5 min. $T$ | 35 °C            |
|                                       |                | teplota okolia $T$                           | 5 °C             |
|                                       |                | Maximálny prevádzkový tlak $P_N$             | 1 bar            |
| Údaje o motore                        |                | Materiály                                    |                  |
| Pripojenie na sieť                    | 1~230 V, 50 Hz | Materiál nádrže                              | PP               |
| Tolerancia napätia                    | ±10 %          | Teleso čerpadla                              | PP-GF30          |
| Menovitý výkon motora $P_2$           | 0,25 kW        | Obežné koleso                                | PA66-GF15        |
| Menovitá otáčiky $n$                  | 2900 1/min     |                                              |                  |
| Menovitý prúd $I_N$                   | 1,22 A         |                                              |                  |
| Izolačná trieda                       | F              |                                              |                  |
| Druh ochrany motora                   | IP44           |                                              |                  |
| Montážne rozmery                      |                | Informácie o umiestnení objednávok           |                  |
| Potrubná prípojka na nasávacej strane | DN40           | Výrobok                                      | Wilo             |
| Potrubná prípojka na strane výtlaku   | DN32           | Označenie produktu                           | HiDrainlift 3-24 |
|                                       |                | Netto hmotnosť cca $m$                       | 4 kg             |
|                                       |                | Číslo položky                                | 4191678          |

## Rozměry a rozmerové výkresy: HiDrainlift 3-24

HiDrainlift 3-24

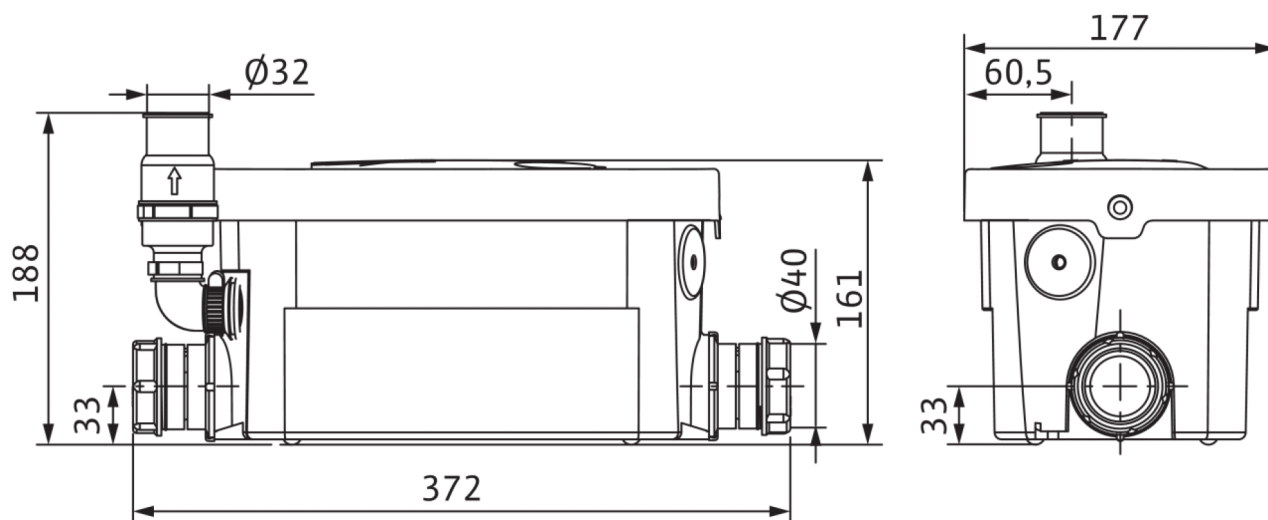

## Charakteristiky: HiDrainlift 3-24

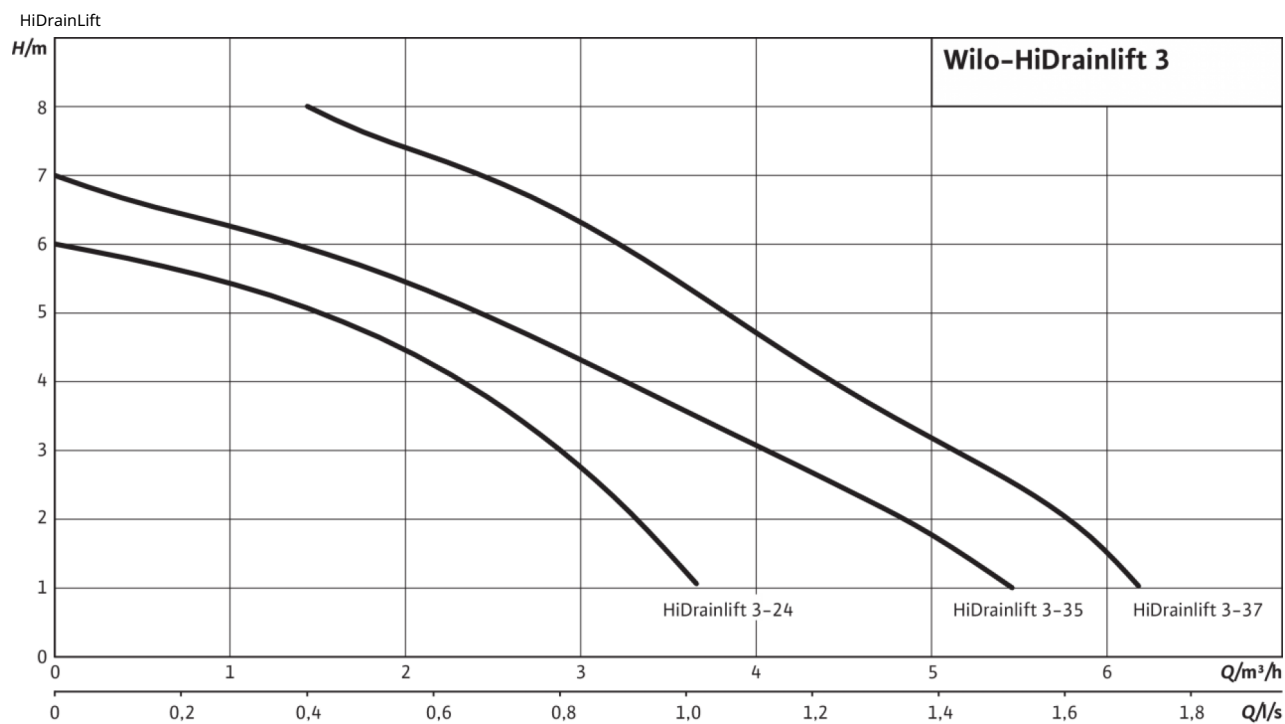

## Informácia k objednávke: HiDrainlift 3-24

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Výrobok                      | Wilo             |
| Označenie produktu           | HiDrainlift 3-24 |
| Číslo EAN                    | 4048482454252    |
| Číslo položky                | 4191678          |
| Brutto hmotnosť cca <i>m</i> | 4,8 kg           |
| Netto hmotnosť cca <i>m</i>  | 4 kg             |
| Celková dĺžka <i>L</i>       | 372,0 mm         |
| Výška bez obalu <i>H</i>     | 188 mm           |
| Farba                        | biela            |
| Vlastnosť obalu              | Predajný obal    |
| Druh obalu                   | Kartón           |
| Počet na jednu vrstvu        | 11               |
| Šírka bez obalu <i>L</i>     | 177,0 mm         |
| Minimálne množstvo pri       | 1                |
| objednávke                   | 44               |
| Počet na jednej palete       |                  |
| Dostupnosť na trhu           | 2014-09-01       |
| Date of introduction         | 2014-09-01       |