

List údajov: HiDrainlift 3-37

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Teplota okolia min. T_{min}	5 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Spínací objem V	2,0 l
Drvič	žiadny

Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF30
Obežné koleso	PA66-GF15
Materiál motora	PP-GF30

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	HiDrainlift 3-37
Číslo EAN	4048482454276
Číslo položky	4191680
Netto hmotnosť cca m	6 kg
Brutto hmotnosť cca m	7,5 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	571 mm
Výškový rozmer s obalom	333 mm
Šírkový rozmer s obalom	239 mm
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	2,00 A
Fáza	1
Menovitá otáčky n	2900 1/min
Počet pólov	2
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	100 1/h
Príkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného vyváženého obežného kolesa *	400 W
počet čerpadiel P_1	
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IP44

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32

Popis: HiDrainlift 3-37

Automaticky pracujúce nehučné zariadenie na prečerpávanie kalu, pripravené na okamžité zapojenie, podľa EN 12050-2 pre nadzemnú inštaláciu, so všetkými potrebnými spínacími a riadiacimi zariadeniami.

Súčasti zariadenia:

- Spoľahlivé ponorné čerpadlo
- Zabudovaná spätná klapka
- Filter s aktívnym uhlím
- Prepádová poistka
- Flexibilné spojovacie hrdlá

Možnosť až troch pripojení pre odvodňovanie umývadiel, vaní, spŕch, bidetov, práčok, umývačiek riadu alebo drezov.

Pri realizácii montáže je nutné dodržiavať miestne normy a smernice (napr. v Nemecku DIN 1986).

Voliteľne je dostupný alarm závislý od napájania zo siete.

Prevádzkové údaje		Prípustná oblasť použitia	
Čerpané médium	Water	teplota média T	5 °C
		Max. teplota média, krátkodobe do 5 min. T	75 °C
		teplota okolia T	5 °C
		Maximálny prevádzkový tlak PN	1 bar
Údaje o motore		Materiály	
Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz	Materiál nádrže	PP
Tolerancia napätia	±10 %	Teleso čerpadla	PP-GF30
Menovitý výkon motora P_2	0,40 kW	Obežné koleso	PA66-GF15
Menovitá otáčky n	2900 1/min		
Menovitý prúd I_N	2,00 A		
Izolačná trieda	F		
Druh ochrany motora	IP44		
Montážne rozmery		Informácie o umiestnení objednávok	
Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN40	Výrobok	Wilo
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN32	Označenie produktu	HiDrainlift 3-37
		Netto hmotnosť cca m	6 kg
		Číslo položky	4191680

Technical drawing of the 1000L container showing front and side views with dimensions.


Front View Dimensions:

- Overall width: 622
- Overall height: 353
- Top width (excluding handles): 511
- Height to top edge: 262
- Height to bottom edge: 348
- Bottom width (excluding handles): 53,5
- Top handle diameter: $\varnothing 32$
- Top handle offset: 40
- Top handle diameter: $\varnothing 40$
- Bottom handle diameter: $\varnothing 40$

Side View Dimensions:

- Overall width: 118
- Overall height: 264
- Top width: 187
- Height to top edge: 59,5
- Bottom handle diameter: $\varnothing 41,5$

Charakteristiky: HiDrainlift 3-37

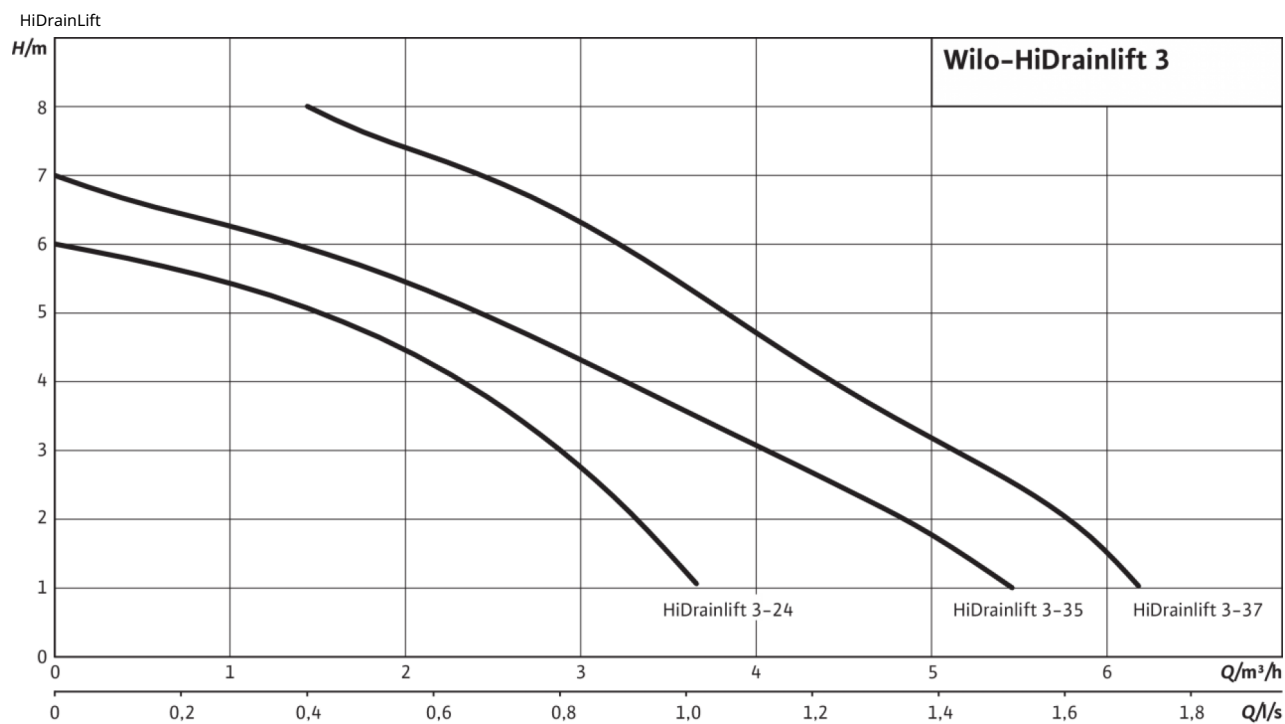

Informácia k objednávke: HiDrainlift 3-37

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	HiDrainlift 3-37
Číslo EAN	4048482454276
Číslo položky	4191680
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	7,5 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	6 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	622,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	353 mm
Farba	biela
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	6
Šírka bez obalu <i>L</i>	186,0 mm
Minimálne množstvo pri	1
objednávke	18
Počet na jednej palete	
Dostupnosť na trhu	2014-09-01
Date of introduction	2014-09-01