

List údajov: HiSewlift 3-I35

Hydraulické údaje

Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar
Min. teplota média T_{min}	5 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C
Teplota okolia min. T_{min}	5 °C
Max. teplota okolia T_{max}	40 °C
Spínací objem V	1,0 l
Drvič	áno

Materiály

Teleso čerpadla	PP-GF30
Obežné koleso	PA66-GF15
Materiál motora	PP-GF30

Informácie o umiestnení objednávok

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	HiSewlift 3-I35
Číslo EAN	4048482454191
Číslo položky	4191674
Netto hmotnosť cca m	5 kg
Brutto hmotnosť cca m	7,1 kg
Dĺžkový rozmer s obalom	571 mm
Výškový rozmer s obalom	345 mm
Šírkový rozmer s obalom	194 mm
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Minimálne množstvo pri objednávaní	1

Údaje o motore

Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz
Menovitý prúd I_N	1,90 A
Fáza	1
Menovité otáčky n	2900 1/min
Počet pólov	2
Druh zapínania	Priamo online (DOL)
Max. frekvencia spínania t	100 1/h
Príkon P_1 ($Q = \max.$) zvoleného vyváženého obežného kolesa *	400 W
počet čerpadiel P_1	
Izolačná trieda	F
Druh ochrany	IP44

Montážne rozmery

Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN 40
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN 32/28/22

Popis: HiSewlift 3-I35

Mimoriadne úzke, nehlukné, automaticky pracujúce zariadenie na prečerpávanie odpadových vôd, pripravené na okamžité zapojenie, podľa EN 12050-3 pre inštaláciu na predsadenú stenu, so všetkými potrebnými spínacími a riadiacimi zariadeniami.

Súčasti zariadenia:

- Spoľahlivé ponorné čerpadlo s rezacím ústrojenstvom
- Zabudovaná spätná klapka
- Filter s aktívnym uhlím
- Prepádová poistka
- Flexibilné spojovacie hrdlá

Prípojka pre závesné WC a až tri ďalšie možnosti pripojenia (umývadlo, sprcha, bidet).


Pri realizácii montáže je nutné dodržiavať miestne normy a smernice (napr. v Nemecku DIN 1986).

Voliteľne je dostupný alarm závislý od napájania zo siete.


Prevádzkové údaje		Prípustná oblasť použitia	
Čerpané médium	Water	teplota média T	5 °C
		Max. teplota média, krátkodobe do 5 min. T	35 °C
		teplota okolia T	5 °C
		Maximálny prevádzkový tlak P_N	1 bar
Údaje o motore		Materiály	
Pripojenie na sieť	1~230 V, 50 Hz	Materiál nádrže	PP
Tolerancia napätia	±10 %	Teleso čerpadla	PP-GF30
Menovitý výkon motora P_2	0,40 kW	Obežné koleso	PA66-GF15
Menovité otáčky n	2900 1/min		
Menovitý prúd I_N	1,90 A		
Izolačná trieda	F		
Druh ochrany motora	IP44		
Montážne rozmery		Informácie o umiestnení objednávok	
Potrubná prípojka na nasávacej strane	DN40	Výrobok	Wilo
Potrubná prípojka na strane výtlaku	DN32	Označenie produktu	HiSewlift 3-I35
		Netto hmotnosť cca m	5 kg
		Číslo položky	4191674

Rozměry a rozmerové výkresy: HiSewlift 3-I35

HiSewlift 3-I35

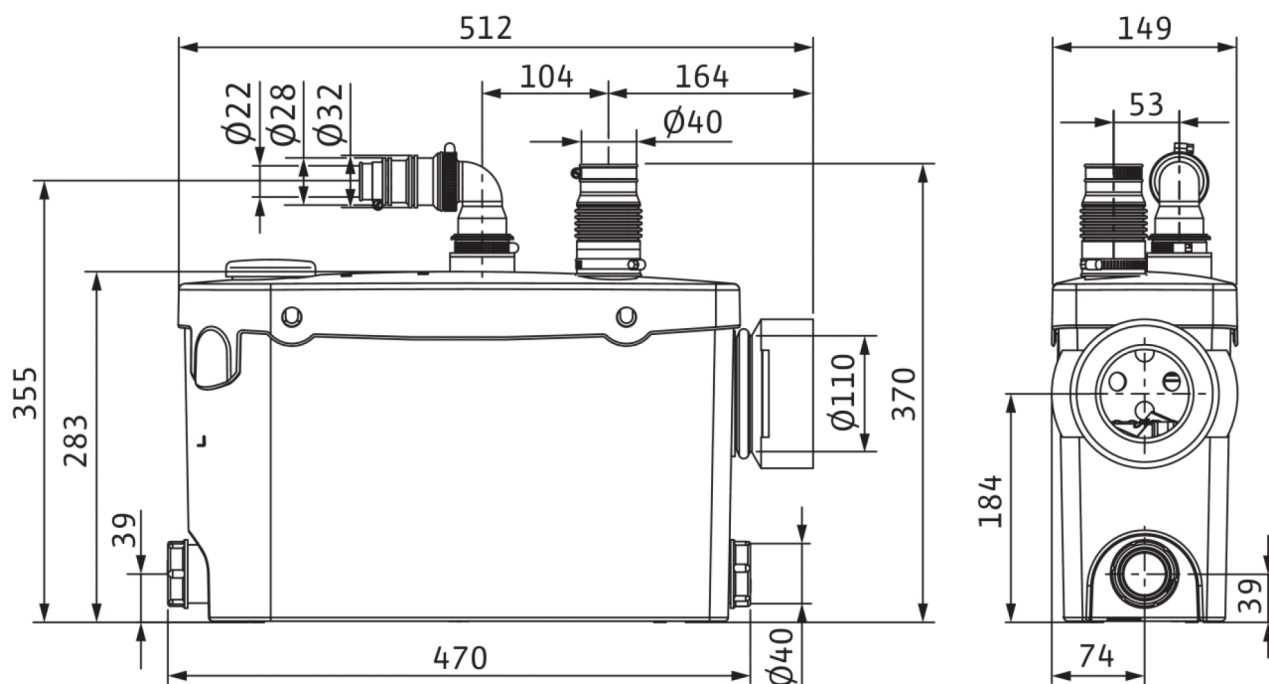

Charakteristiky: HiSewlift 3-I35

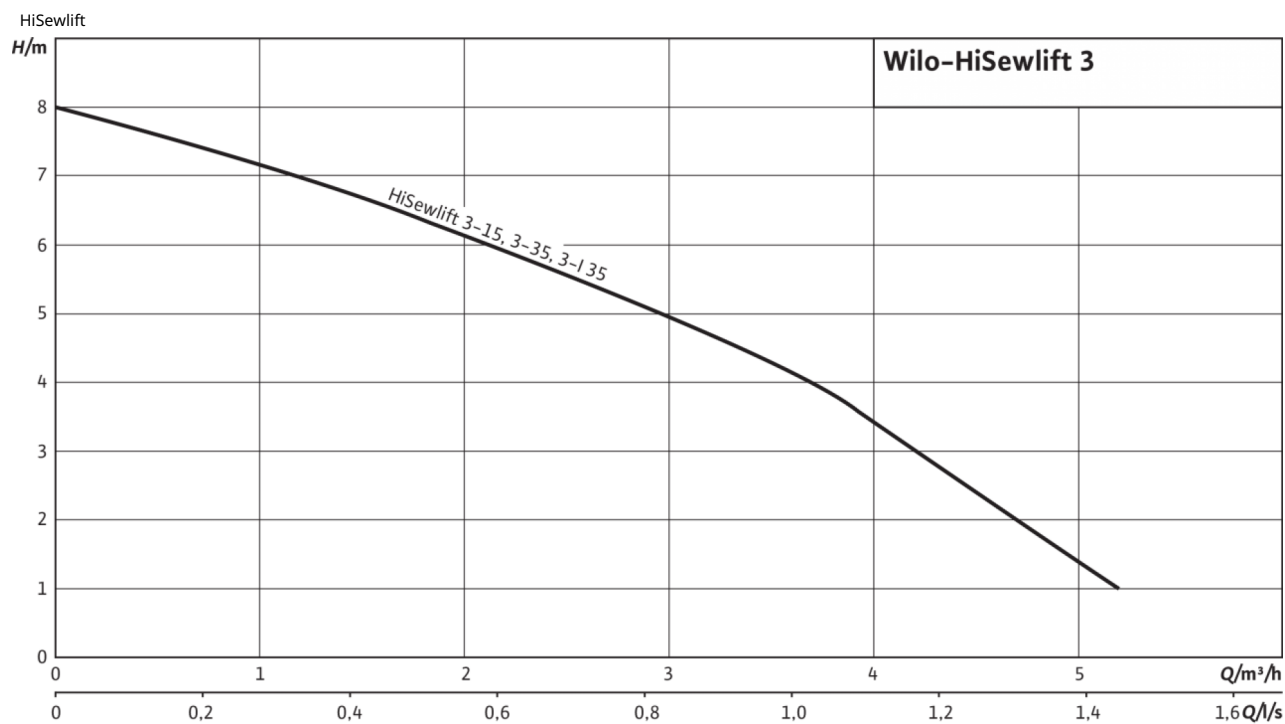

Informácia k objednávke: HiSewlift 3-I35

Výrobok	Wilo
Označenie produktu	HiSewlift 3-I35
Číslo EAN	4048482454191
Číslo položky	4191674
Brutto hmotnosť cca <i>m</i>	7,1 kg
Netto hmotnosť cca <i>m</i>	5 kg
Celková dĺžka <i>L</i>	520,0 mm
Výška bez obalu <i>H</i>	378 mm
Farba	biela
Vlastnosť obalu	Predajný obal
Druh obalu	Kartón
Počet na jednu vrstvu	7
Šírka bez obalu <i>L</i>	149,0 mm
Minimálne množstvo pri objednávke	1
Počet na jednej palete	21
Dostupnosť na trhu	2014-09-01
Date of introduction	2014-09-01