

## příjemce

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## odesílatel

### Oznacení výrobku:

60185581

### Model:

GENIX WL 130

### Parametry čerpadla

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Min. teplota kapaliny:  | 0 °C     |
| Max. teplota kapaliny:  | 50 °C    |
| Max. pracovní teplota:  | 25 °C    |
| Min. pracovní teplota:  | 5 °C     |
| Max Flow :              | 6,9 m³/h |
| Max. Head :             | 8 m      |
| Max. Head (EN12050-3) : | 6 m      |

### Provozní parametry

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Prutok:                |             |
| Výška:                 |             |
| Cerpaná kapalina :     | Water       |
| Teplota kapaliny:      | 20 °C       |
| Hustota :              | 998,3 kg/m³ |
| Kinematická viskozita: | 1,005 mm²/s |
| Tlak par:              | 2,34 kPa    |



### Hydraulické údaje (pracovní bod)

Prutok:  
Výška:

### Materiály

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Oběžné kolo             | Polypropylene 30% fiber glass |
| Nádrž                   | Polypropylene 30% Barium      |
| Hřídel                  | Nerezová ocel                 |
| Cover                   | Nerezová ocel                 |
| Soundproofing (COMFORT) | Polypropylene 70% Barium      |
| Grinder                 | AISI 304/420                  |
| O-kroužek               | NBR                           |

### Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

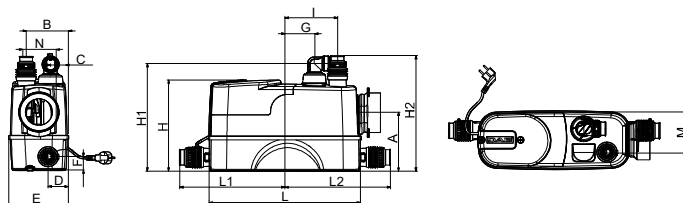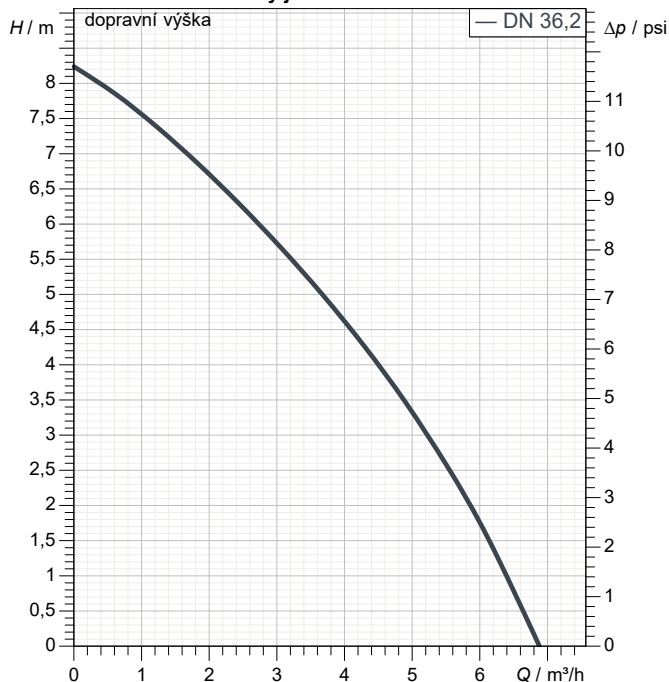

### Parametry motoru

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Obchodní značka motoru: | DAB         |
| Jmenovitý výkon P2:     | 0,32 kW     |
| Jmenovité otáčky:       | 2.900 1/min |
| Jmenovité napětí:       | 1~ 230 V    |
| Jmenovitý proud:        | 2,3 A       |
| Stupen krytí motoru:    | IP 44       |

Hmotnost: 10,3 kg

### Rozměry mm

|   |     |    |     |    |     |  |  |
|---|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| A | 183 | G  | 178 | L1 | 322 |  |  |
| B | 118 | H  | 277 | L2 | 307 |  |  |
| C | 45  | H1 | 323 | M  | 118 |  |  |
| D | 60  | H2 | 351 | N  | 87  |  |  |
| E | 178 | I  | 170 |    |     |  |  |
| F | 42  | L  | 456 |    |     |  |  |

### Pripojení čerpadla:

DN 22/25/28/32/36/40


prijemce

odesílatel

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## GENIX WL 130

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

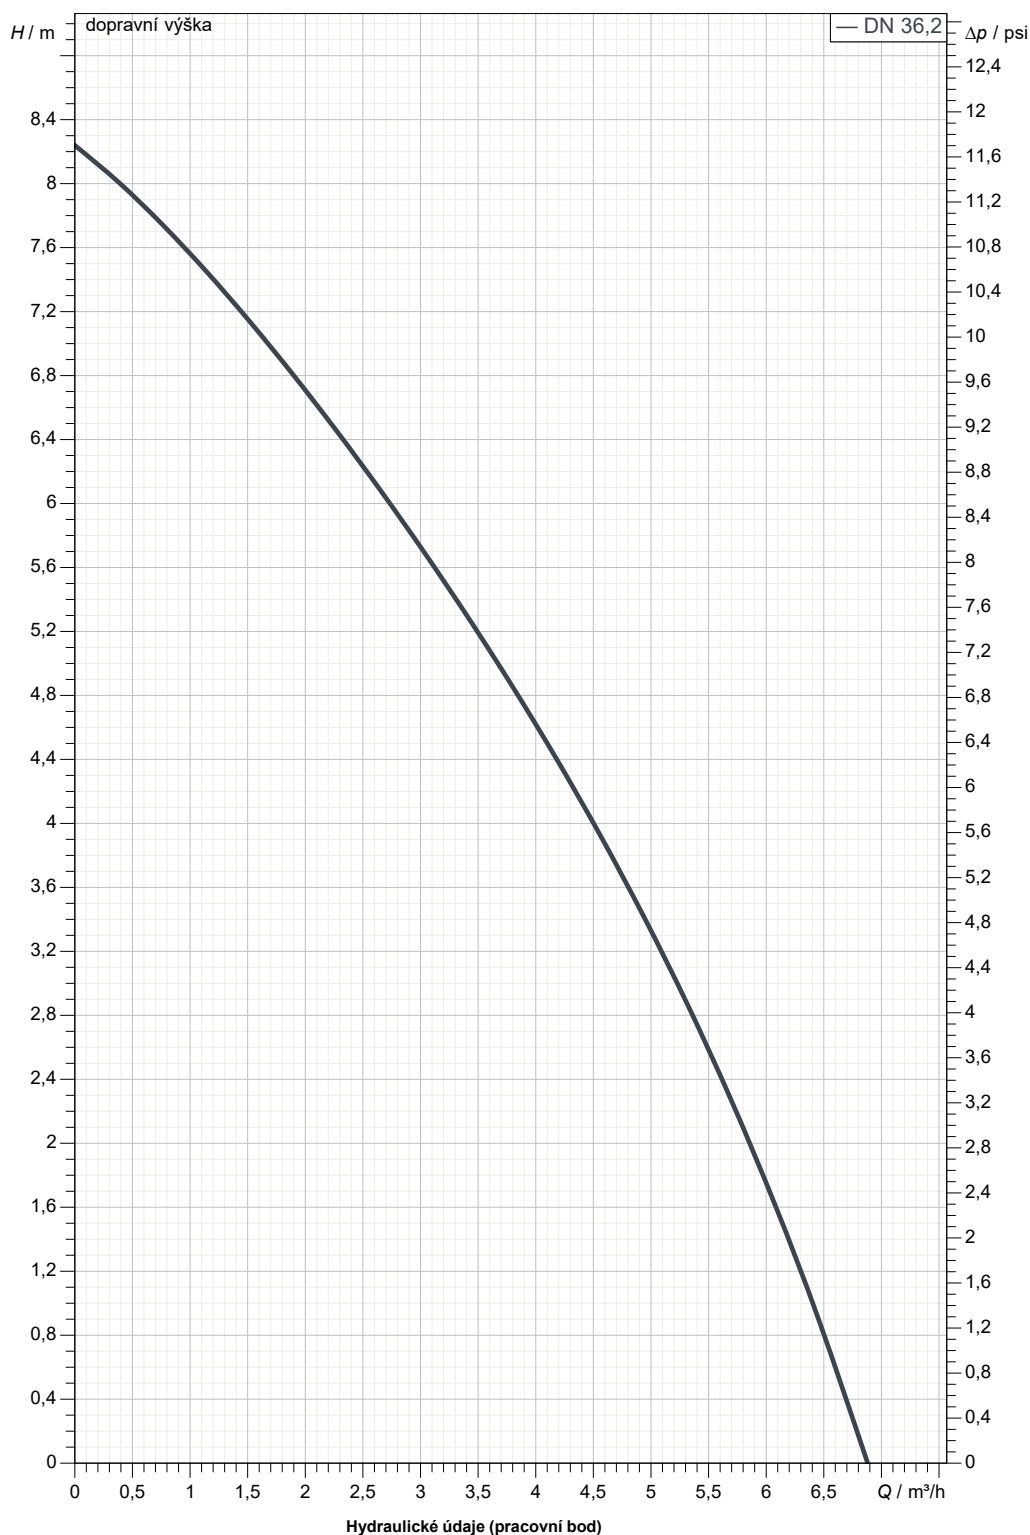

Strana sání:

Výtlačná strana:

Prtok:

Výška:

Jmenovité otáčky:  
2.900 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IL

OWNER\_

ISSUE\_DATE

