



Termomanometre Typ: TMAX, TMRA

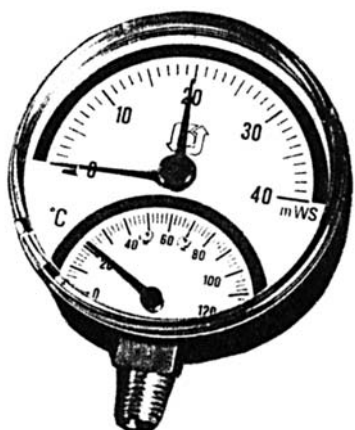

TMAX

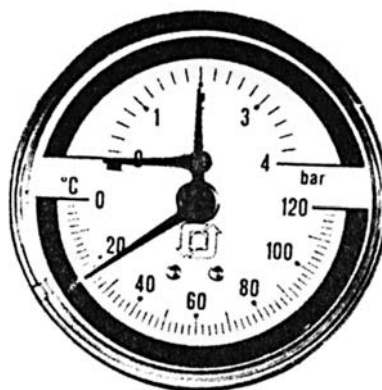

TMRA

Použitie:

Pre kombinované meranie tlaku a teploty vo vykurovacích sústavách, kotloch a pod. Automatický uzatvárací ventil umožňuje výmenu termomanometru bez vypúšťania sústavy. Pri našróbovaní termomanometru sa otvorí ventil, takže sa čidlo teplomeru dostane do kontaktu s kvapalinou a meraná látka vnikne do trúbkovej pružiny na meranie tlaku.

Tlakový rozsah: 0 – 4 bar

Teplotný rozsah: 0 – 120 °C

Presnosť: trieda 2,5

Typ Číslo výrobku

TMAX 4 . 1/2" axiálny 03.32.004

TMRA 4 . 1/2" radiálny 03.33.004

Prevedenie:

Teleso: Ø 80 mm, oceľ
čierna lakovaná

prieľadné krycie sklo: plexisklo, kotúč pre vloženie

pripojenie: TMAX axiálny
TMRA radiálny
automatický uzatvárací ventil R 1/2"

merací prvok: trúbková pružina z medenej zliatiny pre meranie tlaku
bimetalová špirála pre meranie teploty

rúčkový ústroj: mosadz

ciferník: hliníkový biely,
stupnice a popis čierne,
delenie stupnice nad 180°,
teplota s červeným pozadím,
tlak s modrým pozadím

ručičky: hliníkové, čierne lakované,
červená značka na krycom sklíčku

tepelná odolnosť: – 10 °C až 80 °C

zaťažiteľnosť tlakom: kludové zaťaženie
3/4 hodnoty stupnice