

**příjemce**

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

**odesílatel**

**Oznacení výrobku:**

60172658

**Model:**

E.SWIM 150 GAS

**Parametry čerpadla**

Jmenovitý tlak: 2,5 bar (250 kPa)  
Min. teplota kapaliny: 0 °C  
Max. teplota kapaliny: 40 °C  
Max. pracovní teplota: 50 °C

**Provozní parametry**

Prutok:  
Výška:  
Čerpaná kapalina : Water  
Teplota kapaliny: 20 °C  
Hustota : 998,3 kg/m³  
Kinematická viskozita: 1,005 mm²/s  
Tlak par: 2,34 kPa



**Hydraulické údaje (pracovní bod)**

Prutok:  
Výška:

**Materiály**

Těleso čerpadla Vyztužený technopolymer  
Oběžné kolo Vyztužený technopolymer  
Difuzor Vyztužený technopolymer  
Filtr Technopolymer  
Mechanická ucpávka Uhlík/oxid hliníový/NBR/AISI 316  
Kryt filtru Polykarbonát  
O-kroužek NBR

**Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906**

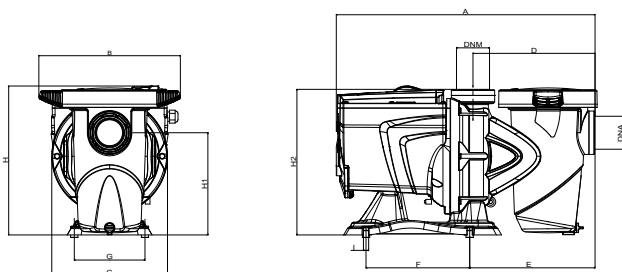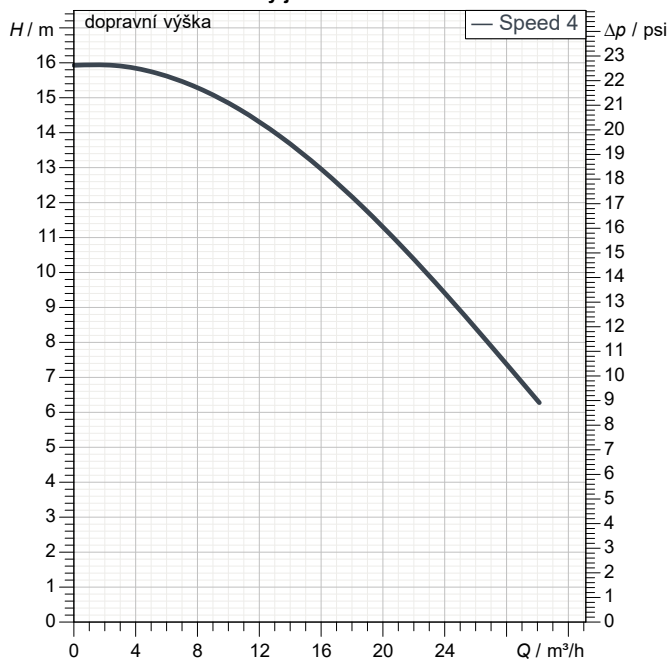

**Hmotnost:** 19 kg

**Parametry motoru**

Obchodní značka motoru: DAB  
Príkon P1 1,25 kW  
Jmenovité otáčky: 4.500 1/min  
Jmenovité napětí: 1~ 230 V 50 Hz  
Jmenovitý proud: 5,6 A  
Stupen krytí motoru: IP X5

**Pripojení čerpadla:**

Strana sání: 2 " G / 2,5 bar (250 kPa)  
Výtlačná strana: 2 " G / 2,5 bar (250 kPa)

**Rozměry**

**mm**

A 550  
B 300  
C 245  
D 259  
DNA 2"  
DNM 2"  
E 266  
F 220  
G 150  
H 316  
H1 217  
H2 309  
I 11


prijemce

odesílatel

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## E.SWIM 150 GAS

Tolerance krivky je v souladu s ISO 9906

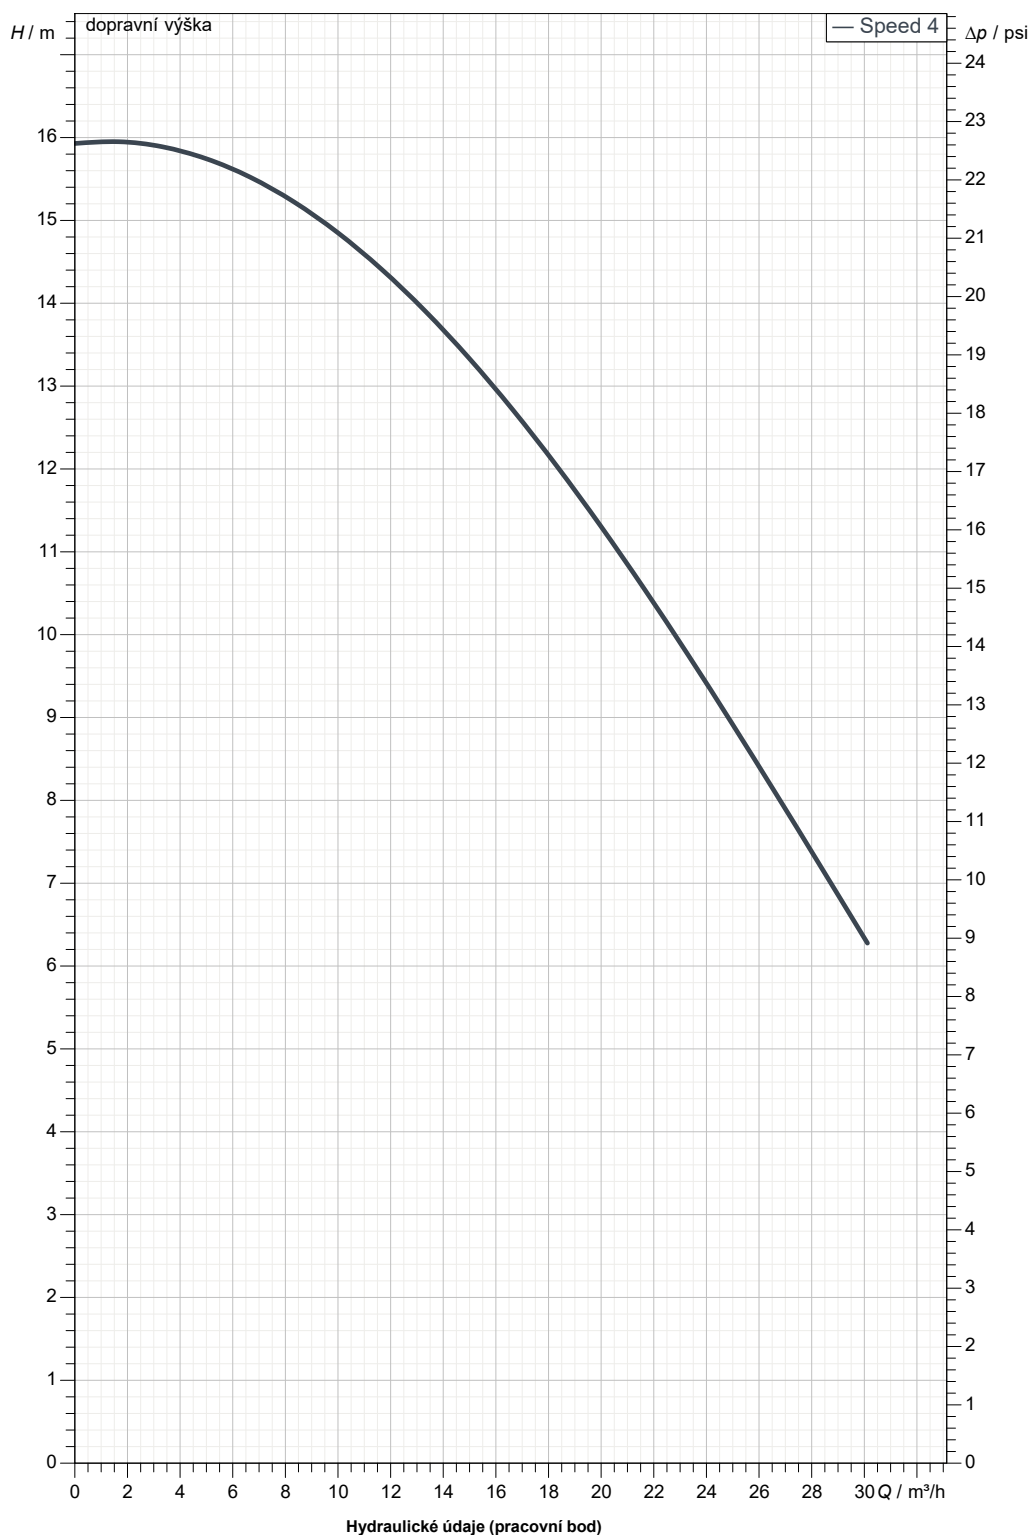

Strana sání:

2" G

2,5 bar (250 kPa)

Výtlačná strana:

2" G

2,5 bar (250 kPa)

Prtok:

Výška:

Jmenovité otáčky:

4.500 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

OWNER\_

ISSUE\_DATE



# ROZMĚROVÝ NÁČRT

28/03/202

strana 3 / 3



DAB PUMPS S.p.A.  
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy  
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950  
www.dabpumps.com

příjemce

odesílatel

Společnost  
Odkaz  
Adresa  
Phone  
Fax  
E-mail

## E.SWIM 150 GAS

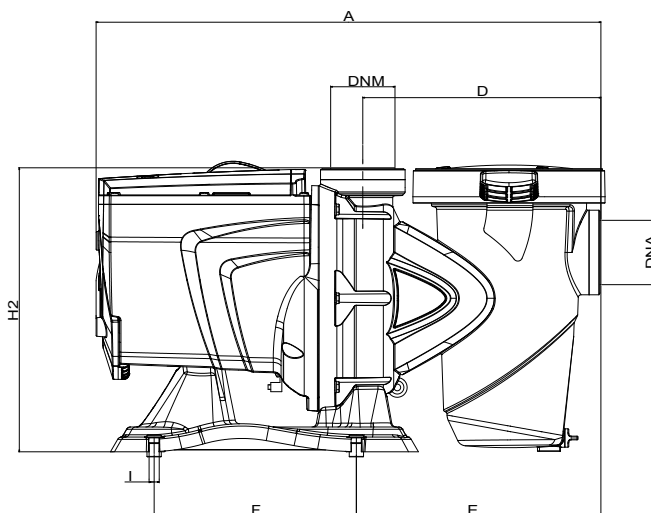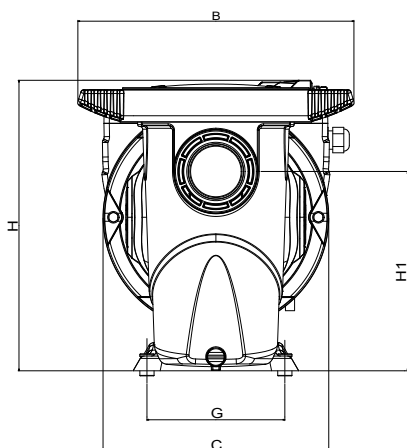

### Dimensions in mm

### Pripojení čerpadla:

|    |     |     |   |    |  |  |  |                   |
|----|-----|-----|---|----|--|--|--|-------------------|
| 1  | A   | 550 | I | 11 |  |  |  | Sání:             |
| 2  | B   | 300 |   |    |  |  |  | 2" G              |
| 3  | C   | 245 |   |    |  |  |  | 2,5 bar (250 kPa) |
| 4  | D   | 259 |   |    |  |  |  |                   |
| 5  | DNA | 2"  |   |    |  |  |  | Výtlač            |
| 6  | DNM | 2"  |   |    |  |  |  | 2" G              |
| 7  | E   | 266 |   |    |  |  |  | 2,5 bar (250 kPa) |
| 8  | F   | 220 |   |    |  |  |  |                   |
| 9  | G   | 150 |   |    |  |  |  |                   |
| 10 | H   | 316 |   |    |  |  |  |                   |
| 11 | H1  | 217 |   |    |  |  |  |                   |
| 12 | H2  | 309 |   |    |  |  |  |                   |

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_IC

OWNER\_

ISSUE\_DATE