

Ponorné čerpadlo HCP		
Typ čerpadla:	GD-1100	1F/230V
Hmotnost: 33 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)		
Parametry:	Q = viz.graf m ³ /hod	H = viz.graf m
Oběžné kolo: Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.		
Průchodnost: 7 mm Otáčky: 2820 1/min		
Elektromotor: suchý	Výkon: 1,1 kW	Příkon: 1,6 kW
Napětí: 1F/230 V	Jmenovitý proud: 7,4 A	Kmitočet: 50 Hz
Spínání: přímé	Kabel: H07RNF – 15m	
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.		
Čerpané medium: voda s příměsí písku a bahna		
Teplota: do 40 °C	Obsah pevných částic: do 10 %	
pH: 6-9	Velikost pevných částic: mm	
Hustota: do 1100 kg/m ³	Kinematická viskozita: mm ² /s	
Materiálové provedení: Šedá litina + nerez		
Spirála: 0.7050	Oběžné kolo: Chromová ocel	
Hřídel: 1.4000	Sací víko: 1.4301	
Plášť motoru: 0.6020	Horní kryt: 0.6020	
Ucpávka: Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.		
Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1
Spouštěcí zařízení: nemá		
Za příplatek je možné dodat:		
Hrdlo pro požární hadici C52 hliníkové.		
Požární hadice C52.		
Externí plovákový spínač MS1/10m; pro každé čerpadlo jsou potřeba vždy min.2 ovládací plováky.		

20					
15					
10					
5					
0					
0	5	10	15	20	25

G2" (C52)

503

482

533

M.W.L

80

L.W.L

40

190

124

189

MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.
POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při hladině dočerpání LWL může mít za následek přehřátí motoru čerpadla.

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje



Poznámka:

Ponorné čerpadlo HCP s plovákovým spínačem		
Typ čerpadla:	GD-1100 3F/400V	
Hmotnost:	28 kg (bez kabelu a výtlačného hrdla/kolena/příruby)	
Parametry:	Q = viz.graf m³/hod H = viz.graf m	
Oběžné kolo:	Otevřené s velkou účinností pro obecné použití.	
	Průchodnost: 7 mm	Otáčky: 2820 1/min
Elektromotor:	suchý	Výkon: 1,1 kW Příkon: 1,55 kW
Napětí:	3F/400 V	Jmenovitý proud: 2,6 A Kmitočet: 50 Hz
Spínání:	přímé	Kabel: H07RNF – 15m
Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob. kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze.		
Čerpané medium:	voda s příměsí písku a bahna	
Teplota:	do 40 °C	Obsah pevných částic: do 10 %
pH:	6-9	Velikost pevných částic: mm
Hustota:	do 1100 kg/m³	Kinematická viskozita: mm²/s
Materiálové provedení:	Šedá litina + nerez	
Spirála:	0.7050	Oběžné kolo: Chromová ocel
Hřídel:	1.4000	Sací víko: 1.4301
Plášť motoru:	0.6020	Horní kryt: 0.6020
Ucpávka:	Dvojitá mechanická SiC/SiC+CA/CE mazaná olejovou náplní, chráněná ze strany média guferem.	
Dokumentace:	Jazyk	ks
Návod k obsluze a montážní předpis	česky	1
Záruční list, prohlášení o shodě	česky	1
Spouštěcí zařízení:	nemá	
Za příplatek je možné dodat:		
Hrdlo pro požární hadici C52 hliníkové.		
Požární hadice C52.		

Flow Q [m³/h]	Head H [m]
0	18
5	16
10	14
15	11
20	8
25	3

Technical drawing of the submersible pump. The front view shows a total height of 443 mm, a mounting bracket height of 422 mm, and a base height of 473 mm. The base has a width of 189 mm and a height of 80 mm. The top view shows a circular base with a diameter of 190 mm and a central mounting hole with a diameter of 124 mm. The base is labeled with 'G2" (C52)' and 'M.W.L'.

MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.
POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při hladině dočerpání LWL může mít za následek přehřátí motoru čerpadla.

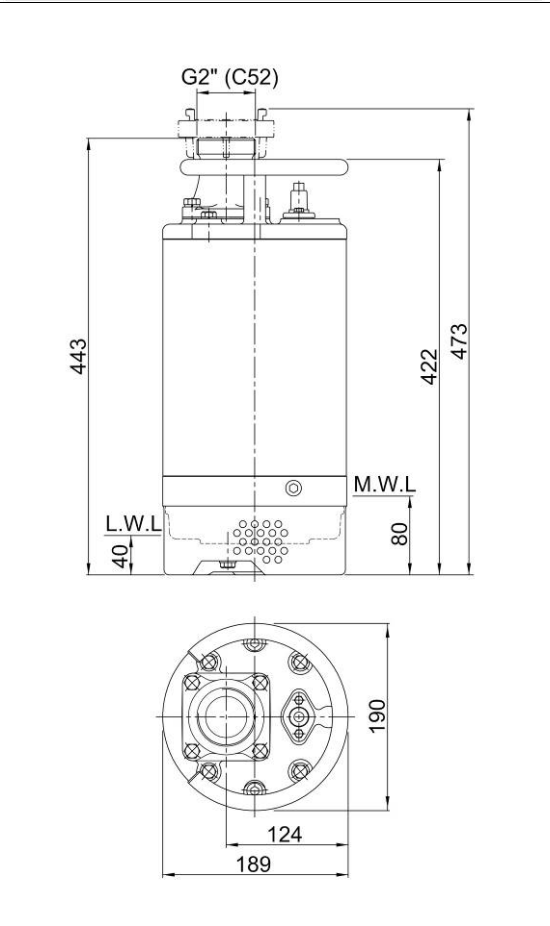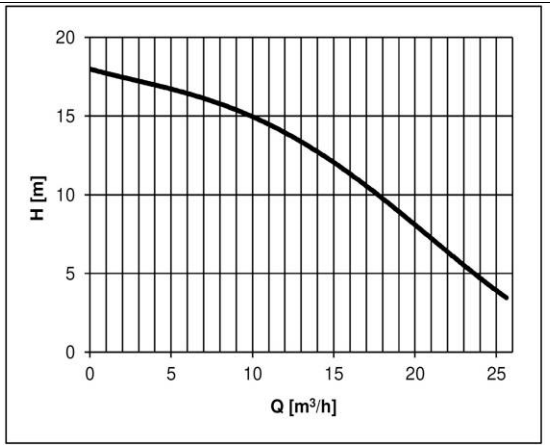

MWL = minimální hladina čerpané kapaliny.
POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při hladině dočerpání LWL může mít za následek přehřátí motoru čerpadla.

Záruka: čerpadla 24 měsíců, na běžné opotřebení se záruka nevztahuje

Poznámka: